


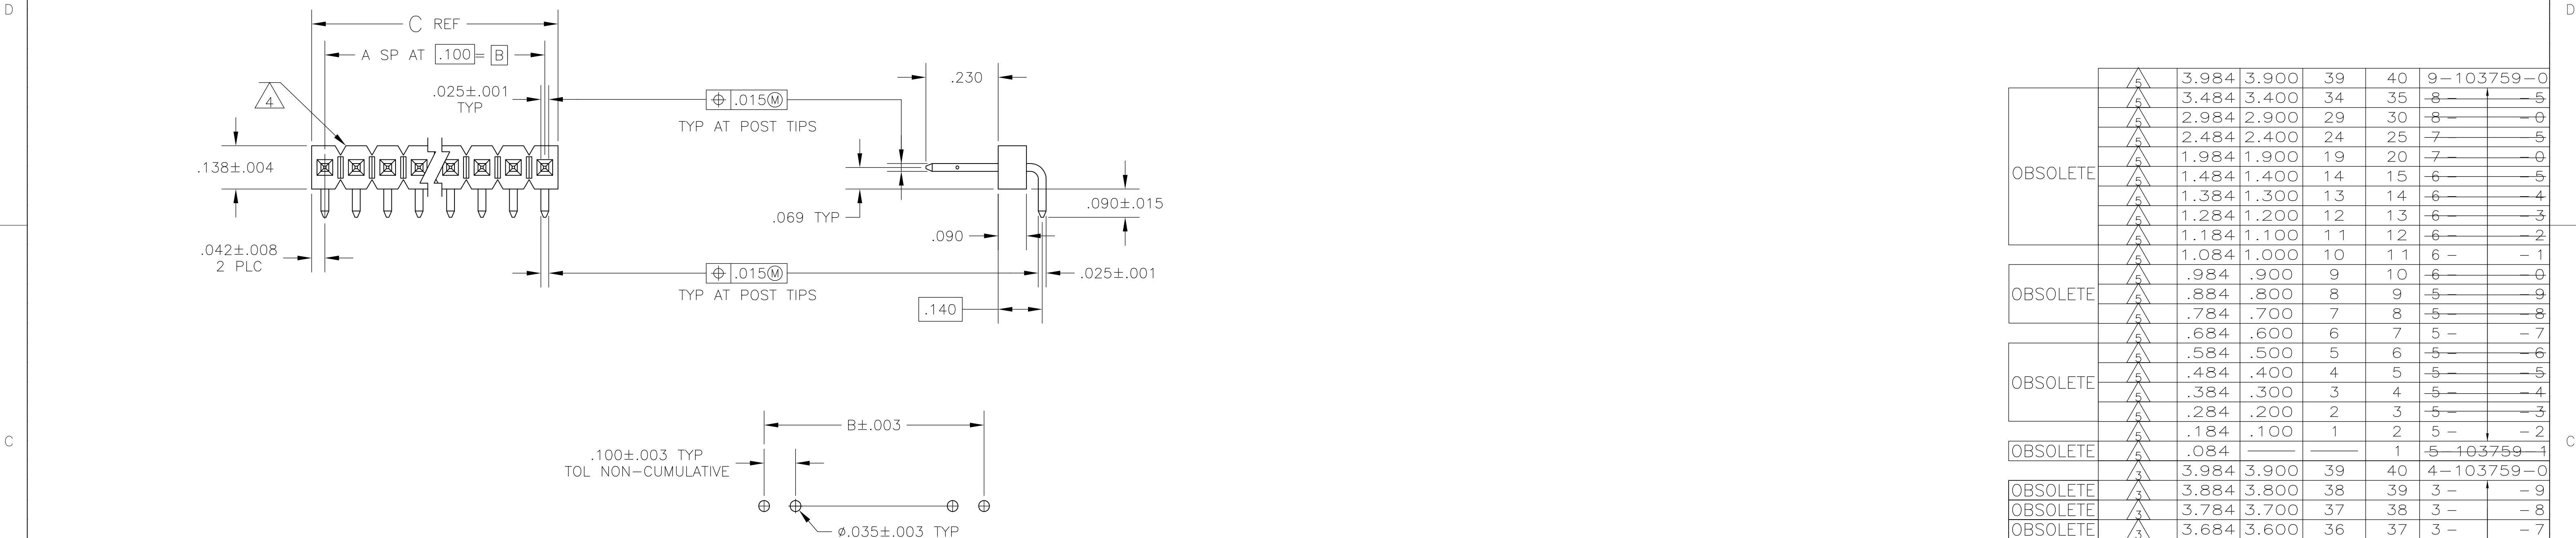

- C
- RECOMMENDED HOLE LAYOUT
1. ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS.
2. TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADERS ARE HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
3. .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD OVER .000050 NICKEL ENTIRE POST
4. BREAKAWAY NOTCH ANGLE CAN BE ORIENTED TO THE RIGHT (AS SHOWN) OR TO THE LEFT
5. .000100-.000200 MATTE TIN OVER .000050 NICKEL ENTIRE POST
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN L. D. RINGLEY	23JUL85	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK R. FLICKER	12NOV87	NAME	
		APVD R. FLICKER	12NOV87	PRODUCT SPEC	
		APPLICATION SPEC		RESTRICTED TO	
MATERIAL: HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK; POSTS: PHOS. BRONZE		WEIGHT	—	SIZE A1	00779C=103759
FINISH: SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 1
				REV G2	

OBSOLETE	5	3.984	3.900	39	40	9-103759-0
	5	3.484	3.400	34	35	-8-5
	5	2.984	2.900	29	30	-8-0
	5	2.484	2.400	24	25	-7-5
	5	1.984	1.900	19	20	-7-0
	5	1.484	1.400	14	15	-6-5
	5	1.384	1.300	13	14	-6-4
OBSOLETE	5	1.284	1.200	12	13	-6-3
	5	1.184	1.100	11	12	-6-2
	5	1.084	1.000	10	11	6-1
	5	.984	.900	9	10	-6-0
OBSOLETE	5	.884	.800	8	9	-5-9
	5	.784	.700	7	8	-5-8
	5	.684	.600	6	7	5-7
OBSOLETE	5	.584	.500	5	6	-5-6
	5	.484	.400	4	5	-5-5
	5	.384	.300	3	4	-5-4
OBSOLETE	5	.284	.200	2	3	-5-3
	5	.184	.100	1	2	5-2
OBSOLETE	5	.084	—	—	1	5-103759-1
OBSOLETE	3	3.984	3.900	39	40	4-103759-0
OBSOLETE	3	3.884	3.800	38	39	3-9
OBSOLETE	3	3.784	3.700	37	38	3-8
OBSOLETE	3	3.684	3.600	36	37	3-7
OBSOLETE	3	3.584	3.500	35	36	3-6
OBSOLETE	3	3.484	3.400	34	35	3-5
OBSOLETE	3	3.284	3.300	33	34	3-4
OBSOLETE	3	3.284	3.200	32	33	3-3
OBSOLETE	3	3.184	3.100	31	32	3-2
OBSOLETE	3	3.084	3.000	30	31	3-1
OBSOLETE	3	2.984	2.900	29	30	3-0
OBSOLETE	3	2.884	2.800	28	29	2-9
OBSOLETE	3	2.784	2.700	27	28	2-8
OBSOLETE	3	2.684	2.600	26	27	2-7
OBSOLETE	3	2.584	2.500	25	26	2-6
OBSOLETE	3	2.484	2.400	24	25	2-5
OBSOLETE	3	2.384	2.300	23	24	2-4
OBSOLETE	3	2.284	2.200	22	23	2-3
OBSOLETE	3	2.184	2.100	21	22	2-2
OBSOLETE	3	2.084	2.000	20	21	2-1
OBSOLETE	3	1.984	1.900	19	20	2-0
OBSOLETE	3	1.884	1.800	18	19	1-9
OBSOLETE	3	1.784	1.700	17	18	1-8
OBSOLETE	3	1.684	1.600	16	17	1-7
OBSOLETE	3	1.584	1.500	15	16	1-6
OBSOLETE	3	1.484	1.400	14	15	-4-5
	3	1.384	1.300	13	14	-4-4
	3	1.284	1.200	12	13	-4-3
	3	1.184	1.100	11	12	-4-2
OBSOLETE	3	1.084	1.000	10	11	-1-1
	3	.984	.900	9	10	-4-0
	3	.884	.800	8	9	—-9
	3	.784	.700	7	8	—-8
OBSOLETE	3	.684	.600	6	7	—-7
	3	.584	.500	5	6	—-6
	3	.484	.400	4	5	—-5
	3	.384	.300	3	4	—-4
OBSOLETE	3	.284	.200	2	3	—-3
OBSOLETE	3	.184	.100	1	2	—-2
OBSOLETE	3	.084	—	—	1	-103759-1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.