


**SERIES 1641R**  
**1641** 

**Molded Shielded RF Coils**

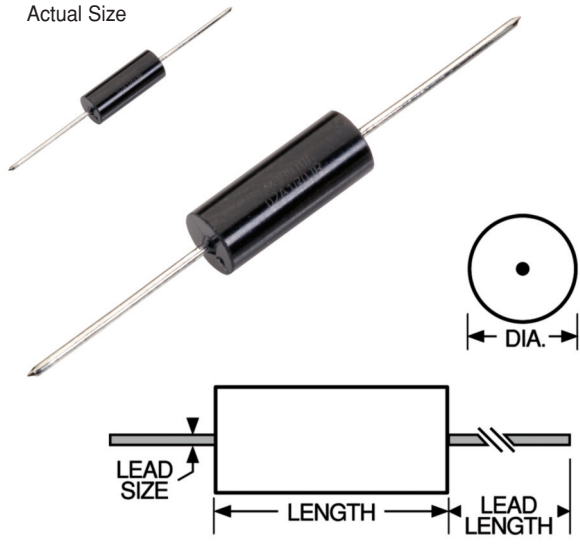

**Military Specifications**

MS75087 (LT10K); MS75088 (LT10K);  
 MS75089 (15µH to 1000µH only) (LT10K)

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
Length	0.410 ± 0.020	10.41 ± 0.51
Diameter	0.162 ± 0.010	4.11 ± 0.25
Lead Size		
AWG #22 TCW	0.025 ± 0.002	0.635 ± 0.05
Lead Length	1.44 ± 0.12	36.58 ± 3.05

**Current Rating at 90°C Ambient** 15°C Rise

**Operating Temperature Range** -55°C to +105°C

**Maximum Power Dissipation at 90°C** 0.11 W

**Weight Max.** (Grams) 1.0

**Incremental Current** Current level which causes a Max. of 5% change in inductance.

**Coupling** 3% Max.

**Marking** DELEVAN; inductance with units and tolerance; date code (YYWWL). Note: An R before the date code indicates a RoHS component.

Example: 1641-103H

<i>Front:</i>	<i>Reverse:</i>
DELEVAN	10uH±3%
10uH±3%	0907A

**Packaging** Tape & reel: 12" reel, 2500 pieces max.; 14" reel, 4000 pieces max.

**Made in the U.S.A.**

DASH NUMBER*	MIL DASH #	INDUCTANCE (µH) ±10%	TEST FREQUENCY (MHz)	SRF MINIMUM (MHz)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING MAXIMUM (mA)	INCREMENTAL CURRENT (mA)
--------------	------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------

MS75087- SERIES 1641 PHENOLIC CORE/IRON SLEEVE (LT10K)							
-101K	1	0.10	50	25.0	250.0	0.025	1830
-121K	2	0.12	51	25.0	250.0	0.034	1570
-151K	3	0.15	51	25.0	250.0	0.037	1500
-181K	4	0.18	50	25.0	250.0	0.047	1330
-221K	5	0.22	49	25.0	250.0	0.067	1120
-271K	6	0.27	47	25.0	250.0	0.11	870
-331K	7	0.33	46	25.0	250.0	0.13	800
-391K	8	0.39	44	25.0	250.0	0.18	680
-471K	9	0.47	44	25.0	235.0	0.25	580
-561K	10	0.56	43	25.0	210.0	0.33	505
-681K	11	0.68	42	25.0	190.0	0.45	430
-821K	12	0.82	40	25.0	180.0	0.59	375

MS75088- SERIES 1641 IRON CORE & SLEEVE (LT10K)							
-102K	1	1.0	44	25.0	140.0	0.07	1090
-122K	2	1.2	44	7.9	130.0	0.10	900
-152K	3	1.5	44	7.9	115.0	0.12	835
-182K	4	1.8	44	7.9	105.0	0.14	775
-222K	5	2.2	44	7.9	100.0	0.19	665
-272K	6	2.7	44	7.9	92.0	0.28	545
-332K	7	3.3	44	7.9	85.0	0.35	490
-392K	8	3.9	44	7.9	75.0	0.40	455
-472K	9	4.7	44	7.9	70.0	0.55	390
-562K	10	5.6	44	7.9	65.0	0.72	340
-682K	11	6.8	50	7.9	55.0	1.02	285
-822K	12	8.2	50	7.9	50.0	1.32	250
-103K	13	10.0	50	7.9	46.0	1.62	228
-123K	14	12.0	55	2.5	44.0	2.00	205

MS75089- SERIES 1641 FERRITE CORE & SLEEVE (LT10K)							
-153K	1	15.0	45	2.5	49.0	0.80	325
-183K	2	18.0	45	2.5	45.0	0.89	305
-223K	3	22.0	45	2.5	41.0	0.96	295
-273K	4	27.0	45	2.5	38.0	1.19	265
-333K	5	33.0	45	2.5	34.0	1.37	248
-393K	6	39.0	50	2.5	29.0	1.93	209
-473K	7	47.0	50	2.5	27.0	2.11	200
-563K	8	56.0	50	2.5	25.0	2.23	194
-683K	9	68.0	50	2.5	21.0	2.70	176
-823K	10	82.0	50	2.5	10.5	2.44	186
-104K	11	100.0	50	2.5	10.0	3.12	164
-124K	12	120.0	55	0.79	9.7	3.60	153
-154K	13	150.0	55	0.79	8.5	4.10	143
-184K	14	180.0	55	0.79	8.0	4.40	138
-224K	15	220.0	55	0.79	7.5	5.00	130
-274K	16	270.0	55	0.79	7.0	5.80	120
-334K	17	330.0	55	0.79	6.5	6.40	115
-394K	18	390.0	60	0.79	6.2	7.40	107
-474K	19	470.0	60	0.79	5.7	9.50	94
-564K	20	560.0	60	0.79	4.7	10.5	90
-684K	21	680.0	60	0.79	4.5	11.8	84
-824K	22	820.0	60	0.79	4.2	13.0	80
-105K	23	1000.0	60	0.79	3.8	17.5	70

See 4307 Series for values above 1000µH.  
 Parts listed above are QPL/MIL qualified

Optional Tolerances: J = 5% H = 3%  
 \*Complete part # must include series # PLUS the dash #  
 For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.