



311-001

Lamp-Base Thread EMI/RFI Shrink Boot Adapter with Strain Relief and Optional Shrink Boot Rotatable Coupling - Low Profile

CONNECTOR DESIGNATOR:

A	MIL-DTL-5015, -26482, Series II and -83723 Series I and III
F	MIL-DTL-38999 Series I, II
J	MIL-DTL-81511 Series I, II, III & IV
L	LN29729
S	PATT 105, PATT 603, PATT 608

ROTATABLE COUPLING

Angle and Profile

H = 45°
J = 90°
S = Straight

Finish

B = Cadmium Plate, Olive Drab
C = Anodize, Black
G = Hard Coat, Anodic
M = Electroless Nickel
NF = Cadmium Plate, Olive Drab over Electroless Nickel
(See Page H-3)

Shrink Boot

See Table IV
(Omit for None)

311

F

A

001

M

16

03

E

T

Product Series


Connector Designator

Basic Part Number


Shell Size
See Table III

Cable Entry
See Table IV


Strain Relief
(Omit for Nut)




**STYLE 2
STRAIGHT**

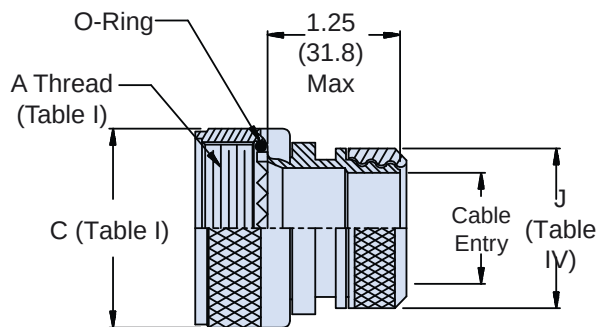


Add "T" to Part Number
for Standard Boot

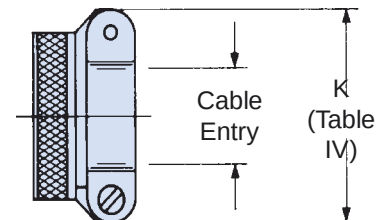

**STYLE E
STRAIN RELIEF**

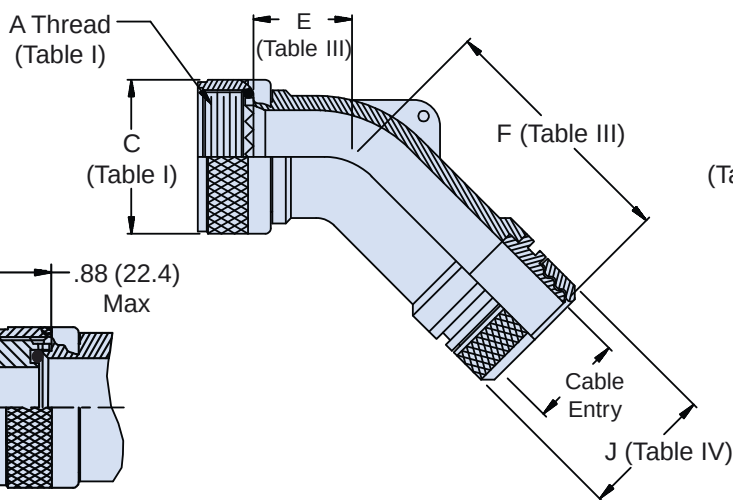

**STYLE 2
45° & 90°**

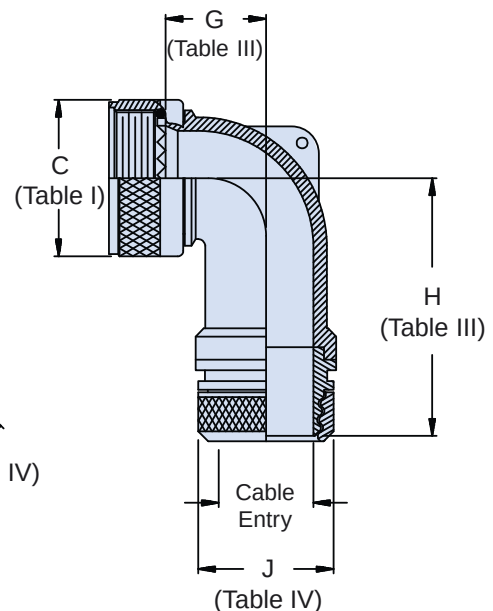

Lamp-Base Thread EMI/RFI Shrink Boot Adapter with Strain Relief and Optional Shrink Boot Rotatable Coupling - Low Profile



See Pages H-2 and H-3 for unabridged Tables I and II, and Pages H-4 and H-5 for MIL-DTL-5015

TABLE III: Connector Designators and Dimensions

Shell Size - Conn. Desig. A-F-J-L-S	H	E Max	F Max	G Max	H Max
08	09	.457 (11.6)	1.630 (41.4)	.500 (12.7)	1.640 (41.7)
10	11	.520 (13.2)	1.690 (42.9)	.595 (15.1)	1.760 (44.7)
12	13	.582 (14.8)	1.750 (44.5)	.610 (15.5)	1.780 (45.2)
14	15	.645 (16.4)	1.840 (46.7)	.700 (17.8)	1.850 (47.0)
16	17	.738 (18.7)	1.950 (49.5)	.885 (22.5)	1.940 (49.3)
18	19	.926 (23.5)	2.140 (54.4)	.975 (24.8)	2.110 (53.6)
20	21	.926 (23.5)	2.140 (54.4)	.975 (24.8)	2.110 (53.6)
22	23	1.020 (25.9)	2.290 (58.2)	1.125 (28.6)	2.220 (56.4)
24	25	1.020 (25.9)	2.290 (58.2)	1.125 (28.6)	2.220 (56.4)
28		1.145 (29.1)	2.340 (59.4)	1.225 (31.1)	2.390 (60.7)
32		1.207 (30.7)	2.440 (62.0)	1.575 (40.0)	2.640 (67.1)
36		1.238 (31.4)	2.530 (64.3)	1.775 (45.1)	2.640 (67.1)

TABLE IV: Cable Entry, Dimensions and Shrink Boot

Dash No.	J Max	K Max	Cable Entry Max	Shrink Boot Part Number
01	.448 (11.4)	.781 (19.8)	.125 (3.2)	n/a
02	.515 (13.1)	.968 (24.6)	.250 (6.4)	770-001S103
03	.640 (16.3)	1.046 (26.6)	.375 (9.5)	770-001S103
04	.765 (19.4)	1.156 (29.4)	.500 (12.7)	770-001S104
05	.920 (23.4)	1.219 (31.0)	.625 (15.9)	770-001S104
06	1.015 (25.8)	1.343 (34.1)	.750 (19.1)	770-001S105
07	1.140 (29.0)	1.469 (37.3)	.875 (22.2)	770-001S106
08	1.265 (32.1)	1.594 (40.5)	1.000 (25.4)	770-001S106
09	1.432 (36.4)	1.719 (43.7)	1.125 (28.6)	770-001S107
10	1.515 (38.5)	1.844 (46.8)	1.250 (31.8)	770-001S107
11	1.640 (41.7)	n/a	1.375 (34.9)	770-001S108
12	1.765 (44.8)	n/a	1.500 (38.1)	770-001S108
13	2.015 (51.2)	n/a	1.750 (44.5)	770-001S108

APPLICATION NOTES

1. Cable Entry is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. See Backshell Interface Dimensions and Standards on Pages H-4 and H-5.
3. When maximum entry is exceeded, Style 2 will be supplied and dimensions E, F, G and H will not apply. Please consult factory.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

CAGE Code 06324

Printed in U.S.A.

© 2011 Glenair, Inc.

GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912

www.glenair.com

H-11

E-Mail: sales@glenair.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.