



SCHMATIC

SPECIFICATIONS



FUNCTION:
1P1T OFF-(ON)

RATINGS:
ANSI/UL 1054 and CAN/CSA C22.2 No. 55 (E194579):
20A 125VAC [cURus]
16A 250VAC [cURus]
3/4HP 125/250VAC [cURus]

ANSI/UL 1054 (233821):
16A 250VAC [CSAus]
3/4HP 125/250VAC [CSAus]

EN 61058-1:2002 and DIN/VDE 0630:2003-03 (40017926):
16(4)A 250V~ 1E4 μ 85/55 [ENEC10, VDE]
10(2)A 250V~ 5E4 μ T85/55 [ENEC10, VDE]
20(8)A 250V~ 1E4 μ T125/55 [ENEC10, VDE]

CONTACT RESISTANCE:
Initial: 20m Ω Max.



INSULATION RESISTANCE:
100M Ω Min. at 500VDC

DIELECTRIC STRENGTH:
1,000VAC for 1 Minute

ELECTRICAL LIFE:
6,000 Cycles [cURus, CSAus]
10,000 Cycles [ENEC10, VDE: 16(4)A 250V~]
50,000 Cycles [ENEC10, VDE: 10(2)A 250V~]

TEMPERATURE:
Operating: -20°C to 65°C [cURus, CSAus]
Operating: -20°C to 125°C [ENEC10, VDE]
Operating: -20°C to 85°C [ENEC10, VDE]

APPROVALS:

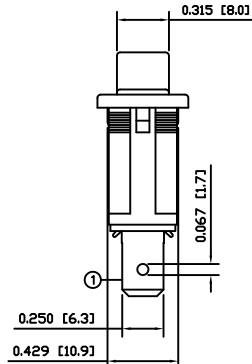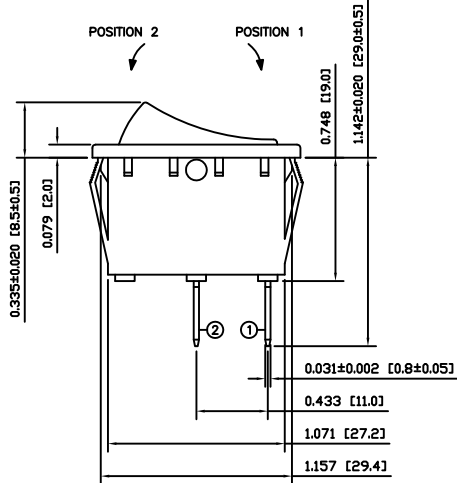

COLORS AND MARKINGS

BODY:
Black

ACTUATOR:
Black

MARKINGS:
None

MARKING COLOR:
None

MATERIALS

BODY:
Polyamide 6/6 (PA66), UL94 V-2


ACTUATOR:
Polyamide 6/6 (PA66), UL94 V-2

SPRING:
Steel

CONTACTS:
Silver Plated Copper

TERMINALS:
Silver Plated Copper
Silver Plated Brass

SUGGESTED PANEL CUTOUT



| PANEL THICKNESS | X |
|-------------------------|--------------|
| 0.030~0.049 [0.75~1.25] | 1.181 [30.0] |
| 0.049~0.079 [1.25~2.00] | 1.189 [30.2] |
| 0.079~0.118 [2.00~3.00] | 1.201 [30.5] |

| ACTUATOR | A | 09/06/26 | CAB |
|----------------|------|----------|-----|
| BODY | A | 09/06/26 | CAB |
| COLORS | A | 09/06/26 | CAB |
| MATERIALS | A | 09/07/27 | CAB |
| SPECIFICATIONS | A | 09/06/26 | CAB |
| REFERENCE | REV. | DATE | BY |

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

| A | PROPOSED DESIGN | 18771 | 10/01/13 | CAB |
|------|-----------------|-------|----------|----------|
| REV. | DESCRIPTION | PCR | DATE | DRAWN BY |

| DIMENSIONS |
|--------------------------------------|
| INCHES [MILLIMETERS] |
| GENERAL TOLERANCES |
| ± 0.008 [± 0.2] / $\pm 1'$ |
| SCALE |
| DRAWING NOT TO SCALE |

RB144D1100

DRAWING NUMBER: 14-RB144D1100
DATE: JANUARY 13, 2010
REVISION: A

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[E-Switch:](#)

[RB144D1100](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.