


| ASSEMBLY<br>NUMBER | DETAILS     |             |             |  | G<br>MAX | L<br>MAX | BB<br>DIA<br>+.000<br>-.011 | CC<br>DIA<br>+.011<br>-.010 | Y<br>THREAD<br>REF<br>SIZE<br>CLASS 2B | W<br>+.005<br>-.015 | SCREW<br>SIZE |  |  |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|--|--|
|                    | NUT         | SLEEVE      | CLAMP       |  |          |          |                             |                             |                                        |                     |               |  |  |
| 10-330952-8        | 10-330953-8 | 10-454954-8 | 10-130511-8 |  | .775     | 1.190    | .250                        | .540                        | .4375-28UNEF                           | .215                | 6-32NC        |  |  |
| -10                | -10         | -10         | -10         |  | .837     |          | .312                        | .665                        | .5625-24UNEF                           |                     |               |  |  |
| -12                | -12         | -12         | -12         |  | .963     |          | .438                        | .793                        | .6875-24UNEF                           |                     |               |  |  |
| -14                | -14         | -14         | -14         |  | 1.087    |          | .562                        | .910                        | .8125-20UNEF                           |                     |               |  |  |
| -16                | -16         | -16         | -16         |  | 1.150    | 1.292    | .625                        | 1.037                       | .9375-20UNEF                           |                     |               |  |  |
| -18                | -18         | -18         | -18         |  | 1.400    |          | .750                        | 1.155                       | 1.0625-18UNEF                          |                     | 8-32NC        |  |  |
| -20                | -20         | -20         | -18         |  | 1.400    | 1.332    | .750                        | 1.281                       | 1.1875-18UNEF                          | .250                |               |  |  |
| -22                | -22         | -22         | -20         |  | 1.587    |          | .938                        | 1.408                       | 1.3125-18UNEF                          |                     |               |  |  |
| -24                | -24         | -24         | -22         |  | 1.681    |          | 1.000                       | 1.533                       | 1.4375-18UNEF                          |                     |               |  |  |

| REL | 38536-206 | WAS                             | 18      | 12      | MAN     | APPD |
|-----|-----------|---------------------------------|---------|---------|---------|------|
| A1  | 45524-233 | ADD & REL -XX8<br>& -XX9 FINISH | 1-4-65  | AMANN   |         |      |
| A2  | 52481-4   | REV SLEEVE COL                  | 1-5-71  | Randall | Hay     |      |
| A3  | 52524-511 | REL -8                          | 4-29-71 | CARE    | Harvey  |      |
| A4  | 55508-133 | ADD & REL -XXG<br>NOTE #2       | 4-17-74 | GOULD   |         |      |
| B   | 71022-1   | (CLII) CHG THD COL<br>ECN:      | 12-6-79 | BAKER   | Bowen   |      |
| C   | 23815     | (CLII) REV L COL                | 2-12-90 | JED     | Shopley |      |
| D   | 83722     | (CLII) ADDED & REL<br>-XXU      | 9-24-97 | JED     | SEP     |      |
| E   | 85553     | ADD + REL -XXY                  | 10/9/97 | RLB     | MB      |      |
| F   | 85976     | ADD + REL -XXX                  | 1/14/99 | DM      | MB      |      |

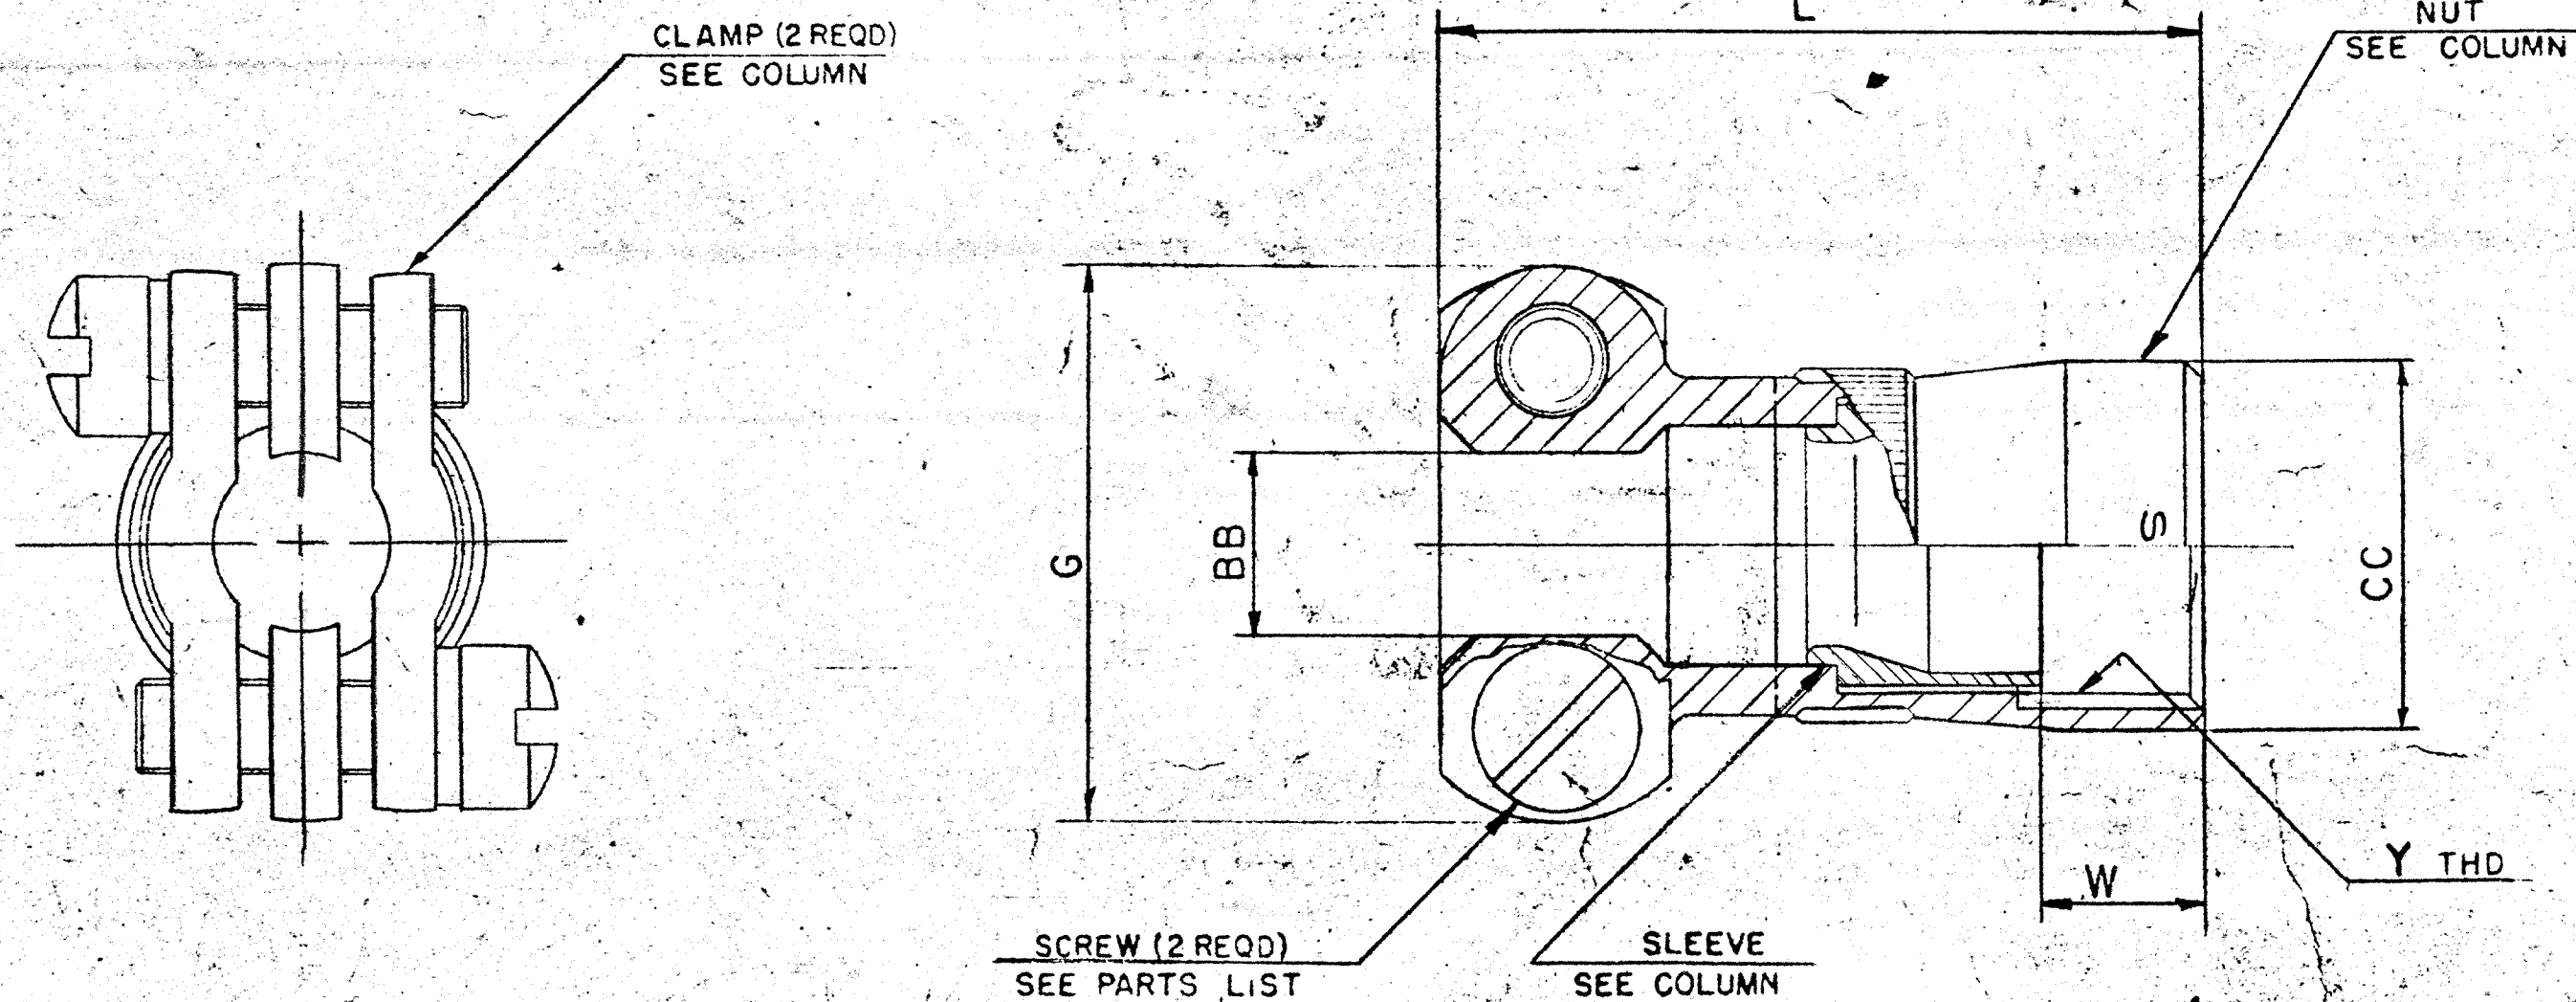

10-330952

2. FOR RELEASE STATUS OF DESIRED PART, SEE SEPARATE PARTS LIST.
1. TO COMPLETE ASSEMBLY NO. AND DETAIL NO., ADD APPLICABLE LAST DIGIT SUFFIX NO. FOR DESIRED FINISH.

CHROMATE TREAT  
BRIGHT CADMIUM PLATE  
BLACK ANODIZE  
CADMIUM PLATE OLIVE DRAB  
GREY ANODIZE  
ANODIC COATING

CADMIUM PLATE NICKEL BASE PLATE  
BRIGHT NICKEL  
OLIVE DRAB CADMIUM, NICKEL BASE PLATE  
NICKEL ALLOY PLATE

SUFFIX-XX0  
SUFFIX-XX1  
SUFFIX-XX2  
SUFFIX-XX3  
SUFFIX-XX4  
SUFFIX-XX5

SUFFIX-XX7  
SUFFIX-XX8  
SUFFIX-XX9  
SUFFIX-XXG  
SUFFIX-XXU

BLACK ZINC ALLOY CONDUCTIVE PLATE SUFFIX-XXX  
BLACK ZINC ALLOY PLATE SUFFIX-XXY

USE OF THIS DOCUMENT IS UNLIMITED. DOCUMENTS  
REFERENCED HEREON CONTAIN LIMITED RIGHTS DATA.

|                 |  |              |  |                                                                                  |  |
|-----------------|--|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| MATERIAL SPEC   |  | PROCESS SPEC |  | SCINTILLA MAGNETO DIVISION                                                       |  |
| HEAT TREAT SPEC |  | FINISH SPEC  |  | CLAMP, CABLE STRAIN RELIEF<br>ELECTRICAL CONNECTOR,<br>TYPE PT - SE, ASSEMBLY OF |  |
| DATE            |  | DATE         |  | 72-332006/50 SEE ARTS LIST                                                       |  |
| 3-22-62         |  | 3-22-62      |  | 10-330952                                                                        |  |
|                 |  |              |  | 10-189010                                                                        |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.