


Merkmale

- ◆ Hohe Leistungsdichte: 40 W im 50.8 x 50.8 x 10.2 mm Metallgehäuse
- ◆ Ultraweite 4:1 Eingangsbereiche
- ◆ Sehr hoher Wirkungsgrad bis 87 %
- ◆ Keine Grundlast bei Modellen mit Singleausgang erforderlich
- ◆ Übertemperaturschutz
- ◆ Unterspannungsabschaltung
- ◆ Extern Ein/Aus
- ◆ Abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte
- ◆ Kühlkörper (Option)
- ◆ Bleifreier Aufbau, RoHS-konform
- ◆ 3 Jahre Produktgewährleistung

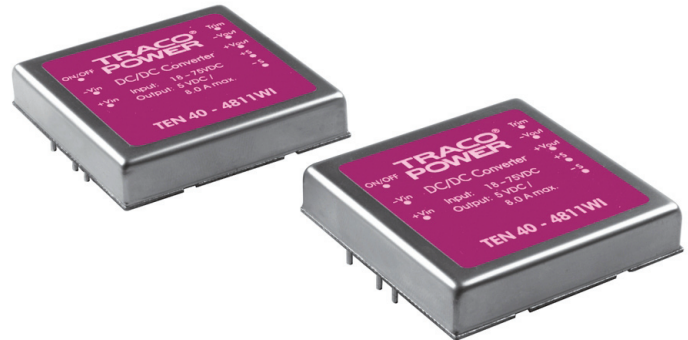

Die TEN 40WI Serie bietet sehr leistungsfähige 40 W DC/DC-Konverter mit einem sehr weiten 4:1 Eingangsbereich in einem ultrakompakten Gehäuse mit Industriestandard Pin-Out. Der sehr hohe Wirkungsgrad ermöglicht einen Arbeitstemperaturbereich von -40°C bis 85°C . Weitere Merkmale sind die externe Ein/Aus-Funktion, die einstellbare Ausgangsspannung, Überspannungsschutz sowie die Dauerkurzschlussfestigkeit.

Typische Anwendungen für diese Konverter liegen im Bereich mobiler batterieversorgter Geräte, dezentralisierter Stromversorgungen in Kommunikations- und Industriesystemen, kurzum überall dort wo galvanisch getrennte, genau regulierte Spannungen benötigt werden und begrenzte Platzverhältnisse auftreten.

Modelle

| Bestellnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom max. | Wirkungsgrad typ. |
|---------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| TEN 40-2410WI | 9 – 36 VDC (24 VDC Nominal) | 3.3 VDC | 10.0 A | 86 % |
| TEN 40-2411WI | | 5.0 VDC | 8.0 A | 87 % |
| TEN 40-2412WI | | 12 VDC | 3.35 A | 87 % |
| TEN 40-2413WI | | 15 VDC | 2.65 A | 87 % |
| TEN 40-2422WI | | ± 12 VDC | ± 1.65 A | 86 % |
| TEN 40-2423WI | | ± 15 VDC | ± 1.35 A | 86 % |
| TEN 40-4810WI | 18 – 75 VDC (48 VDC Nominal) | 3.3 VDC | 10.0 A | 86 % |
| TEN 40-4811WI | | 5.0 VDC | 8.0 A | 88 % |
| TEN 40-4812WI | | 12 VDC | 3.35 A | 87 % |
| TEN 40-4813WI | | 15 VDC | 2.65 A | 87 % |
| TEN 40-4822WI | | ± 12 VDC | ± 1.65 A | 86 % |
| TEN 40-4823WI | | ± 15 VDC | ± 1.35 A | 86 % |

Eingangsspezifikationen

| | | |
|---|--|--|
| Eingangsstrom bei Leerlauf | 24 Uein Modelle mit Singleausgang: 48 Uein Modelle mit Singleausgang: Modelle mit Dualausgang: | 100 mA (typ.) 60 mA (typ.) 30 mA (typ.) |
| Eingangsstrom bei Vollast (Nominaleingang 24/48 VDC) | Modelle mit Uaus 3.3 VDC: andere Modelle: | 1680 / 840 mA (typ.) 2000 / 1000 mA (typ.) |
| Änderung der Eingangsspannung (du/dt) | | 5 V / ms, max. (nach ETS 300 132, Teil 4.4) |
| Startspannung / Unterspannungsabschaltung | 24 Uein Modelle: 48 Uein Modelle: | 9 VDC / 8 VDC (typ.) 18 VDC / 16 VDC (typ.) |
| Transiente Überspannung (100 msec. max.) | 24 Uein Modelle: 48 Uein Modelle: | 50 V max. 100 V max. |
| EMV-Charakteristik (mit externen Kondensatoren) | siehe Applikationshinweis | www.tracopower.com/products/ten40wi_application.pdf EN 55022, Klasse A, FCC Teil 15, Level A EN 61000-4-2, Luft: ±8 kV, Kontakt: ±6 kV, Perf. Kriterium A EN 61000-4-4, ± 2 kV, Perf. Kriterium B EN 61000-4-5, ± 1 kV Perf. Kriterium A |
| | - Leitungsgebundene Störungen - ESD - Schnelle Transienten - Überspannung | |

Ausgangsspezifikationen

| | | |
|---|--|--|
| Einstellgenauigkeit der Ausgangsspannung (bei Nominaleingang und Vollast) | | ± 1 % |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung | | ± 10 % (siehe Applikationshinweis) |
| Regelabweichungen | - Eingangsänderung Uein min. bis Uein max. - Laständerung Modelle mit Singleausgang: Modelle mit Dualausgang (symmetrische Last): - Querregelung 25 % / 100 % | 0.2 % max. 0.5 % max. (0 – 100 %) 1.0 % max. (1 – 100 %) 5 % max. |
| Temperaturkoeffizient | | 0.02 % / K max. |
| Restwelligkeit (20 MHz Bandbreite) | Modelle mit 3.3 / 5 VDC Ausgang: Modelle mit Dualausgang: andere Modelle: | 50 mVpk-pk max. 150 mVpk-pk max. 75 mVpk-pk max. |
| Einschaltzeit (Uein nom. und konst. ohmsche Last) | | 25 ms typ. |
| Transienten Einschwingzeit (25 % Lastwechsel) | | 250 µs typ. |
| Kurzschlußschutz | | dauernd, automatischer Neustart |
| Strombegrenzung | | 150 % I _{aus} max. typ., Foldback |
| Übertemperaturschutz | | 110 °C typ. |
| Überspannungsschutz | 3.3 Uaus Modelle: 5 Uaus Modelle: 12/±12 Uaus Modelle: 15 Uaus Modelle: | 3.9 V 6.2 V 15 / ±15 V 18 / ±18 V |
| Minimale Last | Modelle mit Singleausgang: Modelle mit Dualausgang: | nicht erforderlich 1 % max. Last (Bei einer geringeren Last wird der Konverter nicht beschädigt, einige der spezif. Werte werden jedoch nicht eingehalten.) |
| Kapazitive Last | 3.3 Uaus Modelle: 5.0 Uaus Modelle: 12 Uaus Modelle: 15 Uaus Modelle: ±12 Uaus Modelle: ±15 Uaus Modelle: | 25.000 µF max. 13.000 µF max. 2300 µF max. 1500 µF max. 1200 µF max. (je Ausgang) 750 µF max. (je Ausgang) |

Alle Spezifikationen bei Nominal-Eingangsspannung, Vollast und +25 °C nach Aufwärmzeit, ausgenommen anders spezifiziert.

Allgemeine Spezifikationen

| | | |
|--|--|--|
| Temperaturbereich | – Betrieb – Gehäusetemperatur – Lagerung | –40 °C ... +85 °C +105 °C max. –55 °C ... +125 °C |
| Leistungsreduktion | | siehe Applikationshinweis |
| Luftfeuchtigkeit (nicht betauend) | | 95 % rel H max. |
| Zuverlässigkeit, kalkulierte MTBF (MIL-HDBK-217F, +25 °C, ground benign) | | > 150.000 Std. |
| Isolationsspannung (60 sec.) – Eingang / Ausgang | | 1500 VDC |
| Isolationswiderstand – Eingang / Ausgang | | > 1000 MΩ |
| Isolationskapazität – Eingang / Ausgang | | 2500 pF max. |
| Extern Ein/Aus | – Ein: – Aus: – Konverter aus (Leerlaufstrom): | 3.0 ... 12 VDC oder keine Verbindung. 0 ... 1.2 VDC oder Verbindung Pin 2/Pin 3 2.5 mA max. |
| Schaltfrequenz (fest) | | 300 kHz typ. (Pulsweitenmodulation) |
| Vibration | | 10-55 Hz, 10 G, 30 min. je X,Y, und Z-Achse |
| Sicherheitsstandards | | UL 60950-1, IEC/EN 60950-1 |
| Sicherheitszulassungen | – UL/cUL | www.ul.com Zertifikate (File-Ne. E188913) |
| Umweltverträglichkeit | – Reach – RoHS | www.tracopower.com/products/ten40wi-reach.pdf www.tracopower.com/products/ten40wi-rohs.pdf |


Physikalische Spezifikationen

| | | |
|-----------------|--|--------------------------------|
| Gehäusematerial | | Kupfer, vernickelt |
| Bodenplatte | | nicht leitender Kunststoff FR4 |
| Vergussmasse | | Epoxid (UL 94 V-0 Klasse) |
| Gewicht | | 60 g |
| Löttemperatur | | max. 265 °C / 10 sec. |

Applikationshinweis

Abrufbar unter: www.tracopower.com/products/ten40wi-application.pdf

Gehäuseabmessungen

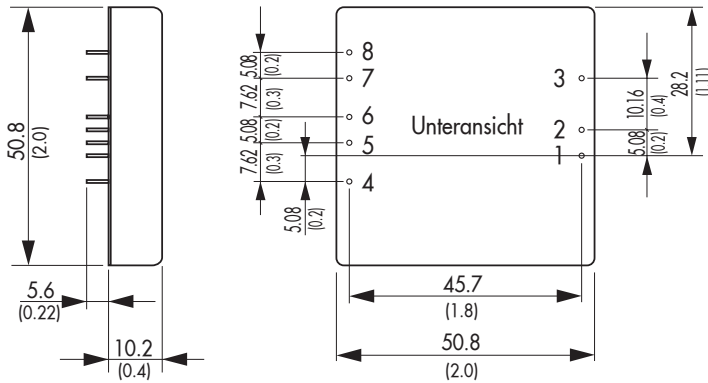



Abmessungen in [mm], () = Inch
 Pin-Durchmesser: 1.0 ±0.05 (0.02 ±0.002)
 Toleranz Rastergrundmass: ±0.35 (±0.014)
 Gehäuse Toleranz: ±0.5 (±0.02)

| Pin-Out | | |
|---------|----------------|--------------|
| Pin | Single | Dual |
| 1 | + Uein (Vcc) | + Uein (Vcc) |
| 2 | - Uein (GND) | - Uein (GND) |
| 3 | Extern Ein/Aus | |
| 4 | - Sense* | + Uaus |
| 5 | + Sense* | Common |
| 6 | + Uaus | Common |
| 7 | - Uaus | - Uaus |
| 8 | Trim | |

*Die Senseleitungen müssen mit der Last oder dem Ausgang des Konverters verbunden werden.

Kühlkörper (Option)

Bestellnummer: TEN-HS3
 (Enthält: Kühlkörper, Klebeschicht und zwei Befestigungsklemmen)
Material: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert (Schwarz)
Gewicht: 22 g (ohne Konverter)
 Thermischer Widerstand vor der Montage: 7.6 K/W

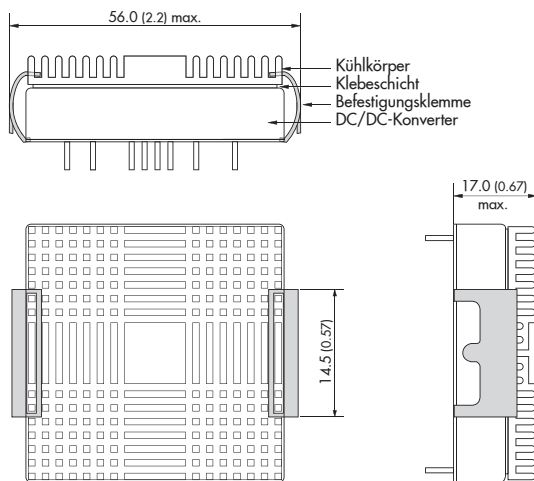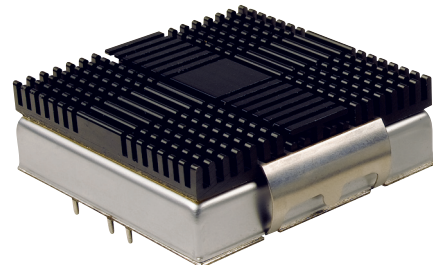

Anmerkung:

Der Produktaufkleber des DC/DC-Konverters muss vor der Montage des Kühlkörpers entfernt werden. Bei sehr großen Stückzahlen kann der Konverter ab Werk, mit vormontiertem Kühlkörper geliefert werden. Einzelne Kühlkörper sind für Prototypen und kleinere Stückzahlen verfügbar.

Spezifikationen können jederzeit ohne Vorankündigung ändern.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.