


tKINO-BW

Thin Mini-ITX SBC supports 14nm Intel® Pentium®/Celeron® on-board SoC, 9~30V DC input, VGA/LVDS/DP+HDMI, SATA 6Gb/s, dual GbE, USB 3.0, HD Audio and RoHS

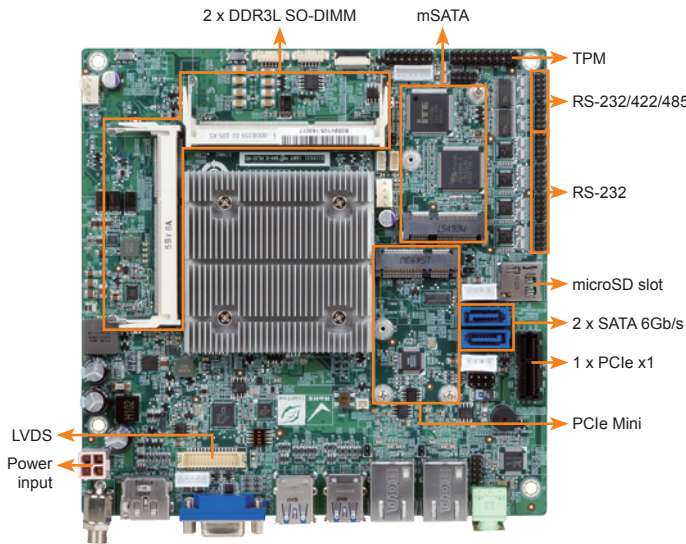



Specifications

- ◆ SoC
 - Intel® Pentium® N3710 on-board SoC (up to 2.56GHz, quad-core, 2MB cache, TDP=6W)
 - Intel® Celeron® N3160 on-board SoC (up to 2.24GHz, quad-core, 2MB cache, TDP=6W)
 - Intel® Celeron® N3060 on-board SoC (up to 2.48GHz, dual-core, 2MB cache, TDP=6W)
 - Intel® Celeron® N3010 on-board SoC (up to 2.24GHz, dual-core, 2MB cache, TDP=4W)
- ◆ BIOS
 - UEFI BIOS
- ◆ Memory
 - Two 204-pin 1333/1600 MHz single-channel DDR3L SDRAM unbuffered SO-DIMM slots support up to 8 GB
- ◆ Graphics
 - Intel® HD Graphics Gen 8 Engines with 16 low-power execution units, supporting DX11.1, OpenGL 4.2 and OpenCL 1.2
- ◆ Display Output
 - Triple independent display
 - 1 x HDMI/DP (up to 3840x2160@30Hz)
 - 1 x 18/24-bit dual-channel LVDS by CH7511B DP to LVDS converter (up to 1920x1200@60Hz)
 - 1 x VGA by CH7517 DP to VGA converter (up to 1920x1200@60Hz)
- ◆ Ethernet
 - Dual Realtek RTL8111E PCIe GbE controller
- ◆ External I/O Interfaces
 - 4 x USB 3.0
- ◆ Internal I/O Interfaces
 - 4 x RS-232 (2x5 pin, P=2.0) 2 x RS-232/422/485 (2x5 pin, P=2.0)
 - 2 x SATA 6Gb/s with 5V output 1 x mSATA coloy SATA2
 - 1 x KB/MS (1x6 pin) 2 x USB 2.0 (2x4 pin, P=2.54)
- ◆ Front Panel
 - 1 x Front panel (2x7 pin, power LED, HDD LED, speaker, power button, reset button)
- ◆ LAN LED
 - 2 x LAN LED (1x2 pin)
- ◆ SMBus
 - 1 x SMBus (1x4 pin)
- ◆ TPM
 - 1 x TPM connector (2x10 pin)
- ◆ I²C
 - 1 x I²C (1x4 pin)
- ◆ Digital I/O: 1 x 8-bit digital I/O (2x5 pin)
- ◆ Expansion
 - 1 x Full-size PCIe Mini card slot
 - 1 x microSD card slot
 - 1 x PCIe x1
- ◆ Audio
 - Realtek ALC662 HD codec
 - 1 x Audio jack (line-out)
 - 1 x Analog audio (2x5 pin)
- ◆ Watchdog Timer: Software programmable supports 1~255 sec. system reset
- ◆ Power Supply
 - 1 x External DC power jack (ø5.5 mm)
 - 1 x Internal power connector (2x2 pin)
 - Input Voltage Range: 9V ~ 30V
 - Support AT/ATX mode
- ◆ Fan Connector
 - 1 x CPU smart fan (1x4 pin)
 - 1 x System smart fan (1x4 pin)
- ◆ Power Consumption
 - 12V@1.61A (Intel® Celeron® N3710 CPU with two 4 GB 1600 MHz DDR3L memory)
- ◆ Operating Temperature: -20°C ~ 60°C
- ◆ Storage Temperature: -30°C ~ 70°C
- ◆ Operating Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing
- ◆ Weight: GW: 900g/NW: 400g

Three Digital Display Interfaces

3 independent displays under Window® 7 OS and up

Preliminary

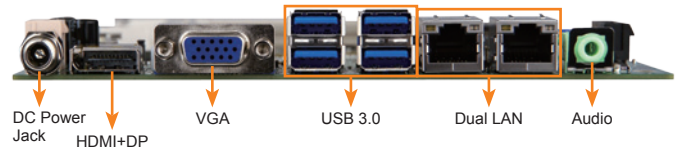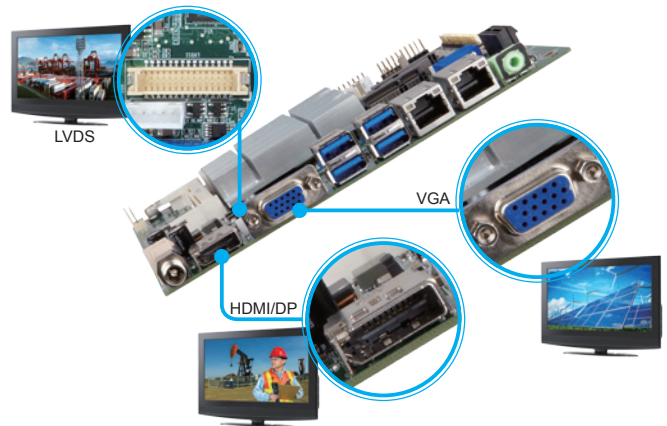

Features

- Thin Mini-ITX form factor with 14nm Intel® Pentium®/Celeron® on-board SoC processor supports DDR3L memory
- Supports USB 3.0, two SATA 6Gb/s
- Triple independent display, supporting 4K resolution
- Supports IEL jumperless function

Packing List

1 x tKINO-BW single board computer
1 x I/O shielding
1 x SATA cable
1 x One Key Recovery CD
1 x QIG
1 x Utility CD

Ordering Information

Part No.	Description
tKINO-BW-N4-R10	Thin Mini-ITX SBC supports Intel® Pentium® quad-core processor N3710 up to 2.56GHz (6W), VGA/LVDS/DP+HDMI, SATA, dual GbE, USB 3.0, HD Audio and RoHS
tKINO-BW-N3-R10	Thin Mini-ITX SBC supports Intel® Celeron® quad-core processor N3160 up to 2.24GHz (6W), VGA/LVDS/DP+HDMI, SATA, dual GbE, USB 3.0, HD Audio and RoHS
tKINO-BW-N2-R10	Thin Mini-ITX SBC supports Intel® Celeron® dual-core processor N3060 up to 2.48GHz (6W), VGA/LVDS/DP+HDMI, SATA, dual GbE, USB 3.0, HD Audio and RoHS
tKINO-BW-N1-R10**	Thin Mini-ITX SBC supports Intel® Celeron® dual-core processor N3010 up to 2.24GHz (4W), VGA/LVDS/DP+HDMI, SATA, dual GbE, USB 3.0, HD Audio and RoHS
32205-002700-100-RS	RS-232/422/485 cable, 200mm, P=2.0
TPM-IN01-R11	20-pin Infineon TPM module, software management tool, firmware v3.17

**By order production, MOQ: 100



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.