

POSITIONS/ CONTACTS	A		B	
	INCH±.008	MM±0.20	INCH±.020	MM±0.50
01/02	N/A	N/A	0.050	1.27
02/04	0.050	1.27	0.100	2.54
03/06	0.100	2.54	0.150	3.81
04/08	0.150	3.81	0.200	5.08
05/10	0.200	5.08	0.250	6.35
06/12	0.250	6.35	0.300	7.62
07/14	0.300	7.62	0.350	8.89
08/16	0.350	8.89	0.400	10.16
09/18	0.400	10.16	0.450	11.43
10/20	0.450	11.43	0.500	12.70
11/21	0.500	12.70	0.550	13.97
12/24	0.550	13.97	0.600	15.24
13/26	0.600	15.24	0.650	16.51
14/28	0.650	16.51	0.700	17.78
15/30	0.700	17.78	0.750	19.05
16/32	0.750	19.05	0.800	20.32
17/34	0.800	20.32	0.850	21.59
18/36	0.850	21.59	0.900	22.86
19/38	0.900	22.86	0.950	24.13
20/40	0.950	24.13	1.000	25.40
21/42	1.000	25.40	1.050	26.67
22/44	1.050	26.67	1.100	27.94
23/46	1.100	27.94	1.150	29.21
24/48	1.150	29.21	1.200	30.48
25/50	1.200	30.48	1.250	31.75
26/52	1.250	31.75	1.300	33.02
27/54	1.300	33.02	1.350	34.29
28/56	1.350	34.29	1.400	35.56
29/58	1.400	35.56	1.450	36.83
30/60	1.450	36.83	1.500	38.10
31/62	1.500	38.10	1.550	39.37
32/64	1.550	39.37	1.600	40.64
33/66	1.600	40.64	1.650	41.91
34/68	1.650	41.91	1.700	43.18
35/70	1.700	43.18	1.750	44.45
36/72	1.750	44.45	1.800	45.72
37/74	1.800	45.72	1.850	46.99
38/76	1.850	46.99	1.900	48.26
39/78	1.900	48.26	1.950	49.53
40/80	1.950	49.53	2.000	50.80
41/82	2.000	50.80	2.050	52.07
42/84	2.050	52.07	2.100	53.34
43/86	2.100	53.34	2.150	54.61
44/88	2.150	54.61	2.200	55.88
45/90	2.200	55.88	2.250	57.15
46/92	2.250	57.15	2.300	58.42
47/94	2.300	58.42	2.350	59.69
48/96	2.350	59.69	2.400	60.96
49/98	2.400	60.96	2.450	62.23
50/100	2.450	62.23	2.500	63.50





PART NUMBER CODING

GRPB__2VWVN-RC

NUMBER OF POSITIONS

(CONTACTS PER ROW, 1 THRU 50)

REVISIONS				
REV.	ECO. NO	DESCRIPTION	DATE	BY
A	1448	INITIAL RELEASE	07/31/07	RAH
B	1660	ADD TOLERANCE TO TABLE	04/15/08	ASK
C	1871	UPDATE POSITION NO., TEXT & TOLERANCE BLOCK, ADD DIM 'A' & R.S. DIM .127	12/08/08	JH

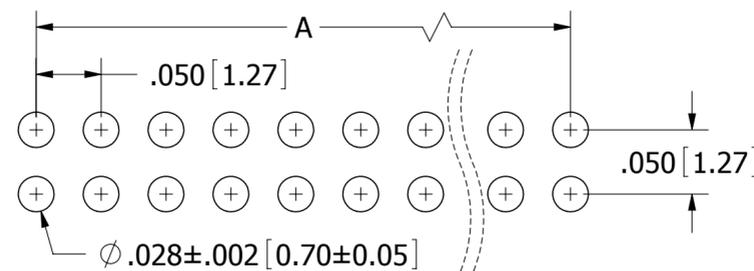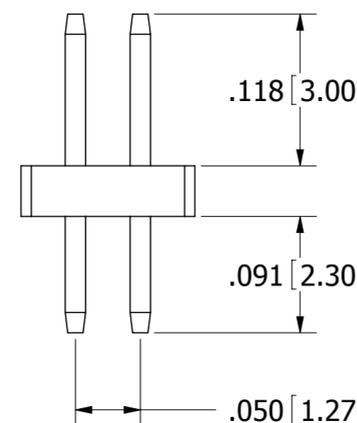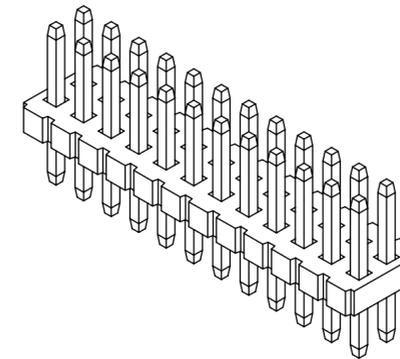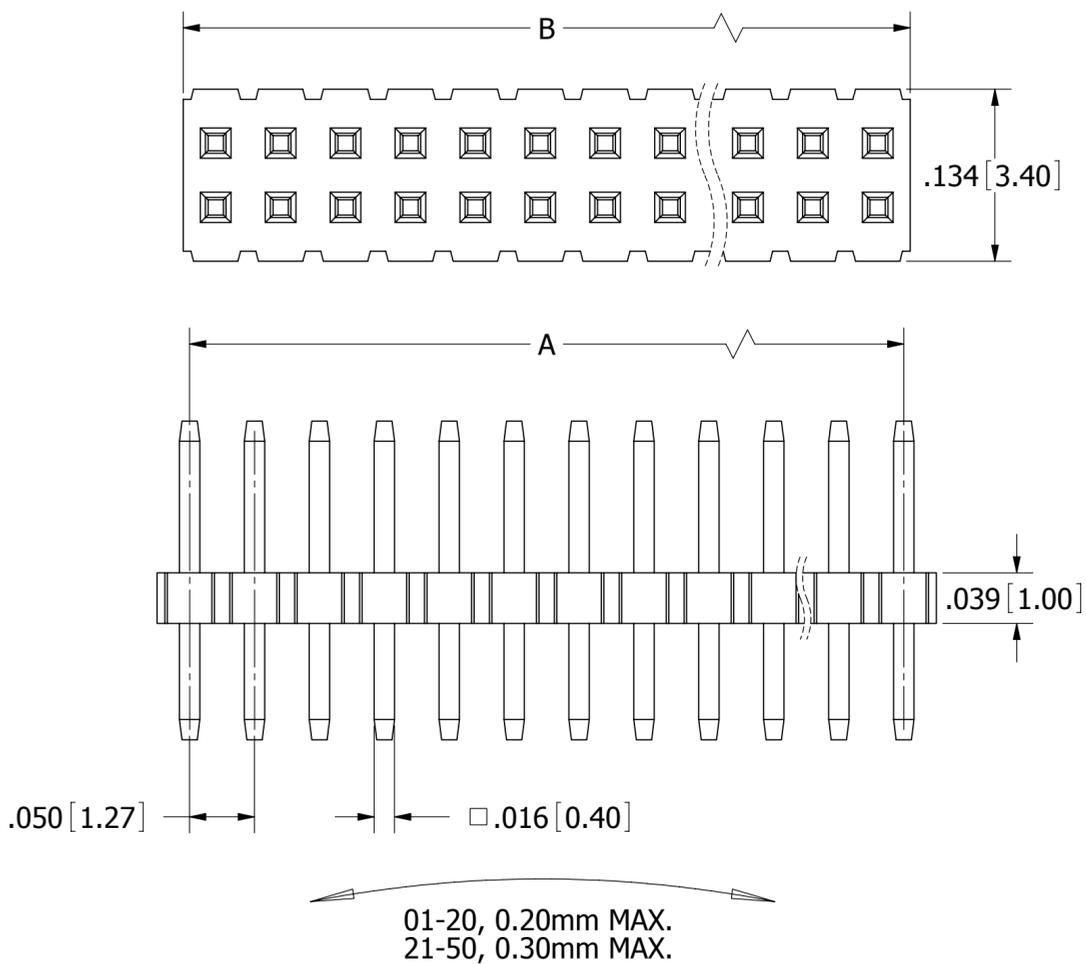

RECOMMENDED PCB HOLE LAYOUT

NOTES:

- INSULATOR MATERIAL: NYLON 9T.
*PROCESSING TEMPERATURE = 260° C FOR 10 SEC.
- CONTACT MATERIAL: BRASS.
- PLATING: GOLD FLASH OVERALL.
- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +105° C.
- INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGA OHM MIN.
- CONTACT RESISTANCE: 20 MILLI OHM MAX.
- DIELECTRIC WITHSTANDING: AC 500V.
- UL FLAMMABILITY RATING: 94V-0.
- CURRENT RATING: 1 AMP.

*INDICATED TEMPERATURE AND TIME IS FOR COMPONENT INSULATOR. HIGHER PROCESSING TEMPERATURES MAY BE USED, PROVIDED HEAT IS APPLIED FROM BACK SIDE OF PCB, AND INSULATOR DOES NOT EXCEED INDICATED TEMPERATURE AND TIME.



RoHS COMPLIANT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN INCHES[MM]
TOLERANCES:
ANGULAR:
.XX=± .012 [.30]
.XXX=± .008 [.20]
.XXXX=± .004 [.10]
SURFACE FINISH: 63 Rq
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES .010 MAX

INTERPRET DIMENSIONS AND GEOMETRIC TOLERANCING PER: ANSI Y14.5M-1994

DATE	NAME
DRAWN 12/08/08	JH

THE INFORMATION HEREIN CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION OF SULLINS ELECTRONICS AND IS NOT TO BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY AN OFFICER OF SULLINS ELECTRONICS.



DESCRIPTION	SIZE	DWG. NO.	REV
.050" DUAL ROW MALE HEADER, ST	C	10954	C

SCALE: 12:1 SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.