


ASMB-781

LGA 1155 Intel® Xeon® E3/ 2nd Generation Core™ ATX Server Board with 1 PCIe x16 or 2 PCIe x8, Quad LANs

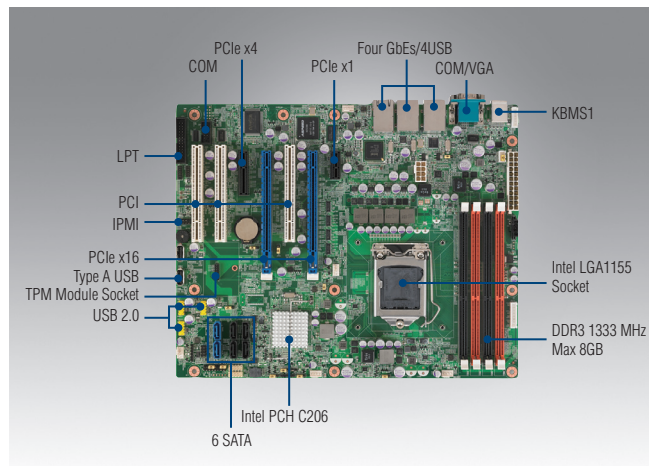

Features

- Supports LGA 1155 Intel® Xeon® E3 and 2nd Generation Core™ i3 / Pentium processors
- DDR3 1066/1333 MHz ECC UDIMM up to 32GB
- One Gen 2.0 PCIe x16 or two PCIe x8 slots
- Quad LANs with teaming function
- Rackmount optimized placement for thermal green design
- Supports IPMI, Embedded software APIs and utilities


Quiet

Specifications

CE FCC

Form Factor	ATX form factor						
Processor System	Socket	Intel LGA 1155					
	CPU type	Intel Xeon E3-1200/ 2nd Generation Core i3 and Pentium series					
Core Logic	Chipset	Intel C206 chipset					
	Total slot	4 (Dual Channel)					
Memory	Max. capacity	32 GB					
	Memory type	DDR3 ECC/Non-ECC 1600/1333 MHz UDIMM (240-pin)					
	Memory size	1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB					
Expansion Slots	Total PCI/PCI-X/PCIe slots	7					
	Slot location 1	PCI					
	Slot location 2	PCI					
	Slot location 3	PCIe x4 (Gen2 x4 link)					
	Slot location 4	PCI x16 slot (Gen2 x8 or x16 link)					
	Slot location 5	PCI					
	Slot location 6	PCI x16 slot (Gen2 x8 or x16 link)					
Graphics	Controller	AST2300/1300					
	VRAM	DDR3 512 Mbit (64 MB)					
Storage	SATA controller	Intel C206: 4 SATA2 3 Gb/s ports, 2 SATA3 6Gb/s Intel Matrix Storage (for Windows only) (Supports software RAID 0, 1, 10 & 5)					
	SAS controller	-					
Networking	Interface	10/100/1000 Mbps					
	Controller	GbE LAN1: Intel 82579LM; GbE LAN2: Intel 82574L; GbE LAN3/4: Intel 82580DB (Optional)					
	Connector	RJ-45 x 4 for G4 version					
Onboard I/O Connectors	Parallel connector	1					
	PSU connector	24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12V power connector					
	USB connector	3 (supports 6 USB port), 2* Type-A					
	Fan header	5 (4-pin)					
	SMBus	1					
	Chassis intruder	1					
	Front LAN LED	2					
	Serial port header	1 (RS-232)					
Audio Connector	1 (Realtek ALC 892 optional)						
Rear I/O Connectors	External serial port	1 (RS-232), COM1 don't support wake on modem					
	External USB port	4					
	VGA port	1					
	RJ-45	2 for G2 version, 4 for G4 version					
	PS/2 KB/mouse	2					
Watchdog Timer	Output	System reset					
	Interval	Programmable 1 ~ 255 sec					
Power Requirement	Power On	3.3 V	5 V	12 V	12V_8P	5 Vsb	-V12
		2.74 A	1.12 A	0.08 A	4.86 A	1.81 A	0.01 A
Environment	Temperature	Operating				Non-operating	
		0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)				-40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)	
		Depends on CPU speed and cooler solution					
Physical Characteristics	Humidity	0% ~ 90%				5% ~ 95% (Non-condensing)	
		Dimensions	304.8 x 244 mm (12" x 9.6")				

Block Diagram

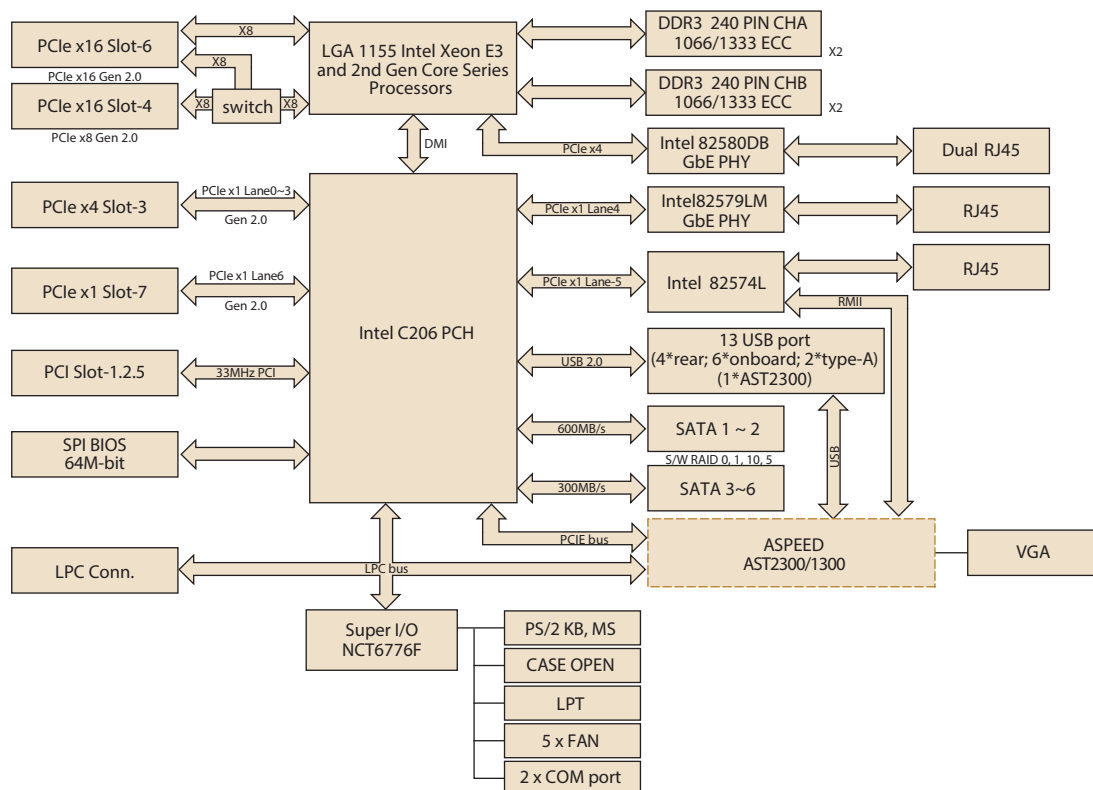

Ordering Information

Part Number	Chipset	Memory	LAN	IPMI	Graphic
ASMB-781G2-00A1E	C206	DDR3 ECC UNB/Non-ECC UNB	2	-	AST1300
ASMB-781G4-00A1E	C206	DDR3 ECC UNB/Non-ECC UNB	4	Yes	AST2300

Packing List

Part Number	Description	Quantity
2066078100	Driver CD	x 1
2006078110	Startup manual	x 1
1700003194	SATA data cables	x 2
1700022749-11	SATA power cables	x 2
1960052312T000	I/O shield	x 1

Optional Accessories

Part Number	Description
1700002204	Dual port USB cable (27 cm) with bracket
1700008461	Four port USB cable (30.5 cm) with bracket
1960052651N021	LGA 1151/1150/1155 CPU cooler for 2U/4U and rackmount chassis (TDP up to 95W)
1960049408N001	LGA 1151/1150/1155 1U CPU Cooler (TDP up to 95W)
1920000406T000	1U I/O shield
1700008809	Printer port cable kit (25 cm)
1700020294-01	Printer port cable kit (42 cm)
1701090401	COM port cable with bracket (40 cm)
PCA-AUDIO-HDA1E	HD Audio-card
968EMLSAP2	SUSIAccess Pro 3.0
PCA-TPM-00A1E	TPM Module with Infineon TPM 1.2 solution

I/O View



ASMB-781G4-00A1E



ASMB-781G2-00A1E

Note 1: Please order 1 piece of each 1960049408N001 and 1920000406T000 for configuring ASMB-781 with 1U chassis.

Note 2: Purchasing ASMB-781's proprietary CPU cooler from Advantech is a must. Other brands' CPU coolers are NOT compatible with ASMB-781.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.