


PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: **0459704105**
Status: **Active**
Overview: searay
Description: SeaRay Plug Assy 10x40x1.9 Tin Voids

Documents:

3D Model	Application Specification AS-45970-002 (PDF)
Drawing (PDF)	Application Specification AS-45970-990 (PDF)
Product Specification PS-45970-001 (PDF)	Test Summary TS-45970-001 (PDF)
Product Specification PS-45970-002 (PDF)	Test Summary TS-45970-002 (PDF)
Application Specification AS-45970-001 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

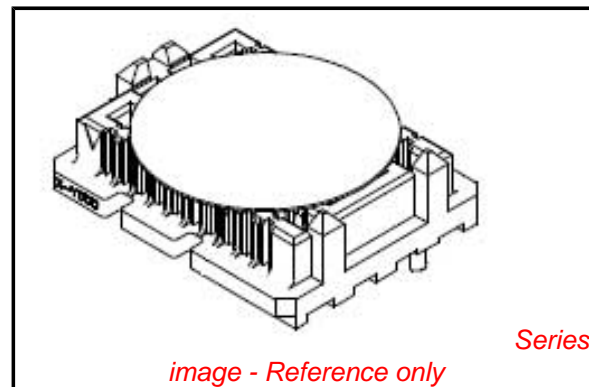

Agency Certification

CSA	LR19980
UL	E29179

General

Product Family	PCB Receptacles
Series	<u>45970</u>
Application	Board-to-Board, Signal
Overview	<u>searay</u>
Product Name	SEARAY*

Physical

Circuits (Loaded)	400
Circuits (maximum)	400
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	100
Flammability	94V-0
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	No
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Number of Rows	4
Orientation	Vertical
PC Tail Length	2.18mm (.086")
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	1.60mm (.063")
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface	1.27mm (.050")
Pitch - Termination Interface	1.27mm (.050")
Plating min - Mating	0.762µm (30µ")
Plating min - Termination	2.540µm (100µ")
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Robotic Placement	Pick and Place Cap
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +125°C
Termination Interface: Style	Surface Mount

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**
**REACH SVHC
Contains SVHC: No
Low-Halogen Status
Not Reviewed**

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
 For a multiple part number RoHS Certificate of
 Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
 non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

45970Series

Mates With

45971 SEARAY* Receptacles

Electrical

Current - Maximum per Contact	2.7A
Grounding to PCB	No
Voltage - Maximum	240V AC

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	3
Lead-free Process Capability	Reflow Capable (SMT only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	1
Process Temperature max. C	260

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Application Specification	AS-45970-001, AS-45970-002, AS-45970-990
Product Specification	PS-45970-001, PS-45970-002
Sales Drawing	SD-45970-001, SD-45970-057
Test Summary	TS-45970-001, TS-45970-002

*SEARAY is a trademark of Samtec, Inc.

This document was generated on 05/23/2011

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.