
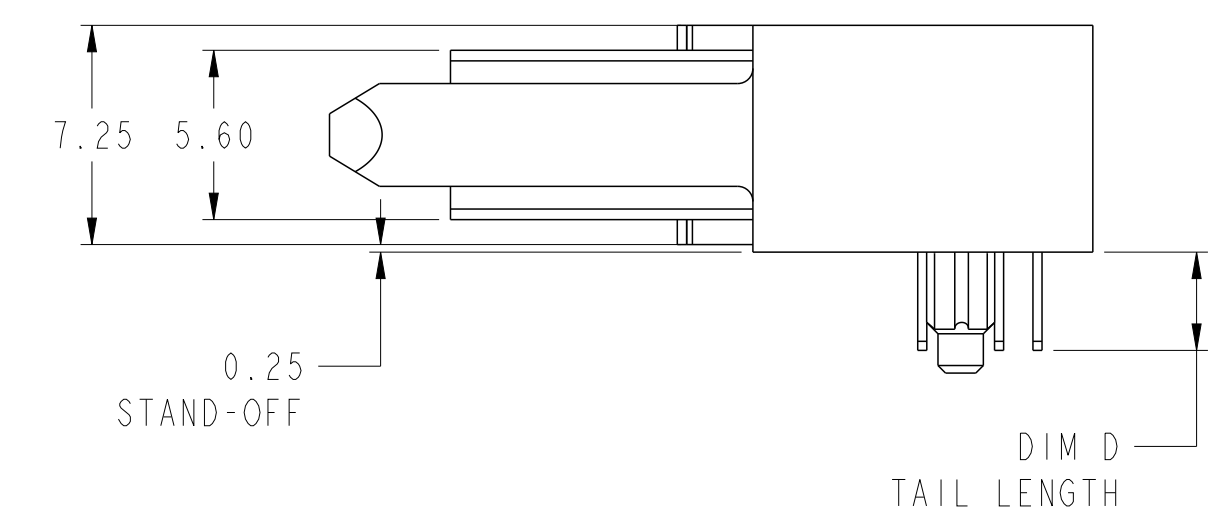
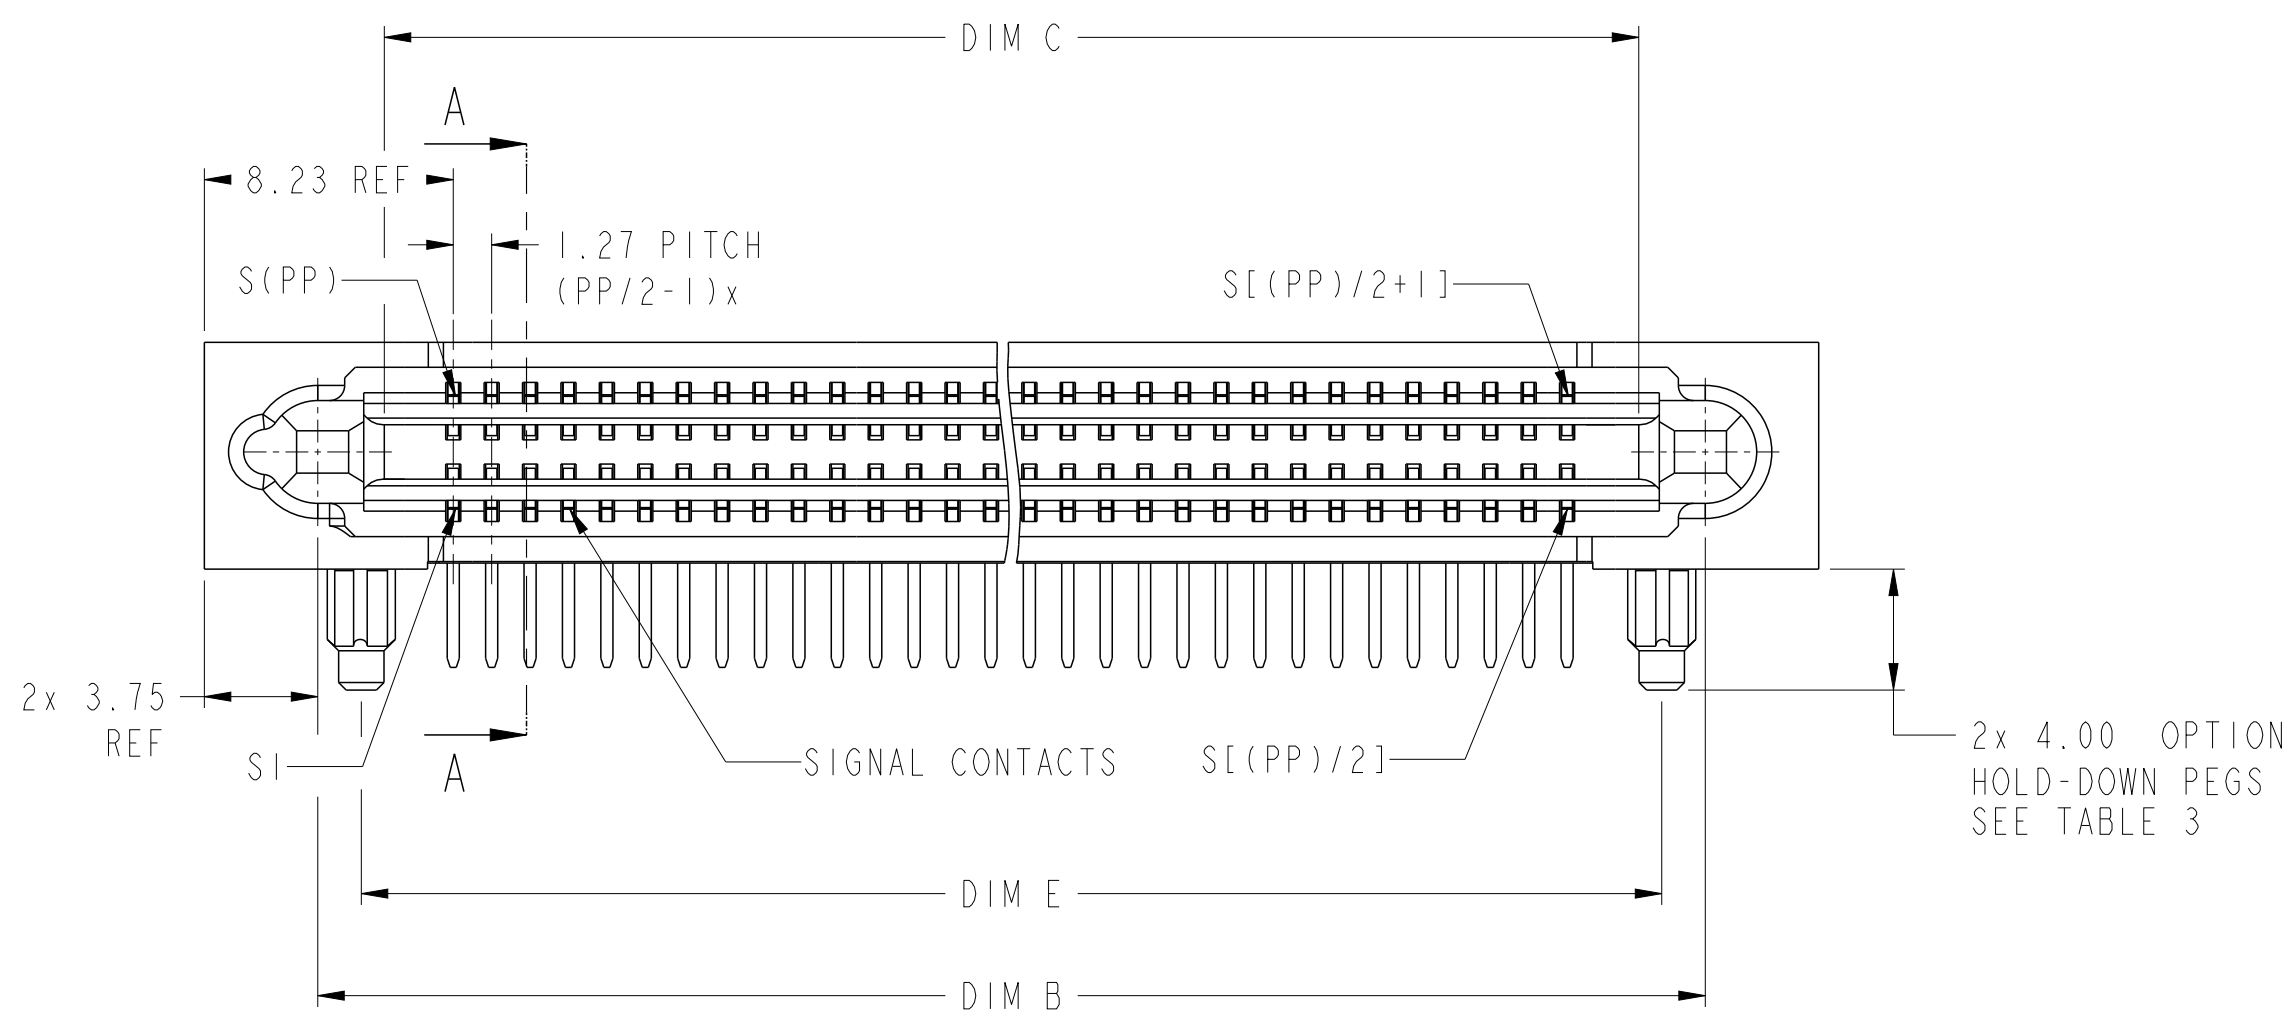
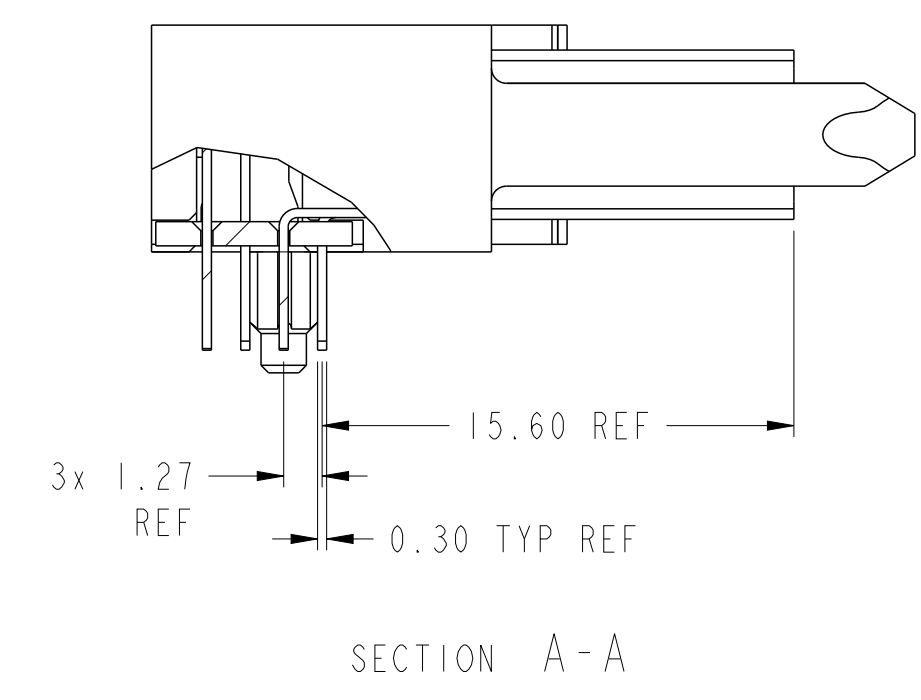


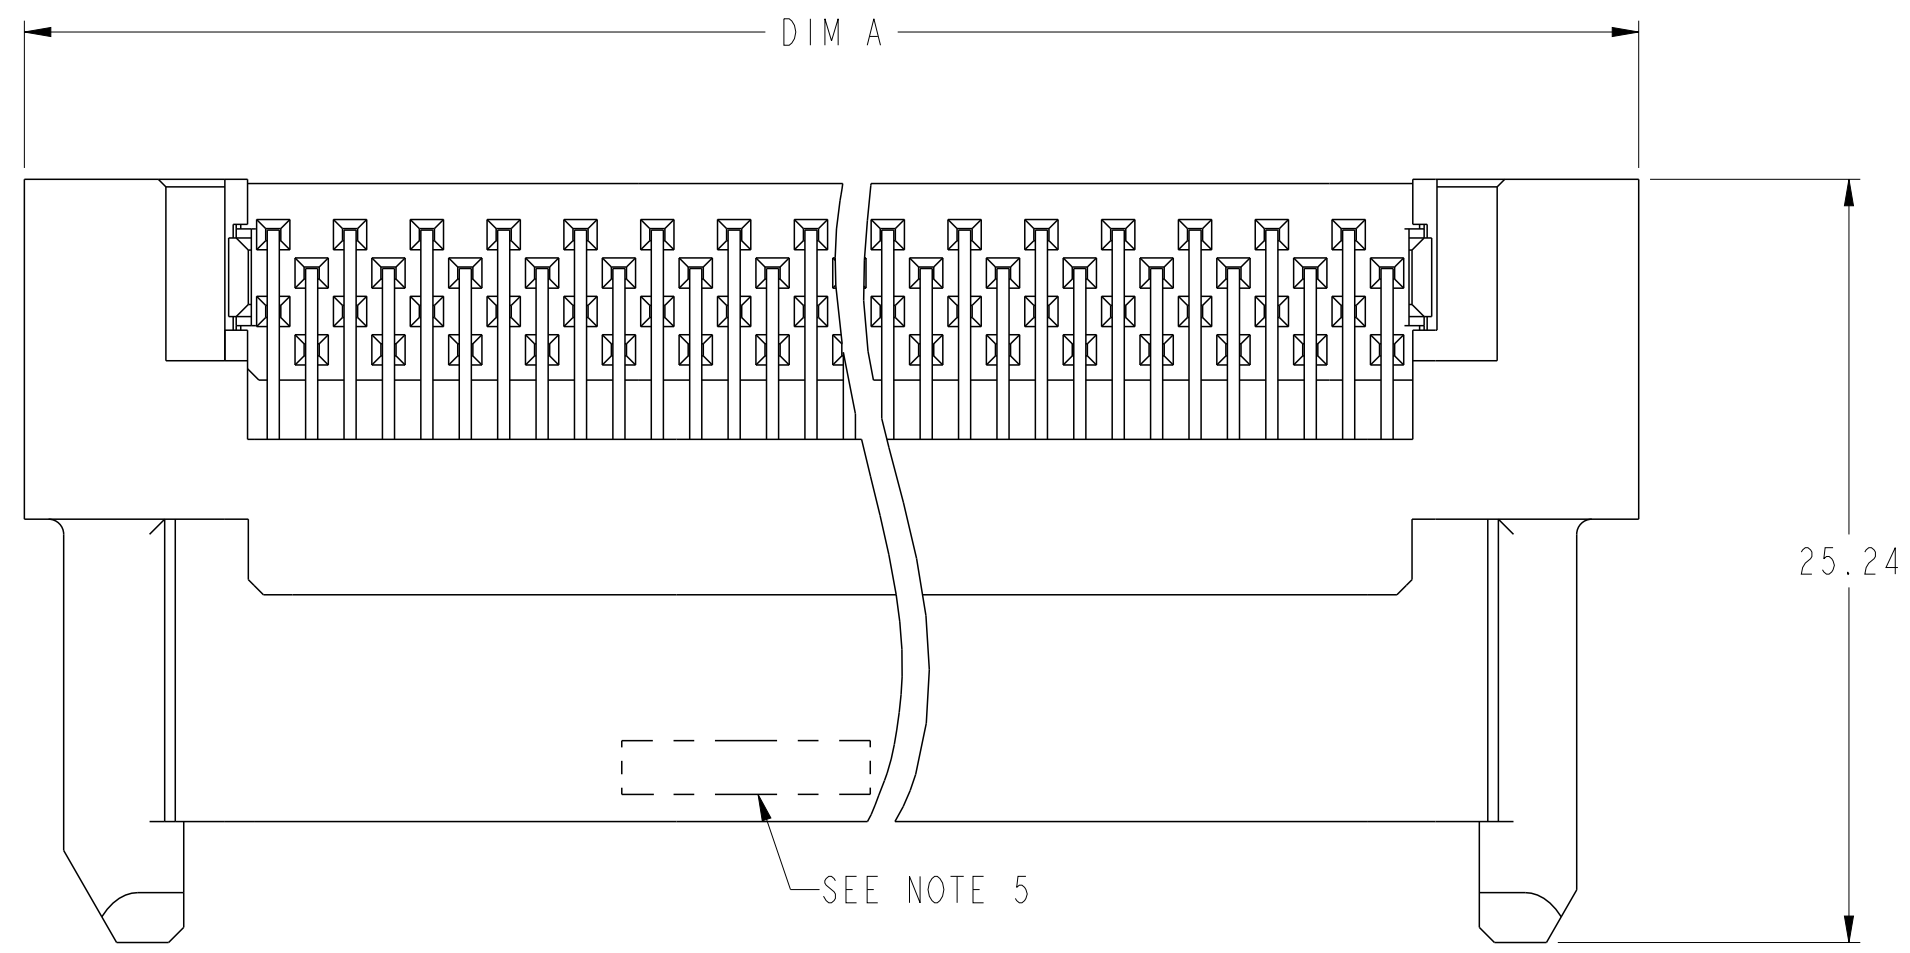

spec ref -				dr De-Ming Lu		2014/01/15		projection 	MM 	size A2	scale 4:1
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng Leborn Luo	2017/09/30		ecn no ELX-DG-28072-1				
ISO 406 ISO 1101				chr Kaka Zhang	2017/12/01/1						
				appr Pei-Ming Zheng	2017/10/1/1		product family		rel level Released		
surface  ISO 1302	linear	0.X	±0.5	Amphenol FCi	title HPCE BTB R/A RECEPTACLE S CONFIG - UNIVERSAL	dwg no 10128276	rev B				
		0.XX	±0.25								
		0.XXX	±0.10								
	angular	0°	±2°								
				cat. no.	Product - Customer Drw			sheet 1 of 3			


A
B
C
D
E
F

10128276 - 00 00 PP - LF

LEAD FREE

	A	B	C	D	E	F	G	H
TAIL LENGTH(DIM D)	2.60		3.25		4.05		4.85	
HOLD-DOWN PEGS OPTION	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N

SIGNAL CONTACTS

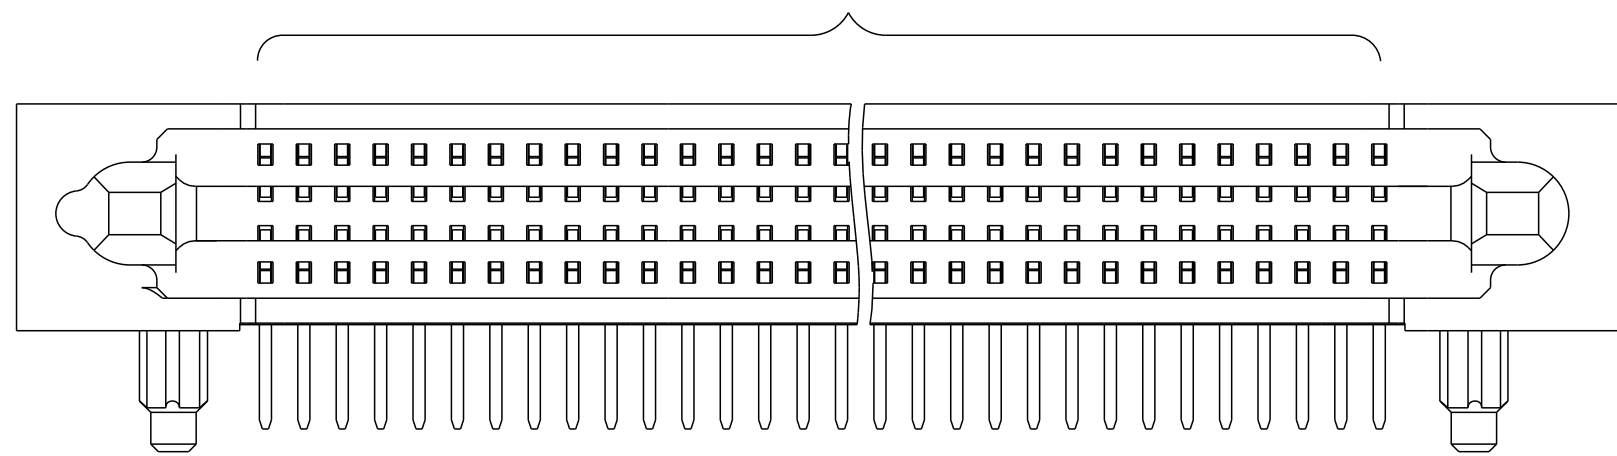

Example: The configuration above is 10128276-0000PPCLF
STD HPCE BTB R/A REC with Hold-Down Pegs.

TABLE 3: PART NUMBER CODE. HPCE BTB R/A RECPT S UNIVERSAL CONFIG

NOTES:

- CONNECTOR MATERIALS:
 - HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
 - CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
- CONTACT FINISH REF. GS-12-1125.
- PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1125.
- APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-0388.
- PRODUCT MARKING (FCI - PART NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.
- PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-2272.
- HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
- COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
- ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
- MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
 $\varnothing$ 2.18 +/- 0.03 FOR SOLDER TAILS
- MAXIMUM OVERALL LENGTH IS 43.22mm.

DIM	TABLE 2. LENGTH FORMULAS
DIM A (11)	$(PP / 2) \times 1.27 + 15.28$
DIM B	DIM A - 7.50
DIM C	DIM A - 11.90
DIM D	2.60 OR 3.25 OR 4.05 OR 4.85
DIM E	DIM A - 10.38

spec ref	-	dr	De-Ming Lu	2014/02/15	projection	MM	size	A2	scale	4:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Leborn Luo	2017/09/30	chr	Kaka Zhang	2017/10/11	ecn no	ELX-DG-28072-1	
surface	ISO 1302	appr	Pei-Ming Zheng	2017/10/11	product family	HPCE BTB R/A RECEPTACLE S CONFIG - UNIVERSAL	cat. no.	10128276	rel level	Released
linear	0.X ±0.5 0.XX ±0.25 0.XXX ±0.10	Amphenol FCi	title	HPCE BTB R/A RECEPTACLE S CONFIG - UNIVERSAL	dwg no	10128276	rev	B	sheet 3 of 3	
angular	0° ±2°									

A
B
C
D
E
F



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.