
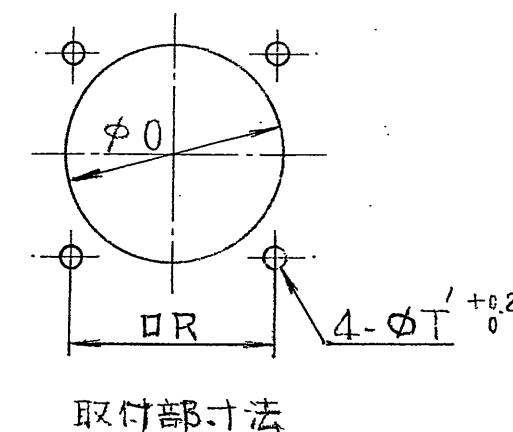
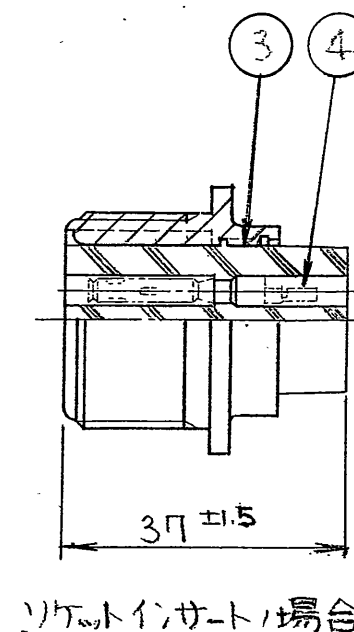


Technical drawing of a square flange with a central circular feature. The drawing includes dimension lines and labels:

- 注1** (Note 1) pointing to the central feature.
- 嵌合位置決り** (Position determined by fit) pointing to the outer ring.
- 4-φT** (4 holes of diameter T) pointing to the four mounting holes.
- R** and **S** indicating radii.
- R0.25 ~ 0.13** indicating a radius tolerance.

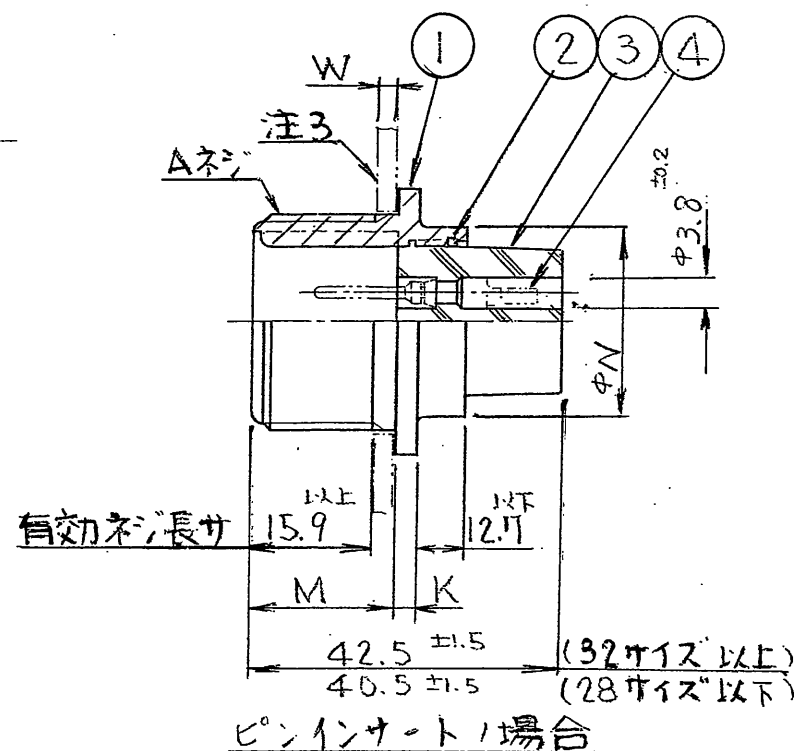

〔プレス・コンタクト〕

| 適用コネクタ品名     |                  | 適用電線          |                 |
|--------------|------------------|---------------|-----------------|
| (上段)リール無. バラ |                  | AWG. No       | mm <sup>2</sup> |
| (下段)リール付     |                  |               |                 |
| P<br>(ピン)    | 031-50465-010    | #24~#20       | 0.2~0.5         |
|              | ST-GTC-16P1-3500 |               |                 |
|              | 031-50466-010    | #20~#16       | 0.5~1.25        |
|              | ST-GTC-16P2-3500 |               |                 |
|              | 031-50467-010    | #16~#14       | 1.25~2          |
|              | ST-GTC-16P3-3500 |               |                 |
| S<br>(ソケット)  | 031-50468-010    | #24~#20       | 0.2~0.5         |
|              | ST-GTC-16S1-3500 |               |                 |
|              | 031-50469-010    | #20~#16       | 0.5~1.25        |
|              | ST-GTC-16S2-3500 |               |                 |
|              |                  | 031-50470-010 | #16~#14         |
|              | ST-GTC-16S3-3500 |               |                 |

注 1. 図示ノ位置ニ“社名”及“品名”ヲ表示スル。  
但シ品名末尾ノ“FO-R”ハ表示シナイ。

2. コンタクトハ別売品デアル。(左表及下表参照)

3. リヤマウンティングノ場合、パネル厚サニ制限ガアリマス。(サラネジ使用)

4. インポート配列ハ承認図面(SJ019835)ヲ参照  
13ト

〔マシンインタクト〕

| 適用コネクタ品名    |                           | 適用電線 (mm <sup>2</sup> ) |
|-------------|---------------------------|-------------------------|
| P<br>(ピン)   | 031-50721 (CONT-GTC16P-2) | 0.3 ~ 0.5               |
|             | 031-50723 (CONT-GTC16P-1) | 0.75 ~ 1.5              |
|             | 031-50599 (CONT-GTC16P)   | 1.25 ~ 2                |
| S<br>(ソケット) | 031-50722 (CONT-GTC16S-2) | 0.3 ~ 0.5               |
|             | 031-50646 (CONT-GTC16S-1) | 0.75 ~ 1.5              |
|             | 031-50600 (CONT-GTC16S)   | 1.25 ~ 2                |

## 命名法

JL02-2A-\*B\*\*C - F0 - R  
特殊記号  
コンタクト無し

コンタクトスタイル (P:ピン, S:ソケット)

インサート配列

シェルサイズ”

クラス

シエル 917°

シリーズ

|    |           |       |       |     |                 |
|----|-----------|-------|-------|-----|-----------------|
| 4  | コンタクト     | 銅合金   | 銀メッキ  | —   | インサート配列参照       |
| 3  | インシュレータ   | 合成樹脂  | ナシ    | 1   | UL 94V-0 (色: 灰) |
| 2  | リテーニングリング | リン青銅  | 亜鉛メッキ | 1   | 黒色系干渉色          |
| 1  | シールド      | アルミ合金 | 亜鉛メッキ | 1   | 黒色系干渉色          |
| 符号 | 名 称       | 材 料   | 仕 上   | 個 数 | 備 考             |

| 712 | A ネジ            | M <sup>+0.8</sup> | K <sup>+0.8</sup> | N <sup>-0.5</sup> | R <sup>+0.13</sup> | S <sup>+0.8</sup> | T <sup>+0.25</sup><br>T <sup>-0.13</sup> | T <sup>+0.2</sup> | 0 <sup>+0.5</sup> | W <sup>1/2</sup> |
|-----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 18  | 1 1/8-18UNEF-2A | 19.1              | 2.7               | 24.9              | 26.97              | 34.9              | 3.05                                     | 3.1               | 30.2              | 3                |
| 20  | 1 1/4-18UNEF-   | 19.1              | 2.7               | 29.7              | 29.36              | 38.1              | 3.05                                     | 3.1               | 33.4              | 3                |
| 22  | 1 3/8-18UNEF-   | 19.1              | 2.7               | 32.1              | 31.75              | 41.3              | 3.05                                     | 3.1               | 36.6              | 3                |
| 24  | 1 1/2-18UNEF-   | 20.6              | 2.7               | 35.3              | 34.92              | 44.5              | 3.75                                     | 3.8               | 39.7              | 4.5              |
| 28  | 1 3/4-18UNS-    | 20.6              | 2.7               | 41.7              | 39.67              | 50.8              | 3.75                                     | 3.8               | 46.1              | 4.5              |
| 32  | 2-18UNS-        | 22.2              | 4.0               | 47.9              | 44.45              | 57.2              | 4.39                                     | 4.4               | 52.4              | 6                |
| 36  | 2 1/4-16UN-2A   | 22.2              | 4.0               | 54.3              | 49.23              | 63.5              | 4.39                                     | 4.4               | 58.3              | 6                |

|                                   |                                   |                        |  |                                   |     |                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。<br>一般仕上 |                                   | 仕様書 T84-8<br>JACS-5060 |  | 第1版<br>2005.12.16                 | 三角法 | 尺度<br>重量<br>個数                | 日本航空電子工業株式会社<br>昭島事業所<br>東京都昭島市中神町                                                                                                        |
| 一般公差<br>特に指定がなければ<br>CTS-4100 による |                                   | 組立図番                   |  | 製図 鈴木<br>担当 新田<br>査閲 松本<br>承認 小野田 |     | 名称<br>JL02-2A-※-<br>B※※C-F0-R | <br>この図面及びこの図面の関連資料は日本航空電子工業株式会社の承認がない限り製作及び写図を禁じます。 |
| 寸法<br>±<br>× ±<br>×× ±<br>××× ±   | 角度<br>X. ±<br>X.X' ±<br>偏心量<br>以内 | 材料<br>仕上<br>処理         |  | シリーズ JL02                         |     | 図番<br>S-1105736               |                                                                                                                                           |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JL02-2A-22-B14PC-F0-R](#) [JL02-2A-24-B28PC-F0-R](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.