


NEW



SMARC

*LEC = Low Energy Computer-on-Module

Features

- Single, dual or quad-core Intel® Atom™ Processor E3800 Series System-on-Chip
- Up to 8 GB DDR3L at 1066/1333 MHz (ECC)
- HDMI and LVDS, onboard eMMC
- GbE, camera interface
- 1x SATA 3Gb/s, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, max. 12x GPIO
- Extreme Rugged™ operating temperature: -40°C to 85°C

Specifications

Core System

CPU	Intel® Atom™ E3800 Series, single, dual or quad-core SoC with integrated graphics Atom™ E3845 (4C/1333), 1.91 GHz, Gfx 542/792 MHz (Turbo), 10 W TDP Atom™ E3826 (2C/1066), 1.46 GHz, Gfx 533/667 MHz (Turbo), 7 W TDP Atom™ E3815 (1C/1066), 1.46 GHz, Gfx 400/- MHz (No Turbo), 5 W TDP Atom™ E3805 (2C/1066), 1.33 GHz (No GFX) 3W TDP
Memory	Up to 8 GB DDR3L at 1066/1333 MHz, memory down with ECC
Alignment	AMI UEFI with CMOS backup in 8 MB SPI BIOS, Fast Boot support
Cache	512 kB to 2 MB L2 cache
SEMA Board Controller	Supports: Voltage/Current monitoring, Power Sequencing, Logistics and Forensic Information, Flat Panel Control, I²C Bus Control, GPIO Control, User Flash, Failsafe BIOS (dual BIOS), Watchdog Timer and Fan Control

Video

GPU Feature Support	7th generation Intel® graphics core architecture with four execution units, supports two independent displays 2D and 3D graphics hardware acceleration Support for DirectX 11.1, OGL ES 2.0, OGL 3.2 Video decode HW acceleration for H.264, MPEG2, VC1, VP8 formats Video encode HW acceleration for H.264, MPEG2 formats
LVDS	Single channel 18/24-bit LVDS from DDI0
HDMI	HDMI 1.4a from DDI1

Audio

Chipset	Intel® HD Audio integrated in SOC
Ports	I²S and HDA for audio codec on carrier

Ethernet

Intel® MAC/PHY Interface	1x Intel® i210IT Ethernet controller 10/100/1000 GbE
--------------------------	---

I/O Interfaces

PCIe	3x PCIe x1 Gen2
USB	1x USB 3.0 + 3x USB 2.0
SATA	1x SATA 3 Gb/s
eMMC	Soldered, bootable eMMC flash storage from 4 to 64 GB (optional)
SDIO	1x SDIO (4-bit)
GPIO	12x GPIO, 5x used for camera, 7x available
Camera	CSI 4L/1L
Serial	2x SPI, 2x I²C, 1x I²S, Power Management, 2x UART

Power

Standard Input	3.0 V ~ 5.25 V DC ±5%
Power States	Supports C0-C6, S0, S3, S4, S5


Mechanical and Environmental

Form Factor	SMARC Specification v1.1
Dimensions	SMARC full size module, 82 mm x 80 mm
Operating Temperature	Standard: 0°C to +60°C Extreme Rugged™: -40°C to +85°C
Humidity	5-90% RH operating, non-condensing 5-95% RH storage (and operating with conformal coating)
Shock and Vibration	IEC 60068-2-64 and IEC-60068-2-27 MIL-STD-202F, Method 213B, Table 213-I, Condition A and Method 214A, Table 214-I, Condition D
HALT	Thermal Stress, Vibration Stress, Thermal Shock and Combined Test

Operating Systems

Standard Support	Linux, VxWorks, Windows 7/8, Windows Embedded Compact 7
Extended Support (BSP)	QNX, Android

Functional Diagram

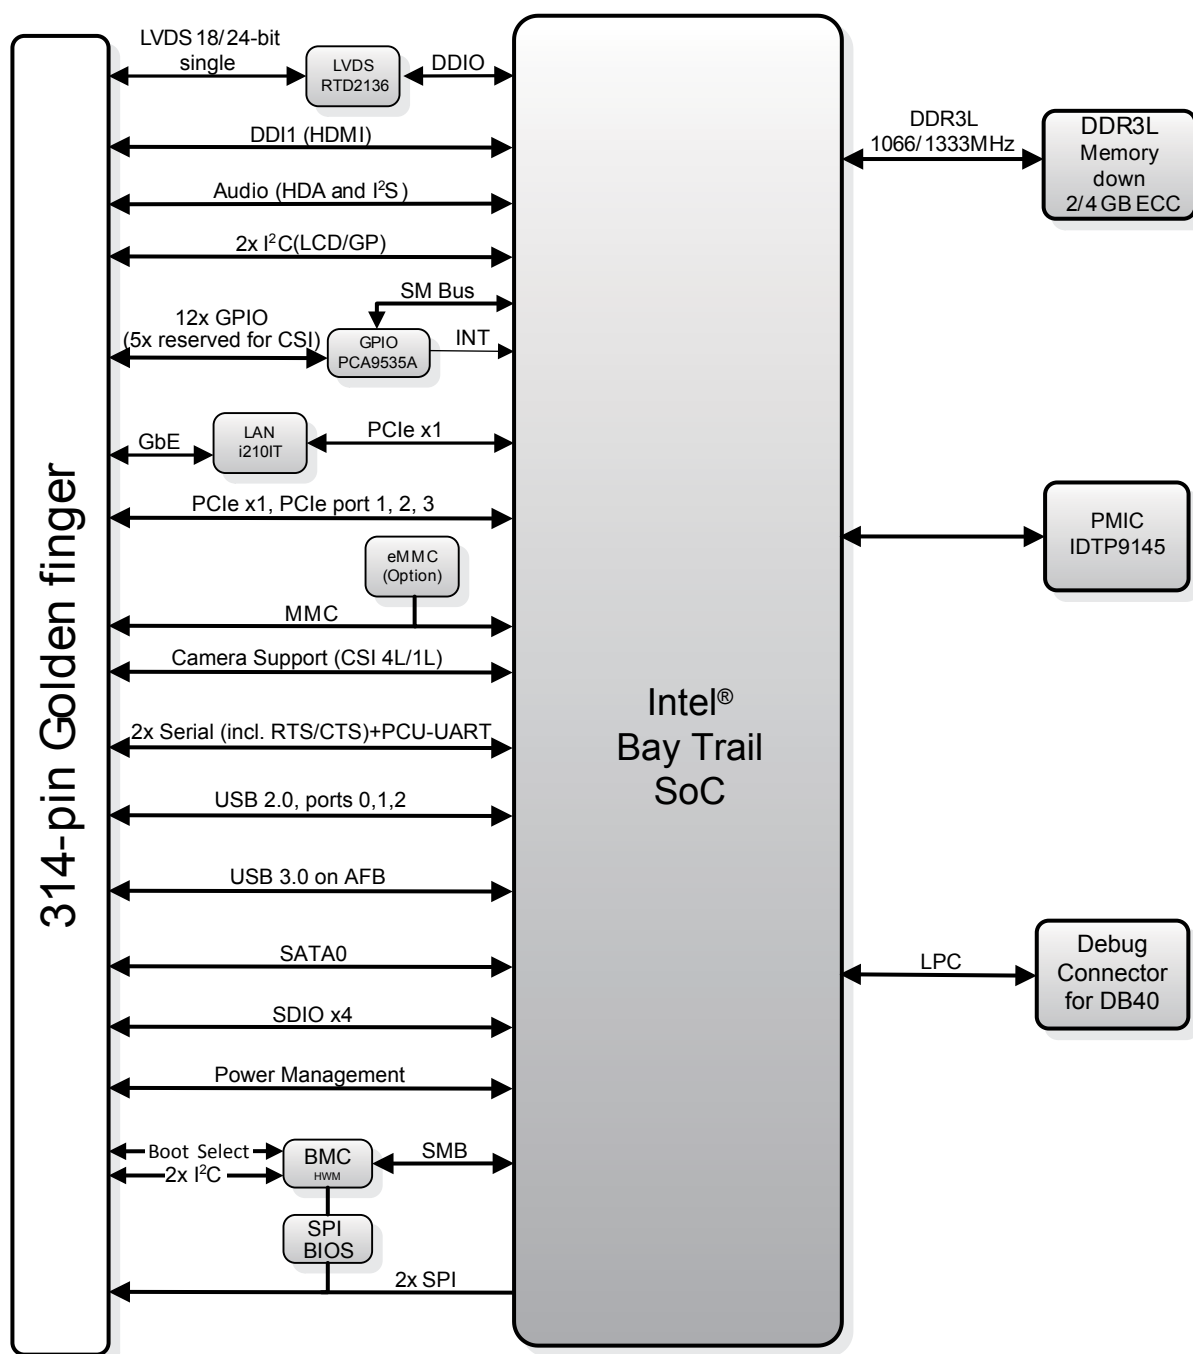

Ordering Information

Modules

Model Number	Description/Configuration
LEC-BT4-4G-8G-ER	SMARC® Full Size Module with Intel® Atom™ E3845, quad core, 4 GB DDR3L, 8 GB eMMC, Extreme Rugged™ operating temperature: -40°C to +85°C
LEC-BT2-2G-8G-ER	SMARC® Full Size Module with Intel® Atom™ E3826, dual core, 2 GB DDR3L, 8 GB eMMC, Extreme Rugged™ operating temperature: -40°C to +85°C

LEC-BT1-2G-8G-ER	SMARC® Full Size Module with Intel® Atom™ E3815, single core, 2 GB DDR3L, 8 GB eMMC, Extreme Rugged™ operating temperature: -40°C to +85°C
LEC-BT-HS	Heatspreader for LEC-BTS



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.