


LOC		DIST		REVISIONS					
CM	00	P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
			B	REV PER ECR 10-018921			14SEPT10	JR	TM

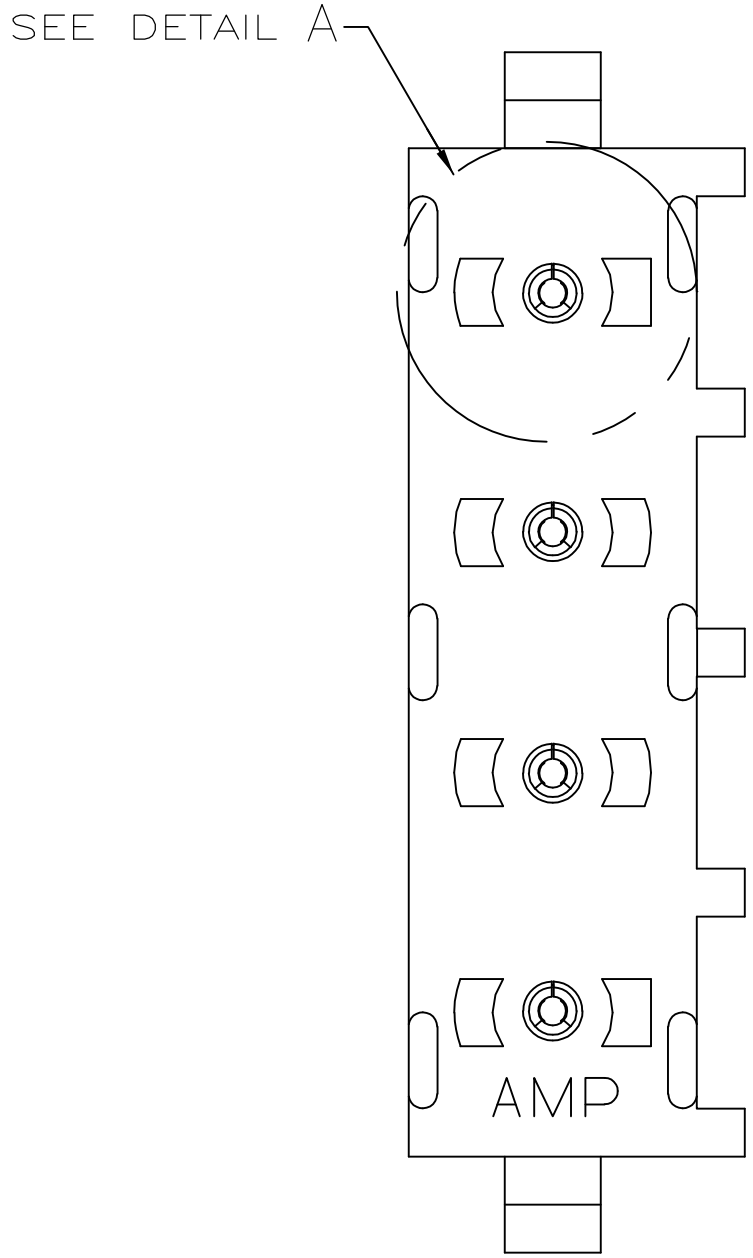


CONTACT
4 REQ'D

0.76
[.030]

13.97
[.550]

HOUSING

26.67
[1.050]

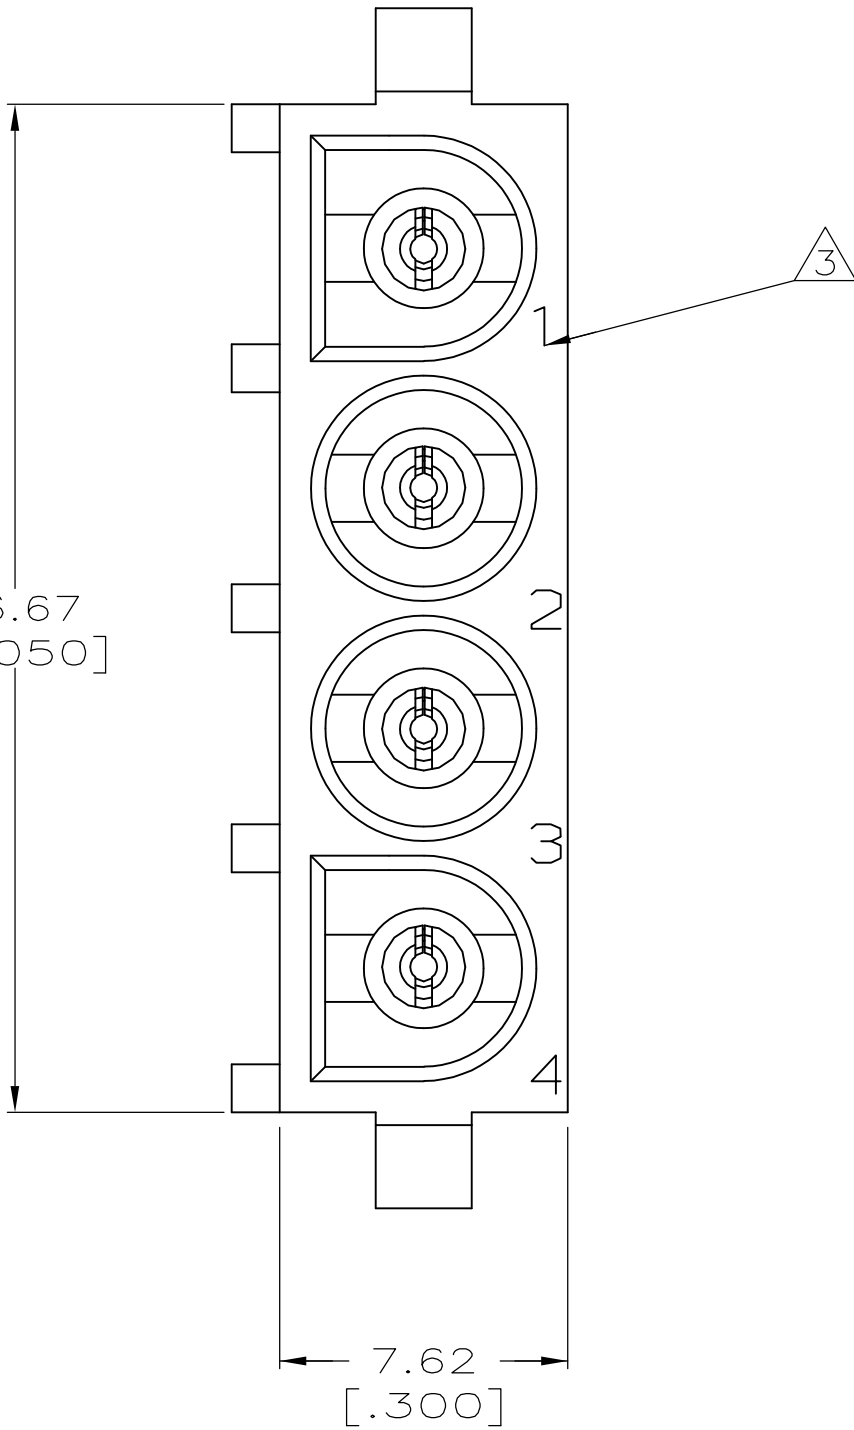

0.25 MAX
[.010]
CUT-OFF TAB


1.52
[.060]

4.70
3.94
[.185
.155]

2.01
1.85
[.079
.073]

2.26
2.08
[.089
.082]

SECTION A—A
SCALE 10:1

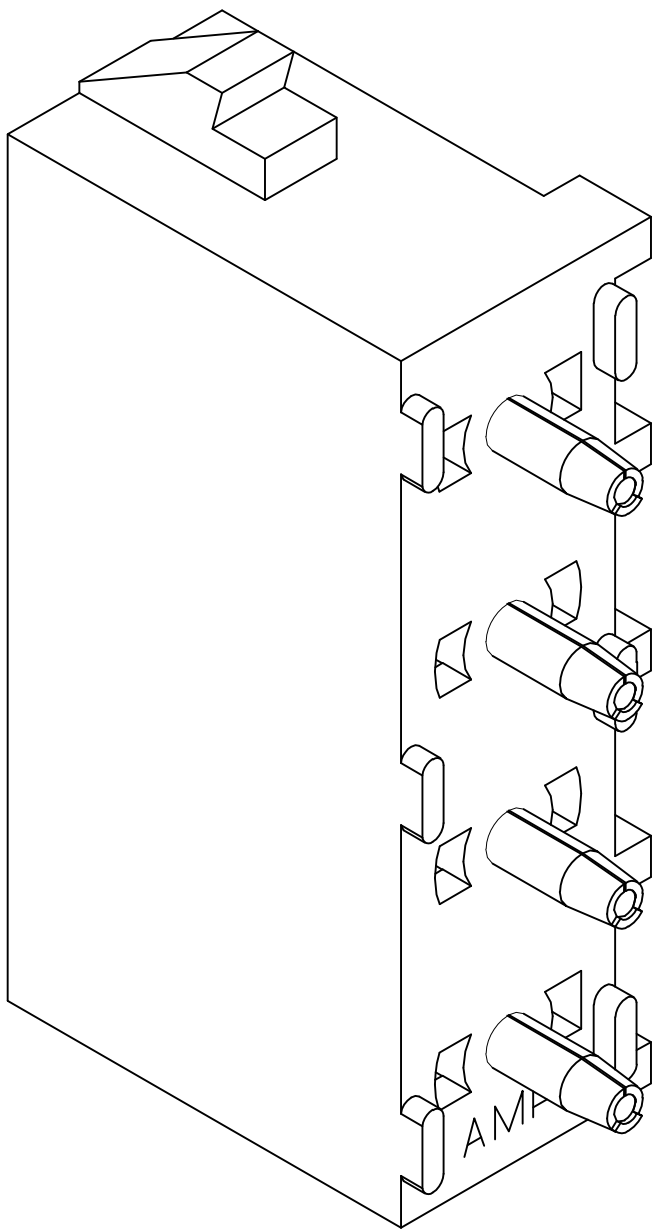

3-DIMENSIONAL MODEL
NTS


DETAIL A
OPTIONAL CONSTRUCTION

6.35 TYP
[.250]

Ø1.78 ±0.08
[.070 ±.003]
4 PLC

RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN
FOR 1.57 [.062] THICK P.C. BOARD

- PARTS COMPLY TO AMP SOLDERABILITY SPECIFICATION 109-11-3.
- △ DRAIN HOLES LOCATED AS SHOWN.
OPTIONAL CONSTRUCTION — ALL DRAIN HOLES LOCATED 90° AS SHOWN IN DETAIL A.
- △ CIRCUIT IDENTIFICATION CHARACTERS ARE ADJACENT TO THE INDICATED CAVITIES, BUT LOCATION AND ORIENTATION MAY DIFFER FROM PRINT.
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
- FLAMMABILITY V2 FOR THICKNESS 0.38mm, 1.5mm, qnd 3.0mm PER IEC 60695-11-10.
- GLOW-WIRE FLAMMABILITY (GWFI) 800°C FOR THICKNESS 0.38mm AND 0.75mm PER IEC 60695-2-12.
- GLOW-WIRE FLAMMABILITY (GWFI) 960°C FOR THICKNESS 1.5mm AND 3.0mm PER IEC 60695-2-12.
- GLOW-WIRE IGNITION (GWIT) 825°C FOR THICKNESS 0.38mm, 0.75mm, 1.5mm AND 3.0mm PER IEC 60695-2-13.

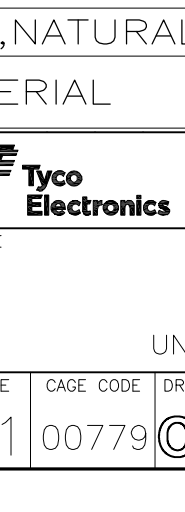PHOSPHOR BRONZE, PRE-TIN		NYLON, UL94V-2,NATURAL		1586963-1	
PIN CONTACT MATERIAL AND FINISH		HOUSING MATERIAL		PART NUMBER	
	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER 07AUG2007	 Tyco Electronics Corporation Greensboro, NC 27409	
			CHK D. COLEY 07AUG2007		
	DIMENSIONS: mm [INCHES]		APVD D. COLEY 07AUG2007	NAME	
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		
	0 PLC ± -		PIN HEADER ASSEMBLY,		
	1 PLC ± -		4 CIRCUIT		
	2 PLC ± 0.13 [.005]		UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)		
	3 PLC ± -		APPLICATION SPEC		
	4 PLC ± -		SIZE		
	ANGLES ± 0°30'		CASE CODE		
MATERIAL		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
SEE TABLE		FINISH		SEE TABLE	
		WEIGHT		A1 00779 C=1586963	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV B	

METRIC



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.