

4112-9212 This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary



40 GHz SMA2.9 N/O S.P.6 T. SWITCH

Page
1 / 2

OPTIONS : /BCD DECODER /SUPP.DIODES

RF CHARACTERISTICS

NUMBER OF WAYS : 6
FREQUENCY RANGE : 0 - 40 GHz
IMPEDANCE : 50 Ohms

FREQUENCY (GHz)	0 - 6	6 -12.4	12.4- 18	18 -26.5	26.5- 40
V.S.W.R <=	1.30	1.40	1.50	1.70	2.20
INSERT. LOSS <=	0.20 dB	0.40 dB	0.50 dB	0.70 dB	1.10 dB
ISOLATION >=	70 dB	60 dB	60 dB	55 dB	50 dB
AVER. POWER (*)	40 W	30 W	25 W	15 W	5 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ACTUATOR : NORMALLY OPEN
NOMINAL CURRENT AT 25° C (*10%) : 102 mA
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 28V (24 to 30V) / NEGATIVE COMMON
TERMINALS : solder pins (250 deg.C max./30 sec.)
BCD INPUTS (E) - High level : 3.5 to 5.5V / 800µA at 5V
- Low level : 0 to 1.5V / 20µA at 0.8V

MECHANICAL CHARACTERISTICS

CONNECTORS : SMA2.9 fem.per MIL-C 39012
LIFE : 2.000.000 cycles per position
SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 15 ms
CONSTRUCTION : splashproof
WEIGHT : < 250 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(* : average power at 25° C per RF path)


This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary

DRAWING


General tolerance: $\pm 0,5$ mm

R573 803 680

Page
2/2

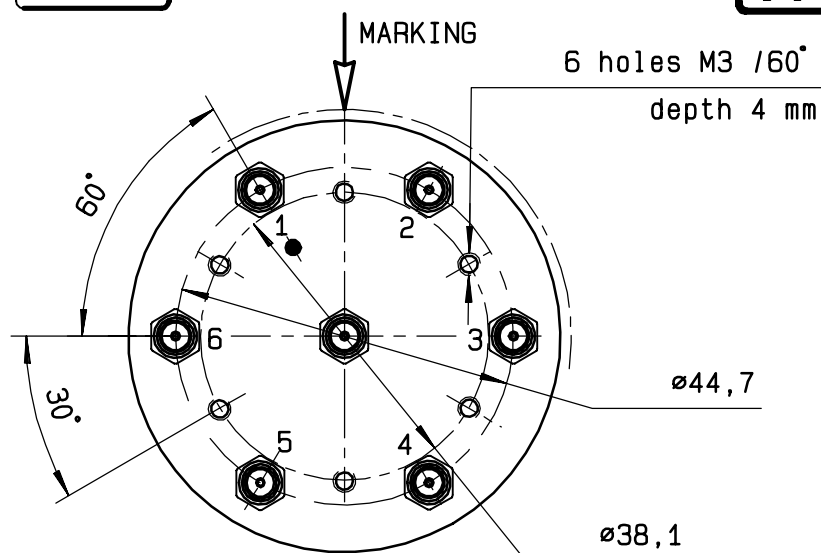


BCD TRUTH TABLE			
E3	E2	E1	RF continuity
0	0	0	LAST SELECTED POS
1	1	1	ALL PORTS OPEN
0	0	1	IN $\leftrightarrow$ 1
0	1	0	IN $\leftrightarrow$ 2
0	1	1	IN $\leftrightarrow$ 3
1	0	0	IN $\leftrightarrow$ 4
1	0	1	IN $\leftrightarrow$ 5
1	1	0	IN $\leftrightarrow$ 6

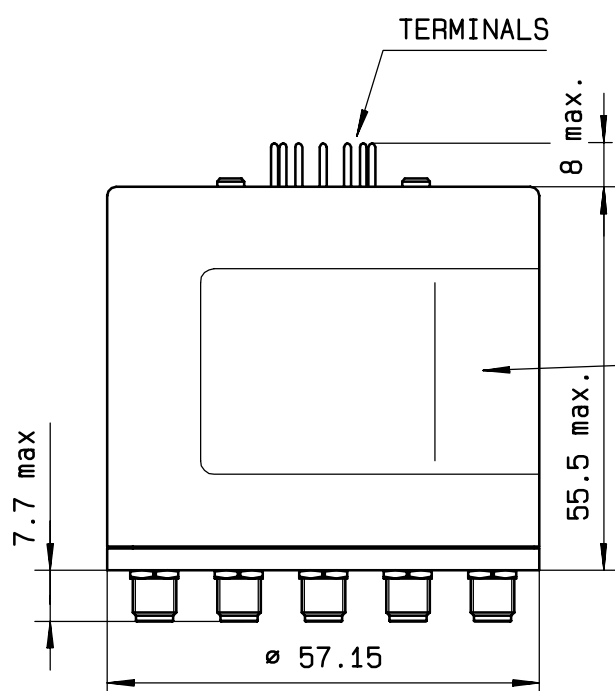


MARKING

TOP VIEW (TERMINALS)

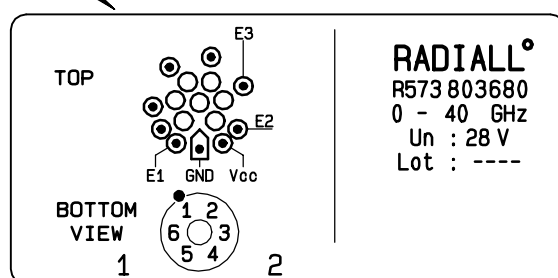

SCHEMATIC DIAGRAM

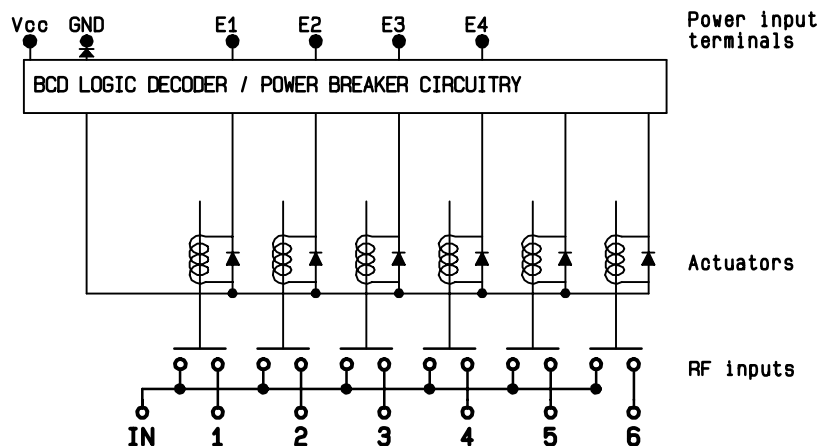

Power input
terminals

Actuators

RF inputs

ISSUE 22.Jan.08

4113-9212



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.