

# Data Sheet

## Switching DC Power Supply with USB Charger

### Output 1-36 V, 0-3 A

#### Model 1550



The model 1550 is a compact 108 watt power supply delivering 1-36 V and 0-3 A from its main isolated output. A unique feature of the 1550 supply is the USB charging port located on the front panel allowing the user to charge a cell phone or MP3 player. Clean power and quiet operation make this power supply ideal for any bench in laboratories, work shops and schools where bench space is limited.

#### Features:

- USB charging port on front panel
- Rear panel security loop
- Compact design
- Output On/Off control
- Large bright easy to read LCD display
- Constant voltage and constant current operation
- Overvoltage protection
- 230 VAC version with banana style outputs (model 1550-220V)



#### USB Charging Port

Charge your cell phone or MP3 player while you work




Specifications	1550
<b>MAIN OUTPUT</b>	
Output Voltage Adjustable Range	1.0 – 36 VDC
Output Current Adjustable Range	0 – 3 A
Voltage Regulation	
Load (10 % to 100 %)	± 50 mV
Line (min to max)	± 20 mV
Ripple	± 5 mV rms
Noise (Peak to Peak)	± 50 mV
Current Regulation	
Load (10 % to 100 %)	± 20 mA
Line (min to max)	± 20 mA
<b>USB OUTPUT</b>	
Output Voltage	5 V (± 10 %)
Output Current	400 mA (± 10 %)
Load Voltage Regulation	80 mV (± 10 %)
Ripple & Noise (no load rms)	8 mV (± 10 %)
<b>OTHER</b>	
AC Input	100 – 120 Vac (50~60 Hz)*
Efficiency at Max Power	83 % (± 10 %)
Voltmeter and Ammeter Display	3 Digit
Voltmeter Accuracy	± 1 % of rdg. ± 5 digits
Switching Operation Frequency	80 kHz to 120 kHz
Ammeter Accuracy	± 1 % of rdg. ± 5 digits
Full Load Input Current at 120 Vac	1.8 A (± 10 %)
LCD Indication	CC, CV, Amp, Volt, Output ON-OFF
<b>GENERAL</b>	
Protection	Short Circuit, Overload, Over Temperature, Over Voltage
Dimensions (W x H x D)	2.8" x 6.0" x 9.8" (70 x 150 x 250 mm)
Weight	4.4 Lbs. (2 kgs)
<b>One-Year Warranty</b>	
Supplied Accessories	User manual and power cord

\*For 230V input, order model number 1550-220V.

#### Rear Panel Security Loop

Secure the power supply to a work station to prevent unwanted removal

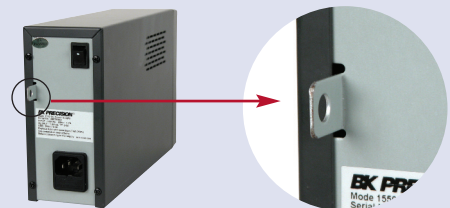



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.