AFB 172 x 150 x 25.4 MM SERIES

* Bearing Type
  Ball Bearings
* Material
  Impeller: Plastic (UL 94V-0)
  Frame: Die-cast Aluminum
* Lead Wires :
  UL 1007 AWG #24 OR Equivalent
  Red Wire Positive (+)
  Black Wire Negative (-)
* Weight : 430g (15.17 oz)

■ DIMENSIONS DRAWING

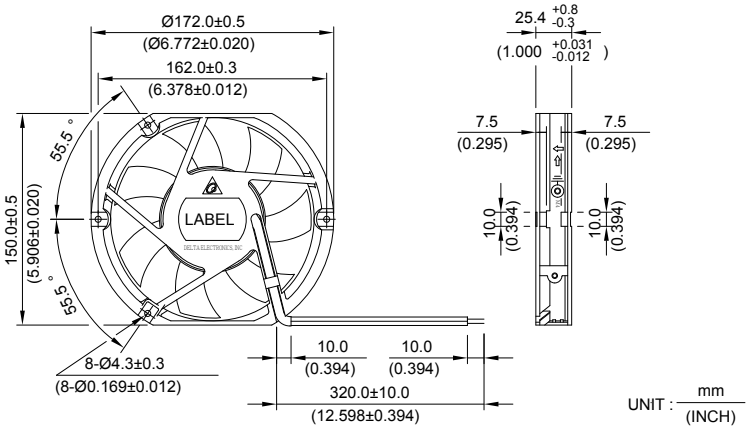

■ P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

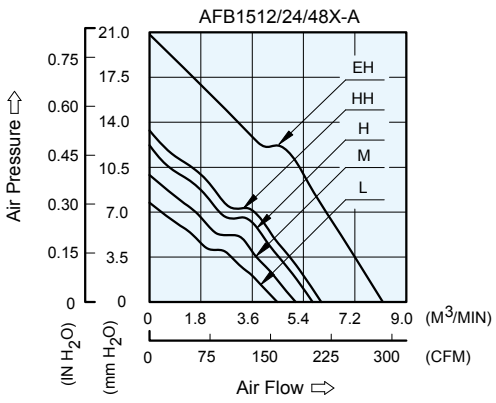

■ MOUNTING PANEL CUTOUT

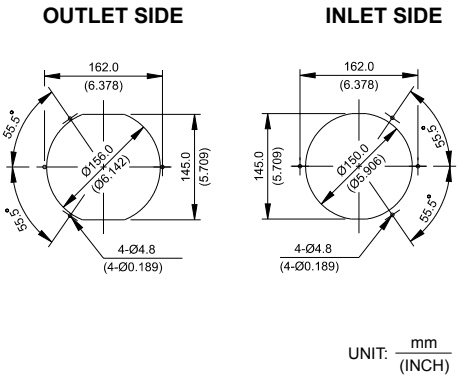

MODEL			Rated Voltage	Operating Voltage Range	Input Current	Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	REV.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m^3 /min	CFM	mmH_2O	IN H_2O	dB-A
AFB1512L	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	0.56	6.72	2400	4.553	160.77	7.75	0.305	46.0
AFB1524L	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.31	7.44						
AFB1548L	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.17	8.16						
AFB1512M	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	0.76	9.12	2700	5.134	181.32	9.70	0.382	49.0
AFB1524M	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.40	9.60						
AFB1548M	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.22	10.56						
AFB1512H	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	0.98	11.76	3000	5.735	202.54	11.85	0.467	52.0
AFB1524H	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.50	12.00						
AFB1548H	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.27	12.96						
AFB1512HH	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	1.17	14.04	3200	6.084	214.85	13.30	0.524	53.5
AFB1524HH	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.62	14.88						
AFB1548HH	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.31	14.88						
AFB1512EH	-A	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	3.00	36.00	4300	8.230	290.64	20.85	0.821	61.5
AFB1524EH	-A	-R00 / -F00	24	15.8 to 27.6	1.60	38.40						

* Function type is optional.
* The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.
* Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.
* All readings are typical values at rated voltage.
* Specifications are subject to change without notice.

AFB 172 x 150 x 25.4 MM SERIES

* Bearing Type
  Ball Bearings
* Material
  Impeller : Plastic (UL 94V-0)
  Frame : Die-Cast Aluminum
* Lead Wires :
  UL 1007 AWG #24 OR Equivalent
  Red Wire Positive(+)
  Black Wire Negative(-)
* Weight : 435g (28.22 oz)

■ DIMENSIONS DRAWING

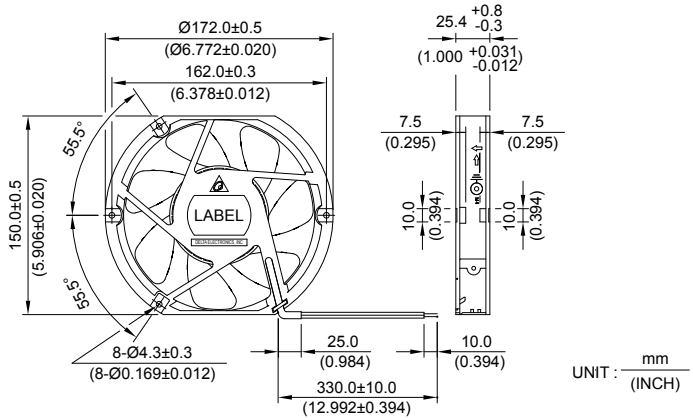

■ P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

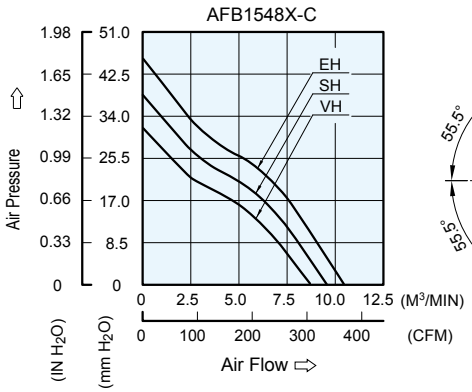

■ MOUNTING PANEL CUTOUT

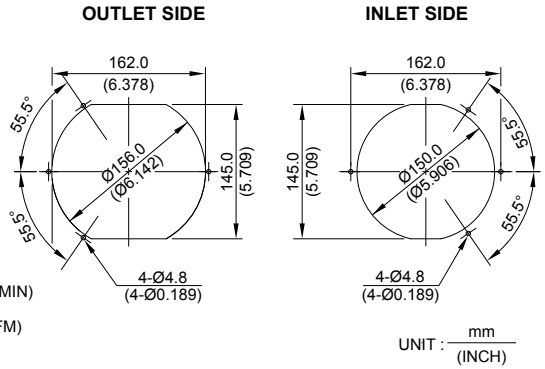

MODEL			Rated Voltage	Operating Voltage Range	Input Current	Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	REV.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m^3 /min	CFM	mmH_2O	IN H_2O	dB-A
AFB1548VH	-C	-R00 / -F00	48	35.0 to 60.0	0.72	34.56	5000	8.700	307.24	31.82	1.253	64.5
AFB1548SH	-C	-R00 / -F00	48	35.0 to 60.0	0.92	44.16	5500	9.570	337.96	38.50	1.516	67.0
AFB1548EH	-C	-R00 / -F00	48	35.0 to 60.0	1.20	57.60	6000	10.440	368.68	45.82	1.804	69.0

* Function type is optional.
* The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.
* Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.
* All readings are typical values at rated voltage.
* Specifications are subject to change without notice.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.