


4:1 Step Down Balun Transformer 5 – 200 MHz

Rev. V2

Features


- Surface Mount
- 4:1 Step Down Transformer
- Excellent performance under DC bias current, also when current flows is imbalanced through outputs
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS* Compliant, lead free
- Available on Tape and Reel.



Description

MACOM's MABA-011002 is a 4:1 transformer. This transformer is ideally suited for CATV Broadband applications.

Functional Schematic



Ordering Information

Part Number	Description
MABA-011002	Tape & Reel
MABA-011002-TB	Customer Evaluation Board

Pin Configuration

Pin No.	Function
1	Secondary Dot (output1)
2	Ground (center tap)
3	Secondary (output2)
4	Primary (RF ground)
5	Ground (not used)
6	Primary dot (input)

4:1 Step Down Balun Transformer 5 – 200 MHz

Rev. V2

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 75\ \Omega$, $P_{in} = 0\text{dBm}$

Parameter	Conditions	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss 1 (pin6-pin1)	5 - 50 MHz	dB	-	0.4	0.8
	50 - 150 MHz	dB	-	1.0	2.2
	150 - 200 MHz	dB	-	2.0	3.1
Insertion Loss 2 (pin6-pin3)	5 - 50 MHz	dB	-	0.4	0.8
	50 - 150 MHz	dB	-	1.1	2.5
	150 - 200 MHz	dB	-	2.4	3.6
Amplitude Balance	5 - 50 MHz	dB	-	0.0	± 0.4
	50 - 150 MHz	dB	-	0.0	± 1.0
	150 - 200 MHz	dB	-	0.3	± 1.4
Phase Balance	5 - 50 MHz	$^\circ$	-	0.6	± 4
	50 - 200 MHz	$^\circ$	-	0.8	± 9
Input Return Loss (pin6)	5 - 25 MHz	dB	17	20	-
	25 - 50 MHz	dB	12	15	-
	50 - 150 MHz	dB	5	9	-
	150 - 200 MHz	dB	3	5	-

Recommended Maximum Ratings

Parameter	Units	Min	Max
Input Power	W		1
Internal Load Dissipation	W		0.125
Tested up to DC bias current, will perform above this level	mA		900
Operating Temperature Range	$^\circ\text{C}$	-40	+85

Full temperature plots available on request


MABA-011002



4:1 Step Down Balun Transformer 5 – 200 MHz


Rev. V2

Outline Drawing

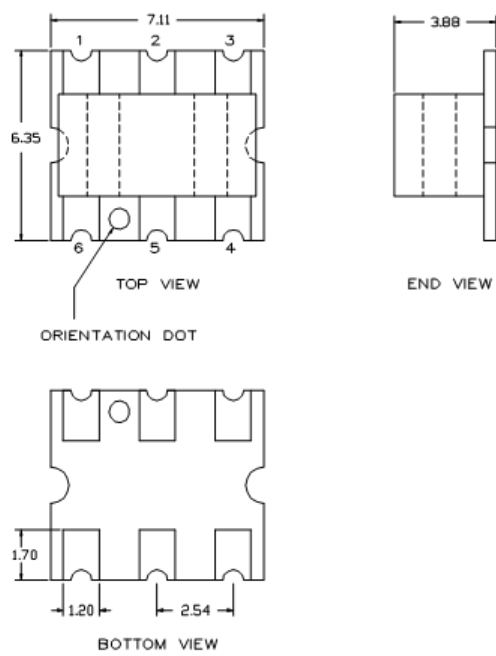


1. Dimensions in mm.
2. Tolerance: ± 0.2 mm unless otherwise noted.
3. Model number and lot code are printed on the reel.
4. Lead plating: ENIG.

PCB Layout



Application Circuit

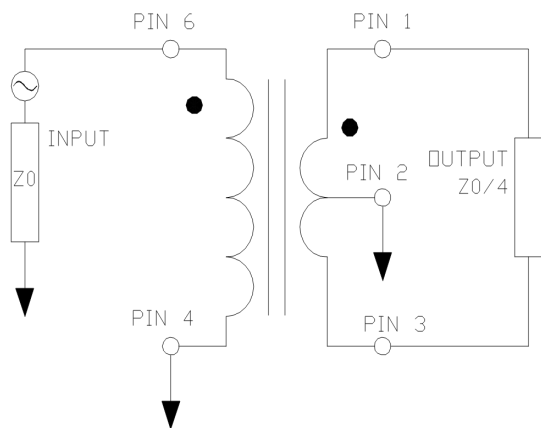






Tape & Reel Information

Parameter	Units	Value
Qty per reel	-	900
Reel Size	mm	330
Tape Width	mm	16.00
Pitch	mm	12.00
Ao	mm	6.60
Bo	mm	7.40
Ko	mm	4.10
Orientation	-	F38
Reference Application Note ANI-019 for orientation		

4:1 Step Down Balun Transformer 5 – 200 MHz

Rev. V2

Typical Performance Curves

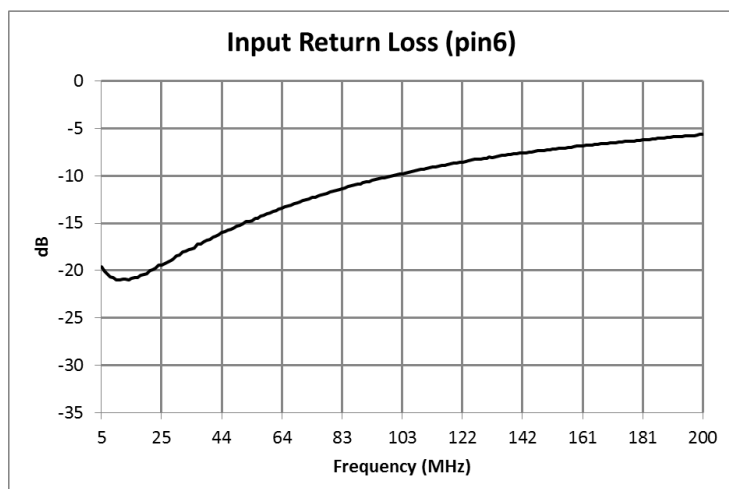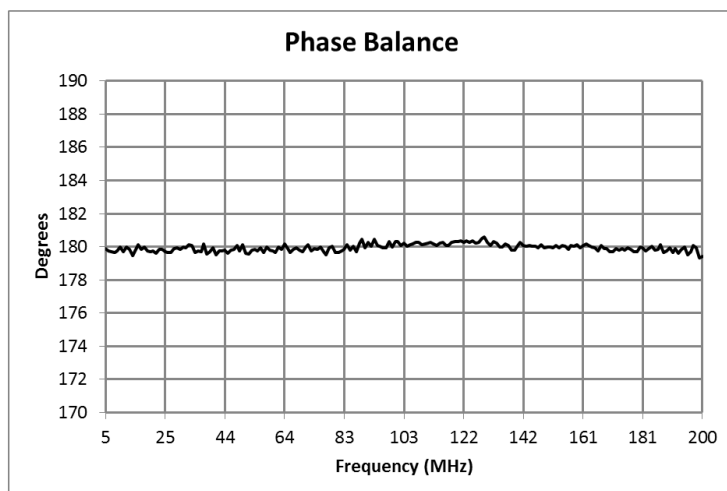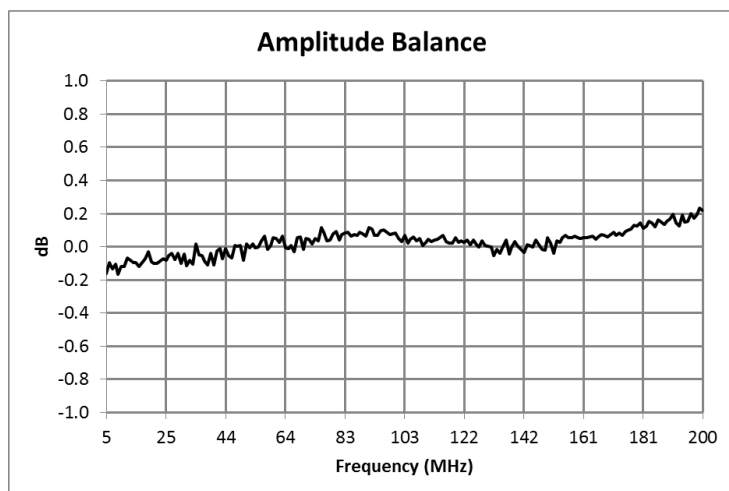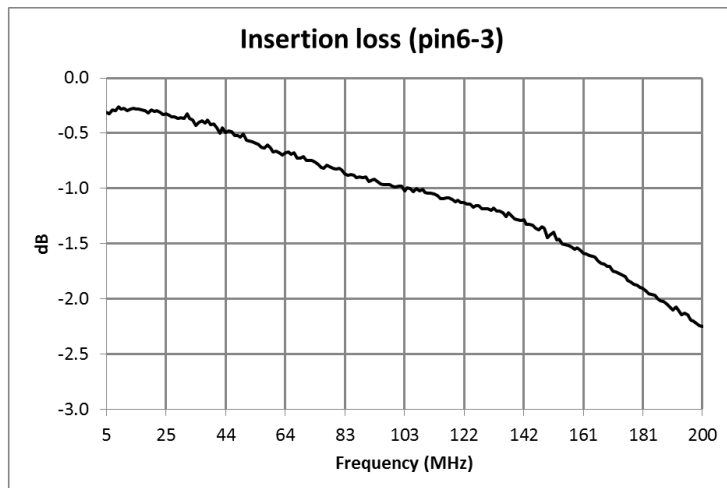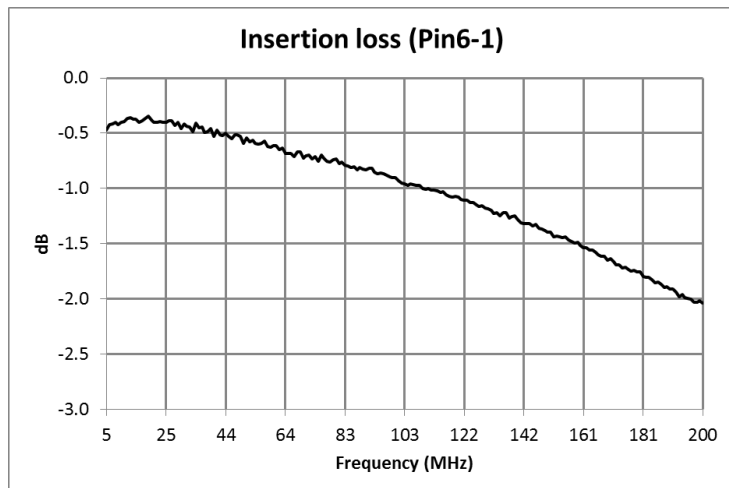

Electrical Specifications:

$Z_0 = 75\Omega$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $P_{in} = 0\text{dBm}$



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.