

PPC-3100

10.4" Fanless Panel PC with Intel® Atom™ D2550 Processor



Features

- 10.4" TFT SVGA LED Panel with resistive touchscreen
- Embedded Intel® Atom™ processor D2550 1.86 GHz
- System memory up to 4 GB DDR3 1066 SDRAM
- Supports one internal SATA 2.5" HDD and 1 x mSATA socket
- Fanless design and low power consumption
- Automatic data flow control over RS-485
- Adjust RS-232/422/485 through BIOS
- COM1/COM2 pin9 RI/5V/12V adjustable through BIOS

Introduction


PPC-3100 is a new, 10.4" Panel PC equipped with an Intel® Atom™ processor D2550. Meeting the demands of harsh environments, the fanless design makes the PPC-3100 extra reliable for applications in the machine building industry. In addition, the dual GbE LAN, 4 x serial ports, 4 x USB ports, and GPIO connector make device connection and integration easy. With a user friendly design, it comes with front panel LED indicators that show power on/off, storage access, and LAN activity.

Specifications

Processor System	CPU	Intel® Atom™ D2550, Dual core
	Frequency	1.86 GHz
	2nd Cache	1 MB
	Chipset	NM10
	Memory	1 x SO-DIMM, DDR3, Max 4 GB
	Storage	1 x 2.5" SATA Bay 1 x mSATA Bay
	Network (LAN)	2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet
	I/O ports	4 x Serial ports: 3 x RS-232, 1x RS-232/422/485 (Adjustable through BIOS) 4 x USB 2.0 1 x Line-out, 1x MIC-in 1 x DB15 VGA 1 x DB9 GPIO port (8 pin programmable)
	Expansion	1 x Mini PCIe
	Watchdog Timer	255 timer levels, set up by software
Physical Characteristics	Speaker	2 x 3W
	Dimensions	275 x 220 x 64.3 mm (10.83" x 8.74" x 2.53")
OS Support	Weight	2.5 kg (5.51 lb)
	OS Support	Microsoft® Windows XPE / Windows XP Pro / WES7 32bit / WEC7 / Windows 7 32bit / Linux
Power Consumption	Input Voltage	12- 30 Vdc
	Power Consumption	25 W (Burn-in test 7.0 in Windows 7 32bit) 22 W (Burn-in test 7.0 in Windows XP 32bit)
LCD Display	Display Type	10.4" TFT LED Panel (LED Backlight)
	Max. Resolution	800 x 600
	Viewing Angle	80 (left), 80 (right), 70 (up), 70 (down)
	Luminance (cd/m²)	400
	Contrast Ratio	700
	Backlight Lifetime	30,000 hrs (typical)
Touchscreen	Touch Type	Analog Resistive 5-wire
	Light Transmission	81+/-3%
	Controller	RS-232 interface
	Durability (Touches)	36 million

Dimensions

Unit: mm

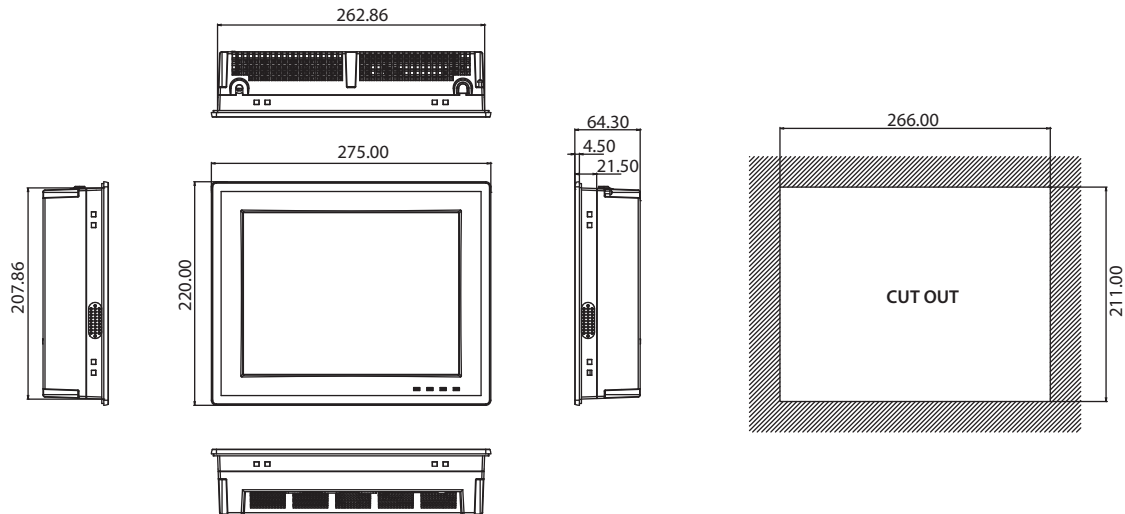

Cut-out dimensions: 266 x 211 mm


Environment	Operating Temperature	0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
	Storage Temperature	-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
	Relative Humidity	10 ~ 95% @ 40°C (non-condensing)
	Shock	Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27
	Vibration	Operating Random Vibration Test 5 ~ 500Hz, 1Grms, follow IEC 60068-2-64
	EMC	CE, FCC Class B, BSMI
	Safety	CB, CCC, BSMI, UL
	Front Panel Protection	IP65 compliant

Ordering Information

Part No.	Description
PPC-3100-RAE	Atom D2550 Fanless Panel PC with 10.4" SVGA LED backlight, touch, without memory
96PSA-A90W190T-1	ADP A/D 100-240V 90W 19V W/PFC
1700001524	Power cord 3P UL 10A 125V 1.8m
170203183C	Power cord 3P Europe (WS-010+083)183cm
1700008921	Power cord 3P/3P Power supply 1.8M PSE
* PPC-174T-WL-MTE	Wall mount kit for PPC series
* PPC-ARM-A03	PPC ARM VESA Standard
PPC-3100-VESAE	PPC-3100 VESA bracket
PPC-WLAN-A1E	WiFi Module with Antenna Cable 40cm for PPC
2070011747	Image XPE WES2009 PPC-3100 V4.3.1 24 multi-languages with SUSI Access
2070012891	Image WES7P 32-bit Multi V4.12 PPC-3120/3100
2070012470	Image WEC7 PPC-3100 V1.0 Eng
96CB-POWER-B-1.8M	Power code 3P CCC(China) 1.8M
* PPC-STAND-A1E	Stand For PPC Series
98R3612000E	mSATA/CFast to USB card reader
98R3415010E	Front USB on cabinet module with Cable 100cm

* if you order the Wall mount kit / ARM / Desktop stand , please also order PPC-3100-VESAE at the same time.

I/O

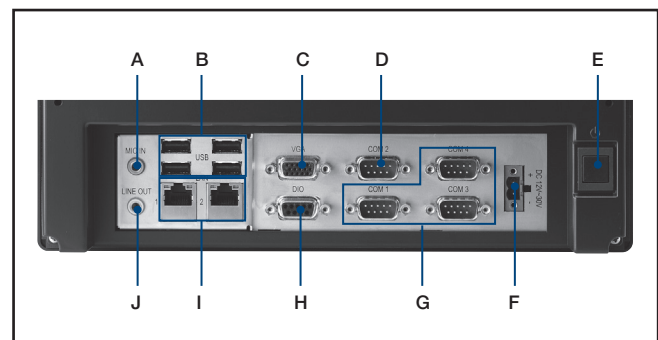

- A. Mic-in
- B. 4 x USB
- C. VGA
- D. RS-232/422/485
- E. Power S/W
- F. DC-in
- G. 3 x RS-232
- H. GPIO
- I. 2 x GbE
- J. Line-out



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.