

The sub miniature ECS-TXO-2520 is a miniature SMD HCMOS TCXO. The 2.5 x 2.0 x 0.9 mm ceramic package is ideal for LoRa WAN and wireless IoT applications where stability is critical.

ECS-TXO-2520

SMD HCMOS TCXO

[Request a Sample](#)

OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS



- Low Profile
- 2.5 x 2.0 mm Footprint
- Extended Temp Range
- RoHS Compliant

PARAMETERS	CONDITIONS	ECS-TXO-2520			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency Range		3.200		55.000	MHz
Frequency Stability	Tolerance at +25°C			± 2.0	ppm
	Vs. Temp (-40 ~ +85°C)			± 2.5	ppm
	Voltage Change Vdd ±5%			±0.2	ppm
	Load Change (±10%)			±0.2	ppm
Aging	Per year @ +25°C			±1.0	ppm
Supply Voltage (Vdd)	Specify in P/N	+2.5, +2.8, +3.3 ±10%			V DC
Standby Current				10	µA
Output	HCMOS		15		pF
Output voltage Level	VOL:10%Vdd max./VOH:90%Vdd min.V DC				
Rise & Fall time	10%Vdd – 90%Vdd			5	ns
Duty Cycle	@ ½ Vdd			45/55	%
Phase Noise	@ 10 KHz offset		-145		dBc/Hz

DIMENSIONS (mm)

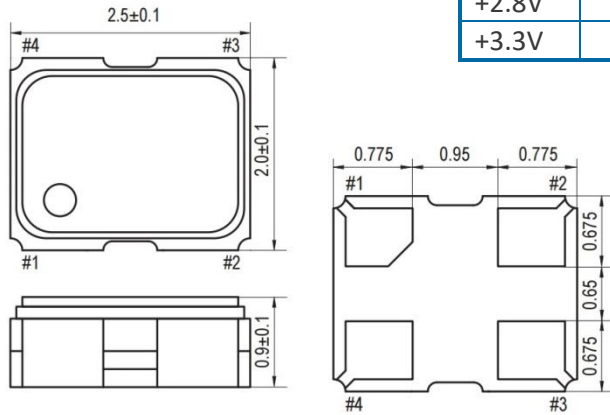


Figure 1) Top, Side, and Bottom views

CURRENT CONSUMPTION, mA Max.

FREQ.	3.2~ 10 MHz	10.1~ 20 MHz	20.1~ 30 MHz	30.1~ 40 MHz	40.1 ~55 MHz
+2.5V	3.1	3.7	4.2	4.6	5.5
+2.8V	3.4	4.1	4.7	5.2	6.0
+3.3V	4.0	4.8	5.5	6.0	7.0

PAD CONNECTIONS	
1	Tri-state
2	Gnd
3	Output
4	Vdd

Tri State Function	
Pin 1	Output
High or NC	Active
Low	Disable Hi-Z




Figure 2) Suggested Land Pattern

PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-TXO-2520-33-160-AN-TR

ECS - SERIES	FREQUENCY ABBREVIATION	STABILITY	TEMP RANGE	PACKAGING	
TXO-2520 2.5 x 2.0 mm TCXO	25 = +2.5V 28 = +2.8V 33 = +3.3V	160 = 16.000 MHz See Developed Frequencies Pg.2	* A = ±2.5 ppm B = ± 1.5 ppm C = ± 1.0 ppm	L = -10 ~ +70°C M = -30 ~ +70°C * N = -40 ~ +85°C	TR = Tape & Reel 1K/Reel

* Standard specification, contact ECS for custom Options

FREQUENCY ABBREVIATIONS

FREQUENCY MHz	CODE
5.000	050
10.000	100
12.000	120
16.000	160
20.000	200
24.000	240
25.000	250
32.000	320
40.000	400
44.000	440

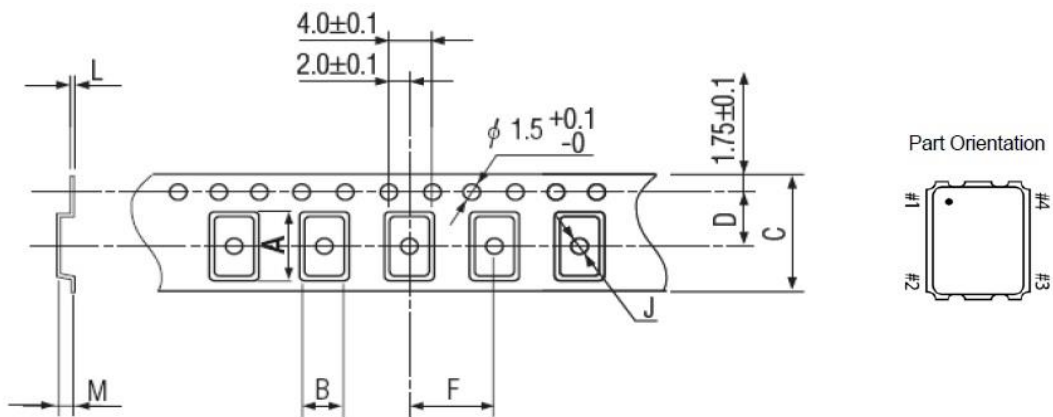


Figure 1) Suggested Reflow Profile

SOLDER PROFILE

Peak solder Temp +260°C Max 10 sec Max.
2 Cycles Max.
MSL 1, Lead Finish Au

POCKET TAPE DIMENSIONS (mm)



A	B	C	D	F	J	L	M	Reel Dia.	Qty/Reel
2.8	2.3	8.0	3.5	4.0	1.0	0.25	1.1	180	1000pcs



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.