



### DST20150C

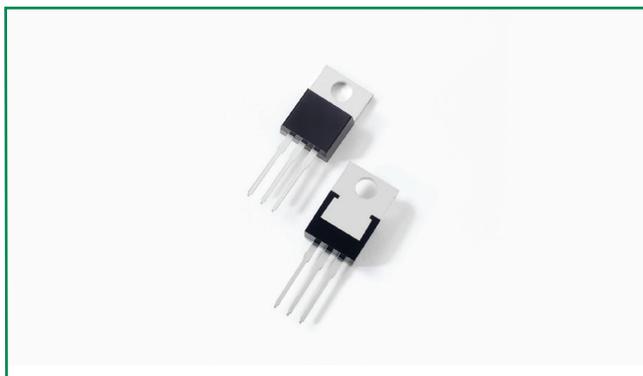

#### Pin out



#### Description

Littelfuse DST series Ultra Low  $V_F$  Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial and industry applications by providing high temperature, low leakage and lower  $V_F$  products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

#### Features

- Ultra low forward voltage drop
- High frequency operation
- High junction temperature capability
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- Common cathode configuration in TO-220AB package

#### Applications

- Switching mode power supply
- DC/DC converters
- Free-Wheeling diodes
- Polarity Protection Diodes

#### Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Peak Inverse Voltage	$V_{RWM}$	-	150	V
Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_c = 105^\circ\text{C}$ rectangular wave form	10 (per leg) 20 (total device)	A
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (per leg)	$I_{FSM}$	8.3 ms, half Sine pulse	150	A

#### Electrical Characteristics


Parameters	Symbol	Test Conditions	Typ	Max	Unit
Forward Voltage Drop (per leg) *	$V_{F1}$	@5A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.70	-	V
		@10A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	1.02	1.20	
	$V_{F2}$	@5A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.61	-	
		@10A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.76	0.80	
Reverse Current (per leg) *	$I_{R1}$	@ $V_R = \text{rated } V_R, T_J = 25^\circ\text{C}$	-	0.15	mA
	$I_{R2}$	@ $V_R = \text{rated } V_R, T_J = 125^\circ\text{C}$	4	15	
Junction Capacitance (per leg)	$C_T$	@ $V_R = 5\text{V}, T_C = 25^\circ\text{C}, f_{SIG} = 1\text{MHz}$	447	-	pF

\* Pulse Width < 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle < 2%


### Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Junction Temperature	$T_J$		-55 to +150	°C
Storage Temperature	$T_{stg}$		-55 to +150	°C
Thermal Resistance Junction to Case (per leg)	$R_{thJC}$	DC operation	2.8	°C/W
Approximate Weight	wt		2	g
Case Style		TO-220AB		


**Figure 1: Typical Forward Characteristics**

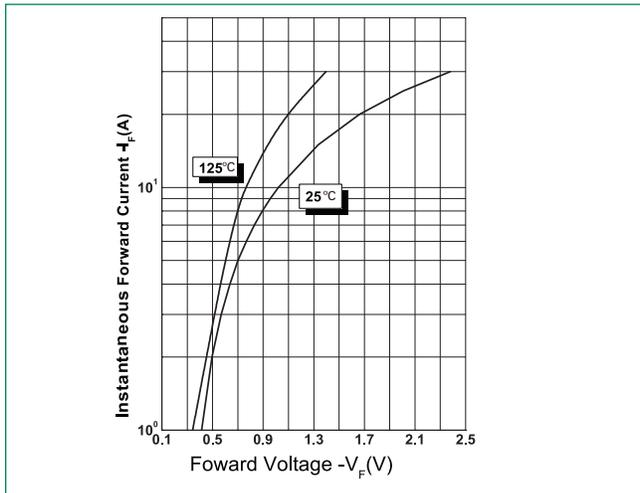


**Figure 2: Typical Reverse Characteristics**

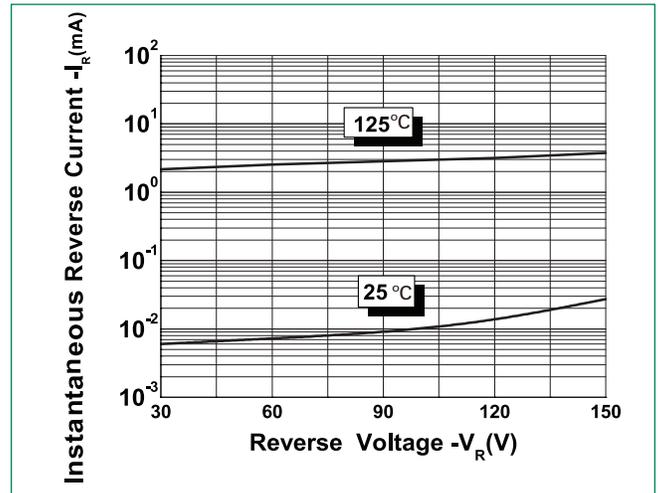

**Figure 3: Typical Junction Capacitance**

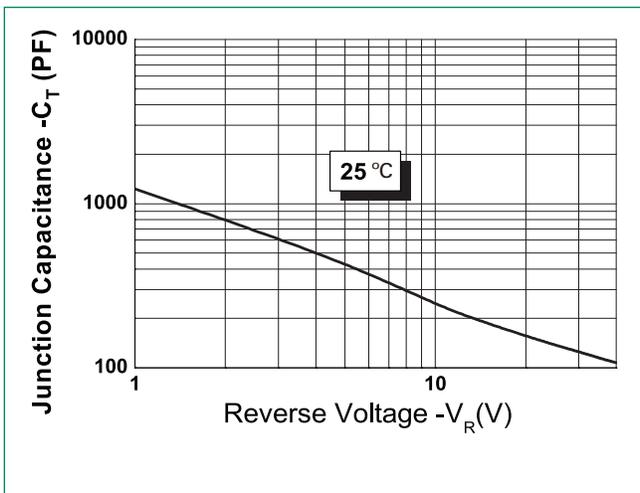

**Dimensions- TO-220AB**

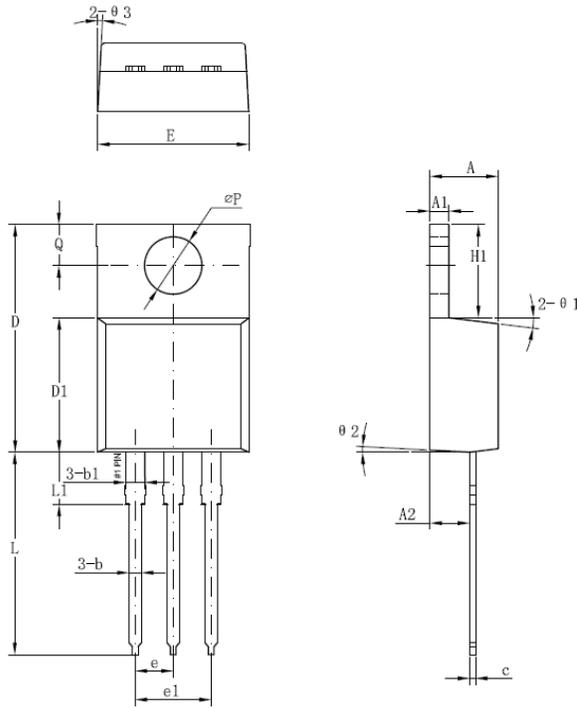


Symbol	Millimeters	
	Min	Max
<b>A</b>	3.56	4.83
<b>A1</b>	0.51	1.40
<b>A2</b>	2.03	2.92
<b>b</b>	0.38	1.02
<b>b1</b>	1.14	1.78
<b>c</b>	0.31*	0.61
<b>D</b>	14.22	16.51
<b>D1</b>	8.38	9.15*
<b>E</b>	9.65	10.67
<b>e</b>	2.54	-
<b>e1</b>	4.98*	-
<b>H1</b>	5.84	6.86
<b>L</b>	12.70	14.73
<b>L1</b>	-	6.35
<b>øP</b>	3.53	4.09
<b>Q</b>	2.54	3.43

Footnote \*: The spec. does not comply with JEDEC spec.


**Packing Options**

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
DST20150C	DST20150C	50pcs / Tube	1000

**Tube Specification**



**Part Numbering and Marking System**

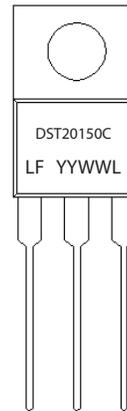

- DST = Device Type
- 20 = Forward Current (20A)
- 150 = Reverse Voltage (150V)
- C = Configuration
- LF = Littelfuse
- YY = Year
- WW = Week
- L = Lot Number



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.