

10/100 Base-T Single Port LAN Transformer w/ PoE Extended Temperature



12.70 x 9.40 x 5.70 mm

ALAN-508

RoHS/RoHS II Compliant

FEATURES:

- Meet IEEE802.3 specification
- Power Over Ethernet(PoE)IEEE802.3at compliant performance
- Extended Temperature (-40°C - +85°C)
- ROHS peak reflow temperature rating 245°C
- 1500Vrms Hi-Pot


APPLICATIONS:

- Designed for most leading PHY IC manufacturers such as Broadcom, Marvell, Micrel, & Microsemi
- 10/100Base-T Ethernet-LAN
- VoIP/PoE Capabilities
- Symmetrical Tx & RX channles for Auto MDI/MDIX capability
- Provides signal conditioning, EMI suppression and signal isolation.
- Hubs/Switches/Routers/Servers/NIC Cards

STANDARD SPECIFICATIONS:

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Operating Temperature	-40		+85	°C	
Storage Temperature	-40		+85	°C	
Turn Ratio (± 2%)		1CT:1CT			
Inductance (OCL)	350			μH	100KHz/0.1V@8mA
Leakage Inductance (LL)			0.5	μH	100KHz/0.1V
Cw/w			30	pF	100KHz/0.1V
DC Resistance			1.2	Ω	
Insertion Loss			-1.1	dB	0.1-100MHz
Return Loss		-18		dB	30MHz
		-14			60MHz
		-11.5			80MHz
Cross Talk		-45		dB	30MHz
		-40			60MHz
		-35			100MHz
Differential to Common Mode Rejection		-42		dB	30MHz
		-37			50MHz
		-33			100MHz
Common Mode Rejection	-30			dB	1-100MHz
PoE Current Capacity			350	mA	
Hi-Pot	1500Vrms				

OUTLINE DRAWING:

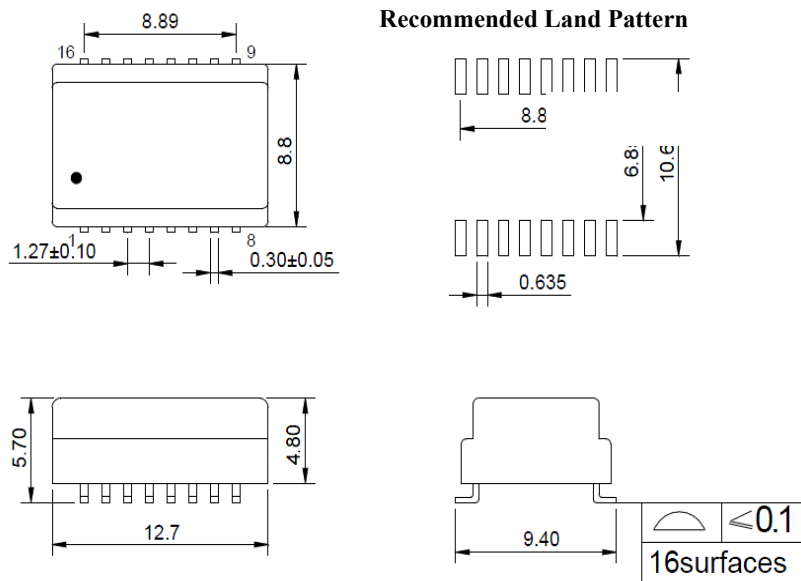

Dimensions: inch/mm (Unless otherwise specified, tolerances are ±0.01/0.25)

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED




2 Faraday, Suite# B | Irvine | CA 92618 **Revised: 03.25.15**
Ph. 949.546.8000 | Fax. 949.546.8001
Visit www.abracon.com for Terms and Conditions of Sale

10/100 Base-T Single Port LAN Transformer w/ PoE Extended Temperature


ALAN-508

RoHS/RoHS II Compliant




12.70 x 9.40 x 5.70 mm

SCHEMATIC:

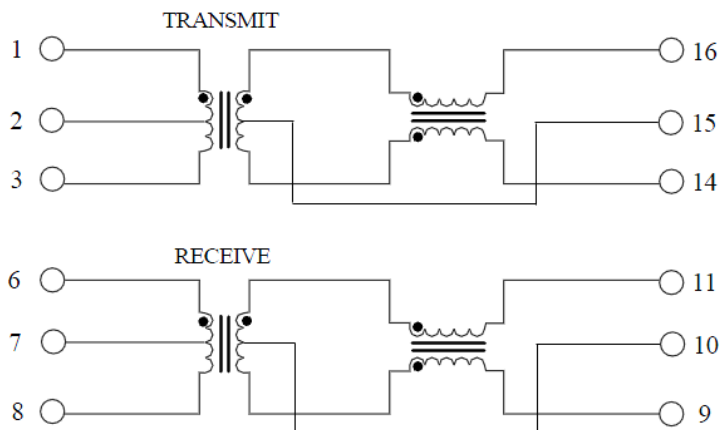

REFLOW PROFILE:

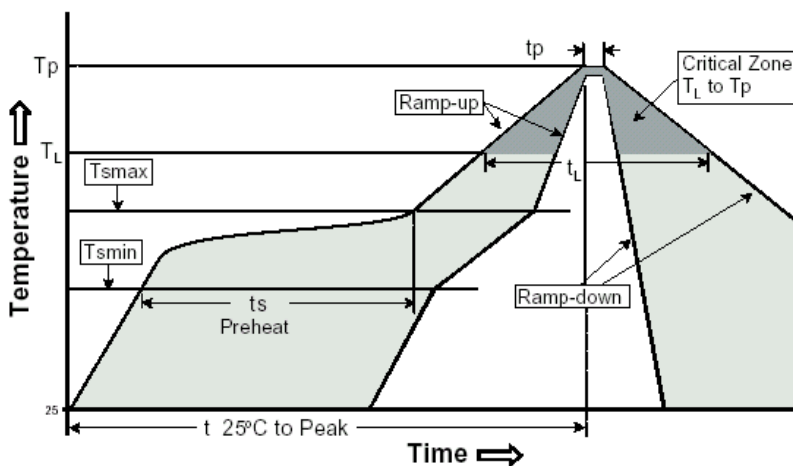

Profile Feature	Pb-Free Assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{s\ max}$ to T_p)	3°C /second max.
Preheat	
-Temperature Min ($T_{s\ min}$)	150°C
-Temperature Max ($T_{s\ max}$)	200°C
-Time ($t_{s\ min}$ to $t_{s\ max}$)	60-120 seconds
Time maintained above:	
-Temperature (T_L)	217°C
-Time (t_L)	60-150 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	245±5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C /seconds max
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

10/100 Base-T Single Port LAN Transformer w/ PoE Extended Temperature




12.70 x 9.40 x 5.70 mm

ALAN-508

RoHS/RoHS II Compliant


TAPE & REEL:

Packing Option I: 700 pcs / reel
Weight: 0.7 grams / pcs

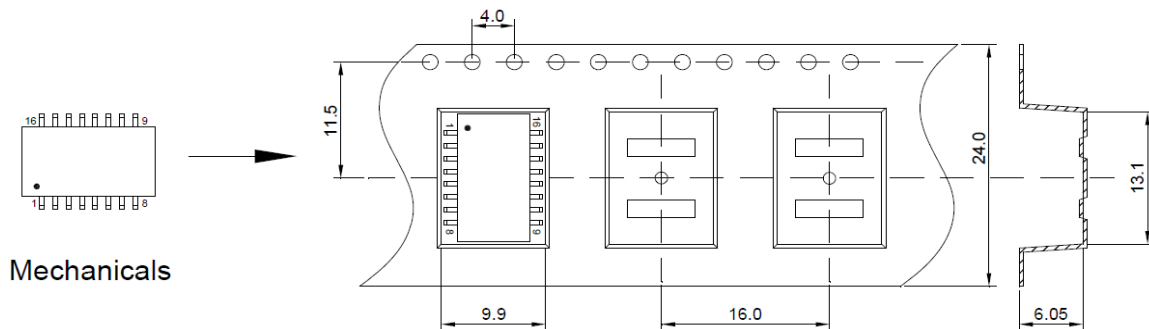


Mechanicals

Tape & Reel

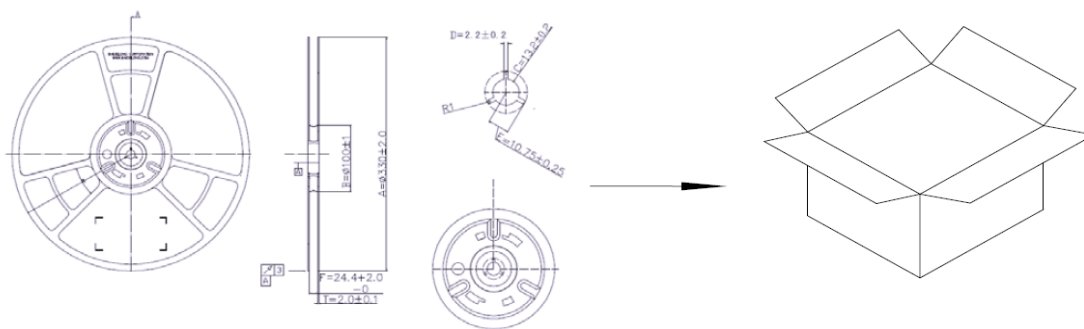

Packing Option II: 36 pcs / tube
Weight: 0.7 grams / pcs

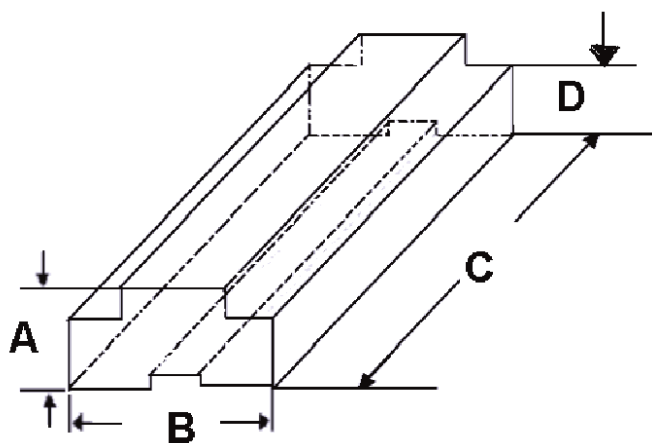

A	B	C	D
9.20	13.70	485.0	6.0

Dimensions: mm

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



2 Faraday, Suite# B | Irvine | CA 92618 Revised: 03.25.15
Ph. 949.546.8000 | Fax. 949.546.8001
Visit www.abracon.com for Terms and Conditions of Sale



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.