


.570 DIA / Straight knurled
(14.5)

84-400-011

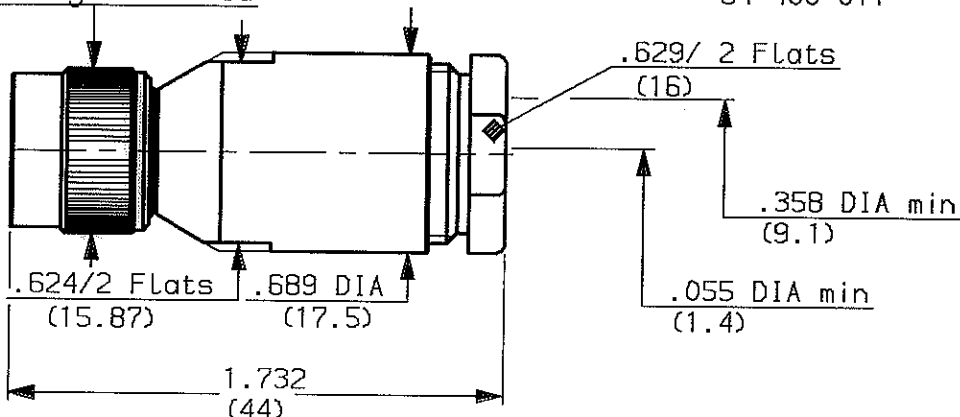

weight oz (g)

CABLES : RG6 KX50

CHARACTERISTICS

NOMINAL IMPEDANCE	75 Ω
FREQUENCY RANGE	0-1.5 GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165 °C
VSWR	AD Max
RF INSERTION LOSS	AD /F dB Maxi
VOLTAGE RATING	500 Vrms Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500 Vrms mini
INSULATION RESISTANCE	5000 Mo mini
HERMETIC SEAL	NA cc/s Atm.cm3/s
LEAKAGE (pressurized only)	NA psi MPa

STANDARDISATION

CECC 22200/TNC
CEI 169-17/TNC
MIL STD348-313/TNC

CABLE RETENTION	39.16 Lb mini 178 N
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating end	5.984 Lb mini 27.2 N
Axial force - opposite end	5.984 Lb mini 27.2 N
Torque (Min)	NA Inch.oz cm.N
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	NA Inch.Lb cm.N
Panel nut	NA Inch.Lb cm.N
Clamp nut	39.825 Inch.Lb 450 cm.N

CONSTRUCTION

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH
BODY	BRASS	NICKEL
OUTER CONTACT	BRASS	NICKEL
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD
INSULATORS	PTFE	-
GASKET	SILICONE RUBBER	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.


Initiated on 10-OCT-90

Superseded on

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.




MOUNTING INSTRUCTIONS

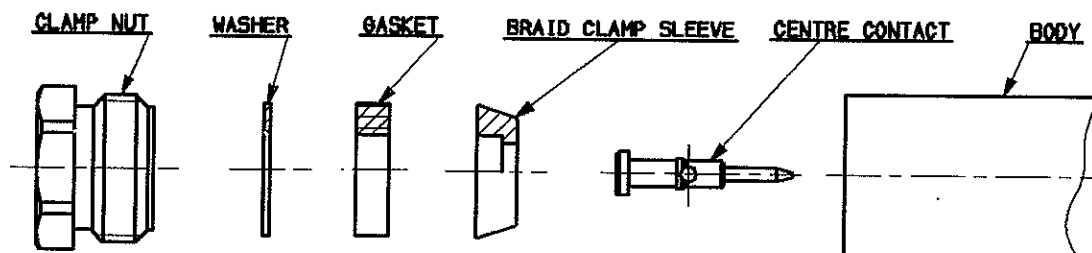

①


1-1 Strip the cable .

-
-
-

Stripping	a	b	c	d	e
inch	.118	.393	-	-	.138
mm	-	-	-	-	-


②

- 2-1 Slide the clamp nut, the washer and the gasket onto the cable .
- 2-2 Slide clamp braid sleeve over braid .
- 2-3 Fold back braid and trim off surplus braid .
- 2-4 Trim back dielectric as shown .

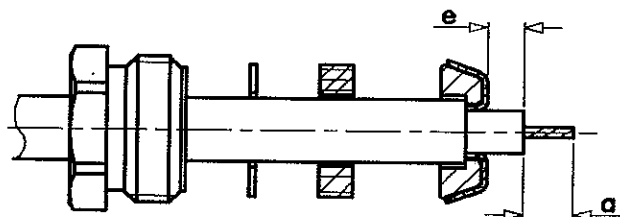


③

- 3-1 Solder the cable inner conductor into centre contact .
- .
- .

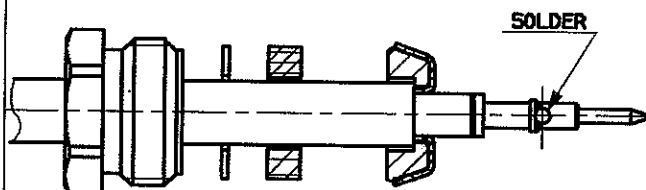

④

- 4-1 Screw sub-assembly into the connector body .
- Recommended coupling torque
39.825 in.lb
- .

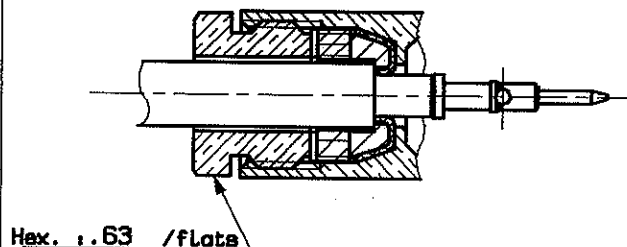

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Initiated on 2 OCT 91

Superseded on

- - - - -

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be made in order to improve the product.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.