


PCA-6743

DM&P Vortex86DX ISA Half-size SBC with VGA/TTL or LVDS/LAN/USB/PC/104/ CFC/COM

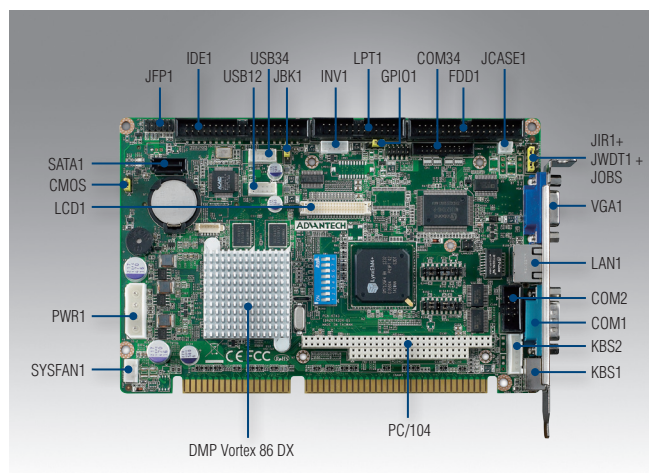

Features


- Ultra low power, fanless DM&P Vortex86DX processor and 512/256 MB onboard DDR2 memory
- VGA+LCD dual video outputs
- FDD/ PC/104/ COM supported
- Optional module for 4 COM485 w/auto-flow control

CE FCC

Specifications

Processor System	CPU	DM&P Vortex86DX	
	Max. Speed	800 MHz	
	L1 Cache	16 KB I/D-Cache	
	L2 Cache	256 KB	
	Chipset	DM&P Vortex86DX	
	BIOS	Award integrated in DM&P Vortex86DX	
Bus	ISA	Full 16-bit ISA Bus signal	
Memory	Technology	Default onboard DDR2 256MB (For VE SKU) Default onboard DDR2 512MB (For F SKU)	
	Socket	-	
		Chipset integrated VGA controller	
Graphics	Controller	VGA mode: SM712 graphics chip supports 1024 x 768 @ 24-bit true color LCD mode: SMI SM712 2D graphics chip supports 1024 x 768 @ 18-bit TFT	
	VRAM	Shared 4 MB	
	LVDS	18 bit LVDS (optional)	
	TTL	Up to 24-bit TTL for TFT LCD	
	Dual Display	Supports VGA+LCD simultaneous display	
Ethernet	Interface	10/100 Mbps	
	Controller	LAN on Vortex86DX	
	Connector	RJ-45 x 1	
EIDE	Mode	UDMA 100	
	Channel	1 (2 IDE devices from secondary IDE)	
SATA (150 MB/s)	Port	1 (F SKU)	
I/O Interface	USB	4 (USB 2.0 ports)	
	Serial	F SKU: 2 RS-232/422/485 (1 Real I/O and 1 Pin header) + 2 RS-232 (with Pin header)	
		VE SKU: 2 RS-232 (1 Real I/O and 1 Pin header)	
	Parallel	Optional: PCA-COM485; Add 4 RS-422/485 with Auto-Flow Control (Need to check if IRQ is available or not)	
	FDD	1 (EPP/ECP/SPP)	
	GPIO	1	
	PS/2	8-bit 4 in/4 out 1 (6-pin DIN socket on bracket for PS/2 keyboard and mouse, 6-pin wafer box connector for keyboard only)	
Watchdog Timer	Output	System reset/IRQ11	
	Interval	Programmable, 1~255 sec/min	
Miscellaneous	Audio Output	-	
	Solid State Disk	Compact Flash socket (Type I/II) from primary master	
Power Requirement	Voltage	+12 V	+5 V
	Current	0.04 A	1.44 A
Environment	Temperature	Operating	Non-Operating
		0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) (operating humidity: 40 °C @ 85% RH Non-Condensing)	-40 °C ~ 85 °C and 60 °C @ 95% RH Non-Condensing
Physical	Dimensions (L x H)	185 x 122 mm (7.3" x 4.8")	

Block Diagram

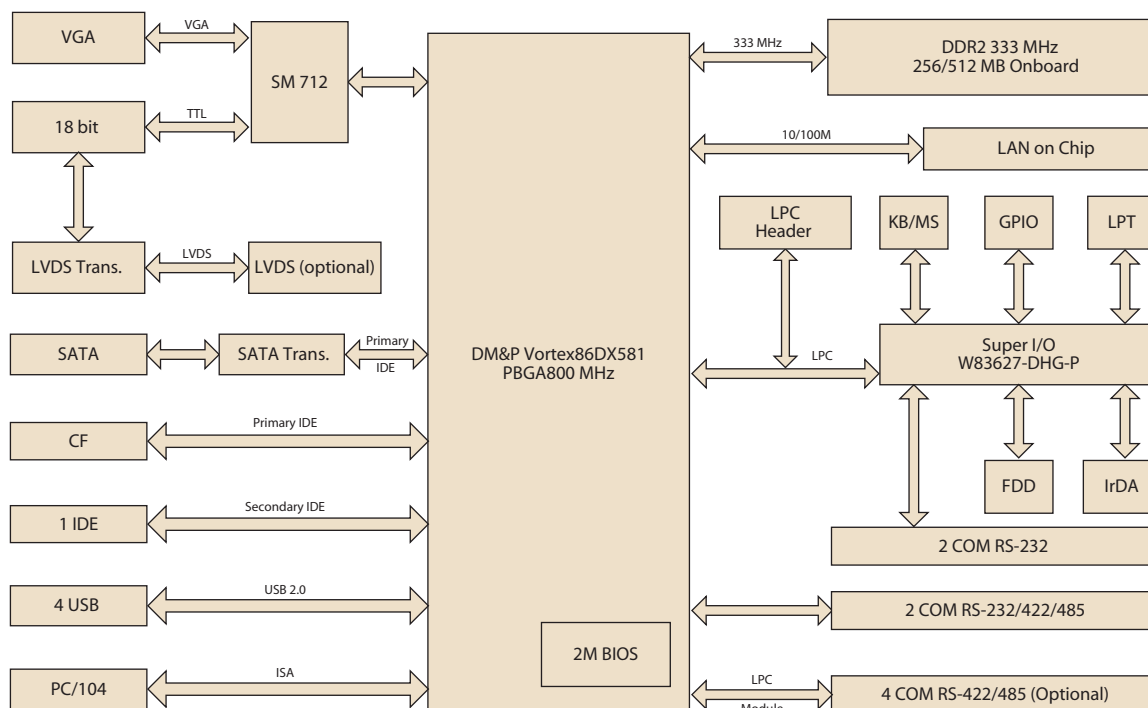

Ordering Information

P/N	VGA	TTL	LVDS	SATA	COM	PC104	LPT	FDD	Onboard RAM
PCA-6743VE-Q0A2E	1	1	-	-	2 RS-232	-	1	1	256 MB
PCA-6743F-Q0A2E	1	1	-	1	2 RS-232 2 RS-232/422/485	1	1	1	512 MB
PCA-6743F-L0A2E	1	-	1	1	2 RS-232 2 RS-232/422/485	1	1	1	512 MB

Packing List

Part Number	Description	Quantity
1700008762	Dual-COM port cable kit for COM3-4 (2.00 mm) (for F SKU)	x 1
1700014398-11	4-port USB cable kit (2.0 mm pitch)	x 1
1700060202	Y cable for PS/2 keyboard, PS/2 mouse	x 1
1701260305	COM2 (2.54 mm) +LPT (2.54 mm) cable (for F SKU)	x 1
1700003194	SATA HDD data cable	x 1
1700022749-11	SATA HDD power cable	x 1

Optional Accessories

Part Number	Description
PCA-COM485-00A1E	4 x RS-422/485 COM module

* Please check the IRQ resource availability before add on the module.

I/O View



PCA-6743VE-Q0A2E
PCA-6743F-Q0A2E
PCA-6743F-L0A2E



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.