Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

ALL Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.



Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

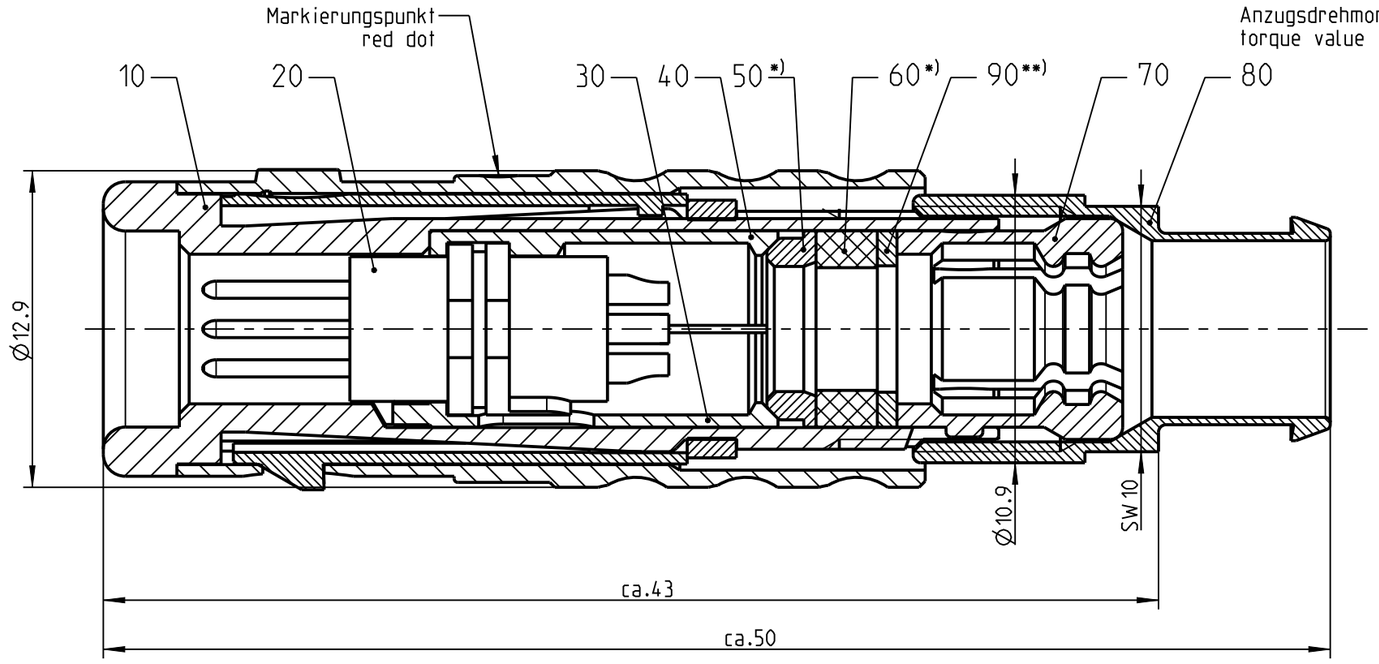

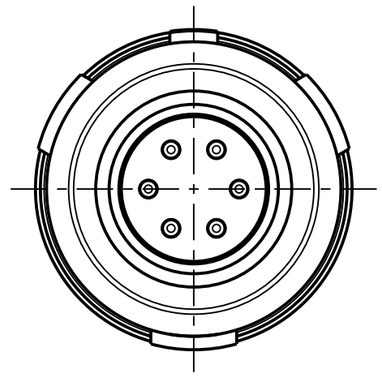

S21K0_-___

weitere Kodierungen in Richtung "A":

further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
2:1

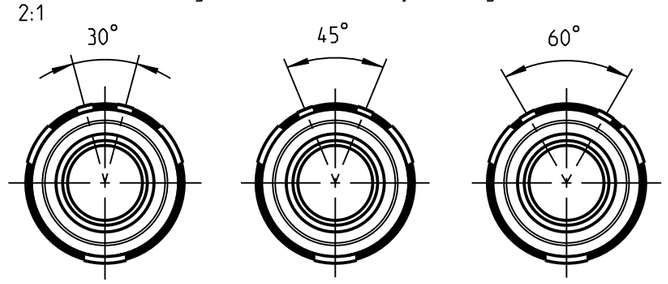

S21KA_-___ S21KC_-___ S21KF_-___

empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation

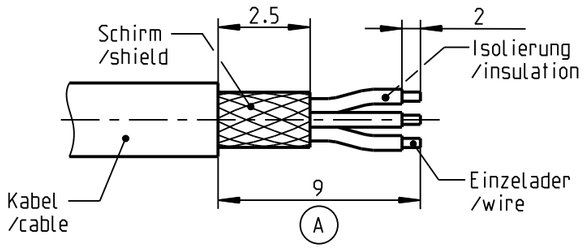



1:1

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

S21K__-P06MFG0-700S	> 6.5 - 7.0 mm
S21K__-P06MFG0-650S	> 6.0 - 6.5 mm
S21K__-P06MFG0-600S	> 5.5 - 6.0 mm
S21K__-P06MFG0-550S	> 5.0 - 5.5 mm
S21K__-P06MFG0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S21K__-P06MFG0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
S21K__-P06MFG0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
S21K__-P06MFG0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
S21K__-P06MFG0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
S21K__-P06MFG0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
S21K__-P06MFG0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
S21K__-P06MFG0-150S	> 1.0 - 1.5 mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	
Gehaeuse/Housing:	siehe Tabelle see table
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition	IP 68

Kontakt Ø/Contact Ø:	Ø0.7 mm
Anschluß/Termination:	0.38mm²
Loet/solder	AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:	(A) 1.0 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts:	(A) 7.5 A

Knickschutztuelle muss separat bestellt werden!
cable bend relief have to be ordered separately!

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S21K_C-P06MFG0-__0S	matt verchromt matt chrome plated
S21K_S-P06MFG0-__0S	schwarz verchromt black chrome plated
(A) Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

Oxaion-ID	Kabel Ø cable Ø

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015

Status/state: Approved		Version: revision:	B
Erstellt/prepared	20.02.2008	dscholz	
Geaendert/revised	10.05.2019	tschroedl	
Freigabe/released	13.05.2019	rtrager	
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	

Benennung/description: Stecker cpl.

Werkstoff: material: see BOM

Maßstab: scale: 4:1

CAD-Nr.: design-ID: 00031948

Format: size: A3

Teile-ID: part-ID:

Einheit: dim.: mm

Oxaion-Nr.: S21K__-P06MFG0-__0S

Bl.: sheet: 1

Ursprung/origin.: S21K0C-P06MFG0-..0S

CAD: Creo Parametric

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.