

High Voltage Power MOSFET

IXTU01N100 IXTY01N100


$V_{DSS} = 1000V$
 $I_{D25} = 100mA$
 $R_{DS(on)} \leq 80\Omega$

N-Channel Enhancement Mode




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	1000	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	1000	V
V_{GSS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ C$	100	mA
I_{DM}	$T_C = 25^\circ C$, Pulse Width Limited by T_{JM}	400	mA
P_D	$T_C = 25^\circ C$	25	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
F_C	Mounting force	1.13 / 10	Nm/lb.in.
Weight	TO-251	0.40	g
	TO-252	0.35	g

TO-251
(IXTU)

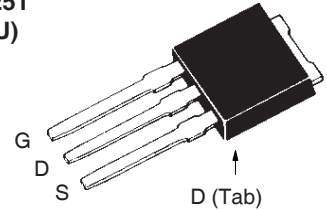

TO-252
(IXTY)



G = Gate D = Drain
 S = Source Tab = Drain

Features

- International Standard Packages
- Fast Switching Times
- Avalanche Rated
- $R_{ds(on)}$ HDMOS™ Process
- Rugged Polysilicon Gate Cell structure

Advantages

- High Power Density
- Space Savings

Applications

- Level Shifting
- Triggers
- Solid State Relays
- Current Regulators

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 25\mu A$	1000		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 25\mu A$	2.0		4.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V$, $V_{DS} = 0V$			± 50 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			10 μA 200 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 50mA$, Note 1		60	80 Ω


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 50\text{mA}$, Note 1		0.16	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		54.0	pF
C_{oss}			6.9	pF
C_{rss}			2.0	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 50\text{mA}$ $R_G = 50\Omega$ (External)		12	ns
t_r			12	ns
$t_{d(off)}$			40	ns
t_f			28	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 50\text{mA}$		6.9	nC
Q_{gs}			1.8	nC
Q_{gd}			3.0	nC
R_{thJC}				5 $^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			100 mA
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			300 mA
V_{SD}	$I_F = I_S$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.8 V
t_{rr}	$I_F = 0.75\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 25\text{V}$			1.5 μs

Note 1: Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.


TO-251 Outline



1. Gate 2. Drain
3. Source 4. Drain

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.19	2.38	.086	.094
A1	0.89	1.14	0.35	.045
b	0.64	0.89	.025	.035
b1	0.76	1.14	.030	.045
b2	5.21	5.46	.205	.215
c	0.46	0.58	.018	.023
c1	0.46	0.58	.018	.023
D	5.97	6.22	.235	.245
E	6.35	6.73	.250	.265
e	2.28	BSC	.090	BSC
e1	4.57	BSC	.180	BSC
H	17.02	17.78	.670	.700
L	9.89	9.65	.350	.380
L1	1.91	2.28	.075	.090
L2	0.89	1.27	.035	.050

TO-252 AA Outline

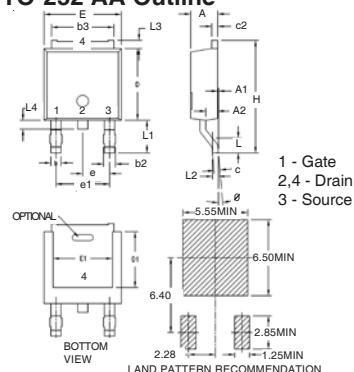

- 1 - Gate
2, 4 - Drain
3 - Source

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.086	.094	2.19	2.38
A1	0	.005	0	0.12
A2	.038	.046	0.97	1.17
b	.025	.035	0.64	0.89
b2	.030	.045	0.76	1.14
b3	.200	.215	5.08	5.46
c	.018	.024	0.46	0.61
c2	.018	.023	0.46	0.58
D	.235	.245	5.97	6.22
D1	.180	.205	4.57	5.21
E	.250	.265	6.35	6.73
E1	.170	.205	4.32	5.21
e	.090 BSC		2.28 BSC	
e1	.180 BSC		4.57 BSC	
H	.370	.410	9.40	10.42
L	.055	.070	1.40	1.78
L1	.100	.115	2.54	2.92
L2	.020 BSC		0.50 BSC	
L3	.025	.040	0.64	1.02
L4	.025	.040	0.64	1.02
θ	0°	10°	0°	10°

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

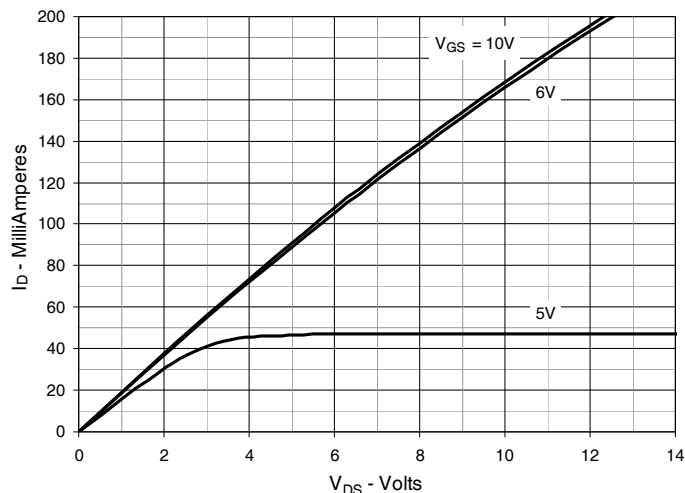


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

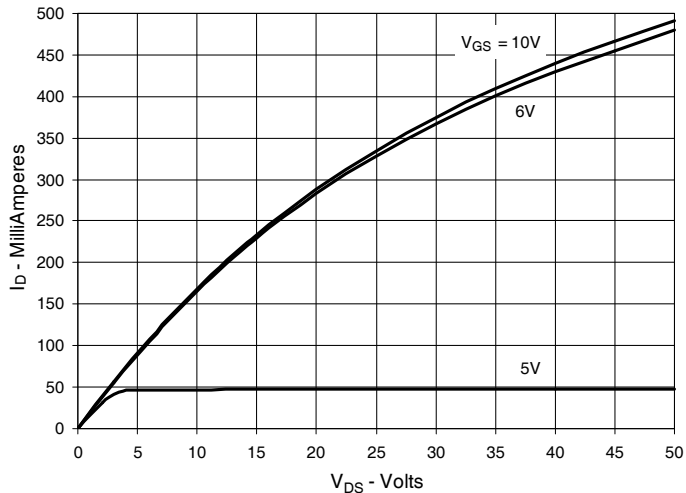


Fig. 2. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

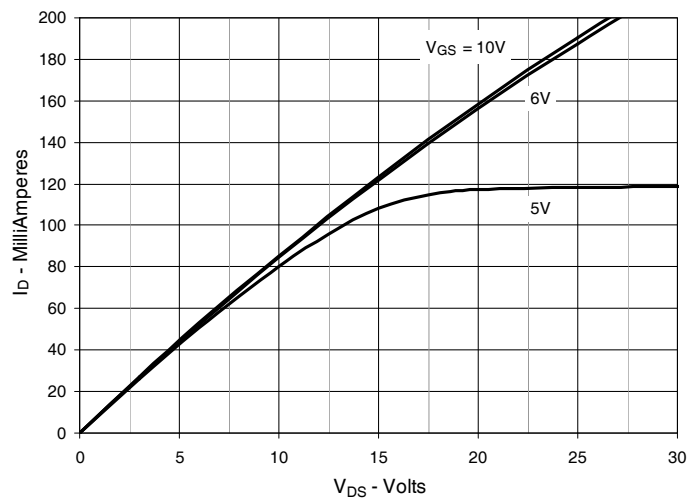


Fig. 3. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 50\text{mA}$ Value vs. Junction Temperature

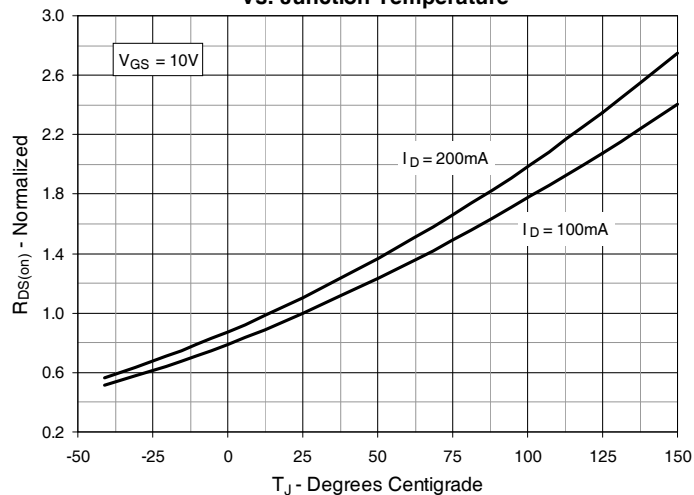


Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 50\text{mA}$ Value vs. Drain Current

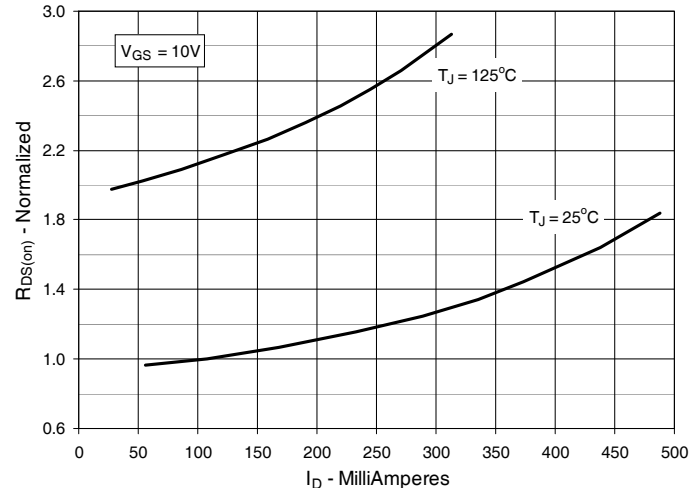


Fig. 5. Maximum Drain Current vs. Case Temperature

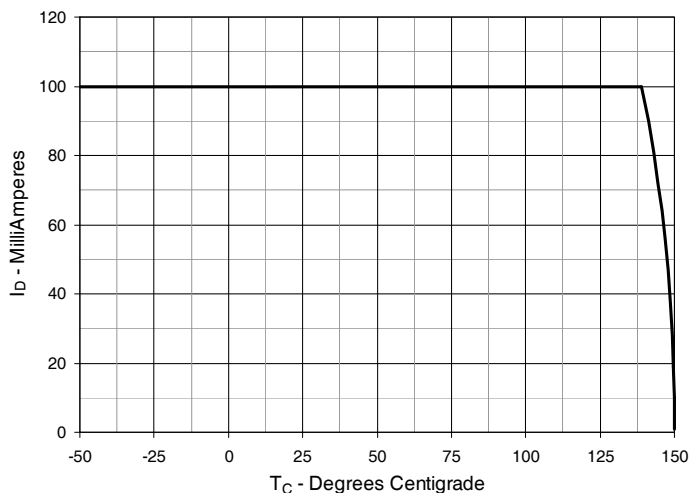


Fig. 7. Input Admittance

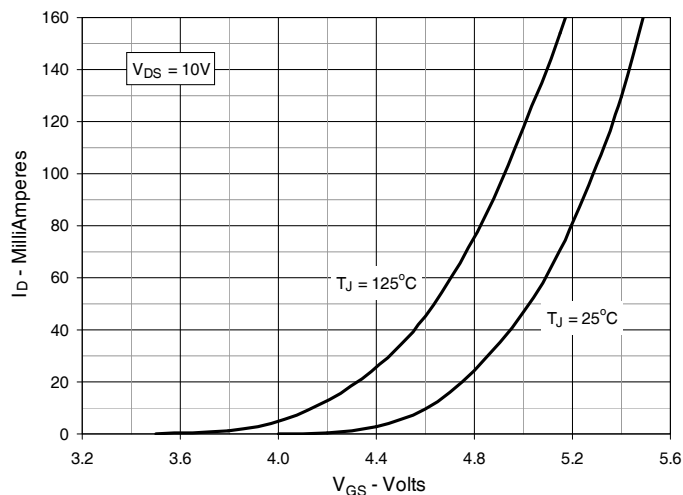


Fig. 8. Transconductance

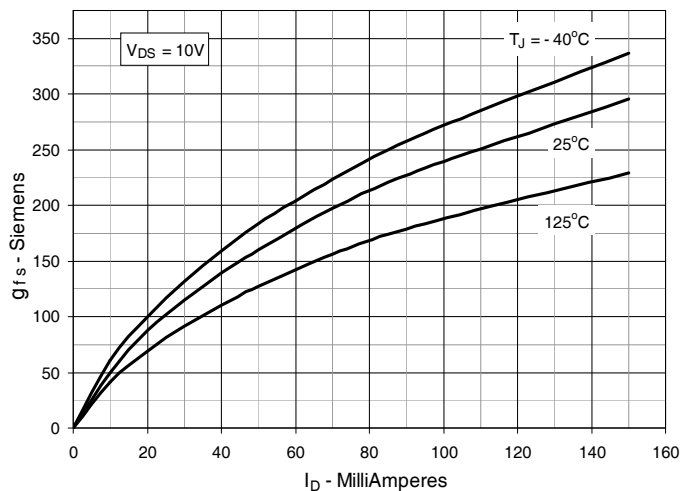


Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode

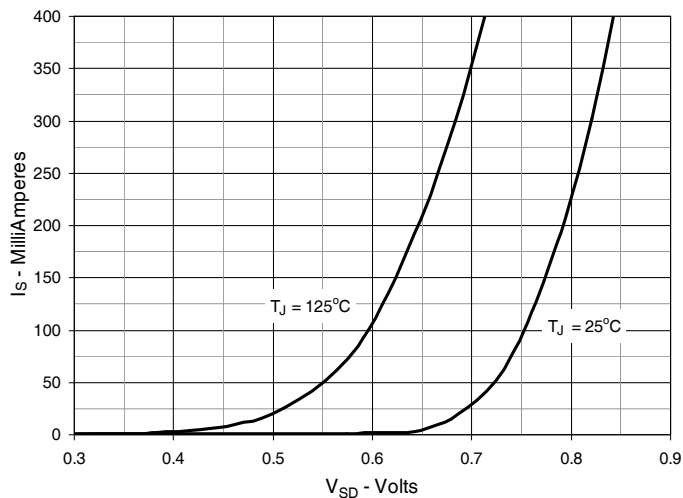


Fig. 10. Gate Charge

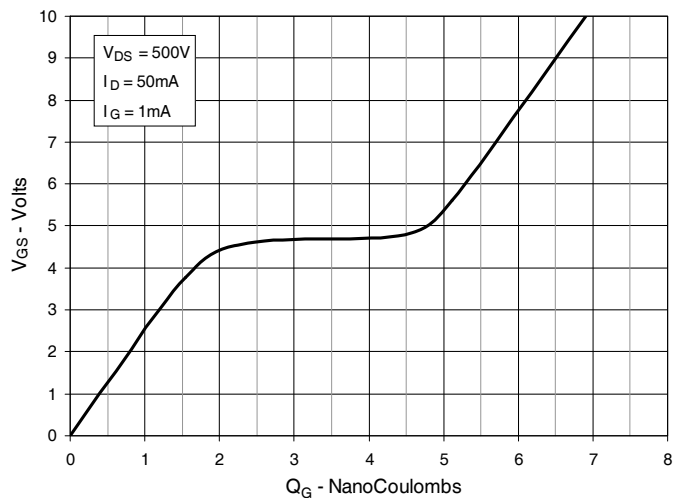


Fig. 11. Capacitance


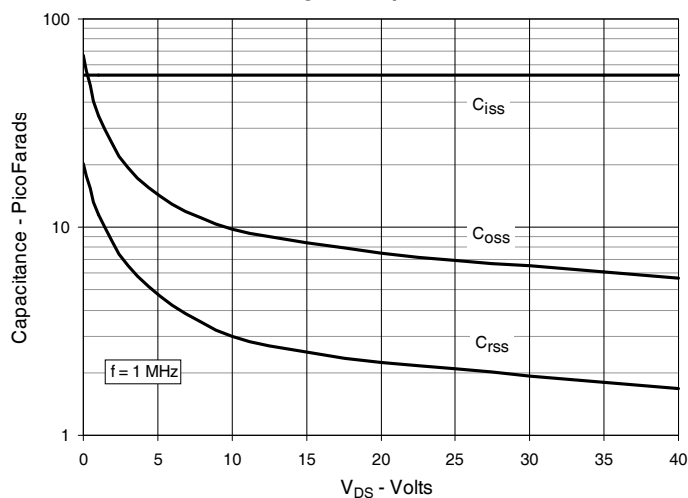


Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

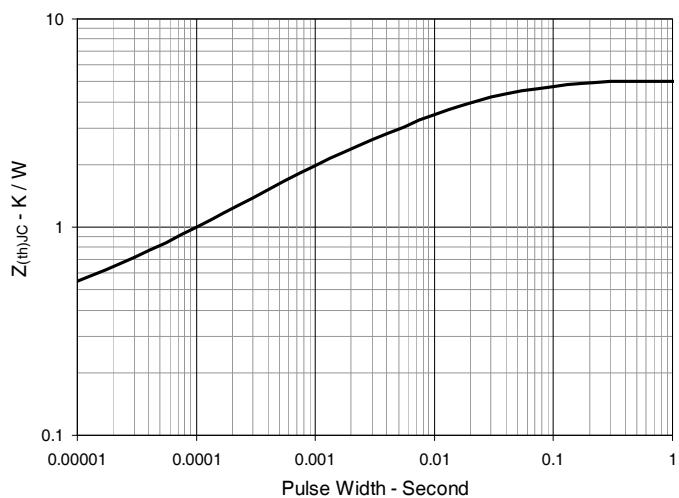

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.