

DB(S)101G - DB(S)107G


Single Phase 1.0 AMP. Glass Passivated Bridge Rectifiers




Features

- ✧ Glass passivated junction
- ✧ Ideal for printed circuit board
- ✧ Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique
- ✧ High temperature soldering guaranteed:
260 °C / 10 seconds / 0.375" (9.5mm)
lead length at 5 lbs., (2.3 kg) tension
- ✧ Small size, simple installation
- ✧ High surge current capability

DB



DBS



Dimensions in inches and (millimeters)

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%

Type Number	Symbol	DB 101G	DB 102G	DB 103G	DB 104G	DB 105G	DB 106G	DB 107G	Units
		DBS 101G	DBS 102G	DBS 103G	DBS 104G	DBS 105G	DBS 106G	DBS 107G	
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Current @ $T_A = 40^\circ\text{C}$	I_{AV}	1.0							A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-wave Superimposed on Rated Load (JEDEC method)	I_{FSM}	50							A
Maximum Instantaneous Forward Voltage @ 1.0A	V_F	1.1							V
Maximum DC Reverse Current @ $T_A=25^\circ\text{C}$ at Rated DC Blocking Voltage @ $T_A=125^\circ\text{C}$	I_R	10 500							μA μA
Typical Thermal resistance (Note 1)	$R_{\theta JA}$ $R_{\theta JL}$	40 15							$^\circ\text{C/W}$
Operating Temperature Range	T_J	-55 to +150							$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150							$^\circ\text{C}$

- Notes:
1. Thermal Resistance from Junction to Ambient and from Junction to Lead Mounted
On P.C.B. with 0.2" x 0.2" (5mm x 5mm) Copper Pads.
 2. DBS for Surface Mount Package.

DB(S)101G - DB(S)107G

Single Phase 1.0 AMP. Glass Passivated Bridge Rectifiers

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (DB(S)101G THRU DB(S)107G)

FIG.1- MAXIMUM DERATING CURVE FOR OUTPUT RECTIFIED CURRENT

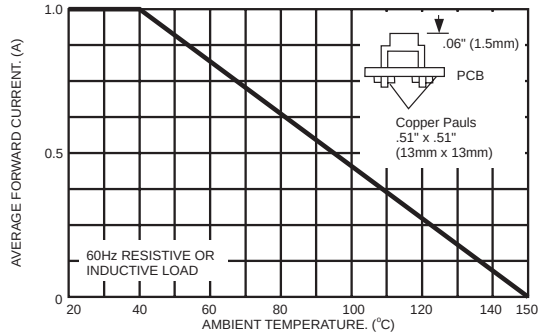


FIG.2- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER BRIDGE ELEMENT

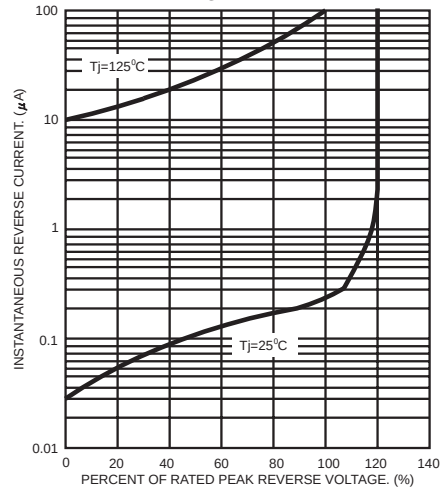


FIG.3- MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

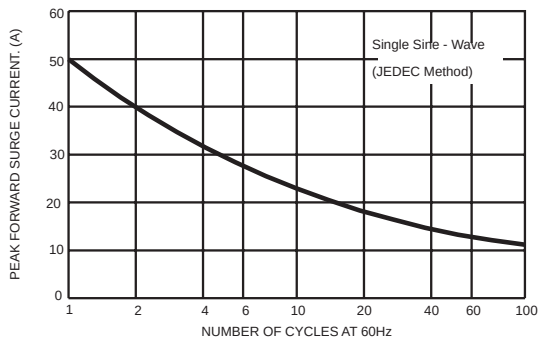


FIG.4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE PER BRIDGE ELEMENT


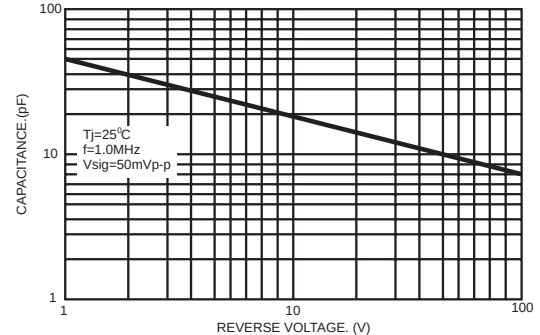


FIG.5- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS PER BRIDGE ELEMENT



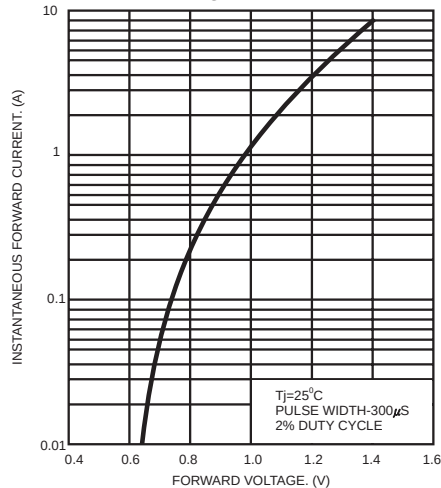

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.