
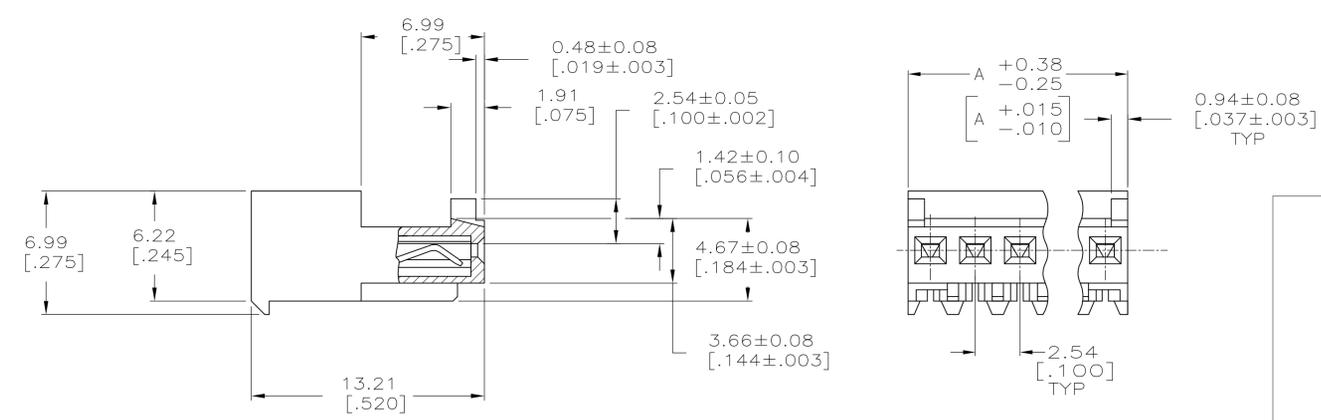


LOC	DIST	REVISIONS				
		REV	DESCRIPTION	DATE	BY	APPV
CM	00	G	ECR-13-008537	16SEP13	M.T	D.Z
		G1	ECO-14-010907	10SEP2014	KR	OC



- 1 MATERIAL: CONNECTOR - NYLON UL94V-2 (RED). CONTACTS - 0.30[.012] THICK COPPER ALLOY 0.00076[.000030] GOLD OR 0.00076[.000030] TOTAL GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL, PER TE CONNECTIVITY'S DISCRETION, IN CONTACT AREA WITH MATTE TIN SLOT AREA FOR 644042-2 THRU 2-644042-8 OR MATTE WHISKER MITIGATED TIN FOR 3-644042-2 THRU 5-644042-8 OVER NICKEL UNDERPLATE.
- 2 CONTACTS ACCEPT 22 AWG WIRE WITH 1.52 [.060] MAX INSULATION DIAMETER.
- 3 CONTACTS MUST ACCEPT 0.64±0.03 [.025±.001] SQUARE POST AND REMAIN LOCKED IN POSITION.
- 4 IDENTIFICATION NUMBER FOR LAST CIRCUIT MAY NOT APPEAR ON ALL ASSEMBLIES.
- 5 DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
- 6 HOUSING FEATURES ARE: CLOSED END WITH LOCKING RAMP AND WITH POLARIZING TAB.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIM A	NO.OF POSN	ASSEMBLY
71.12 [2.800]	28	5-644042-8
68.58 [2.700]	27	5-644042-7
66.04 [2.600]	26	5-644042-6
63.50 [2.500]	25	5-644042-5
60.96 [2.400]	24	5-644042-4
58.42 [2.300]	23	5-644042-3
55.88 [2.200]	22	5-644042-2
53.34 [2.100]	21	5-644042-1
50.80 [2.000]	20	5-644042-0
48.26 [1.900]	19	4-644042-9
45.72 [1.800]	18	4-644042-8
43.18 [1.700]	17	4-644042-7
40.64 [1.600]	16	4-644042-6
38.10 [1.500]	15	4-644042-5
35.56 [1.400]	14	4-644042-4
33.02 [1.300]	13	4-644042-3
30.48 [1.200]	12	4-644042-2
27.94 [1.100]	11	4-644042-1
25.40 [1.000]	10	4-644042-0
22.86 [.900]	9	3-644042-9
20.32 [.800]	8	3-644042-8
17.78 [.700]	7	3-644042-7
15.24 [.600]	6	3-644042-6
12.70 [.500]	5	3-644042-5
10.16 [.400]	4	3-644042-4
7.62 [.300]	3	3-644042-3
5.08 [.200]	2	3-644042-2
DIM A	NO.OF POSN	ASSEMBLY

71.12 [2.800]	28	5-644042-8
68.58 [2.700]	27	5-644042-7
66.04 [2.600]	26	5-644042-6
63.50 [2.500]	25	5-644042-5
60.96 [2.400]	24	5-644042-4
58.42 [2.300]	23	5-644042-3
55.88 [2.200]	22	5-644042-2
53.34 [2.100]	21	5-644042-1
50.80 [2.000]	20	5-644042-0
48.26 [1.900]	19	4-644042-9
45.72 [1.800]	18	4-644042-8
43.18 [1.700]	17	4-644042-7
40.64 [1.600]	16	4-644042-6
38.10 [1.500]	15	4-644042-5
35.56 [1.400]	14	4-644042-4
33.02 [1.300]	13	4-644042-3
30.48 [1.200]	12	4-644042-2
27.94 [1.100]	11	4-644042-1
25.40 [1.000]	10	4-644042-0
22.86 [.900]	9	644042-9
20.32 [.800]	8	644042-8
17.78 [.700]	7	644042-7
15.24 [.600]	6	644042-6
12.70 [.500]	5	644042-5
10.16 [.400]	4	644042-4
7.62 [.300]	3	644042-3
5.08 [.200]	2	644042-2
DIM A	NO.OF POSN	ASSEMBLY

71.12 [2.800]	28	5-644042-8
68.58 [2.700]	27	5-644042-7
66.04 [2.600]	26	5-644042-6
63.50 [2.500]	25	5-644042-5
60.96 [2.400]	24	5-644042-4
58.42 [2.300]	23	5-644042-3
55.88 [2.200]	22	5-644042-2
53.34 [2.100]	21	5-644042-1
50.80 [2.000]	20	5-644042-0
48.26 [1.900]	19	4-644042-9
45.72 [1.800]	18	4-644042-8
43.18 [1.700]	17	4-644042-7
40.64 [1.600]	16	4-644042-6
38.10 [1.500]	15	4-644042-5
35.56 [1.400]	14	4-644042-4
33.02 [1.300]	13	4-644042-3
30.48 [1.200]	12	4-644042-2
27.94 [1.100]	11	4-644042-1
25.40 [1.000]	10	4-644042-0
22.86 [.900]	9	644042-9
20.32 [.800]	8	644042-8
17.78 [.700]	7	644042-7
15.24 [.600]	6	644042-6
12.70 [.500]	5	644042-5
10.16 [.400]	4	644042-4
7.62 [.300]	3	644042-3
5.08 [.200]	2	644042-2
DIM A	NO.OF POSN	ASSEMBLY



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0. PLC	±
1. PLC	±
2. PLC	±
3. PLC	±
4. PLC	±
ANGLES	±

0.13 [.005]

MATERIAL: NYLON UL94V-2 (RED)

FINISH: 0.00076[.000030] GOLD OR 0.00076[.000030] TOTAL GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL, PER TE CONNECTIVITY'S DISCRETION, IN CONTACT AREA WITH MATTE TIN SLOT AREA FOR 644042-2 THRU 2-644042-8 OR MATTE WHISKER MITIGATED TIN FOR 3-644042-2 THRU 5-644042-8 OVER NICKEL UNDERPLATE.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIN S. HOOVER 28-DEC-2004

CHK: D. ROSSI 28-DEC-2004

APPV: D. ROSSI 28-DEC-2004

NAME: MTA .100 CONNECTOR ASSEMBLY 22 AWG, STANDARD

PRODUCT SPEC: 108-1050

APPLICATION SPEC: 114-1019

SIZE: A1

SCALE: 5:1

SHEET: 1 OF 1

REV: G1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.