


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
—	—		—	—	—	—	—

ITEM	MATERIAL	FINISH
①	COPPER ALLOY	NICKEL UNDER PLATE ALL OVER CONTACT AREA ; Au(0.3um, 0.76um) SOLDER TINE AREA ; TIN PLATE
②	ZINC	NICKEL PLATING
③	STEEL t0.25	NICKEL PLATE OVER COPPER UNDERPLATE
④	THERMO—PLASTIC(UL:94V-0)	COLOR; BLACK
⑤		
⑥	COPPER ALLOY	TIN PLATE OVER NICKEL UNDERPLATE





- NOTES:
- RECOMMENDED SCREW SIZE ; M2.6 PANHEAD SCREW(L=5)
 - RECOMMENDED P.C BOARD THICKNESS ; 1.6mm (REF)
 - INSERTION FORCE OF RETENTION LEG TO P.C.B; 21.56N(2.2kgf) MAX/CONNECTOR.
 - RETENTIVITY OF RETENTION LEG TO P.C.B; 4.9N(0.5kgf) MIN/CONNECTOR.

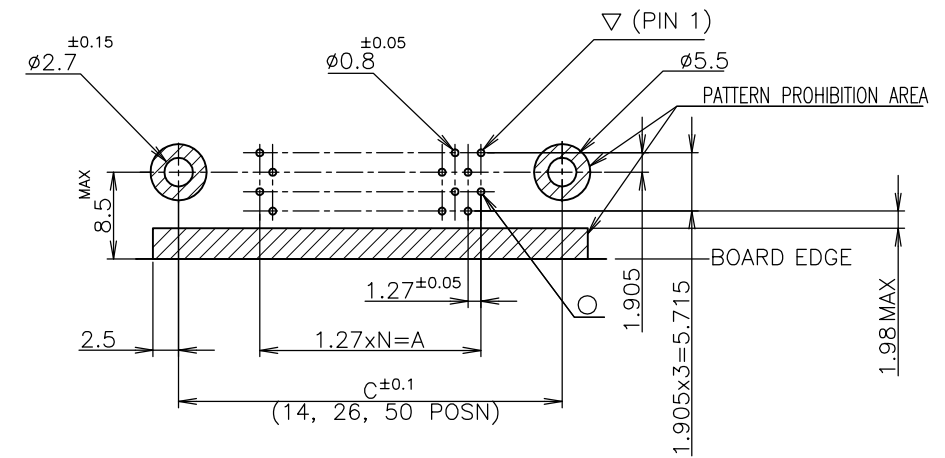




RECOMMENDED PC BOARD
MOUNTING DIMMENSION
(COMPONENT SIDE)

24	42.8	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	0.76um	50	5-2232516-2
17	33.9	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	0.76um	36	4-2232516-2
12	27.6	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	0.76um	26	3-2232516-2
9	23.8	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	0.76um	20	2-2232516-2
6	19.9	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	0.76um	14	1-2232516-2
24	42.8	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	0.3 um	50	5-2232516-1
17	33.9	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	0.3 um	36	4-2232516-1
12	27.6	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	0.3 um	26	3-2232516-1
9	23.8	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	0.3 um	20	2-2232516-1
6	19.9	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	0.3 um	14	1-2232516-1
N	F	E	D	C	B	A	Au PLT.	POSITION	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN HAO WANG 06MAY13		 TE Connectivity												
			CHK KOBBO ZHAO 06MAY13														
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD PETER YIN 06MAY13		NAME											
		0 PLC ± 0.2		PRODUCT SPEC 108-5288		RECEPTACLE HDR ASSY (3.1mm) RETENTION LEG TYPE STANDARD SCS .050											
		1 PLC ± 0.2															
		2 PLC ± 0.2															
		3 PLC ± 0.2															
		4 PLC ± 0.2															
ANGLES ± 3°				APPLICATION SPEC													
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO					
SEE TABLE		SEE TABLE		A2		00779		 -2232516				—					
CUSTOMER DRAWING						SCALE		2:1		SHEET		1 OF 1		REV		A	

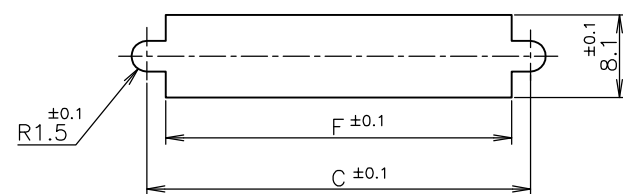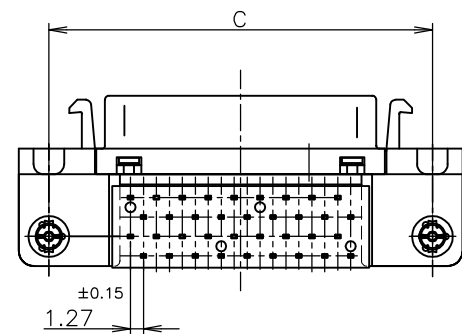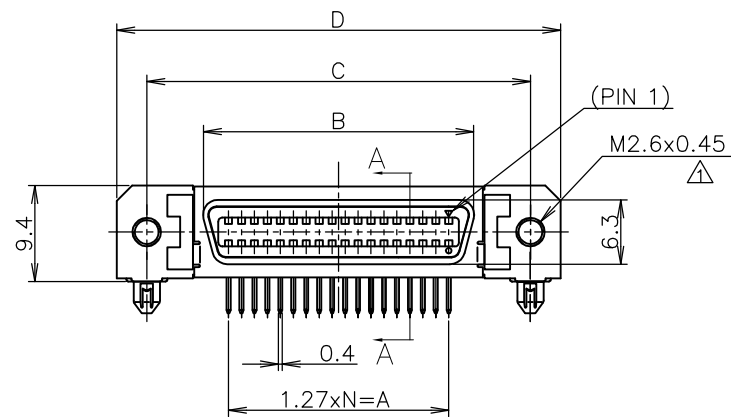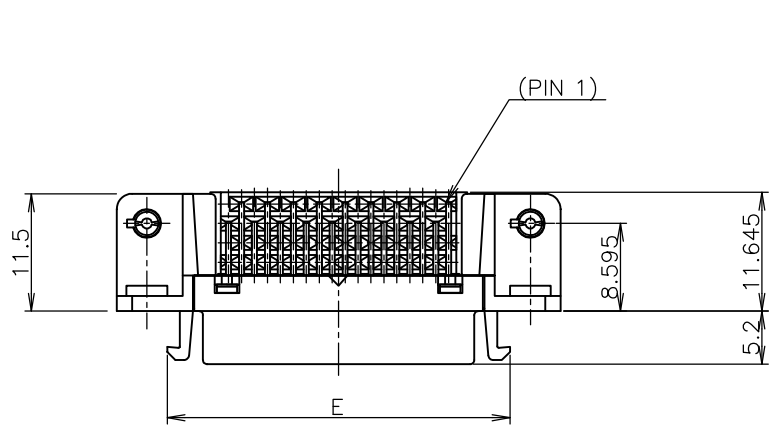

RECOMENDED PANEL CUTOUT
THK,2mm MAX

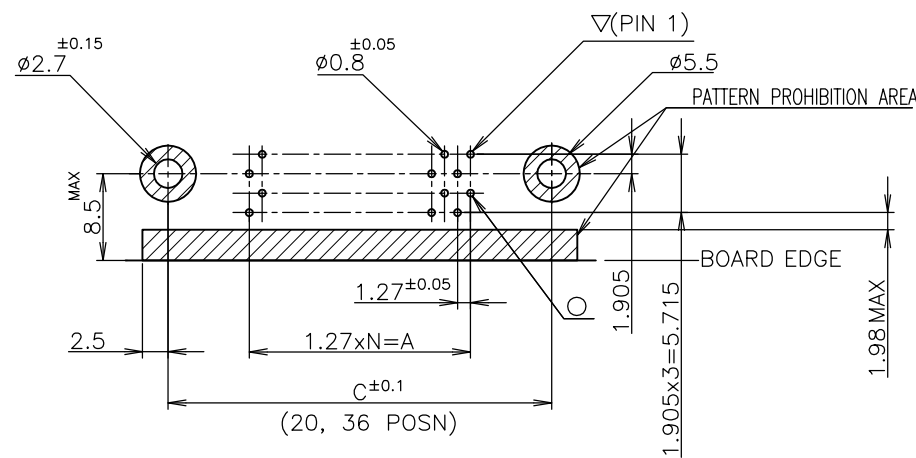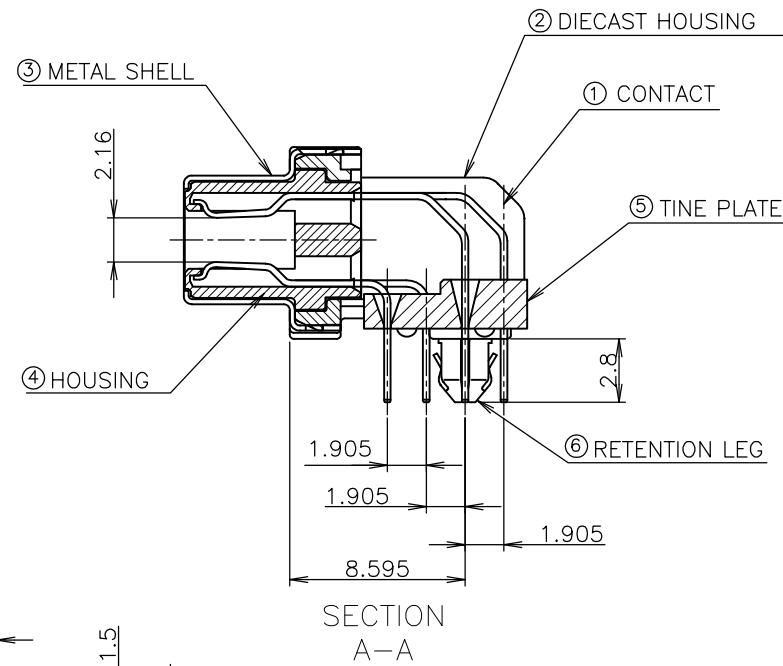

RECOMMENDED PC BOARD
MOUNTING DIMMENSION
(COMPONENT SIDE)

LEAD FREE



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.