



LED Display

Product Data Sheet

LTP-14058AKY

Spec No.: DS-30-99-146

Effective Date: 04/15/2000

Revision: -

LITE-ON DCC

RELEASE

BNS-OD-FC001/A4

LITE-ON Technology Corp. / Optoelectronics

No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660

<http://www.liteon.com/opto>

FEATURES

- * 1.4 inch (35.76 mm) MATRIX HEIGHT.
- * LOW POWER REQUIREMENT.
- * SINGLE PLANE, WIDE VIEWING ANGLE.
- * SOLID STATE RELIABILITY.
- * 5x8 ARRAY WITH X-Y SELECT.
- * COMPATIBLE WITH USASCII AND EBCDIC CODES.
- * STACKABLE HORIZONTALLY.
- * CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.

DESCRIPTION


The LTP-14058AKY is a 1.4 inch (35.76 mm) matrix height 5x8 dot matrix displays. This device utilizes AlInGaP amber yellow LED chips which are made from AlInGaP on a transparent GaAs substrate, with a gray face and white dot color.

DEVICE

PART NO.	DESCRIPTION
AlInGaP AMBER YELLOW	ANODE COLUMN
LTP-14058AKY	CATHNODE ROW


- * Strongly suggest the application is designed by constant current source, because the chip brightness is highly sensitive to forward voltage.

PACKAGE DIMENSIONS

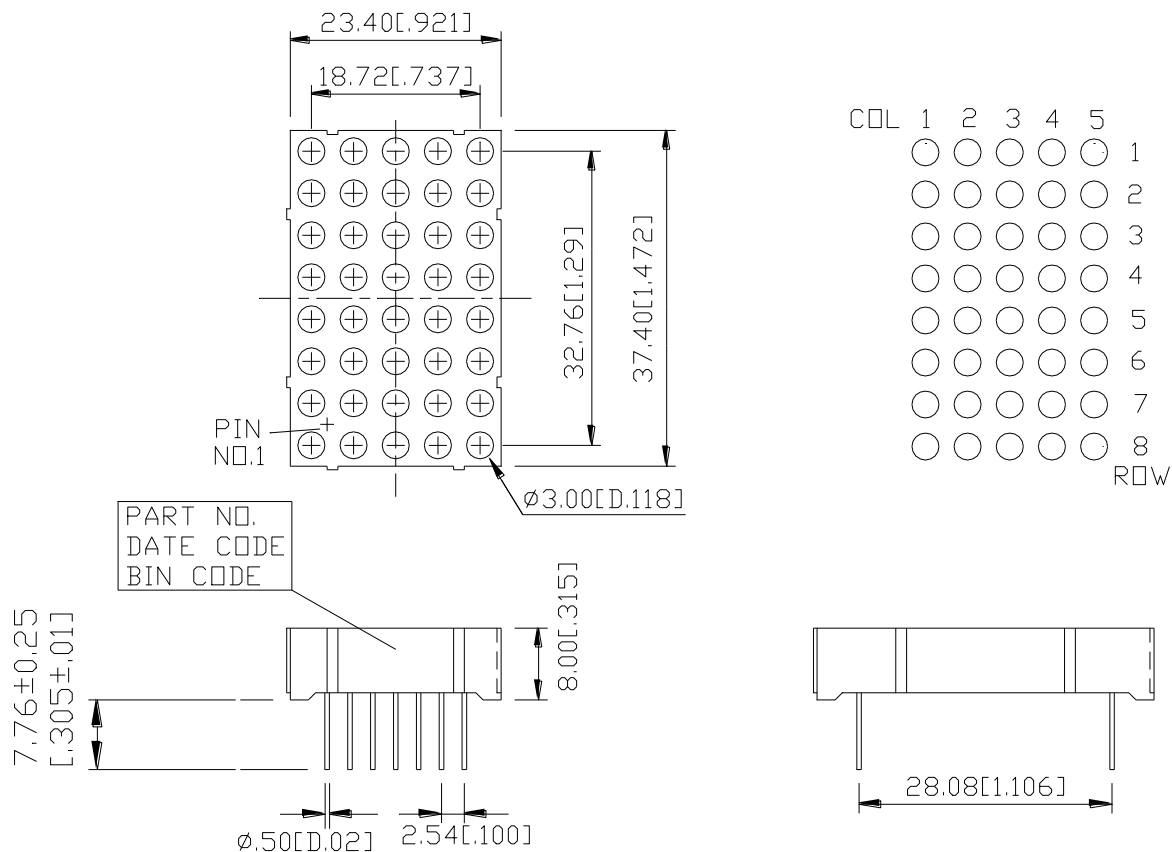

NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerance is ± 0.25 mm (0.01") unless otherwise noted.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM

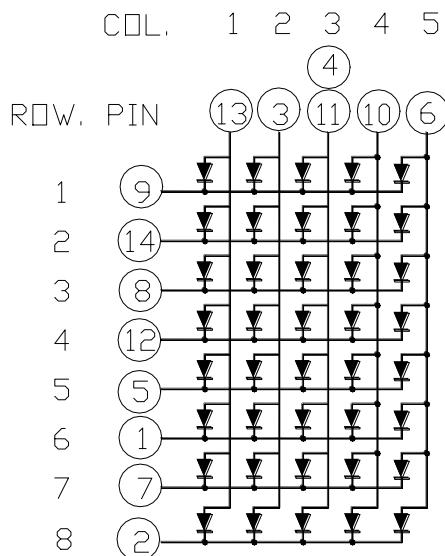

PIN CONNECTION

NO	CONNECTION
1	CATHODE ROW 6
2	CATHODE ROW 8
3	ANODE COLUMN 2
4	ANODE COLUMN 3
5	CATHODE ROW 5
6	ANODE COLUMN 5
7	CATHODE ROW 7
8	CATHODE ROW 3
9	CATHODE ROW 1
10	ANODE COLUMN 4
11	ANODE COLUMN 3
12	CATHODE ROW 4
13	ANODE COLUMN 1
14	CATHODE ROW 2

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT Ta=25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Average Power Dissipation Per Dot	36	mW
Peak Forward Current Per Dot	100	mA
Average Forward Current Per Dot	13	mA
Derating Linear From 25°C Per Dot	0.17	mA/°C
Reverse Voltage Per Dot	5	V
Operating Temperature Range	-35°C to +85°C	
Storage Temperature Range	-35°C to +85°C	
Solder Temperature: max 260°C for max 3sec at 1.6mm[1/16inch] below seating plane.		

ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity	I _v	2100	3800		μcd	I _p =32mA 1/16Duty
Peak Emission Wavelength	λ _p		595		nm	I _F =20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		15		nm	I _F =20mA
Dominant Wavelength	λ _d		592		nm	I _F =20mA
Forward Voltage any Dot	V _F		2.05	2.6	V	I _F =20mA
Reverse Current any Dot	I _R			100	μA	V _R =5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I _v -m			2:1		I _F =2mA

Note: Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

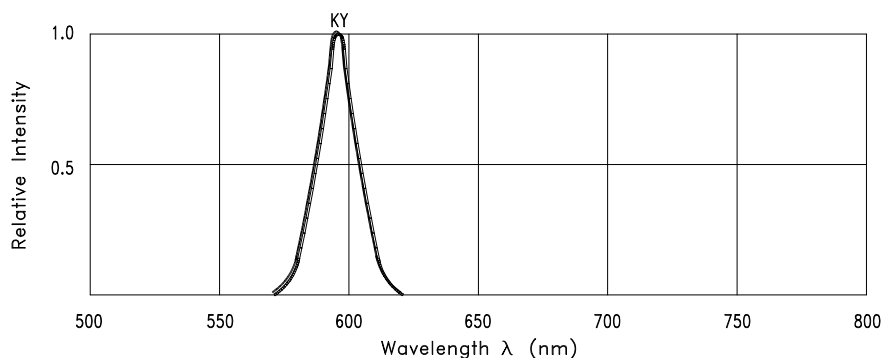


Fig1. Relative Intensity vs. Wavelength




Fig2. RELATIVE LUMINOUS EFFICIENCY
(LUMINOUS INTENSITY PER UNIT
CURRENT) VS. PEAK CURRENT
(REFRESH RATE 1KHz)




Fig3. Forward Current vs.
Forward Voltage




Fig4. Relative Luminous Intensity
vs. Forward Current




Fig5. Max. Average Forward
Current vs. Ambient
Temperature.




Fig6. Max. Peak Current vs
Duty Cycle %
(Refresh Rate 1KHz)

NOTE : KY=AlInGaP Amber Yellow

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LTP-14058AKY](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.