

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.




LOC	DIST	REVISIONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			F	REVISED PER ECO-09-004812	04MAY10	HMR	CR

MATERIALS:
 HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V-0, BLACK.
 TERMINAL: BRIGHT TIN OVER COPPER ALLOY.
 SCREWS: 8-32, ZINC PLATED STEEL.
















ELECTRICAL:
 CURRENT RATING: 30A
 VOLTAGE RATING: 600V
 WIRE RANGE: 10-18 AWG (UL)
 10-22 AWG (CSA)

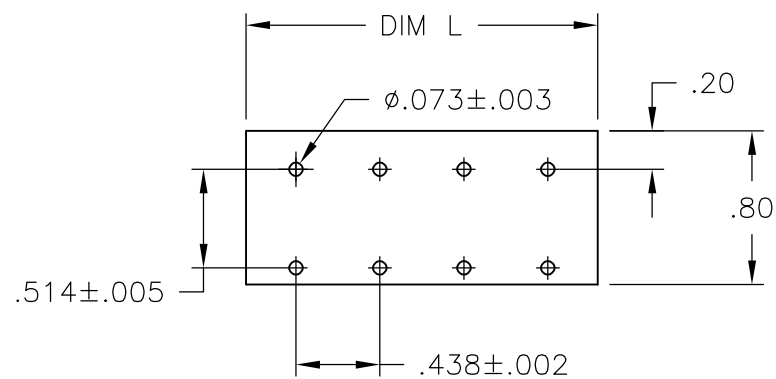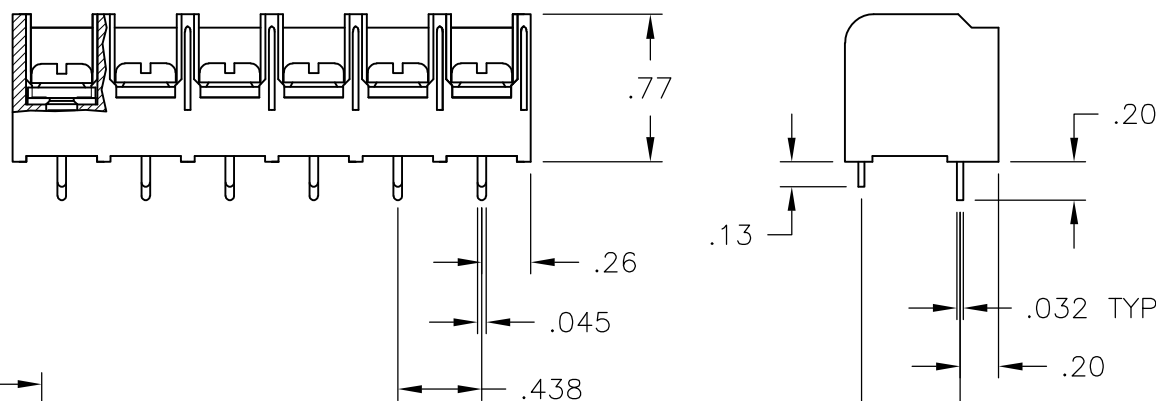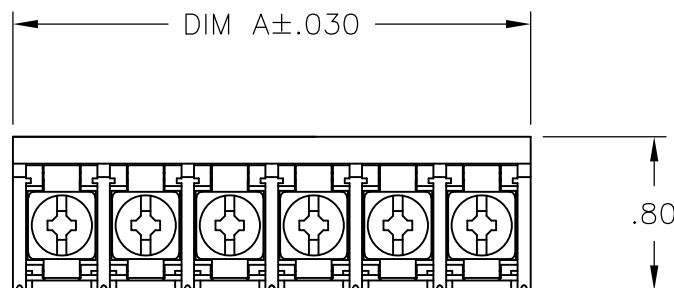
MECHANICAL:
 RECOMMENDED TORQUE: 20 IN-LB.
 OPERATING TEMP.: -40°C TO +120°C MAX.

-  PRELIMINARY PART NUMBER.
-  TERMINAL TAPPED TO M4 WITH NO SCREWS



RECOMMENDED PCB LAYOUT

OBSOLETE	-9.698	22	8DBL-22-006	2-796709-2
OBSOLETE	-9.260	21	8DBL-21-006	2-796709-1
	8.823	20	8DBL-20-006	2-796709-0
	8.385	19	8DBL-19-006	1-796709-9
	7.948	18	8DBL-18-006	1-796709-8
	7.510	17	8DBL-17-006	1-796709-7
	7.073	16	8DBL-16-006	1-796709-6
	6.635	15	8DBL-15-006	1-796709-5
	6.198	14	8DBL-14-006	1-796709-4
	5.760	13	8DBL-13-006	1-796709-3
	5.323	12	8DBL-12-006	1-796709-2
	4.885	11	8DBL-11-006	1-796709-1
	4.448	10	8DBL-10-006	1-796709-0
	4.010	9	8DBL-09-006	796709-9
	3.573	8	8DBL-08-006	796709-8
	3.135	7	8DBL-07-002	796709-2
	3.135	7	8DBL-07-006	4-1546159-7
	2.698	6	8DBL-06-006	1-1437657-7
	2.260	5	8DBL-05-006	4-1546159-6
	1.823	4	8DBL-04-006	1-1437657-3
 OBSOLETE	-1.385	3	8DBL-03-649	1986428-1
	1.385	3	8DBL-03-006	1-1437657-1
	.948	2	8DBL-02-656	2-796709-3
	.948	2	8DBL-02-006	1437657-8
DIM A	NO OF POS	CATALOG NUMBER	TE PART NO.	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	S SCHLEGEL	6/20/03	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608		
DIMENSIONS: INCHES		CHK	S YODER	6/20/03			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	S YODER	6/20/03	NAME		
0 PLC	± -	PRODUCT SPEC		8DBL-XX-006 ASSEMBLY			
1 PLC	± -	APPLICATION SPEC		SIZE			
2 PLC	± .02	MATERIAL		CAGE CODE		DRAWING NO	
3 PLC	± .015	FINISH		A3 00779		G-1-1437657-1	
4 PLC	± -	MATERIAL		WEIGHT		RESTRICTED TO	
ANGLES	± 1°	MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1	
		MATERIAL		SHEET 1 OF 1		REV F	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.