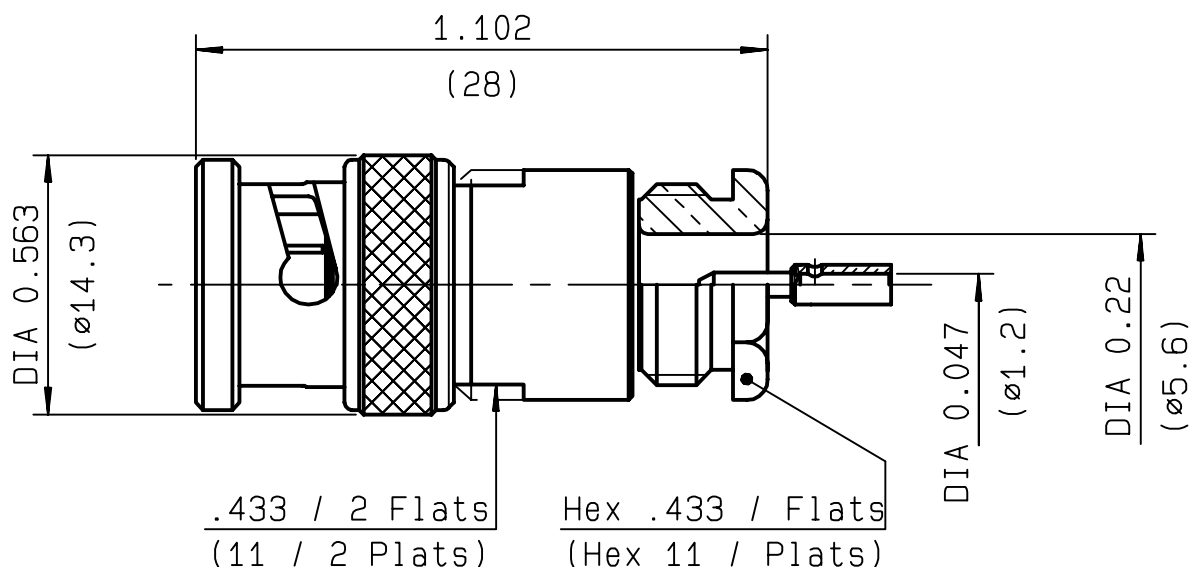


STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE
CABLE 5/50 S+D
R141.008.000
SERIES BNC


NOMINAL IMPEDANCE	50	Ω
FREQUENCY RANGE	0-4	GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165	$^{\circ}\text{C}$
V.S.W.R	1.2 +	x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.115	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
VOLTAGE RATING	500	Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500	Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000	M Ω Mini
HERMETIC SEAL	NA	Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA	
MECHANICAL DURABILITY	500	Cycles
WEIGHT	17	gr
SPECIFICATION		

CABLES : **KX 15**
KX 23
RG 141
RG 142
RG 142 FTX
RG 223
RG 400
RG 58

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	180	N Mini
CENTER CONTACT RETENTION		
Axial force - mating end	NA	N Mini
Axial force - opposite end	NA	N Mini
Torque	NA	cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES		
Mating	NA	cm.N
Panel nut	NA	cm.N
Clamp nut	450	cm.N

CONNECTOR PARTS: MATERIALS

BODY	BRASS
OUTER CONTACT	
CENTER CONTACT	BRASS
INSULATOR	PTFE
GASKET	SILICONE RUBBER
OTHERS PIECES	BRASS

FINISH

(all values are given)
in micrometers

NICKEL 2
GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
-
-
NICKEL 2

ISSUE

9916B01

CREATION DATE

12/09/1984

FILE PART-NUMBER

**RADIALL®**

The information given here is subject to change without notice.
 Design changes may be in order to improve the product .


Connect to the future



R141.008.000

ISSUE **9916B01** SERIES


BNC

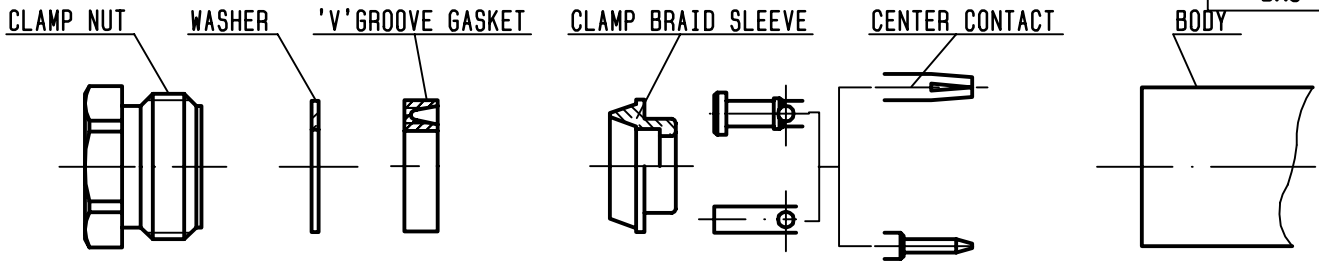

①

Strip the cable .

-
-
-
-




Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.177	0.335	0	0	0.098
mm	4.5	8.5			2.5

②

Slide clamp nut, washer and 'V'groove gasket onto cable .
Slide clamp braid sleeve over braid .
Fold braid back and trim off extra braid.
Trim dielectric back as shown .


-

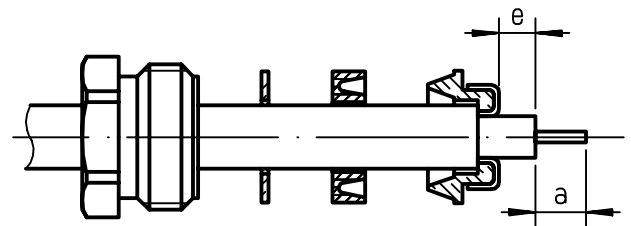

③

Solder the center contact onto cable center conductor.

-
-
-
-
-
-

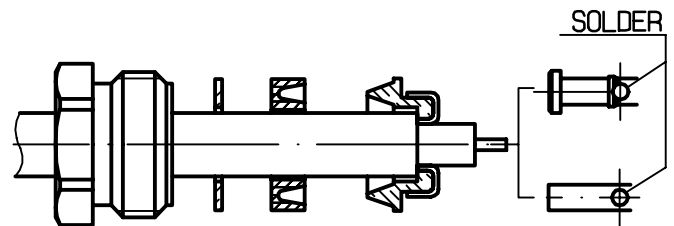


④

Screw sub-assembly into the connector body .

(recommended coupling torque 450N.cm)

-
-

39.82in.lb

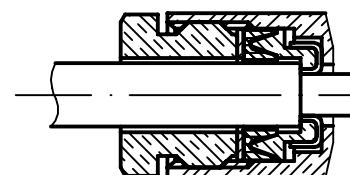

Hex. : 11 mm /flats

Hex. : 0.433inch /flats



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.