



MCH6445

N-Channel Power MOSFET 60V, 4A, 78mΩ, Single MCPH6

ON Semiconductor®

<http://onsemi.com>

Features

- 4V drive
- Low ON-resistance
- Protection diode in

Specifications

Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C


Parameter	Symbol	Conditions	Ratings	Unit
Drain-to-Source Voltage	V _{DSS}		60	V
Gate-to-Source Voltage	V _{GSS}		±20	V
Drain Current (DC)	I _D		4	A
Drain Current (Pulse)	I _{DP}	PW≤10μs, duty cycle≤1%	16	A
Allowable Power Dissipation	P _D	When mounted on ceramic substrate (1500mm ² ×0.8mm)	1.5	W
Channel Temperature	T _{ch}		150	°C
Storage Temperature	T _{stg}		-55 to +150	°C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.

Package Dimensions

unit : mm (typ)


7022A-009

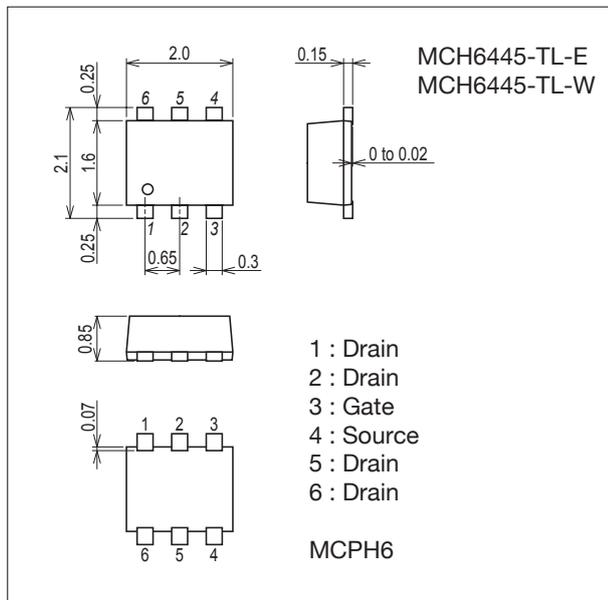


Product & Package Information

- Package : MCPH6
- JEITA, JEDEC : SC-88, SC-70-6, SOT-363
- Minimum Packing Quantity : 3,000 pcs./reel


Packing Type : TL



Marking



Electrical Connection



ORDERING INFORMATION

See detailed ordering and shipping information on page 2 of this data sheet.


MCH6445

Electrical Characteristics at Ta=25°C

Parameter	Symbol	Conditions	Ratings			Unit
			min	typ	max	
Drain-to-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=1mA, V_{GS}=0V$	60			V
Zero-Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V$			1	μA
Gate-to-Source Leakage Current	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 16V, V_{DS}=0V$			± 10	μA
Cutoff Voltage	$V_{GS(off)}$	$V_{DS}=10V, I_D=1mA$	1.2		2.6	V
Forward Transfer Admittance	$ y_{fs} $	$V_{DS}=10V, I_D=2A$		3		S
Static Drain-to-Source On-State Resistance	$R_{DS(on)1}$	$I_D=2A, V_{GS}=10V$		60	78	$m\Omega$
	$R_{DS(on)2}$	$I_D=1A, V_{GS}=4.5V$		74	104	$m\Omega$
	$R_{DS(on)3}$	$I_D=1A, V_{GS}=4V$		81	114	$m\Omega$
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=20V, f=1MHz$		505		pF
Output Capacitance	C_{oss}			57		pF
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			37		pF
Turn-ON Delay Time	$t_{d(on)}$		See specified Test Circuit.		7.3	
Rise Time	t_r			9.8		ns
Turn-OFF Delay Time	$t_{d(off)}$			40		ns
Fall Time	t_f			24		ns
Total Gate Charge	Q_g	$V_{DS}=30V, V_{GS}=10V, I_D=4A$			10	
Gate-to-Source Charge	Q_{gs}			1.6		nC
Gate-to-Drain "Miller" Charge	Q_{gd}			2.1		nC
Diode Forward Voltage	V_{SD}	$I_S=4A, V_{GS}=0V$		0.82	1.2	V









Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.

Switching Time Test Circuit



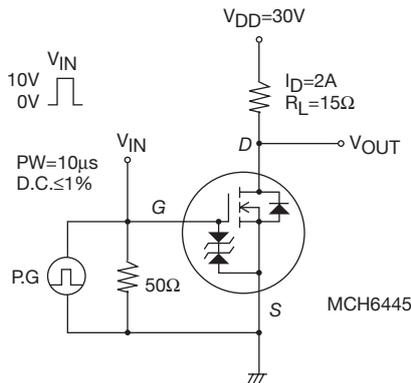


Ordering Information

Device	Package	Shipping	memo
MCH6445-TL-E	MCPH6	3,000pcs./reel	Pb-Free
MCH6445-TL-W			Pb-Free and Halogen Free

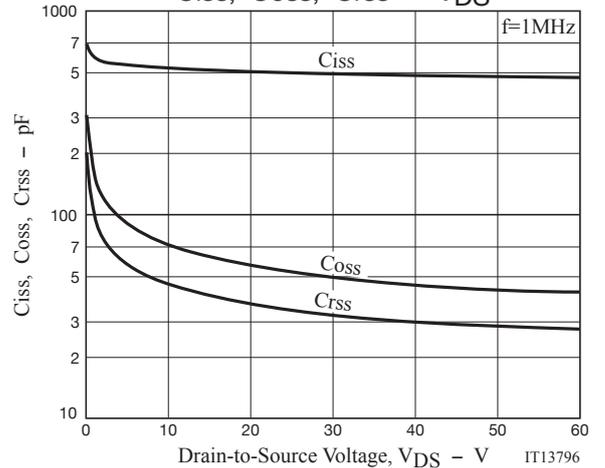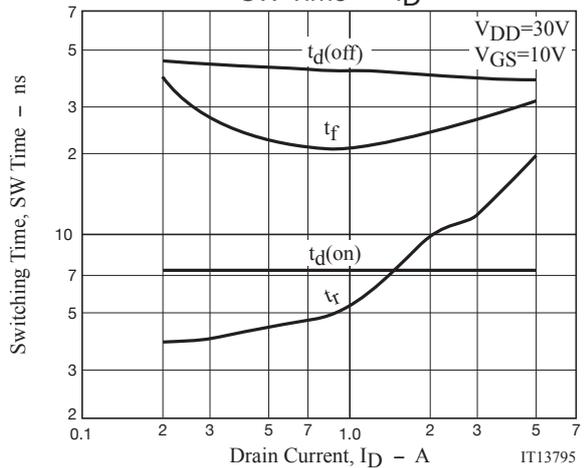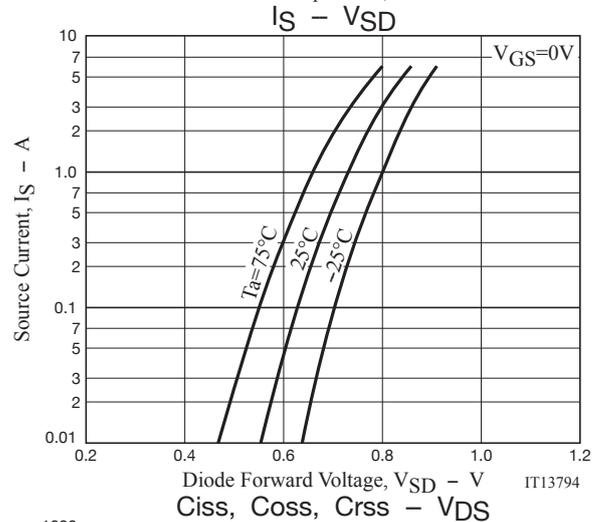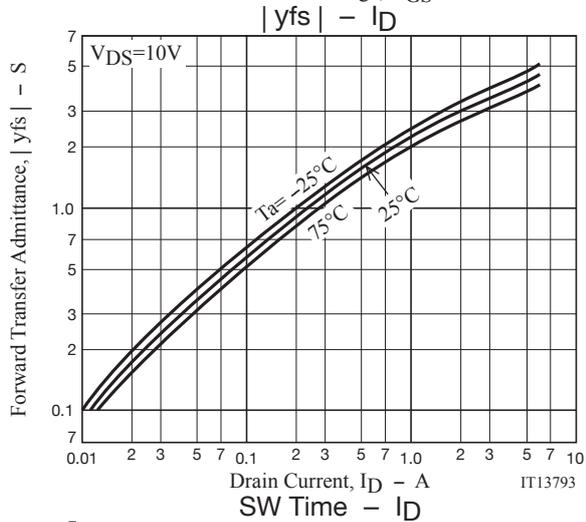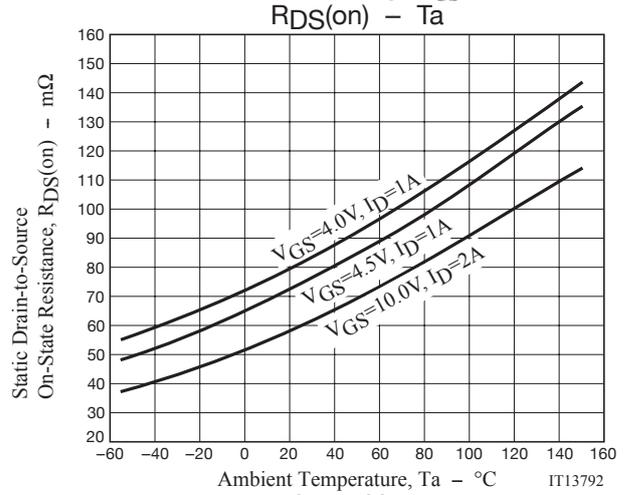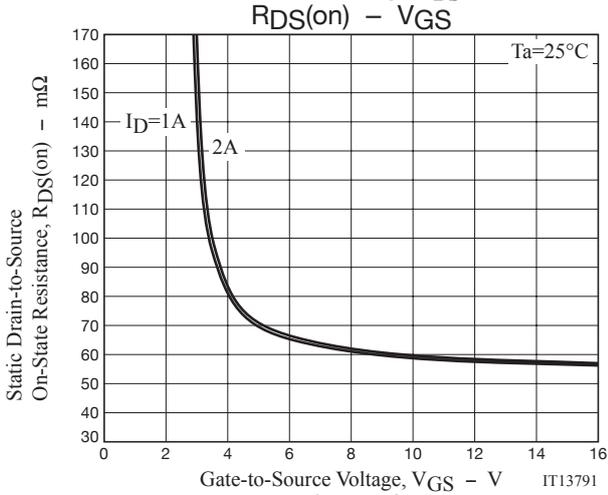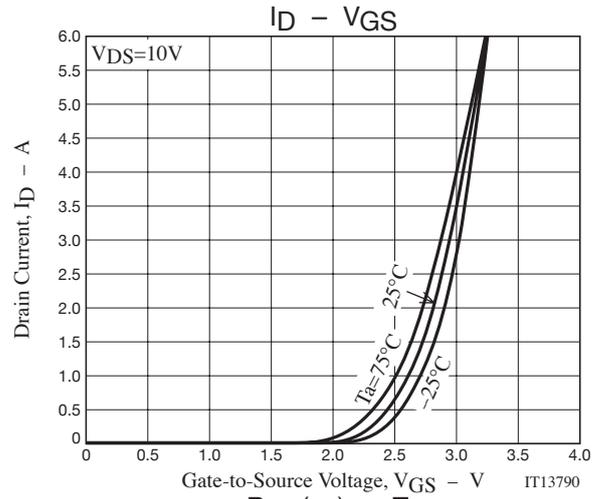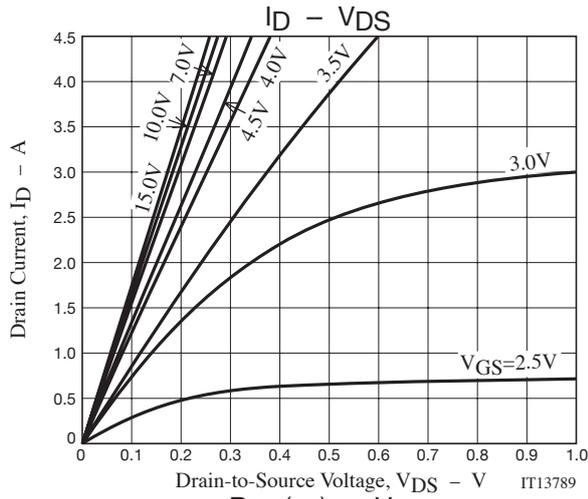

MCH6445

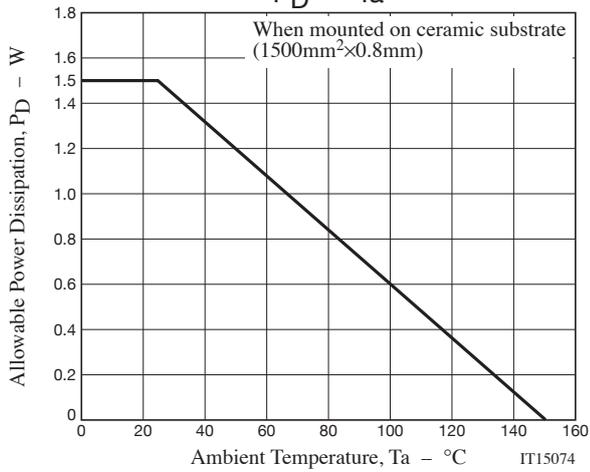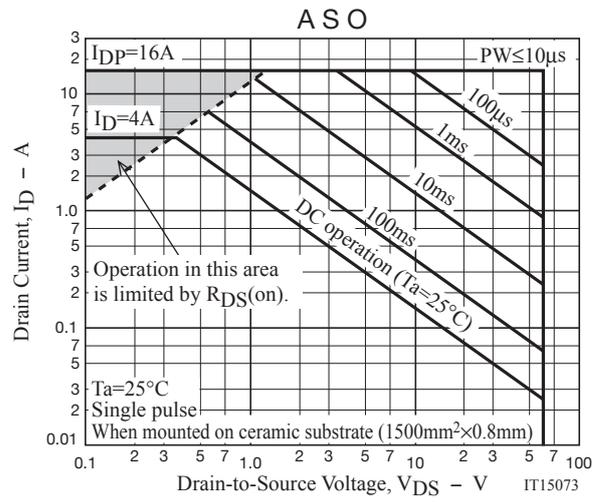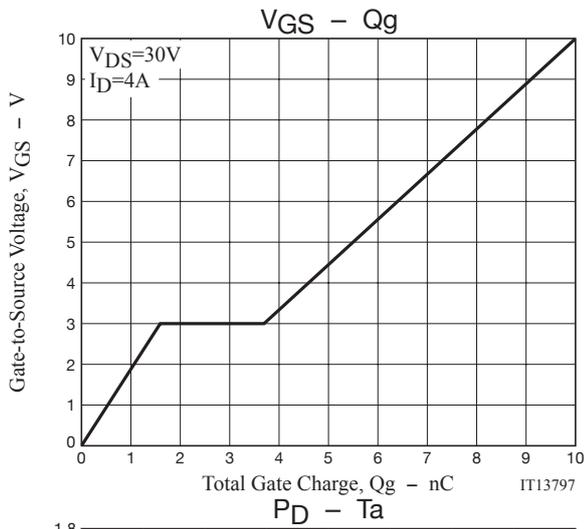



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.