

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED

© COPYRIGHT — BY

By

LOC

DIST

LAD

100

P

116

REVISIONS

DESCRIPTION

DATE _____

1	NAME
---	------

APVT




12

RD/SED DER ECO 11 004587



11MAG

BK

444

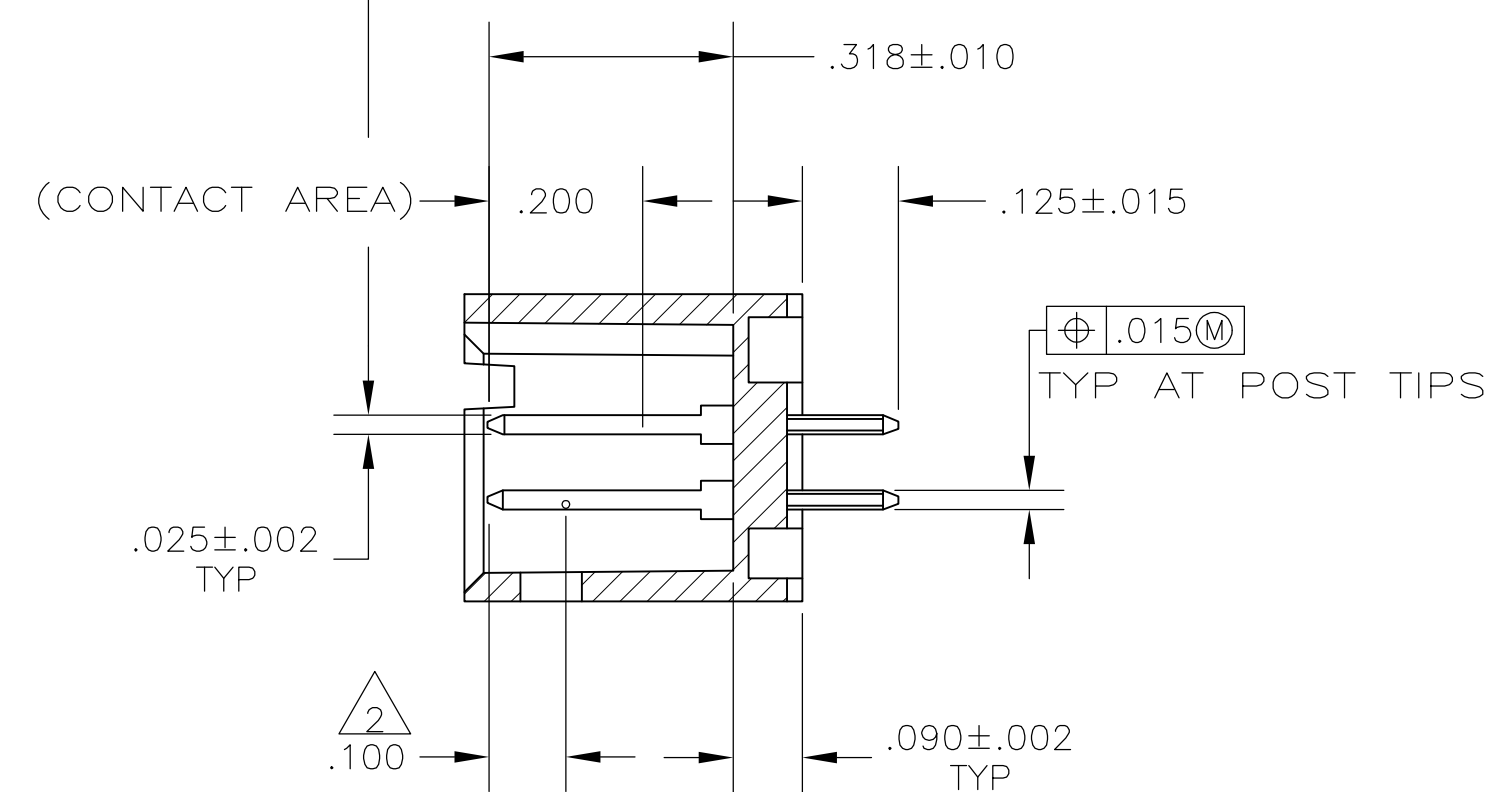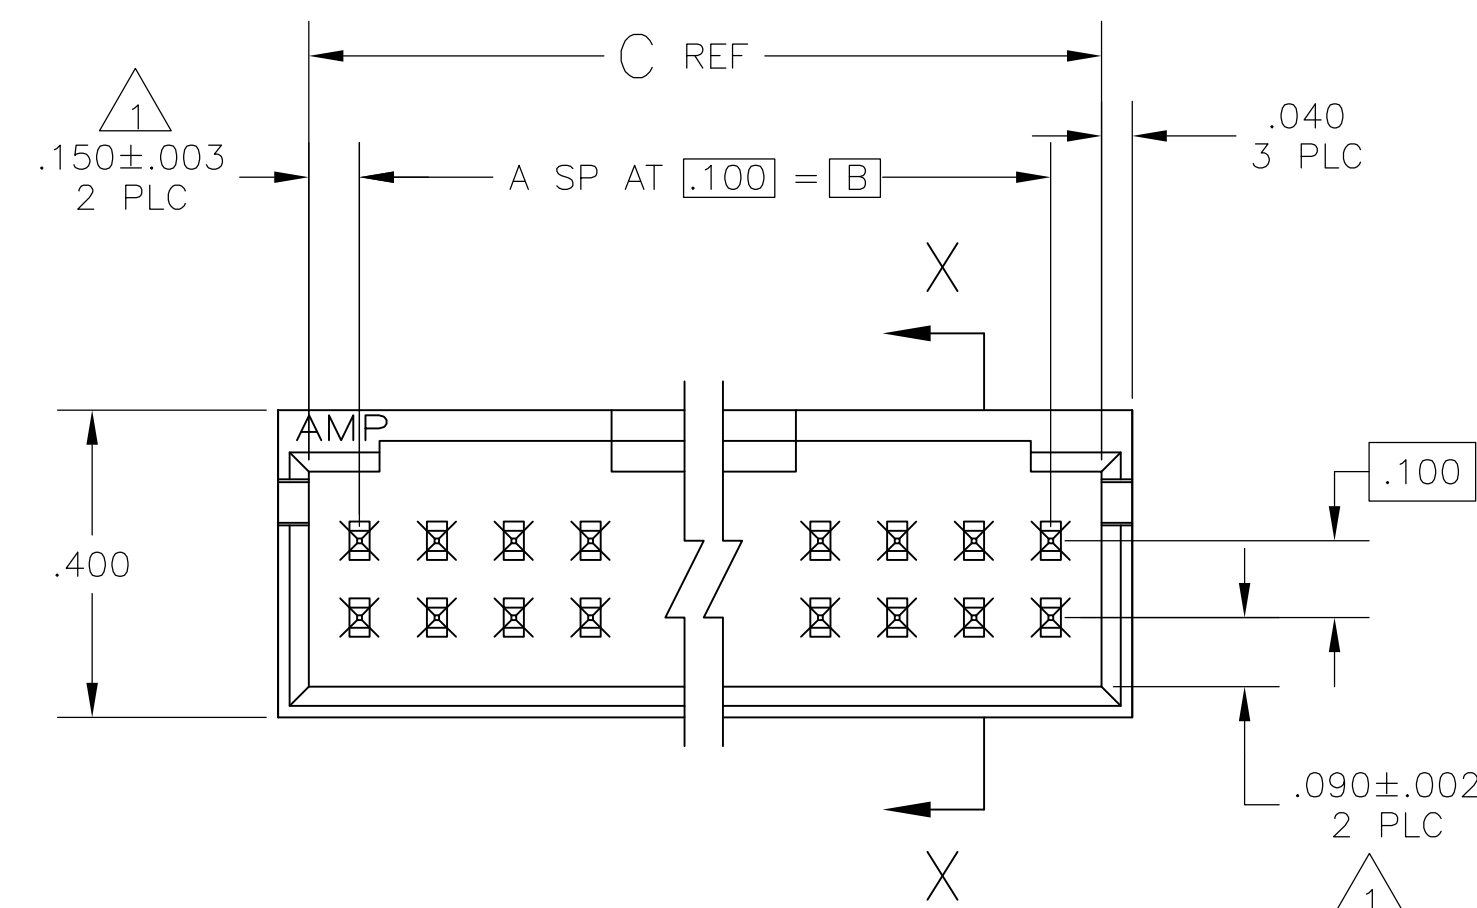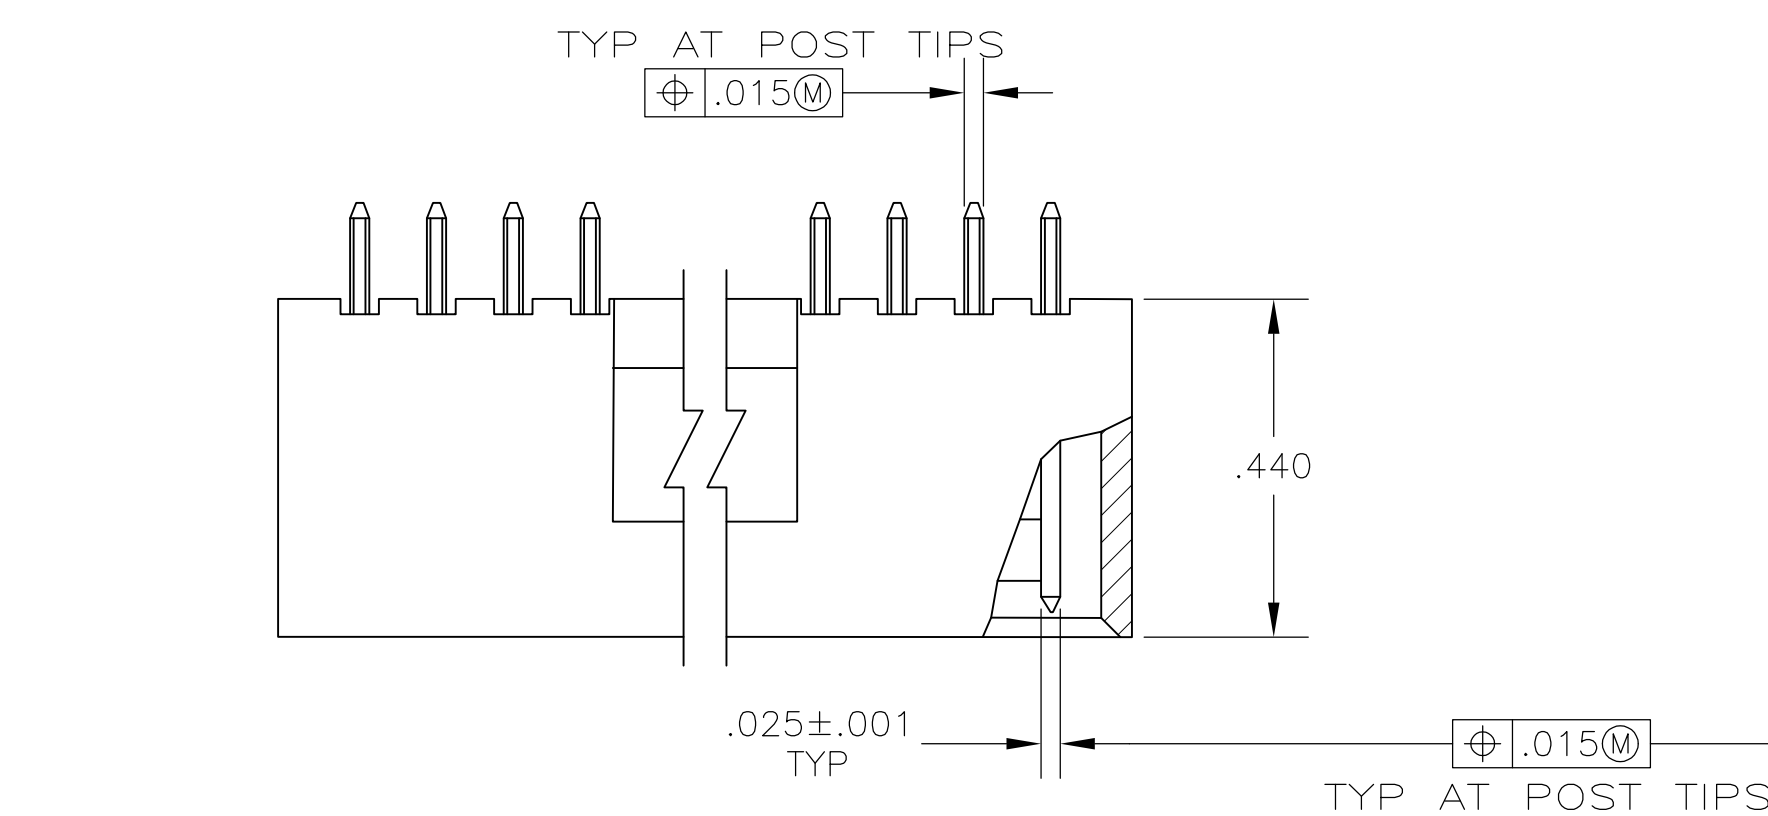

SECTION X-X

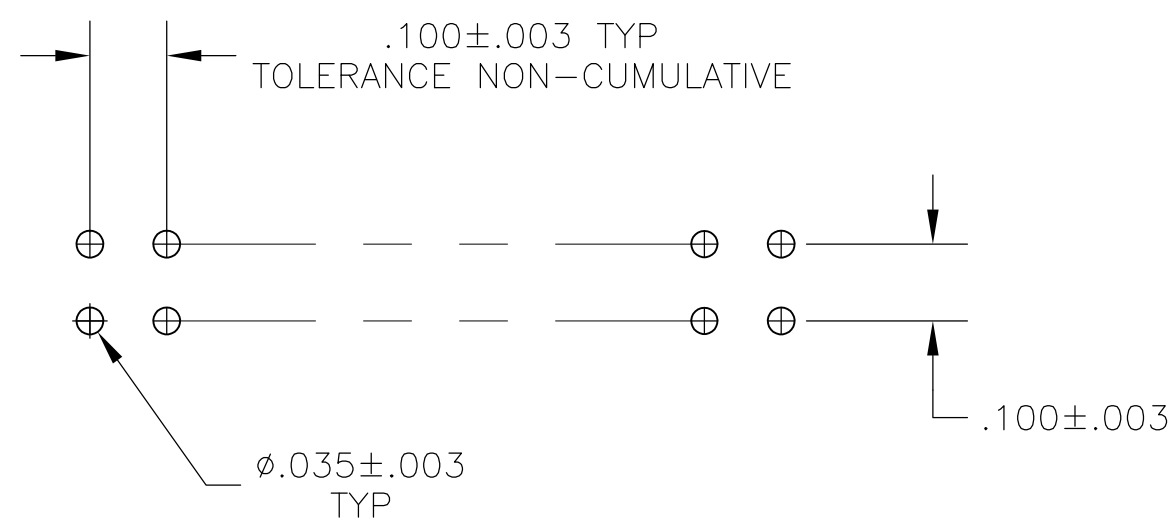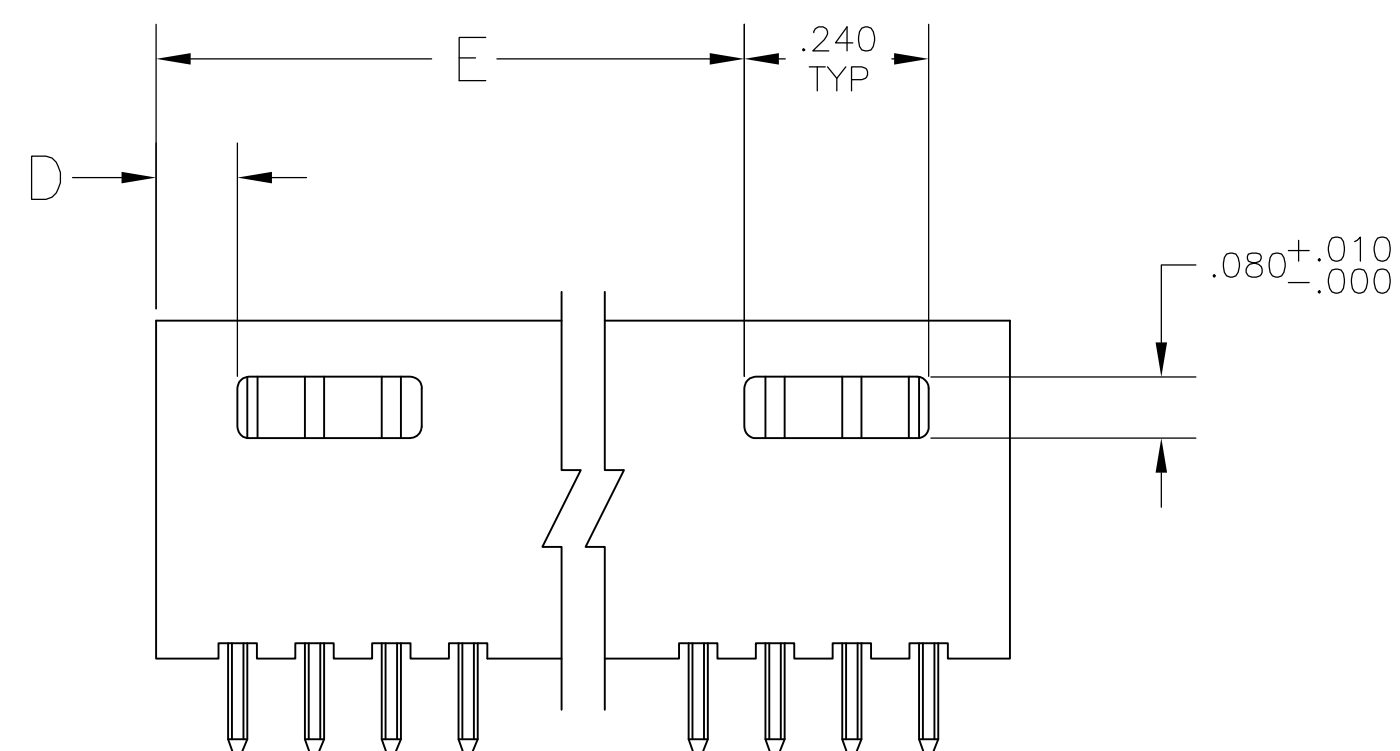

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

- 1 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 2 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 3 INDICATED PARTS ARE PACKED IN "GANG-OF -TUBES"
- 4 POSTS: .000030 GOLD IN CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL.
- 5 POSTS: .000030 GOLD IN CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL.
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS

- 3 INDICATED PARTS ARE PACKED IN
"GANG-OF -TUBES"

- 4 POSTS; .000030 GOLD IN CONTACT AREA, .000100-.000200
MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL

- 5 POSTS; .000030 GOLD IN CONTACT AREA, .000100-.000200
MATTE TIN ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL.

- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

3	5	1.090	.190	1.400	1.100	1 1	24	6	8-103169-5	3 OBSOLETE	4	1.090	.190	1.400	1.100	1 1	24	3-103169-5	
	5	3.490	.190	3.800	3.500	35	72	6	8-103169-4		4	3.490	.190	3.800	3.500	35	72	6	3-103169-4
	5	3.390	.190	3.700	3.400	34	70	6	8-103169-3		4	3.390	.190	3.700	3.400	34	70	6	3-103169-3
	5	3.290	.190	3.600	3.300	33	68	6	8-103169-2		4	3.290	.190	3.600	3.300	33	68	6	3-103169-2
	5	3.190	.190	3.500	3.200	32	66	6	8-103169-1		4	3.190	.190	3.500	3.200	32	66	6	3-103169-1
	5	3.090	.190	3.400	3.100	31	64	6	8-103169-0		4	3.090	.190	3.400	3.100	31	64	6	3-103169-0
	5	2.990	.190	3.300	3.000	30	62	6	7-103169-9		4	2.990	.190	3.300	3.000	30	62	6	2-103169-9
	5	2.890	.190	3.200	2.900	29	60	7	103169-8		4	2.890	.190	3.200	2.900	29	60	2	103169-8
	5	2.790	.190	3.100	2.800	28	58	6	7-103169-7		4	2.790	.190	3.100	2.800	28	58	6	2-103169-7
	5	2.690	.190	3.000	2.700	27	56	6	7-103169-6		4	2.690	.190	3.000	2.700	27	56	6	2-103169-6
	5	2.590	.190	2.900	2.600	26	54	6	7-103169-5		4	2.590	.190	2.900	2.600	26	54	6	2-103169-5
	5	2.490	.190	2.800	2.500	25	52	6	7-103169-4		4	2.490	.190	2.800	2.500	25	52	6	2-103169-4
	5	2.390	.190	2.700	2.400	24	50	7	103169-3		4	2.390	.190	2.700	2.400	24	50	2	103169-3
	5	2.290	.190	2.600	2.300	23	48	6	7-103169-2		4	2.290	.190	2.600	2.300	23	48	6	2-103169-2
	5	2.190	.190	2.500	2.200	22	46	6	7-103169-1		4	2.190	.190	2.500	2.200	22	46	6	2-103169-1
	5	2.090	.190	2.400	2.100	21	44	6	7-103169-0		4	2.090	.190	2.400	2.100	21	44	6	2-103169-0
	5	1.990	.190	2.300	2.000	20	42	6	6-103169-9		4	1.990	.190	2.300	2.000	20	42	6	1-103169-9
	5	1.890	.190	2.200	1.900	19	40	6	6-103169-8		4	1.890	.190	2.200	1.900	19	40	1	103169-8
	5	1.790	.190	2.100	1.800	18	38	6	6-103169-7		4	1.790	.190	2.100	1.800	18	38	6	1-103169-7
	5	1.690	.190	2.000	1.700	17	36	6	6-103169-6		4	1.690	.190	2.000	1.700	17	36	1	103169-6
5	1.590	.190	1.900	1.600	16	34	6	103169-5	4	1.590	.190	1.900	1.600	16	34	1	103169-5		
5	1.490	.190	1.800	1.500	15	32	6	6-103169-4	4	1.490	.190	1.800	1.500	15	32	1	103169-4		
5	1.390	.190	1.700	1.400	14	30	6	6-103169-3	4	1.390	.190	1.700	1.400	14	30	1	103169-3		
5	1.290	.190	1.600	1.300	13	28	6	6-103169-2	4	1.290	.190	1.600	1.300	13	28	1	103169-2		
5	1.190	.190	1.500	1.200	12	26	6	6-103169-1	4	1.190	.190	1.500	1.200	12	26	1	103169-1		
5	1.090	.190	1.400	1.100	1 1	24	6	6-103169-0	4	1.090	.190	1.400	1.100	1 1	24	1	103169-0		
5	.990	.190	1.300	1.000	10	22	6	5-103169-9	4	.990	.190	1.300	1.000	10	22	6	103169-9		
5	.890	.190	1.200	.900	9	20	5	5-103169-8	4	.890	.190	1.200	.900	9	20	103169-8			
5	—	.490	1.100	.800	8	18	5	5-103169-7	4	—	.490	1.100	.800	8	18	103169-7			
5	—	.390	1.000	.700	7	16	5	5-103169-6	4	—	.390	1.000	.700	7	16	103169-6			
5	—	.390	.900	.600	6	14	5	5-103169-5	4	—	.390	.900	.600	6	14	103169-5			
5	—	.290	.800	.500	5	12	5	5-103169-4	4	—	.290	.800	.500	5	12	103169-4			
5	—	.290	.700	.400	4	10	5	5-103169-3	4	—	.290	.700	.400	4	10	103169-3			
5	—	.190	.600	.300	3	8	5	5-103169-2	4	—	.190	.600	.300	3	8	103169-2			
5	—	.190	.500	.200	2	6	5	5-103169-1	4	—	.190	.500	.200	2	6	103169-1			
PLATING	E	D	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER		PLATING	E	D	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER			

	△	OBSELETE	△	1.090	.190	1.400	1.100	1 1	24	3-103169-5
03169-4	△		△	3.490	.190	3.800	3.500	35	72	△ ₆ 3-103169-4
03169-3	△		△	3.390	.190	3.700	3.400	34	70	△ ₆ 3-103169-3
03169-2	△		△	3.290	.190	3.600	3.300	33	68	△ ₆ 3-103169-2
03169-1	△		△	3.190	.190	3.500	3.200	32	66	△ ₆ 3-103169-1
03169-0	△		△	3.090	.190	3.400	3.100	31	64	△ ₆ 3-103169-0
03169-9	△		△	2.990	.190	3.300	3.000	30	62	△ ₆ 2-103169-9
03169-8	△		△	2.890	.190	3.200	2.900	29	60	△ ₆ 2-103169-8
03169-7	△		△	2.790	.190	3.100	2.800	28	58	△ ₆ 2-103169-7
03169-6	△		△	2.690	.190	3.000	2.700	27	56	△ ₆ 2-103169-6
03169-5	△		△	2.590	.190	2.900	2.600	26	54	△ ₆ 2-103169-5
03169-4	△		△	2.490	.190	2.800	2.500	25	52	△ ₆ 2-103169-4
03169-3	△		△	2.390	.190	2.700	2.400	24	50	△ ₆ 2-103169-3
03169-2	△		△	2.290	.190	2.600	2.300	23	48	△ ₆ 2-103169-2
03169-1	△		△	2.190	.190	2.500	2.200	22	46	△ ₆ 2-103169-1
03169-0	△		△	2.090	.190	2.400	2.100	21	44	△ ₆ 2-103169-0
03169-9	△		△	1.990	.190	2.300	2.000	20	42	△ ₆ 1-103169-9
03169-8	△		△	1.890	.190	2.200	1.900	19	40	△ ₆ 1-103169-8
03169-7	△		△	1.790	.190	2.100	1.800	18	38	△ ₆ 1-103169-7
03169-6	△		△	1.690	.190	2.000	1.700	17	36	△ ₆ 1-103169-6
03169-5	△		△	1.590	.190	1.900	1.600	16	34	△ ₆ 1-103169-5
03169-4	△		△	1.490	.190	1.800	1.500	15	32	△ ₆ 1-103169-4
03169-3	△		△	1.390	.190	1.700	1.400	14	30	△ ₆ 1-103169-3
03169-2	△		△	1.290	.190	1.600	1.300	13	28	△ ₆ 1-103169-2
03169-1	△		△	1.190	.190	1.500	1.200	12	26	△ ₆ 1-103169-1
03169-0	△		△	1.090	.190	1.400	1.100	1 1	24	△ ₆ 1-103169-0
03169-9	△		△	.990	.190	1.300	1.000	10	22	△ ₆ 103169-9
03169-8	△		△	.890	.190	1.200	.900	9	20	103169-8
03169-7	△		△	—	.490	1.100	.800	8	18	103169-7
03169-6	△		△	—	.390	1.000	.700	7	16	103169-6
03169-5	△		△	—	.390	.900	.600	6	14	103169-5
03169-4	△		△	—	.290	.800	.500	5	12	103169-4
03169-3	△		△	—	.290	.700	.400	4	10	103169-3
03169-2	△		△	—	.190	.600	.300	3	8	103169-2
03169-1	△		△	—	.190	.500	.200	2	6	103169-1
EMBLY PART NUMBER			PLATING	E	D	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. NO. 04 SEP 87		 TE Connectivity	
		CHK. J. HOLL			
		DWG. NO. 04 SEP 87			
		CHK. J. MAYER			
		APPROVED BY: R. FEIDT 09 SEP 87		NAME	
DIMENSIONS:		PRODUCT SPEC		HDR ASSY, MOD II, SHROUDED,	
INCHES		—		4 SIDES, DBL ROW, VERTICAL,	
		APPLICATION SPEC		.100X.100 C/L, WITH .025 SQ POSTS	
				SIZE	
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 4 PLC ± .005 8 PLC ± — ANGLES ± —		WEIGHT —		CAGE CODE	
MATERIAL: HOUSING: FLAME RETARDANT POLYESTER-AMPHIMIC, COLOR-BLACK POSTS: PHOS BRNZE		SEE TABLE		DRAWING NO	
		CUSTOMER DRAWING		A1 00779 C=103169	
				RESTRICTED ?	
				SCALE 4:1	
				SHEET 1 OF 1	
				REV 1/2	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.