

## Description

Single pole thermal circuit breaker with push-to-reset, tease-free, trip-free, snap action mechanism and separate manual release (M-type TO CBE to EN 60934). Designed for bolt-on mounting with terminal block type 83-P10.

## Typical applications

Extra low voltage wiring systems on all types of vehicles and marine craft.

## Ordering information

### Type No.

129 base mounting and connection

### Terminal design

L11 90° bent terminals

### Manual release

H manual release facility

### Housing

KF standard

### Current ratings

3...25 A

129 - L11 - H - KF - 10 A = ordering example

Please be informed that we have minimum ordering quantities to be observed.

## Standard current ratings and typical internal resistance values

Current rating (A)	Internal resistance (Ω)	Current rating (A)	Internal resistance (Ω)
3	0.1	8	0.02
3.5	0.06	10	< 0.02
4	0.06	12	< 0.02
4.5	0.05	16	< 0.02
5	0.05	20	< 0.02
6	0.02	25	< 0.02
7	0.02		

## Approvals


Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
VDE	IEC / EN 60934	AC 250 V DC 28 V	3 A...25 A 3 A...25 A
UL	UL 1077	AC 250 V DC 50 V	0.05 A...20 A 0.05 A...25 A
CSA	C22.2 No 235	AC 250 V DC 50 V	0.05 A...20 A 0.05 A...25 A
BWB	VG 95345 Part 9	DC 28 V	6 A...25 A




## Technical data

Voltage rating	DC 28 V (UL: AC 250 V; DC 50 V)	
Current ratings	3...25 A	
Typical life	5,000 operations at $2 \times I_N$	
Ambient temperature	-40...+75 °C (-40...167 °F)	
Insulation co-ordination (IEC 60664 and 60664 A)	rated impulse withstand voltage 2.5 kV	pollution degree 2
Dielectric strength (IEC 60664 and 60664A) operating area	test voltage AC 1,500 V	
Insulation resistance	> 100 MΩ (DC 500 V)	
Interrupting capacity $I_{cn}$	3...5 A $20 \times I_N$ 6...25 A 400 A	
Interrupting capacity (UL 1077)	$I_N$ 0.05...25 A	$U_N$ DC 50 V 2,500 A
Degree of protection (IEC 60529/DIN 40050)	operating area IP32 terminal area IP00	
Vibration	10 g (55-2,000 Hz) ± 0.76 mm (10-55 Hz) to VG 95210 part 28	
Shock	50 g (11 ms) to VG 95210 part 28	
Corrosion	96 hours at 5 % salt mist, to VG 95210 part 2	
Humidity	240 hours at 95 % RH to VG 95210 part 7	
Mass	approx. 25 g	


**Dimensions**

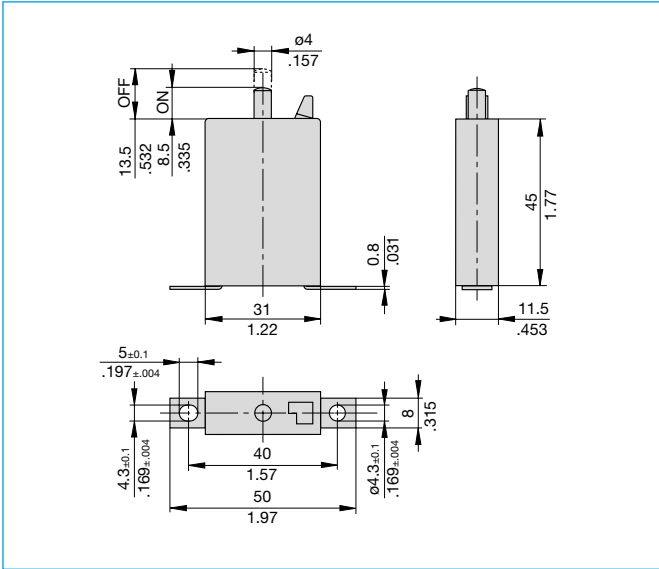

**Internal connection diagram**

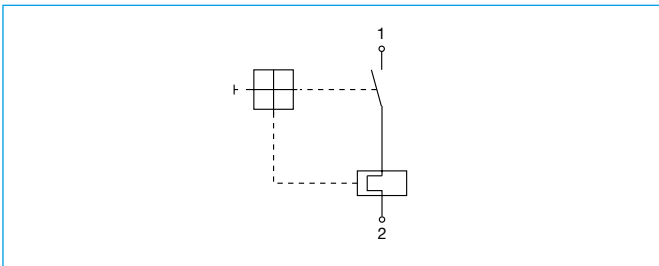

**Typical time/current characteristics at +23 °C/+73.4 °F**

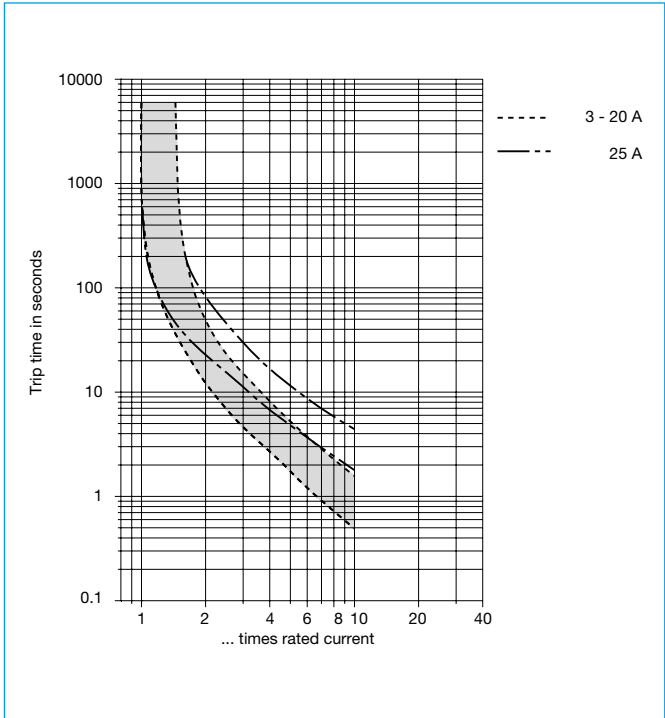

The time/current characteristic curve depends on the ambient temperature prevailing. In order to eliminate nuisance tripping, please multiply the circuit breaker current ratings by the derating factor shown below. See also section Technical information.

Ambient temp. °F	-40	-4	+14	+32	+73.4	+104	+122	+140	+167
°C	-40	-20	-10	0	+23	+40	+50	+60	+75
Derating factor	0.60	0.76	0.84	0.92	1	1.08	1.16	1.24	1.35

This is a metric design and millimeter dimensions take precedence ( $\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$ )

All dimensions without tolerances are for reference only. In the interest of improved design, performance and cost effectiveness the right to make changes in these specifications without notice is reserved. Product markings may not be exactly as the ordering codes. Errors and omissions excepted.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.