


### MBR40100WT



#### Pin out



#### Description

Littelfuse MBR series Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial applications by providing high temperature, low leakage and low  $V_F$  products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

#### Features

- High junction temperature capability
- High frequency operation capability
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- Low forward voltage drop
- High frequency operation capability
- Common cathode configuration in TO-247AD package

#### Applications

- Switching mode power supply
- DC/DC converters
- Free-wheeling diodes
- Polarity protection diodes

#### Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Peak Inverse Voltage	$V_{RWM}$	-	100	V
Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_C = 135^\circ\text{C}$ rectangular wave form	20 (per leg) 40 (total device)	A
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (per leg)	$I_{FSM}$	8.3 ms, half Sine pulse	280	A

#### Electrical Characteristics


Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Forward Voltage Drop (per leg) *	$V_{F1}$	@ 20A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.88	V
	$V_{F2}$	@ 20A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.74	
Reverse Current (per leg) *	$I_{R1}$	@ $V_R = \text{rated } V_{DC}$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$	1.0	mA
	$I_{R2}$	@ $V_R = \text{rated } V_{DC}$ , $T_J = 125^\circ\text{C}$	6.0	
Junction Capacitance (per leg)	$C_T$	@ $V_R = 5\text{V}$ , $T_C = 25^\circ\text{C}$ , $f_{SIG} = 1\text{MHz}$	400	pF
Typical Series Inductance (per leg)	$L_S$	Measured lead to lead 5 mm from package body	8.0	nH
Voltage Rate of Change	$dv/dt$		10,000	V/ $\mu\text{s}$

\* Pulse Width < 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle < 2%


**Thermal-Mechanical Specifications**

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Junction Temperature	$T_J$		-55 to +150	°C
Storage Temperature	$T_{stg}$		-55 to +150	°C
Maximum Thermal Resistance Junction to Case	$R_{thJC}$	DC operation	2.0	°C/W
Approximate Weight	wt		6.7	g
Case Style		TO-247AD		


**Figure 1: Typical Forward Characteristics**

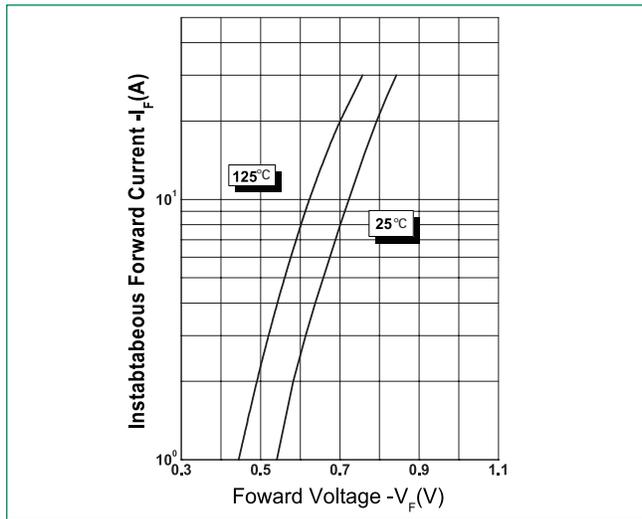


**Figure 2: Typical Reverse Characteristics**

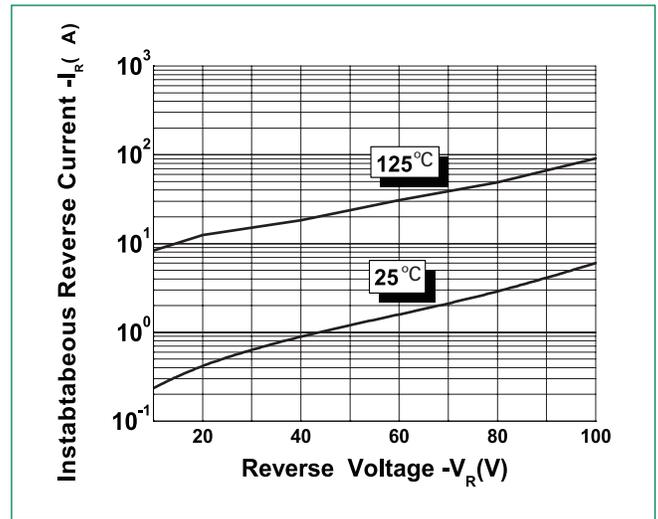

**Figure 3: Typical Junction Capacitance**

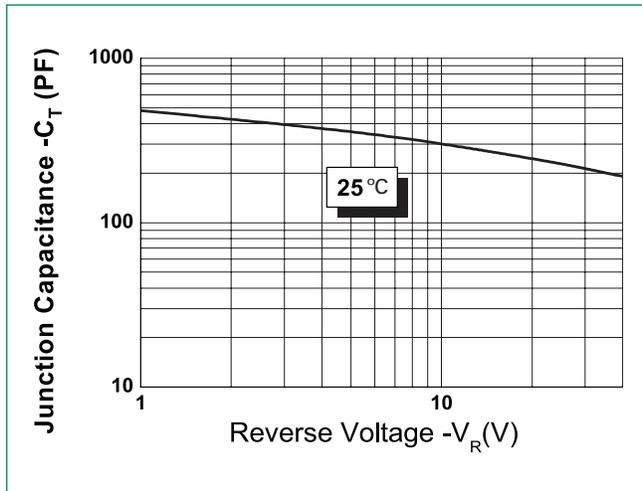

**Dimensions- TO-247AD**

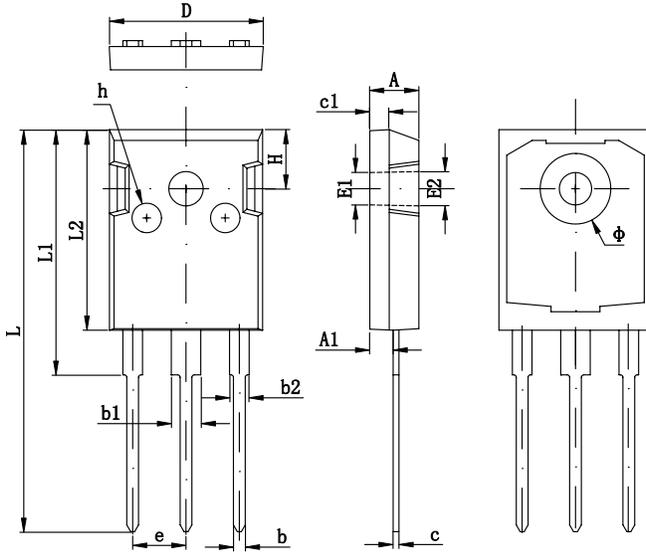


Symbol	Millimeters	
	Min	Max
A	4.70	5.31
A1	2.21	2.61*
A2	1.50	2.49
b	0.99	1.40
b1	1.65	2.39
b2	2.59	3.43
c	0.38	0.89
D	20.30*	21.46
D1	13.08	-
D2	0.51	1.35
E	14.80*	16.26
E1	13.46	-
E2	4.32	5.49
E3	1.45*	2.74
e	5.461 BSC	
L	19.42*	20.85*
L1	-	4.60*
P	3.35*	3.70*
P1	-	7.40*
Q	5.38	6.20
S	5.83*	6.25*

Footnote \*: The spec. does not comply with JEDEC spec.


**Packing Options**

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.O
MBR40100WT	MBR40100WT	30pcs /Tube	300

**Tube Specification**



**Part Numbering and Marking System**

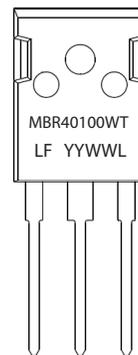

- MBR = Device Type
- 40 = Forward Current (40A)
- 100 = Reverse Voltage (100V)
- WT = Configuration
- LF = Littelfuse
- YY = Year
- WW = Week
- L = Lot Number



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.