




## HEYClip™ Unscrewing Snap Rivets



- Phillips head screw driver required for removal.

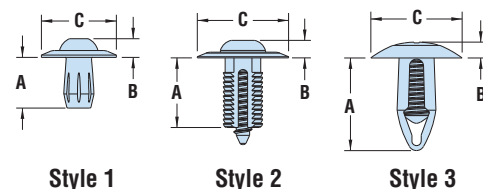


| WILL FIT THESE PANELS |     |                           |      |      |      | PART NO. | DESCRIPTION  | PART DIMENSIONS |      |                  |     |                    |      | STYLE |
|-----------------------|-----|---------------------------|------|------|------|----------|--------------|-----------------|------|------------------|-----|--------------------|------|-------|
| MOUNTING HOLE DIA.    |     | ASSEMBLED PANEL THICKNESS |      |      |      |          |              | A<br>Length     |      | B<br>Head Height |     | C<br>Head Diameter |      |       |
|                       |     | Min.                      | Max. |      |      |          |              |                 |      |                  |     |                    |      |       |
| in.                   | mm. | in.                       | mm.  | in.  | mm.  |          |              | Black           | in.  | mm.              | in. | mm.                | in.  |       |
| HUSR Series           |     |                           |      |      |      |          |              |                 |      |                  |     |                    |      |       |
| .197                  | 5,0 | .059                      | 1,5  | .236 | 6,0  | 4330     | HUSR 197-158 | .43             | 11,0 | .15              | 3,9 | .47                | 12,0 | 1     |
| .236                  | 6,0 | .059                      | 1,5  | .236 | 6,0  | 4331     | HUSR 236-059 | .43             | 11,0 | .15              | 3,9 | .63                | 16,0 |       |
| .315                  | 8,0 | .118                      | 3,0  | .394 | 10,0 | 4332     | HUSR 315-118 | .55             | 14,0 | .16              | 4,0 | .79                | 20,0 | 2     |
|                       |     | .276                      | 7,0  | .315 | 8,0  | 4333     | HUSR 315-276 | .80             | 20,3 | .14              | 3,6 | .79                | 20,0 | 3     |

Standard color black.

## HEYClip™ Tough Rivets



ALL NEW!

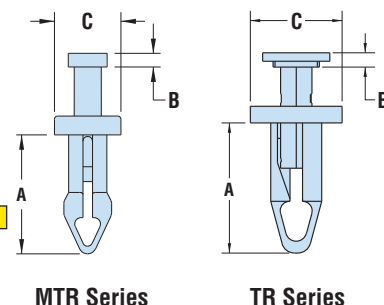


| WILL FIT THESE PANELS |     |         |     |                 |     |         |     | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS |      |        |     |          |      |
|-----------------------|-----|---------|-----|-----------------|-----|---------|-----|----------|-------------|-----------------|------|--------|-----|----------|------|
| MOUNTING              |     |         |     | ASSEMBLED       |     |         |     |          |             | A               |      | B      |     | C        |      |
| HOLE DIAMETER         |     |         |     | PANEL THICKNESS |     |         |     |          |             | Length          |      | Head   |     | Head     |      |
| Minimum               |     | Maximum |     | Minimum         |     | Maximum |     |          |             | Below Panel     |      | Height |     | Diameter |      |
| in.                   | mm. | in.     | mm. | in.             | mm. | in.     | mm. | Black    |             | in.             | mm.  | in.    | mm. | in.      | mm.  |
| Mini - MTR Series     |     |         |     |                 |     |         |     |          |             |                 |      |        |     |          |      |
| .122                  | 3,1 | .128    | 3,3 | .155            | 3,9 | .180    | 4,6 | 12475    | MTR 180-125 | .37             | 9,4  | .05    | 1,3 | .22      | 5,5  |
| .144                  | 3,7 | .154    | 3,9 | .265            | 6,7 | .290    | 7,4 | 12477    | MTR 290-150 | .47             | 11,9 | .05    | 1,3 | .30      | 7,6  |
| Standard - TR Series  |     |         |     |                 |     |         |     |          |             |                 |      |        |     |          |      |
| .193                  | 4,9 | .205    | 5,2 | .059            | 1,5 | .181    | 4,6 | 12466    | TR 181-199  | .45             | 11,3 | .08    | 2,1 | .28      | 7,2  |
| .250                  | 6,4 | .276    | 7,0 | .098            | 2,5 | .315    | 8,0 | 12468    | TR 315-263  | .90             | 22,8 | .11    | 2,8 |          |      |
| .315                  | 8,0 | .325    | 8,3 | .118            | 3,0 | .315    | 8,0 | 12469    | TR 315-320  | .83             | 21,1 | .09    | 2,3 | .59      | 15,0 |

Standard color black.

## Heyco® Removable Rivets



- Two-piece rivet can be removed by retracting the pin then the body.
- Slot in line with pin for pin removal with small screw driver, fingernail or other sharp edge underneath the head of the pin.



| WLL FIT THESE PANELS   |     |                           |     | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSION       |               |     |                 |     |      |
|------------------------|-----|---------------------------|-----|----------|-------------|----------------------|---------------|-----|-----------------|-----|------|
| Mounting Hole Diameter |     | Assembled Panel Thickness |     |          |             | A Length Below Panel | B Head Height |     | C Head Diameter |     |      |
| in.                    | mm. | in.                       | mm. |          |             |                      | in.           | mm. | in.             | mm. | in.  |
| .188                   | 4,8 | .062                      | 1,6 | 12220    | HRR 062-188 | .50                  | 12,7          | .07 | 1,8             | .38 | 9,5  |
|                        |     | .125                      | 3,2 | 12221    | HRR 125-188 |                      |               |     |                 |     |      |
| .250                   | 6,4 | .062                      | 1,6 | 12222*   | HRR 062-250 | .50                  | 12,7          | .07 | 1,8             | .44 | 11,1 |
|                        |     | .125                      | 3,2 | 12223    | HRR 125-250 |                      |               |     |                 |     |      |
|                        |     | .187                      | 4,7 | 12224    | HRR 187-250 |                      |               |     |                 |     |      |

Standard color natural.

\*Will also fit .210"/.218" square hole (for Darling Shelves).

|                     | HUSR & HRR                 | MTR                         | TR                          |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Material            | Nylon 6/6                  | Heat stabilized Nylon 6     | Nylon 6/6                   |
| Flammability Rating | 94V-2                      | 94 V-2                      | 94HB                        |
| Temperature Range   | 32°F (0°C) to 185°F (85°C) | 32°F (0°C) to 230°F (110°C) | 32°F (0°C) to 230°F (110°C) |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.