
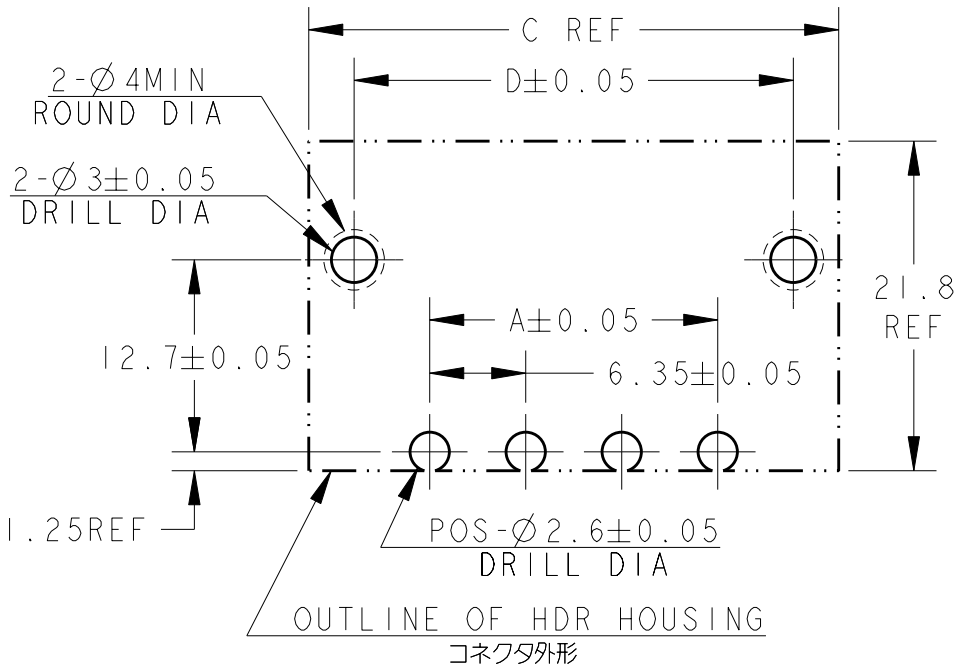




|     |      |                 |     |                           |           |     |      |
|-----|------|-----------------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
| 2   |      | 1               |     |                           |           |     |      |
| LOC | DIST | REVISIONS<br>変更 |     |                           |           |     |      |
| J   | -    | P               | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|     |      |                 | B   | REVISED PER ECR-10-013244 | 10JUL2010 | HMR | TM   |
|     |      |                 |     |                           |           |     |      |
|     |      |                 |     |                           |           |     |      |
|     |      |                 |     |                           |           |     |      |

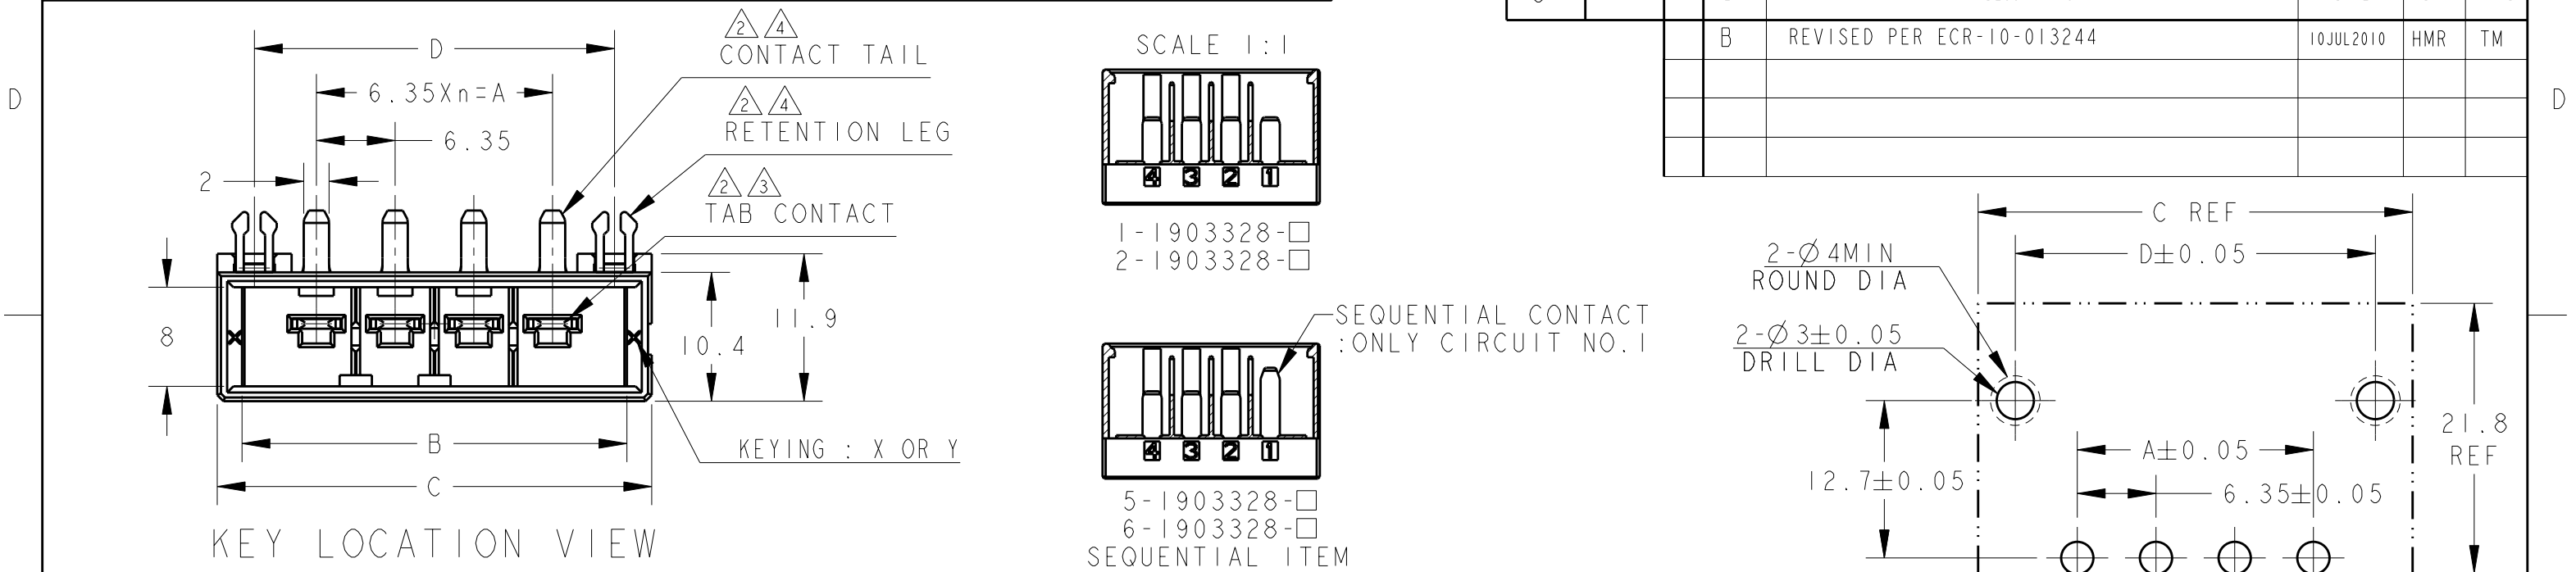

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
:CONNECTOR MOUNT SIDE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
PC BOARD THICKNESS : 1.6~2.4±0.1  
推奨基板取付穴寸法: コネクタ搭載面 (非累積公差)  
PC基板厚: 1.6~2.4±0.1

AS SHOWN : 1-1903328-4 (4POS: X-KEY)

|     |   |       |       |       |       |              |     |                            |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|--------------|-----|----------------------------|
| 4   | 3 | 19.05 | 31.05 | 35.05 | 29.05 |              | Y   | 2-1903328-4<br>6-1903328-4 |
| 4   | 3 | 19.05 | 31.05 | 35.05 | 29.05 |              | X   | 1-1903328-4<br>5-1903328-4 |
| 3   | 2 | 12.70 | 24.70 | 28.70 | 22.70 |              | Y   | 2-1903328-3<br>6-1903328-3 |
| 3   | 2 | 12.70 | 24.70 | 28.70 | 22.70 |              | X   | 1-1903328-3<br>5-1903328-3 |
| 2   | 1 | 6.35  | 18.35 | 22.35 | 16.35 |              | Y   | 2-1903328-2                |
| 2   | 1 | 6.35  | 18.35 | 22.35 | 16.35 |              | X   | 1-1903328-2                |
| POS | n | A     | B     | C     | D     | KEY LOCATION | KEY | PART NUMBER                |

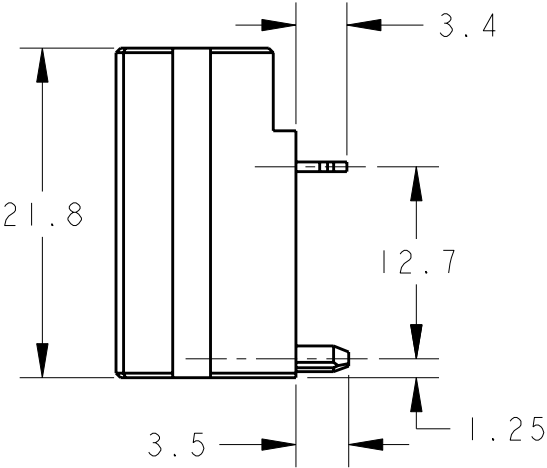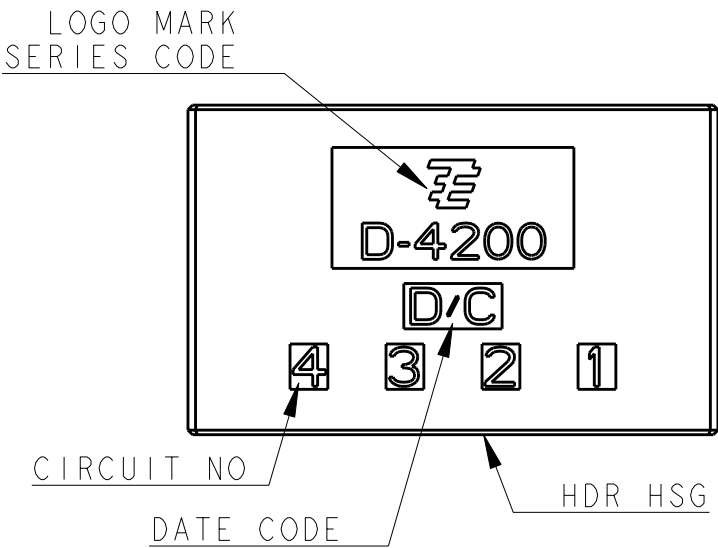

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC  
POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY

2. FINISH (ALL OVER): NICKEL PL. 1.3µm MIN  
3. FINISH (CONTACT AREA): GOLD PL. 0.38µm MIN AFTER 2  
4. FINISH (CONTACT TAIL & RETENTION LEG): TIN PL. 2µm MIN AFTER 2

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金

2. めっき (全面): ニッケル下地めっき 1.3µm 以上。  
3. めっき (接触部): 2の上に金めっき 0.38µm 以上。  
4. めっき (コンタクト半田付部とリテンションレグ): 2の上に錫めっき 2µm 以上。

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION  
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION  
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

|                            |  |                                           |           |
|----------------------------|--|-------------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONS:<br>単位: 耗<br>mm |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED: |           |
|                            |  | 一般公差                                      | ±0.3, ±3° |
|                            |  | 0-PLC                                     | ±         |
|                            |  | 1-PLC                                     | ±0.1      |
|                            |  | 2-PLC                                     | ±0.01     |
|                            |  | 3-PLC                                     | ±0.001    |
|                            |  | 4-PLC                                     | ±0.0001   |
|                            |  | ANGLES                                    | ±         |
| MATERIAL<br>材料             |  | FINISH<br>仕上                              | -         |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| DWN              | 23MAR2007   |
| CHK              | M. MAEBASHI |
| CHK              | T. KUDO     |
| APVD             | 23MAR2007   |
| APVD             | D. MITSUGI  |
| PRODUCT SPEC     | 108-78182   |
| APPLICATION SPEC | 114-5369    |
| 取付適用規格           |             |
| WEIGHT           | -           |
| CUSTOMER DRAWING |             |

|             |           |                                                            |               |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|
|             |           | Tyco Electronics AMP K.K.                                  |               |
|             |           | Kawasaki, Japan                                            |               |
| NAME<br>名称  |           | DYNAMIC D4200S 6.35mm PITCH<br>HDR ASSY (H-TYPE)<br>2-4POS |               |
| SIZE        | CAGE CODE | DRAWING NO<br>番号                                           | RESTRICTED TO |
| A3          | 00779     | C-1903328                                                  | -             |
| SCALE<br>尺度 |           | SHEET<br>1                                                 | OF<br>1       |
|             |           | REV<br>B                                                   |               |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.