

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: 0923171604
Status: Active
Overview: picoflex
Description: Picoflex® PF-50 IDT-to-IDT Z-Style, 16 Circuits, 1.15m (3.77') Length

Documents:
[3D Model](#) [Product Specification PS-99020-0011 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)


General
Product Family Cable Assemblies
Series 92317
Connector to Connector Picoflex ® IDT-to-IDT Z Style
Overview picoflex
Product Name Picoflex®

Physical
Cable Length 1.15m (3.77')
Circuits (Loaded) 16
Color - Resin Natural
Gender Female-Female
Lock to Mating Part None
Material - Metal Phosphor Bronze
Material - Plating Mating Tin
Material - Plating Termination Tin
Material - Resin Polyester
Packaging Type Bag
Pitch - Mating Interface (in) 0.050 In
Pitch - Mating Interface (mm) 1.27 mm
Plating min: Mating (µin) 80.00
Plating min: Mating (µm) 2.000
Plating min: Termination (µin) 80.00
Plating min: Termination (µm) 2.00
Single Ended No
Termination Interface: Style IDT or Pierce
Waterproof / Dustproof No
Wire Insulation Diameter N/A
Wire Size AWG 28
Wire/Cable Type PVC, Ribbon Cable

Electrical
Current - Maximum per Contact 1.2A
Shielded No
Voltage - Maximum 250V

Material Info

Reference - Drawing Numbers
Product Specification PS-99020-0011
Sales Drawing SD-92317-001

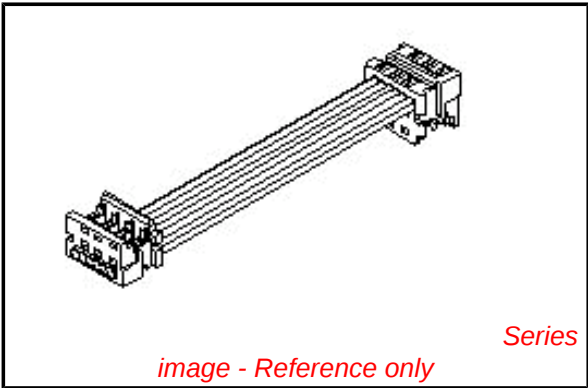

Series
image - Reference only

EU RoHS **China RoHS**
Compliance Status
Not Reviewed
REACH SVHC
Not Reviewed
Halogen-Free
Status
Not Reviewed

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)



Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
92317Series

Mates With
Picoflex® PF-50 Header 90325 , 90800 , 90779 , 90715 , 90814

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

SEE CHART
SD-92317-001

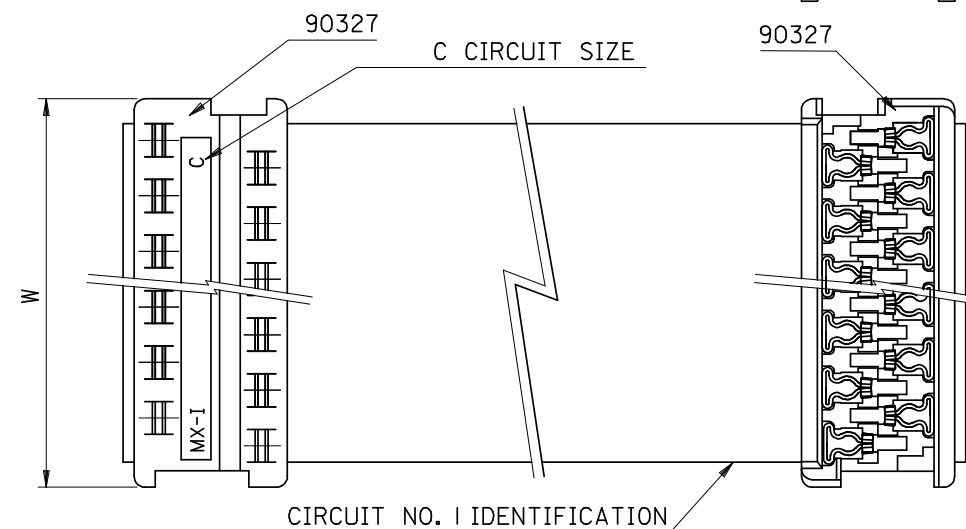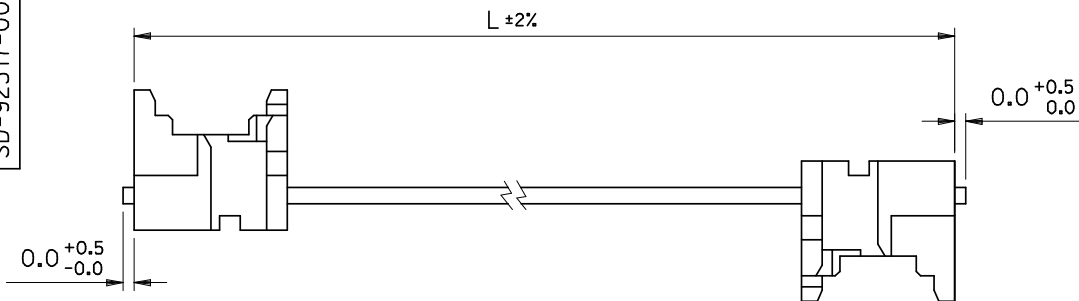

90327 CONNECTOR	
CIRCUIT SIZE	DIMENSION W
4	7.59
6	10.13
8	12.67
10	15.21
12	17.75
14	20.29
16	22.83
18	25.37
20	27.91
22	30.45
24	32.99
26	35.53

CABLE DETAILS:

28 AWG , 1.27 MM PITCH , 7 STRANDS WITH TINNED COPPER ,
GREY PVC INSULATION WITH A COLOURED POLARITY STRIPE
INDICATING CIRCUIT NO.1 , UL 2651.

NOTES:

1. SEE PRODUCT SPECIFICATIONS PS-99020-0011.
2. SEE TERMINATION SPECIFICATION ES-99033-0001.
3. SEE CABLE SPECIFICATION ES-99027-0006.
4. HARNESSES WILL BE 100% ELECTRICALLY TESTED FOR SHORTS AND DISCONTINUITIES.

ORDERING INFORMATION

92317-****
CIRCUIT SIZE
LENGTH L IN CENTIMETRES
LENGTHS AVAILABLE FROM 6 CM TO 120 CM

e.g. 92317-1208 = 12 CIRCUIT
WITH LENGTH L OF 8 CM.

NOTE : FOR LENGTHS OF
100 CM , THE PART NO. IS 92317-***01
105 CM , THE PART NO. IS 92317-***02
110 CM , THE PART NO. IS 92317-***03
115 CM , THE PART NO. IS 92317-***04
120 CM , THE PART NO. IS 92317-***05

ENTER DESCRIPTION		QUALITY SYMBOLS	DESCRIPTION
EC NO: E2008-0739	2008/07/03		
DRWN:KOTYPKO	2008/07/03	▽=0	
CHKD:MDABROWSKA	2008/07/03	▽=0	
APPR:DWARWAS	2008/07/04		
REV			
C1			

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 FIRST ANGLE PROJECTION
	mm	INCH	DRAWN BY	DATE	TITLE PICOFLEX IDT-IDT Z-STYLE ASSEMBLIES		
4 PLACES	± ---	± ---	MCURRAN	98/06/24			
3 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY	DATE			
2 PLACES	± ---	± ---	AMCCANN	98/06/24			
1 PLACE	± ---	± ---	APPROVED BY	DATE	 MOLEX INCORPORATED		
ANGULAR ±---°		MWILHITE	98/06/24				
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.
			SEE CHART		SD-92317-001		1 OF 1
			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.