


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
DF	S0		AC	REV PER ECO-05-002357	08-05	AA DE

PART NO.	A	1	B	C	D	REMARKS
848076-1	24.00	[609.6]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
848076-2	14.50	[368.3]	12.00	[304.8]	12.00 [304.8]	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
848076-3	48.00	[1219.2]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
848076-4	144.00	[3657.6]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
848076-5	18.00	[457.2]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
848076-6	14.00	[355.6]	7.00	[177.8]	7.00 [177.8]	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
848076-7	48.00	[1219.2]	7.00	[177.8]	7.00 [177.8]	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
848076-8	36.00	[914.4]	7.00	[177.8]	7.00 [177.8]	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
848076-9	72.00	[1828.8]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
1-848076-0	84.00	[2133.6]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
1-848076-1	12.00	[304.8]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
1-848076-2	300.00	[7620.0]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
1-848076-3	240.00	[6096.0]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
1-848076-4	60.00	[1524.0]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
1-848076-5	180.00	[4572.0]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
1-848076-6	120.00	[3048.0]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
1-848076-7	96.00	[2438.4]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
1-848076-8	75.00	[1905.0]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
1-848076-9	252.00	[6400.8]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 5 OBSOLETE
2-848076-0	300.00	[7620.0]	6.00	[152.4]	6.00 [152.4]	2.50 [63.5] 5
2-848076-1	360.00	[9144.0]	6.00	[152.4]	12.00 [304.8]	2.50 [63.5] 5
2-848076-2	16.25	[412.8]	-	6.00 [152.4]	6.00 [152.4]	5
2-848076-3	29.75	[755.7]	-	6.00 [152.4]	6.00 [152.4]	5
2-848076-4	20.25	[514.4]	-	6.00 [152.4]	9.00 [228.6]	5
2-848076-5	21.75	[552.5]	-	6.00 [152.4]	6.00 [152.4]	5
2-848076-6	16.25	[412.8]	-	6.00 [152.4]	7.00 [177.8]	5
2-848076-7	21.00	[533.4]	-	6.00 [152.4]	8.00 [203.2]	5
5-848076-3	48.00	[1219.2]	6.00	[152.4]	-	2.50 [63.5] 6
7-848076-2	16.25	[412.8]	-	6.00 [152.4]	6.00 [152.4]	6
7-848076-3	29.75	[755.7]	-	6.00 [152.4]	6.00 [152.4]	6
7-848076-5	21.75	[552.5]	-	6.00 [152.4]	6.00 [152.4]	6
7-848076-6	16.25	[412.8]	-	6.00 [152.4]	7.00 [177.8]	6

- 1 TOLERANCE OF LEAD LENGTH:
UP TO 24 INCHES [609.6] = ±.12 [±3.0]
24 INCHES [609.6] & UP = ±1%
2. MARKED WITH BLACK INK PER MIL-STD-130.
3. TO MATE WITH AMP LGH-3
RECEPTACLE WITH 1.81 [45.9] BARREL DEPTH.
4. OPERATING VOLTAGE: 40 KVDC AT 0 TO 70,000 FEET,
-55°C TO 125°C.
- 5 PIGTAIL IS SOLDER DIPPED.
- 6 INSULATION CUT, BUT NOT REMOVED.

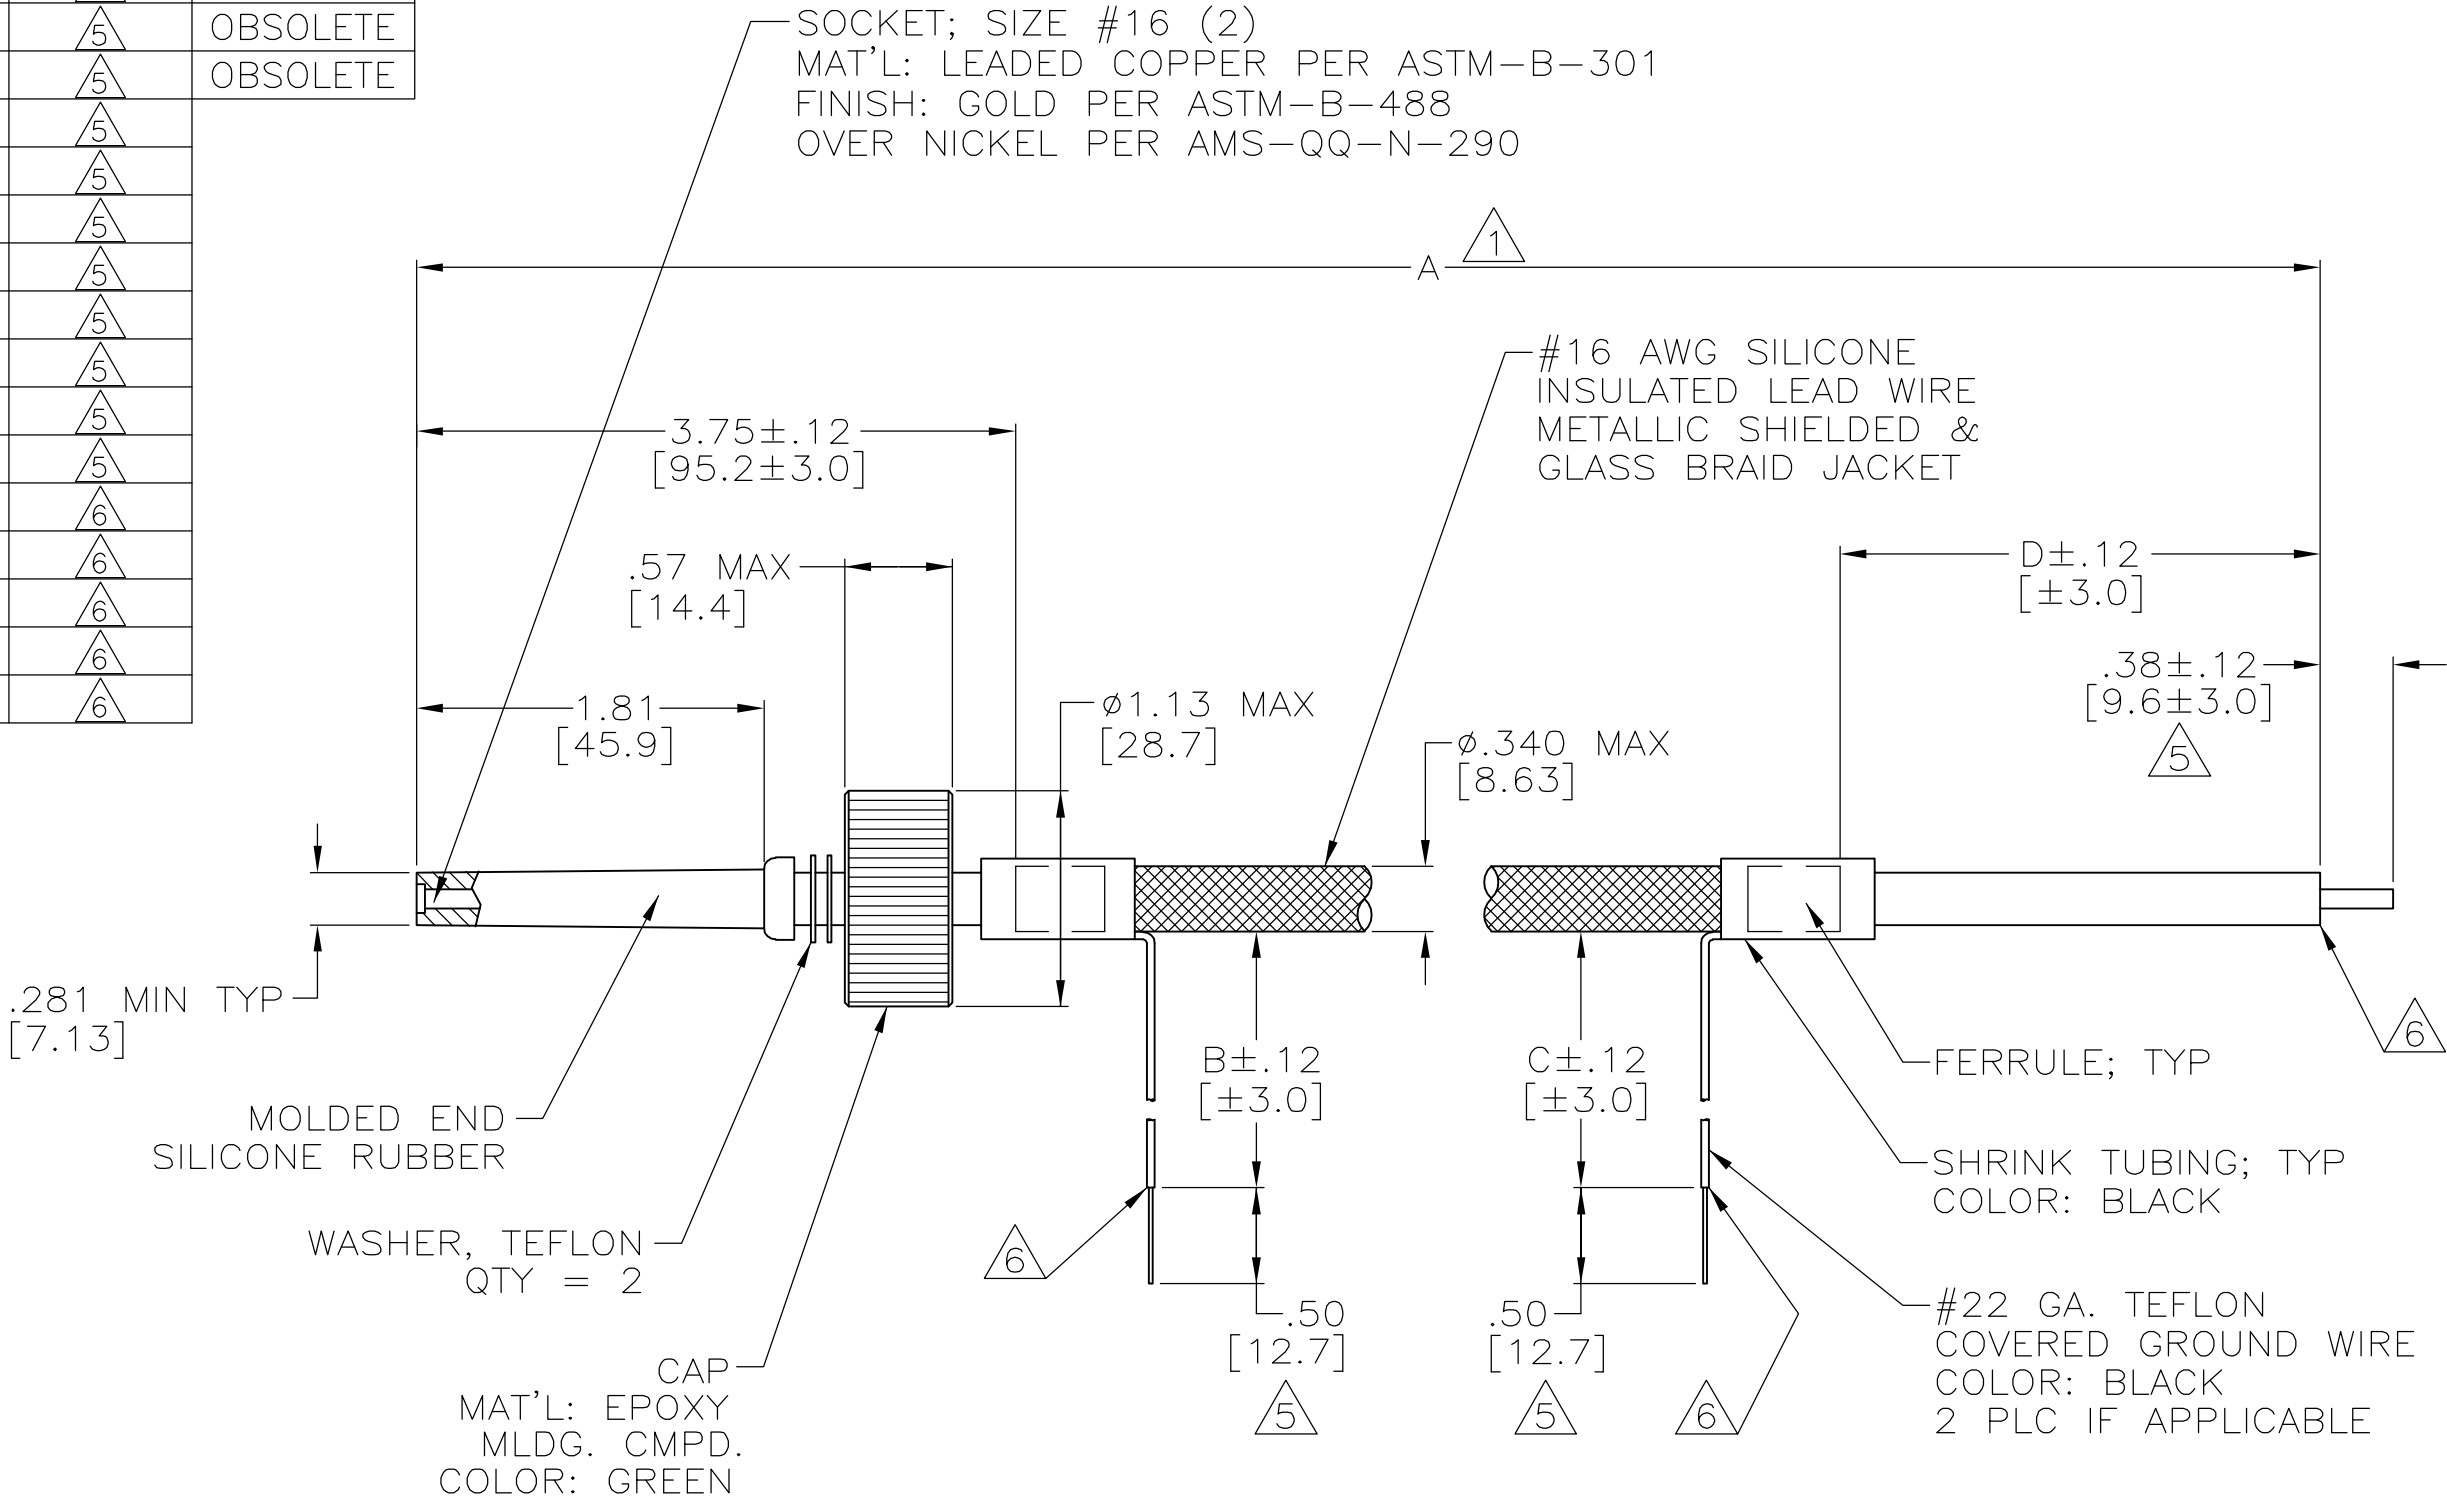

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 27-MAR-90	tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES [mm]		CHK D.OPPLINGER 09-APR-90		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD D.OPPLINGER 09-APR-90	NAME LEAD ASSY, SGL END SHIELDED & GLASS BRAID COVERED LGH-3	
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± .02 [0.5] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH	PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT -		
MATERIAL SEE CALLOUTS		CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	RESTRICTED TO -
SEE CALLOUTS		SCALE 1:1	CAGE CODE 00779	REV AC
		DRAWING NO C=848076	SHEET 1 OF 1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.