



507-088 Composite RFI/EMI Banding Backshell for Micro-D M83513 Connectors


507 T 088 XM 21 B 06 S B
 Basic Part No. _____
 Cable Entry Style _____
 T = Top
 S = Side
 E = End
 Basic Part Number _____
 Finish Symbol (Table 3) _____
 Shell Size (Table 1) _____
 B = Micro Band (600-058) Supplied,
 Omit if Not Required
 S = Qwik-Ty Option, Omit for Standard
 Cable Entry (Table 2)
 Hardware Options:
 B = (2) male fillister head
 E = (2) extended jackscrew
 H = (2) male hex socket
 F = (2) female jackpost



STYLE T - TOP ENTRY

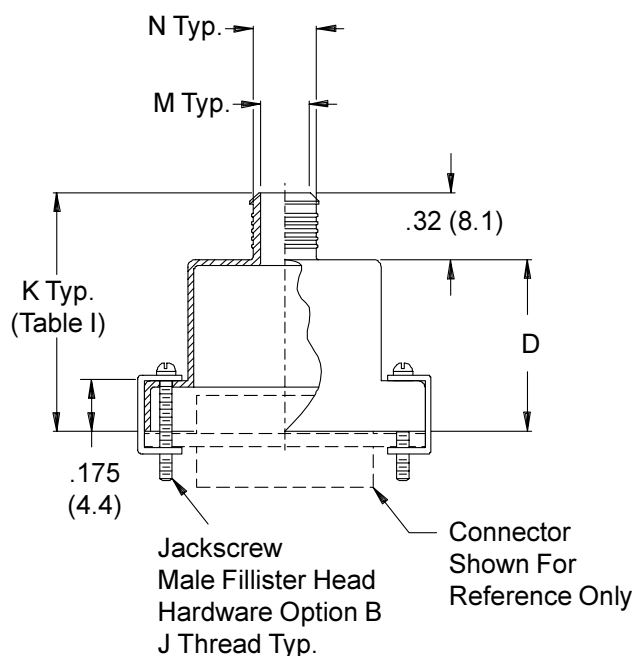

STYLE E - 45° ENTRY

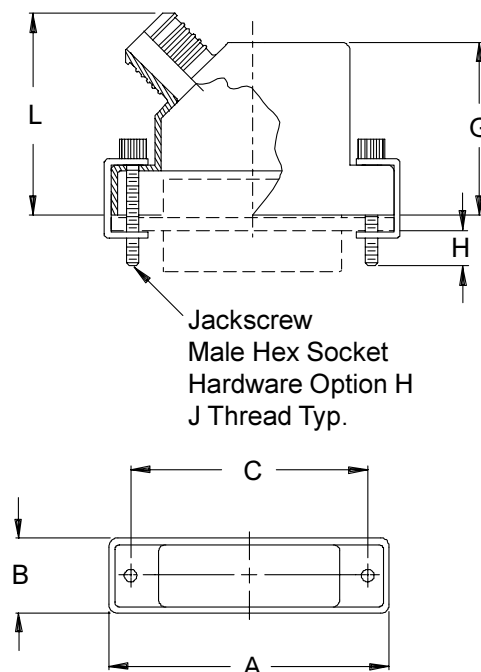

507-088 Composite RFI/EMI Banding Backshell for Micro-D M83513 Connectors



Rectangular
Backshells

TABLE 1

SHELL SIZE	A	B	C	D	G
09	.775 (19.7)	.36 (9.1)	.565 (14.4)	.43 (10.9)	.650 (16.5)
15	.925 (23.5)	.36 (9.1)	.715 (18.2)	.44 (11.2)	.700 (17.8)
21	1.075 (27.3)	.36 (9.1)	.865 (22.0)	.56 (14.2)	.735 (18.7)
25	1.175 (29.8)	.36 (9.1)	.965 (24.5)	.62 (15.7)	.800 (20.3)
31	1.325 (33.7)	.36 (9.1)	1.115 (28.3)	.68 (17.3)	.860 (21.8)
37	1.475 (37.5)	.36 (9.1)	1.265 (32.1)	.72 (18.3)	.925 (23.5)
51	1.425 (36.2)	.40 (10.2)	1.215 (30.9)	.75 (19.1)	.975 (24.8)
100	2.160 (54.9)	.45 (11.4)	1.800 (45.7)	.81 (20.6)	1.050 (26.7)

SHELL SIZE	H	J THREAD	K ±.03 (0.8)	L MAX
09	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	.75 (19.1)	1.00 (25.4)
15	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	.76 (19.3)	1.03 (26.2)
21	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	.88 (22.4)	1.05 (26.7)
25	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	.94 (23.9)	1.09 (27.7)
31	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	1.00 (25.4)	1.13 (28.7)
37	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	1.04 (26.4)	1.16 (29.5)
51	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	1.07 (27.2)	1.25 (31.8)
100	.194 (4.9)	4-40 UNC-2	1.13 (28.7)	1.32 (33.5)

TABLE 2

Cable Entry	Shell Size	M Entry Dia	N Dia
04	09 THRU 100	.125 (3.2)	.219 (5.6)
05	09 THRU 100	.156 (4.0)	.250 (6.4)
06	09 THRU 100	.188 (4.8)	.281 (7.1)
07	09 THRU 100	.219 (5.6)	.313 (8.0)
08	09 THRU 100	.250 (6.4)	.344 (8.7)
09	31 THRU 100	.281 (7.1)	.375 (9.5)
10	51 THRU 100	.312 (7.9)	.406 (10.3)
11	100 ONLY	.344 (8.7)	.438 (11.1)
12	100 ONLY	.375 (9.5)	.469 (11.9)

TABLE 3

XM	Electroless Nickel
XW	Cadmium Olive Drab Over Electroless Nickel

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. These composite backshells meet the requirements of SAE AIR 4567 and MIL-C-85049.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.