


Double Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less (Continued)

MST

MST

**Sensitive T0-5
Diode Suppressed/
Transistor Driven
High Performance Relay
Qualified to MIL-R-28776/3**



Terminal View

Product Facts


- Transistor driver & suppression diode
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pads
- Excellent RF switching

Electrical Characteristics

Contact Arrangement — 2 Form C (DPDT)
Contact Material — Stationary — Gold/platinum/palladium/silver alloy (gold plated)
 Moveable — Gold/platinum/palladium/silver alloy (gold plated)
Contact Resistance — Before Life — 100 milliohms max. (measured @ 10 mA @ 6 Vdc)
 After Life — 200 milliohms max. (measured @ 1 A @ 28 Vdc)
Mechanical Life Expectancy — 1 million operations
Coil Voltage — 5 to 48 Vdc
Coil Power — 565 mW max. @ 25°C
Duty Cycle — Continuous
Pick-up Voltage — Approximately 50% of nominal coil voltage
Pick-up Sensitivity — 60 mW max. @ 25°C

Contact Ratings

Contact Load	Type	Operations Min.
1.0 A @ 28 Vdc	Resistive	100,000
250 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive (case not grounded)	100,000
100 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive	100,000
0.2 A @ 28 Vdc	Inductive (0.32 Henry)	100,000
0.1 A @ 28 Vdc	Lamp	100,000
30 µA @ 50 mVdc	Low Level	1,000,000
0.1 A @ 28 Vdc	Intermediate Current	50,000

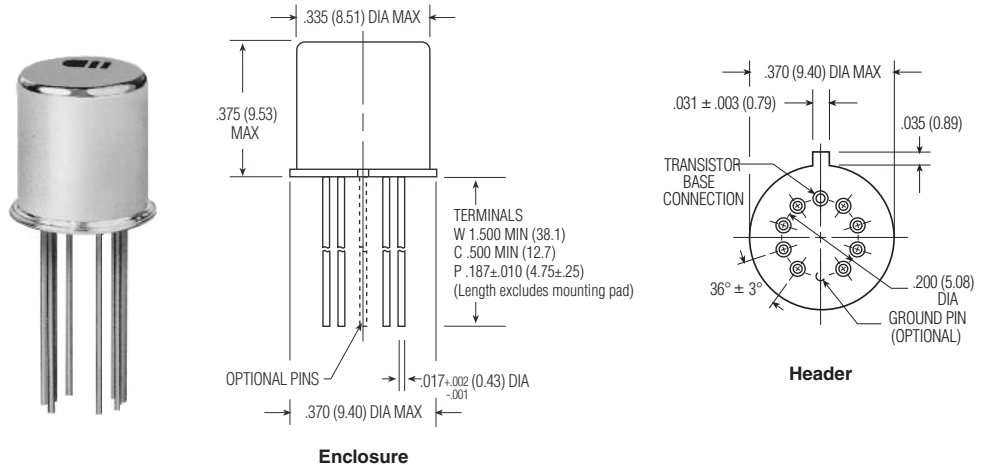

Double Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less (Continued)

MST (Continued)

Operating Characteristics

Timing —
 Operate Time — 4.0 ms max.
 Release Time — 7.5 ms max.
Contact Bounce — 1.5 ms max
Dielectric Withstanding Voltage —
 Between Open Contacts —
 500 Vrms 60 Hz
 Between Adjacent Contacts —
 500 Vrms 60 Hz
 Between Contacts & Coil —
 500 Vrms 60 Hz
Insulation Resistance —
 10,000 megohms min. @ 500 Vdc
 1,000 megohms @ 500 Vdc
 (coil to case @ +125°C)


Environmental Characteristics

Temperature Range —
 -65°C to +125°C
Weight —
 0.12 oz. (3.40 grms)
 0.13 oz. (3.45 grms) with spreader pad attached
Vibration Resistance —
 30 G's, 10 to 3,000 Hz
Shock Resistance —
 75 G's, 6 ±1 ms max.
QPL Approval —
 MIL-R-28776/3 (JMST)

Semiconductor Characteristics

Diode —
 100 Vdc peak inverse voltage (PIV)
 1.0 Vdc max. transient voltage
Transistor —
 0.3 Vdc min. base turn off voltage;
 6.0 Vdc min. emitter-base breakdown voltage (BV_{EB0}) @ 25°C;
 80.0 Vdc min. collector-base breakdown voltage (BV_{CB0}) @ 25°C & I_C=100 µA

1
CII Low Signal Relays

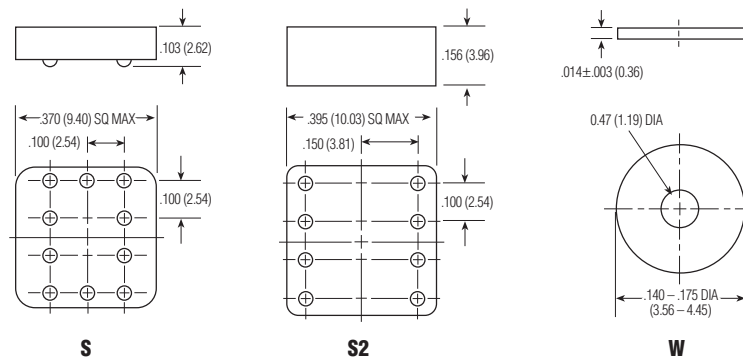

Spreader & Mounting Pads

Coil Data

Nom. Coil Voltage (Vdc)	Coil Resistance in Ohms ±10% @ 25°C (Note 1)	Coil Circuit Current mA (Max.) (Note 1 & 2)	Coil Circuit Current mA (Min.) (Note 1 & 2)	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 25°C (Note 2)	Base Turn On Current mA (Max.) @ 25°C	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 125°C (Note 2)	Base Turn On Current mA (Max.) @ 125°C	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ 25°C (Note 2)	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ -65°C (Note 2)	Nom. Coil Power (mW) @ 25°C	Max. Coil Voltage	Coil Desig.
MST												
5.0	100	59.3	43.5	2.8	0.37	3.6	1.50	0.22	0.14	250	7.0	5
6.0	200	35.4	26.4	3.8	0.25	4.8	1.00	0.28	0.18	180	10.0	6
9.0	400	25.8	19.7	5.2	0.18	7.8	0.75	0.54	0.35	203	15.0	9
12.0	850	16.7	12.2	7.4	0.12	11.0	0.47	0.63	0.41	169	20.0	12
18.0	1,600	13.1	9.7	10.0	0.09	14.5	0.38	0.91	0.59	203	30.0	18
26.5	3,300	9.5	6.9	14.2	0.06	19.0	0.24	1.37	0.89	213	40.0	26
36.0	6,500	6.4	4.8	20.0	0.034	27.0	0.17	1.80	1.25	199	57.0	36
48.0	11,000	5.1	3.7	25.8	0.026	36.0	0.13	2.40	1.60	209	75.0	48

Notes: 1. Coil resistance not directly measurable. Coil current should be within limits shown when tested at nominal voltage at 25°C for 5 seconds max.
 2. Set base current at 3 mA to 15 mA during measurements.

Ordering Instructions

Catalog-selected Relays: The catalog number is derived by choosing the proper CODE for each of the relay characteristics in the order in which the codes are listed.

Specifying a Part Number Example:	Type	Terminal	Diodes	Ground Pins	Coils	Spreader/Mounting Pads
	MS	C	T	G	-26	S

* The part number example shown on this page is for catalog items. For a list of specific QPL part numbers, please see the index in Section 15.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.