
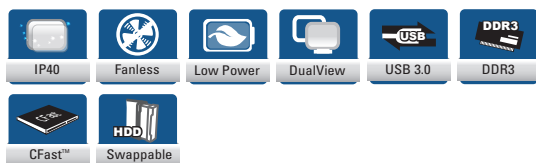


eBOX660-872-FL

Fanless Embedded System with Socket G2 Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor and 4 GbE LAN

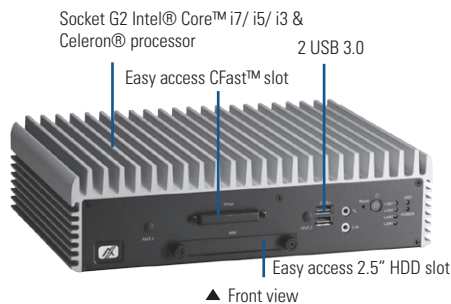

Specifications


Standard Color	Silver-Black
Construction	Aluminum extrusion and heavy-duty steel, IP40
CPU	Socket G2 (rPGB 988B) for 3rd generation Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® processor, TDP under 45W
System Memory	2 x 204-pin DDR3 1333/1600MHz SO-DIMM max. up to 16 GB
Chipset	Intel® HM76
BIOS	AMI UEFI BIOS with OA 3.0 built
System I/O Outlet	4 x RS-232/422/485 (COM 1 ~ 4) 1 x VGA 1 x DisplayPort 1 x Audio (Mic-in/Line-out) 4 x 10/100/1000Mbps Ethernet (Intel® i210-IT) 4 x USB 3.0 8 Isolated DI/DO (4 IN & 4 OUT) 2 x SMA type connector opening for antenna 1 x Vdc 10 ~ 35V power input connector 1 x ATX power switch
Watchdog Timer	255 levels, 1~255 sec.
Storage	1 x 2.5" SATA HDD drive bay 1 x CFast™ slot 1 x mSATA
Expansion Interface	2 x PCI Express Mini Card slots (USB+PCI Express signal) 2 x SIM slots
System Indicator	1 x green LED for system power-on 1 x orange LED for HDD active 4 x green LED for LAN link status
Power Supply	DC input 10-30VDC
Operating Temperature	-40°C ~ +70°C (with W.T. SSD, CPU TDP 35W) -40°C ~ +60°C (with W.T. SSD, CPU TDP 45W)
Storage Temperature	-45°C ~ +80°C (-49°F ~ +176°F)
Humidity	10% ~ 90% , non-condensing
Vibration Endurance	3 Grms with CFast™ (5-500Hz, X, Y, Z directions)
Dimensions	280 mm (11.02") (W) x 190 mm (7.48") (D) x 70 mm (2.75") (H)
Weight (net/gross)	3.8 kg (8.37 lb)/ 4.6 kg (10.14 lb)
Certificate	CE
EOS Support	WEBS, WES7, Linux

Packing List

- 1 x quick manual
- 1 x driver CD
- 1 x screw pack
- 4 x foot pad
- 1 x DC-in connector

Features

- Socket G2 3rd generation Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® processor
- Intel® HM76 chipset
- 204-pin DDR3-1333/1600 SO-DIMM max. up to 16 GB
- One 2.5" SATA drive bay, 1 CFast™ slot and 1 mSATA
- 2 internal PCI Express Mini Card slots
- Supports VGA and DisplayPort for dual display
- Supports Jumbo Frame (9.5k), WoL, PXE Remote Boot

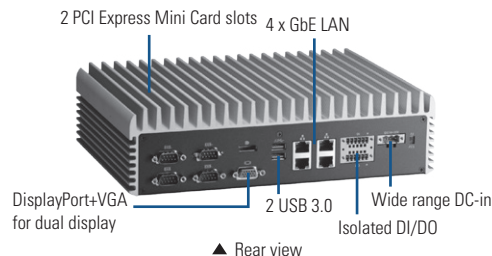

Power Protection

DC Version

- OVP (over voltage protection)
- UVP (under voltage protection)
- OCP (over current protection)
- OTP (over temperature protection)
- Reverse protection

Ordering Information

Standard


eBOX660-872-FL-i7-3610QE-DC	Fanless embedded system with socket G2 Intel® Core™ i7-3610QE processor, VGA, DisplayPort, 4 GbE LAN, 4 USB 3.0, 4 COM ports and 10-30VDC
eBOX660-872-FL-i5-3610ME-DC	Fanless embedded system with socket G2 Intel® Core™ i5-3610ME processor, VGA, DisplayPort, 4 GbE LAN, 4 USB 3.0, 4 COM ports and 10-30VDC

Optional

2.5" SATA HDD	40 GB or above
DDR3 SO-DIMM	1 GB ~ 16 GB
CFast™	512 MB or above
Wi-Fi module	
3G module	
GPS module	
Wall mount kit	8816K635010E
Din-rail kit	8816K671030E
AC power kit	

*Specifications and certifications are based on options and may vary.

Dimensions

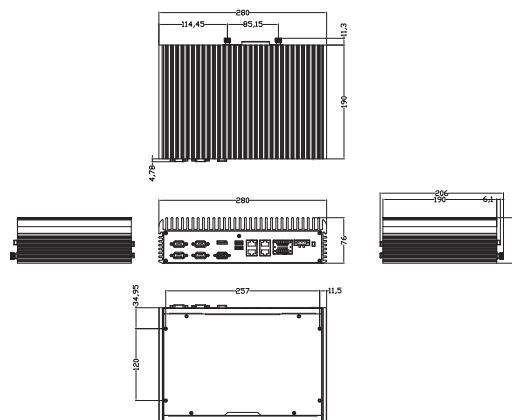



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.