
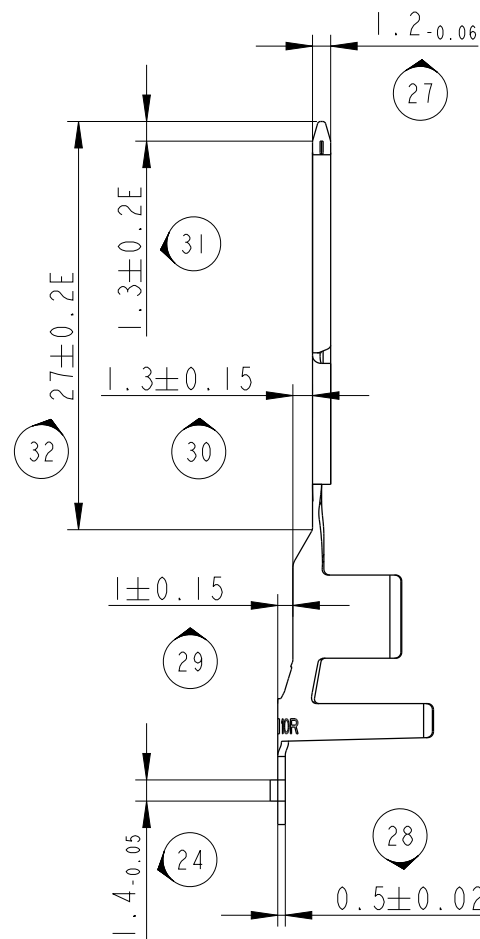
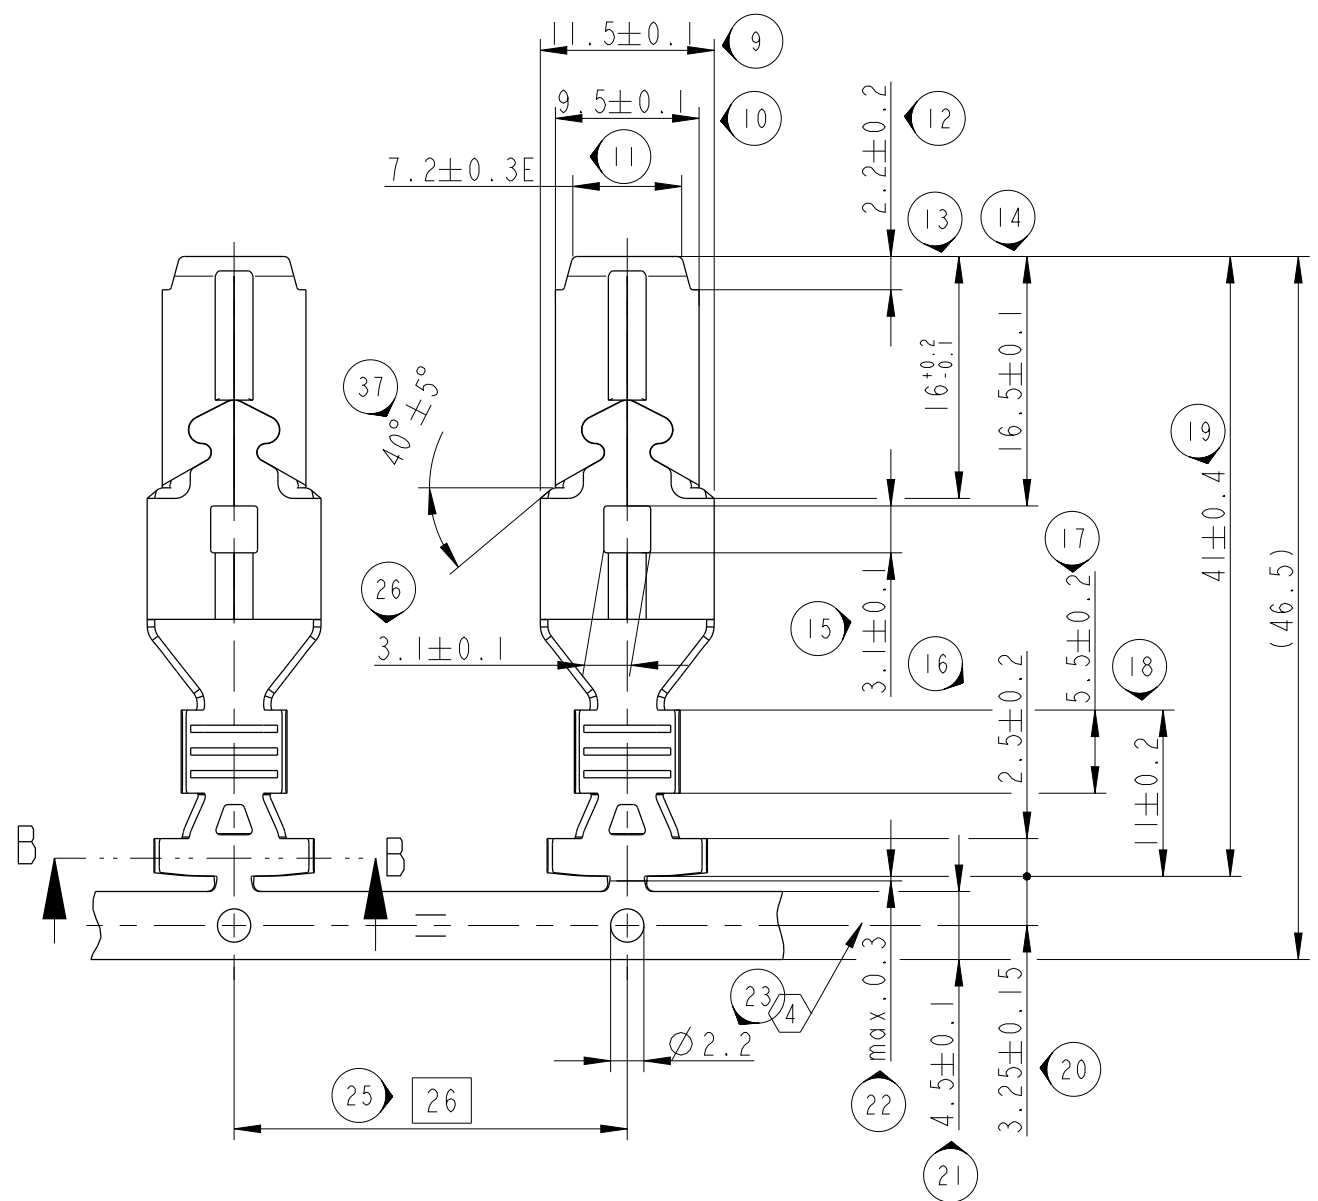
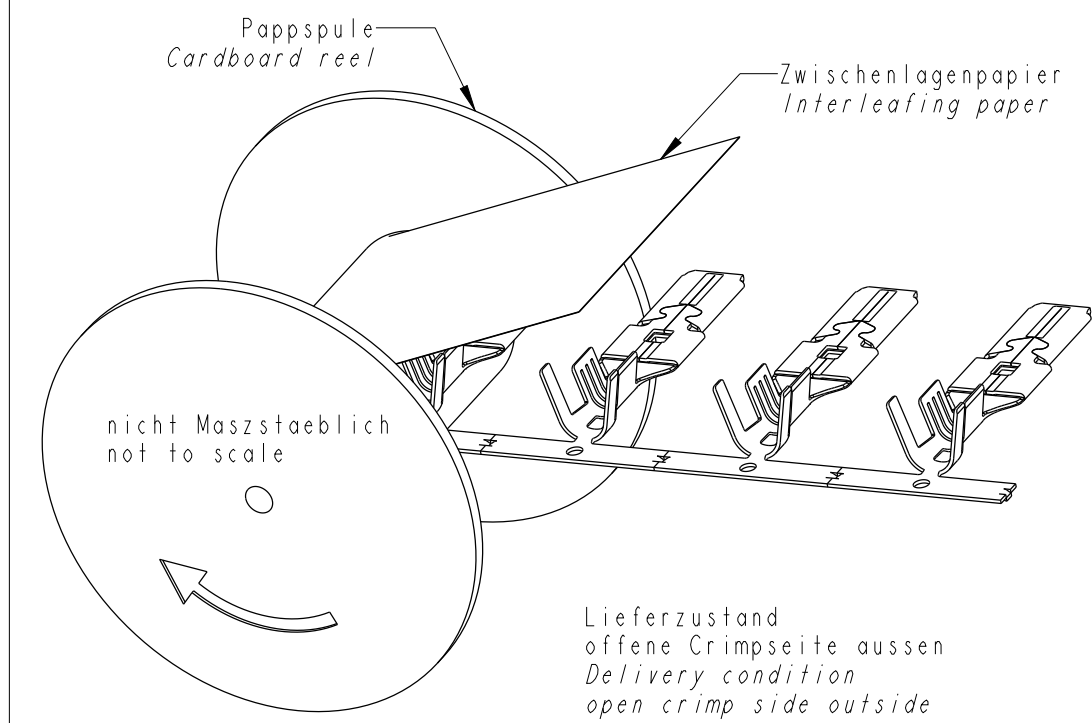
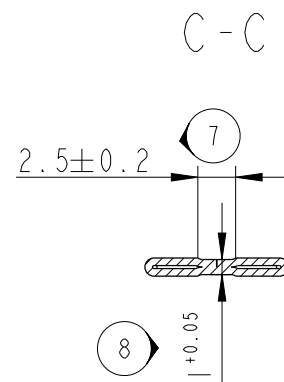
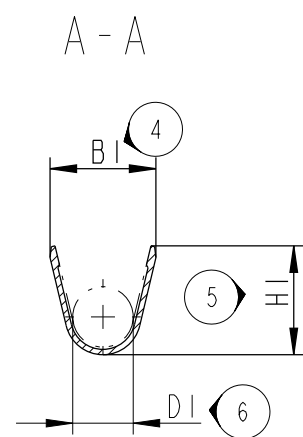


C	6 017 07 42	F	33522385	01	1.2-3.5µm Ag passiviert <i>passivated</i>	>1.5-2.5	6M	CuFe2P	4.3	2.0	4.4	7.0	3.8	7.0	6 099 33 05	13756673	blau/blue	2.7-3.0
	6 017 02 42	F	33522386	01			6B	CuSn4										
	6 017 07 41	F	13546126	01			6L	CuFe2P										
	6 017 02 41	F	13583876	01	6A	CuSn4												
	6 017 04 42 	F	33504020	01	1.2-3.5µm Ag passiviert <i>passivated</i>	AWG14 2.5	5B	CuSn4	3.8	1.8	4.3	6.1	4.1	6.0	---	---	----	----
	6 017 04 41 	F	33504021	01			5A	CuSn4										
B	6 017 06 72	F	13669775	01	1.2-3.5µm Ag passiviert <i>passivated</i>	>6.0-10.0	3M	CuFe2P	7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	6 099 33 03 oder/oder 6 099 33 04 oder/oder 6 099 33 01	10721071 oder/oder 10889241 oder/oder 15327788	rot/red oder/oder gelb/yellow oder/oder schwarz/black	5.8-6.6 5.4-6.6 3.5-5.5
	6 017 02 72	F	13667456	01			3B	CuSn4										
	6 017 05 71	F	33511720	01			3L	CuFe2P										
	6 017 02 71	F	10756638	01	1-3 µm Sn feuerverzinnt <i>hot tin</i>	3A	CuSn4											
	6 017 06 62	F	15503438	01	1.2-3.5µm Ag passiviert <i>passivated</i>	4.0-6.0	4M	CuFe2P	5.4	2.8	5.8	8.0	4.2	8.4	6 099 33 01 oder/oder 6 099 33 08	15327788 oder/oder 13546490	schwarz/black oder/oder gruen/green	3.5-5.5 3.4-4.4
	6 017 02 62	F	13985934	01			2B	CuSn4				7.7	4.4	7.6				
6 017 05 61	F	13986440	01	1-3 µm Sn feuerverzinnt <i>hot tin</i>			4L	CuFe2P				8.0	4.2	8.4				
6 017 02 61	F	10756639	01	1-3 µm Sn feuerverzinnt <i>hot tin</i>	2A	CuSn4	7.7	4.4	7.6									
A	6 017 06 52	F	33511722	01	1.2-3.5µm Ag passiviert <i>passivated</i>	>2.5-4.0	1M	CuFe2P	5.0	2.3	5.6	7.0	3.8	7.0	6 099 33 01 oder/oder 6 099 33 08	15327788 oder/oder 13546490	schwarz/black oder/oder gruen/green	3.5-5.5 3.4-4.4
	6 017 02 52	F	33511721	01			1B	CuSn4										
	6 017 05 51	F	33511719	01	1-3 µm Sn feuerverzinnt <i>hot tin</i>		1L	CuFe2P										
	6 017 02 51	F	10756637	01	1A		CuSn4											
MVL Teile-Nr. MVL Part no.	Rev.	Delphi Teile-Nr. Delphi Part no.	Rev.	OBERFLÄCHE CONTACT FINISH	Crimpgrösse Crimp size (mm ²)	Teile code Part code	Material	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	MVL-Nr. MVL-no.	Delphi-Nr. Delphi-no.	Farbe/Color	ISOLAT.-Ø (mm) INSUL.-Ø 	
Anwendung mit Einzeldichtung Application with single wire seal																		

	Merkmal / feature	No.
①	Firmenzeichen / Supplier code	-
②	Teile Code / Part code	9 909 12 90
③	Woche und Jahr der Herstellung - Jahr: 2013=P; 2014=R Week and year of production	9 909 12 90
④	Masz nur gueltig fuer Kabelkonfektionaeer Dimension only valid for the Harnessmaker	-
Querverweise / Cross references		
5)	zugehoerige Kammer / Associated cavity - Ø12±0.1	9 017 00 00
⑥	Der Kontakt ist geeignet fuer nicht wasserdichte und wasserdichte Anwendung ausser ⑥ Einzeladerdichtung (EAA) siehe Zeichnung. The contact is suitable for non waterproof and waterproof application except ⑥. Single wire seal (SWS) see drawing.	6 099 33 01C
7)	Crimpspezifikation / Crimpspecification	9 084 06 00
8)	Material siehe Tabelle / Material see table	-
9)	Spulen horizontal transportieren und lagern! Haltestreifen unten! / Coils transported and stored horizontal! Retaining strip down!	-
Zeichenerklaerung / symbol key		
10)	Rm = Radiusmitte / Rm = Radius center point	-
11)	E = Eckenmasz / E = Width across corners	-
⑫	Die Verwendung der Einzeldichtungen ist abhaengig vom Isolations-Ø der Leitung nicht vom Leitungsquerschnitt The application of single wire seals depends on the insulation-Ø of the wire only, not from the wire section	-
13)	Aenderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Changes to the technical progress, we reserve the right.	-
14)	Durchgestrichene Teilenummern nur auf Anfrage Crossed out part no. only on request	-
15)	Massgebend ist nur der deutsche Text Only the german language shall be binding	-

14-10262	ACII,AC7	DELPHI P/N ADDED			
11-00200-1	F9/F7	Rev."L" - 29.01.13: CHANGED: no.11 was 7E ADDED: no37			
352/11	G/F9 B10	Rev."K" - 18.05.11: Dim. 11 changed: was angle 60±2° (2x); was >4,0-6,0 pictorial presentation updated			
ECN-NO. ECN-NUMMER	POSITION POSITION		CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG		
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD WITH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED. DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHÄLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTES OHNE DENN VORHERGEHEND CAD DATEN, ODER ABER ALS KOMMUNIKATION AN DREIßIGSTEN WENIGSTENS 10 MEISTER, IST OHNE BESONDERE GENEHMIGUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNTERSAGT.		
TOLERANCES TOLERANZEN	DIN ISO 2768-fh DIN EN ISO 1101	MATERIAL : MATERIAL : siehe Tabelle see table	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE siehe Tabelle see table	DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ASSEMBLY NÜRNBERG, GERMANY	
COUNTERPART GEGENSTÜCK-Nr.	---	COLOR : FARBE : ---	ECO Loc. Code STANDORT CODE GN	CAD SYSTEM pro / eng. --- A2	
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	DATE DATUM	NAME NAME	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION		
CREATED BY ERSTELLT	1998-03-25	NUE	DRAWING NUMBER ZEICHN.-NUMMER		
MODIFIED BY GEÄNDERT	2014-01-18	Sylvia WEISS	STATE STATUS		
CHECKED BY GEPRÜFT	2014-01-26	Peter NUETZEL	PART NUMBER TEILENUMMER		
APPROVED BY GEGENHÜT	2014-01-26	Olaf HOERNLEIN	REVISION REV.-INDEX		
FILE NAME CAD-NAM	60170251C		SHEET BLATT		
			1 of 1		
			SCALE MASSSTAB		
			2:		

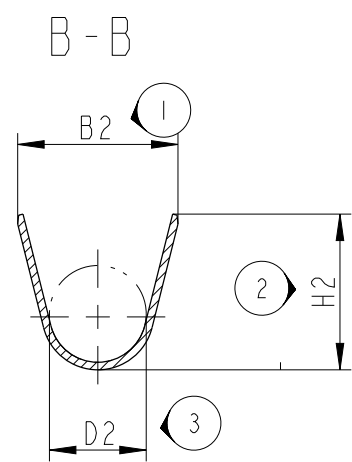

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.