


LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN			
		REV.	LYR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE DATE
A1	-	1	1	REVISION OF THE SECONDARY LOCKING DEVICE CORRECTED	15DEC2008
		2	1	LOCKING FORCE OF SECONDARY LOCKING DEVICE INCREASED Rastkraft der 2. Kontaktsicherung erhöht	20OCT2009

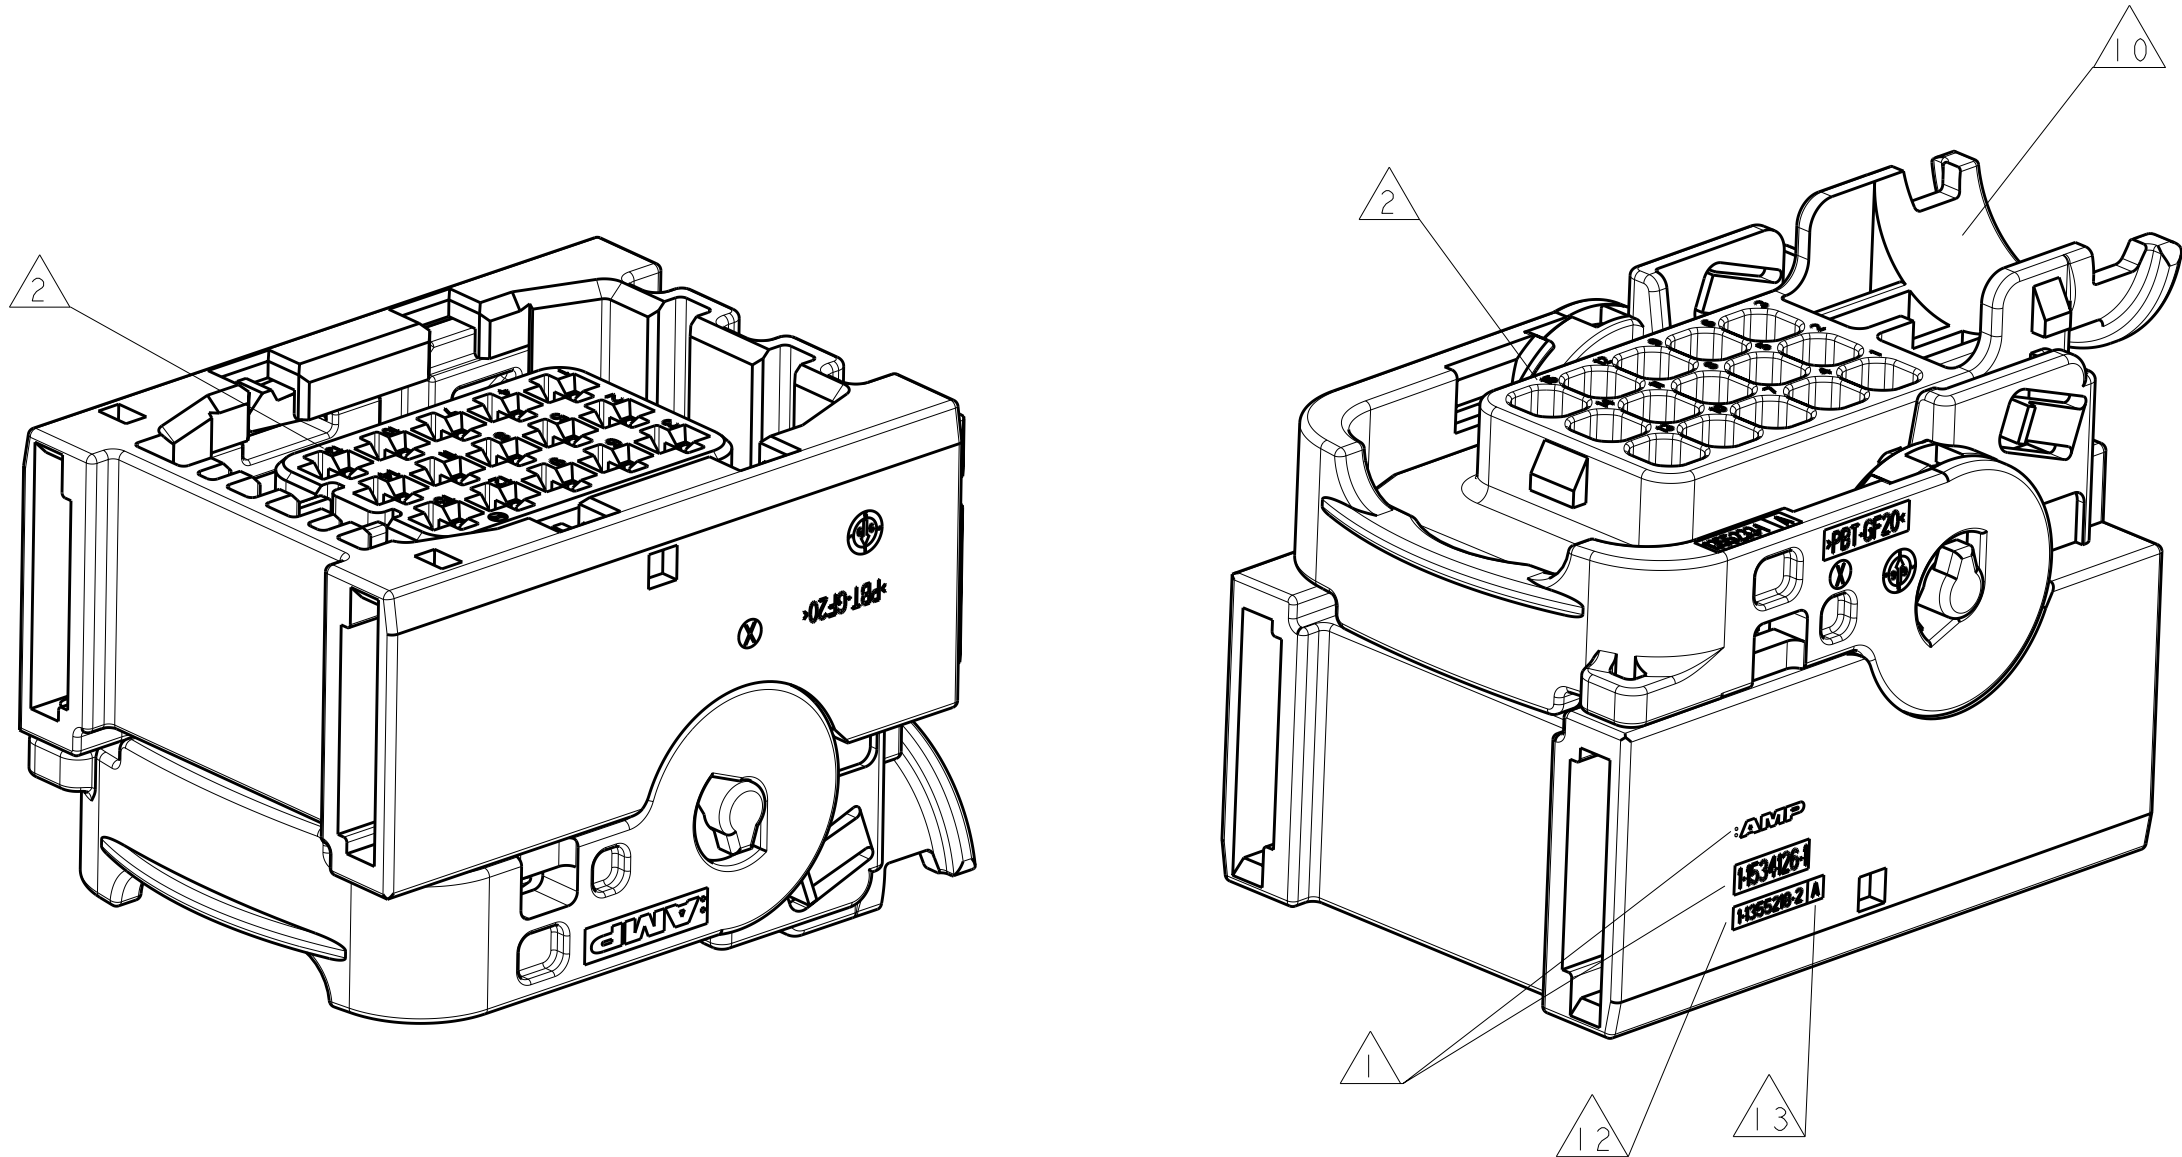


PN 1-1534126-1

CODING **A** (GROOVES A-C) AS SHOWN
Kodierung (Nuten A-C) wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED
POSITION, LEVER IN LOCKED POSITION.






2. Kontaktsicherung in Vorraststellung,
Hebel in Verriegelungsstellung.

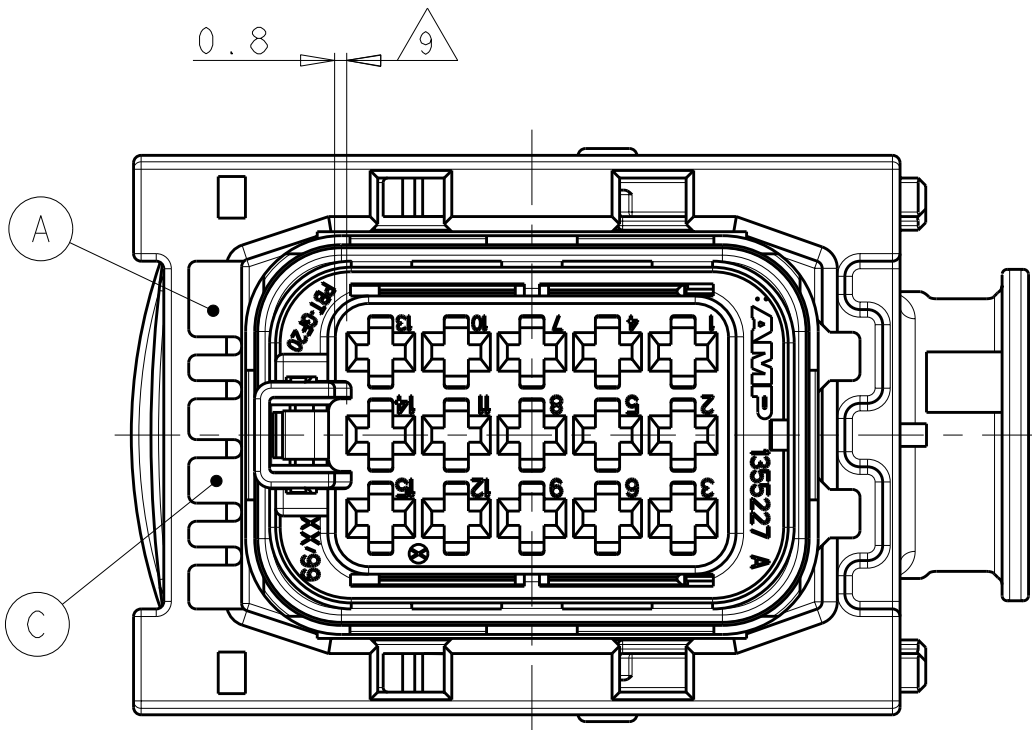

MATING CONDITION:
steckbarer Zustand:


CONNECTOR IS MATEABLE WITH COUNTERPART
ONLY IF LEVER IS IN PRE-LOCKED POSITION!

Steckverbinder nur mit Kupplungspartner steck-
bar, wenn Hebel in Vorraststellung!

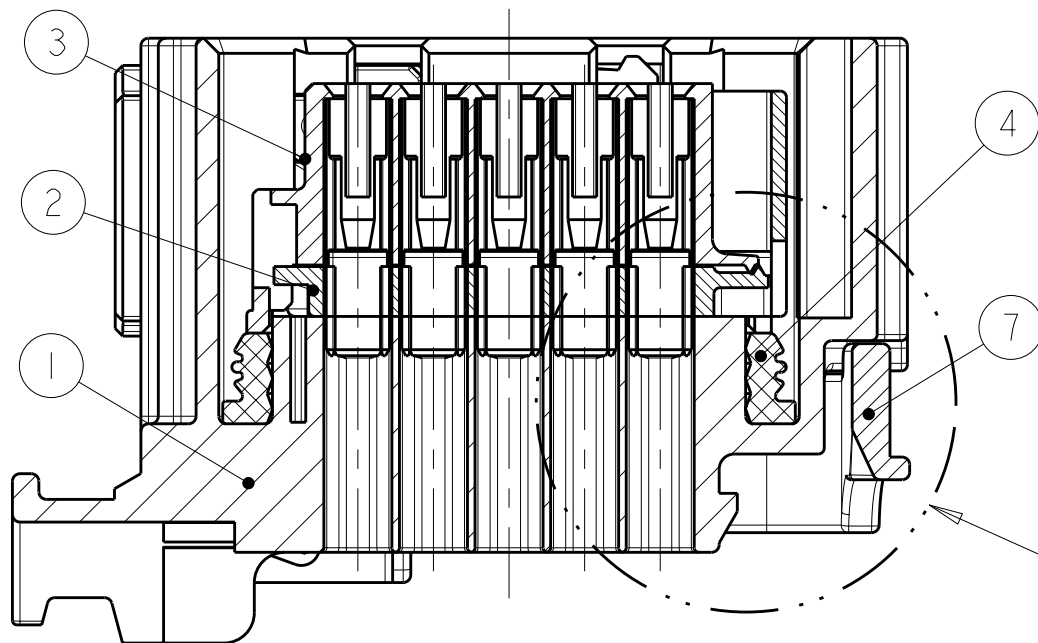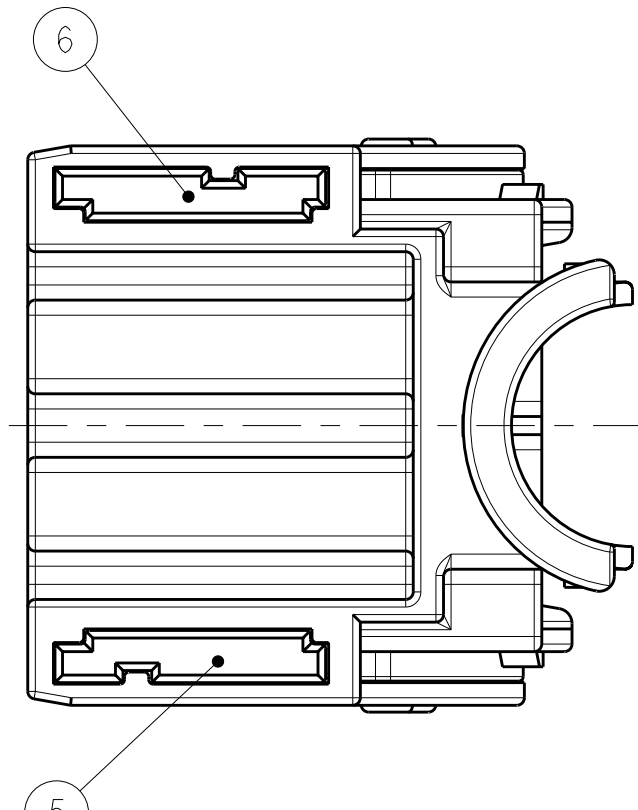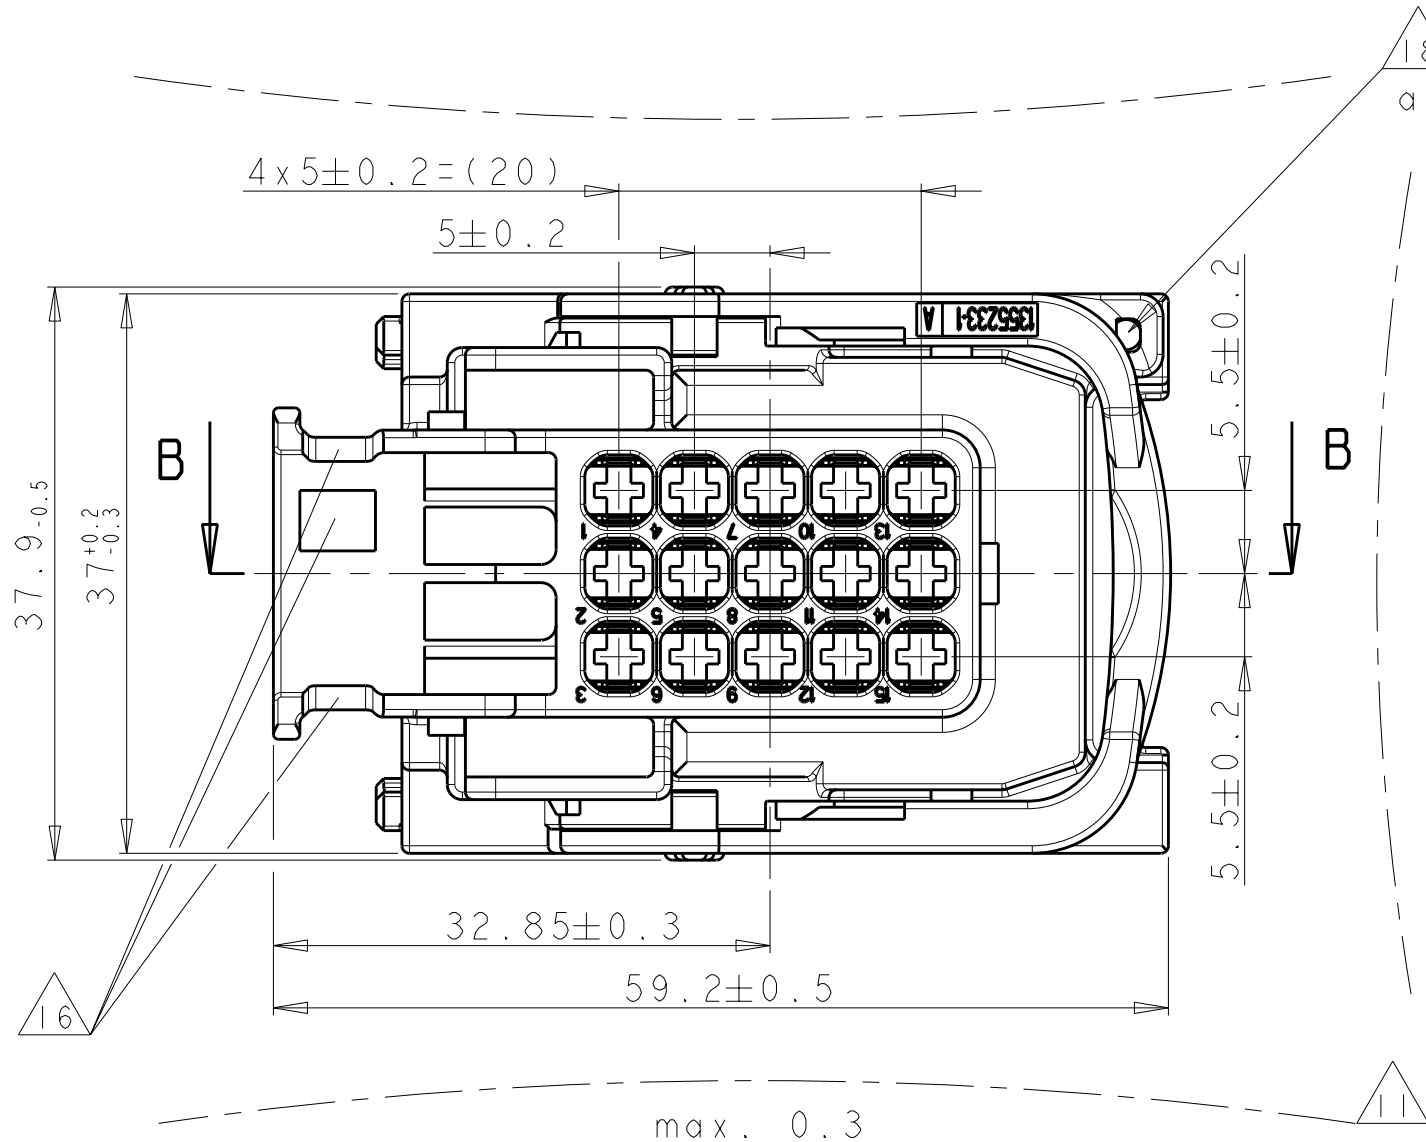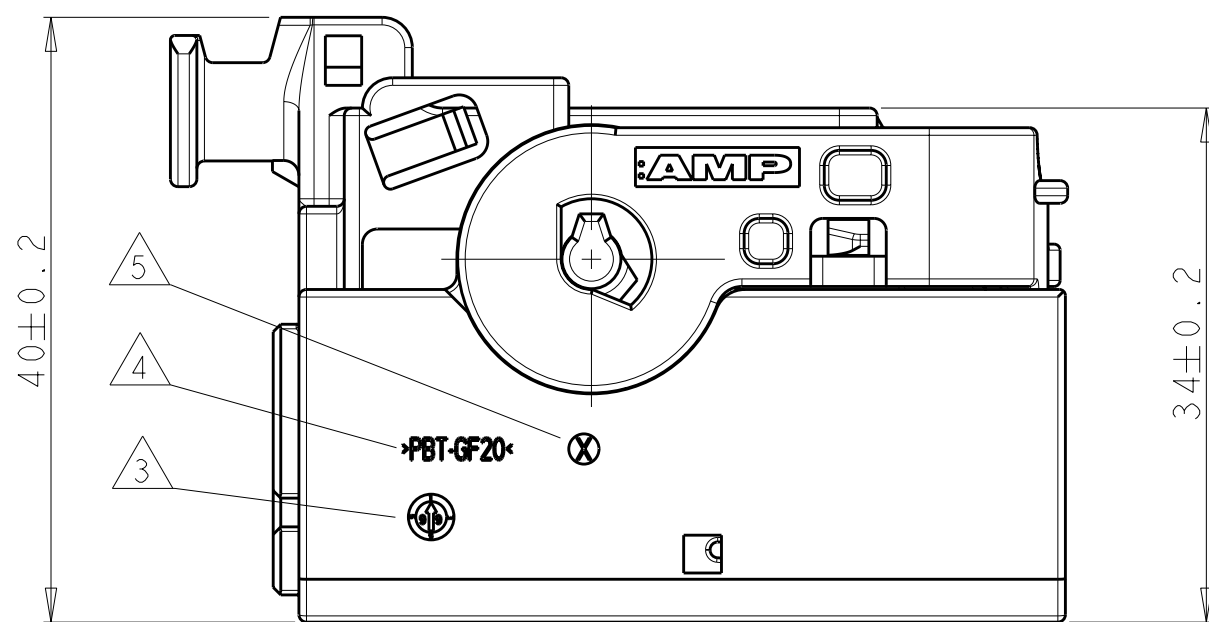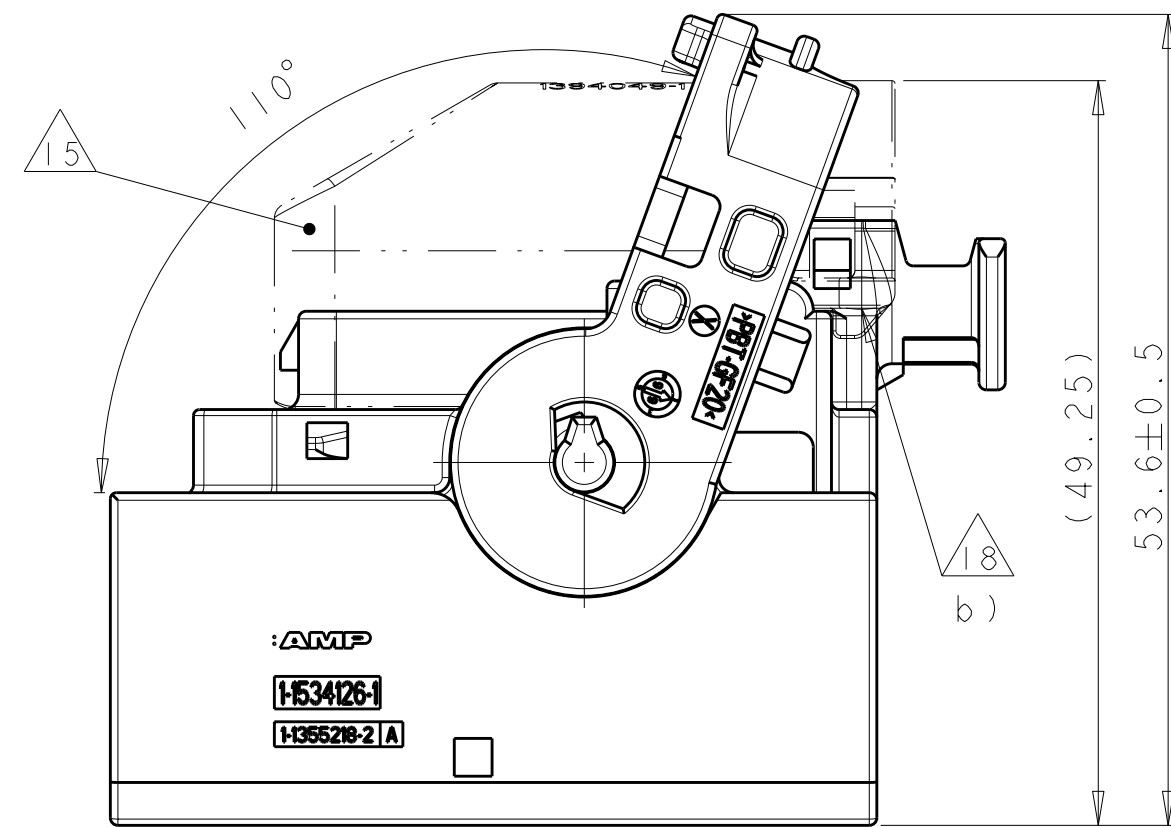

SECTION **B-B**
Schnitt

INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUGS:
Einstecktiefe Blindstopfen:

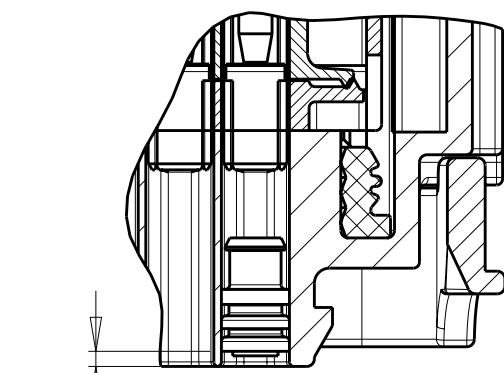

DETAIL
Einzelheit **Z**

NOTES

Bemerkungen

- AMP LOGO AND TE PART NUMBER ASS'Y
AMP Logo und TE Nummer Verkaufsteil
- CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- PRODUCTION DATE OF ITEM 1
Produktionsdatum von Pos. 1
- MATERIAL MARKING OF ITEM 1 ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung von Pos. 1 nach VDA 260
- MOULD CAVITY MARKING
Nestkennzeichnung
- LAYER PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- FITS TO TE INTERFACE DRAWING FOR
TAB CONNECTOR 114-18085-030
Passend zu TE Anschluss-Ausführungs-
schrift 114-18085-030
- CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8 CON-
TACTS (SWS) SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE: 1355036
MAX. WIRESIZE: 2,5mm² FLR
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8 Kontakte
(EDS) siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE: 1355036
max. Drahtgrößenbereich: 2,5mm² FLR
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING DEV.
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW13
Ausgelegt fuer Wellrohr NW13
- WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulässig bis
- TE PART NUMBER OF ITEM 1
TE Teilenummer von Pos. 1
- REVISION STATUS OF ITEM 1
Revisionsstand von Pos. 1
- INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUG: 1*3,
CAVITY PLUG IS SHOWN SYMBOLICALLY ONLY
AND NOT A PART OF ASS'Y 1534126!
Einstecktiefe der Blindstopfen: 1*3,
Blindstopfen ist nur symbolisch dargestellt
und kein Bestandteil der Verkaufsass'y 1534126!
TE: 828922
- FITTING COVER SEE DRAWING (COVER IS NOT
A PART OF ASS'Y 1534126!):
Passende Abdeckkappe s. Zeichnung (die Kappe ist
kein Bestandteil der Verkaufsass'y 1534126!):
TE: 1394049
- SUITABLE CABLE TIE: MAX. WIDTH 4.4mm
Passender Kabelbinder: max. Breite 4.4mm
- MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRENTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- FEATURES FOR OPTIONAL SEALING WITH EYE
DIAMETER RESP. WIDTH 1.5"!
a) SEALING HOUSING/LEVER = CONNECTION
b) SEALING HOUSING/CAP (BOTH SIDES)
Elemente fuer optionale Plombierung mit Oesen-
Durchmesser bzw. -Weite 1.5"!
a) Plombierung Gehäuse/Hebel = Steckverbindung
b) Plombierung Gehäuse/Kappe (beidseitig)


FURTHER REALIZED CODINGS
weitere existierende Kodierungen

SCALE 1:1
M

FURTHER POSSIBLE CODING
weitere Kodierungsmöglichkeit


PN 2-1534126-1

CODING **B** (GROOVES A-D)
Kodierung (Nuten A-D)

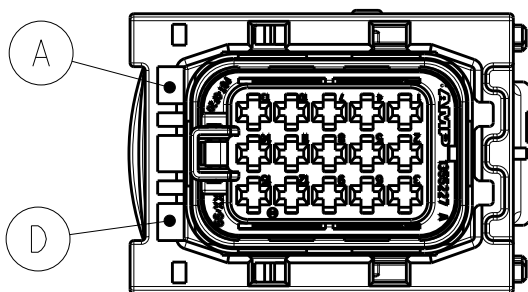


PN 3-1534126-1

CODING **C** (GROOVES B-C)
Kodierung (Nuten B-C)

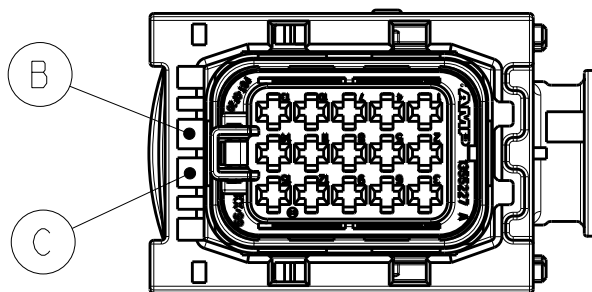

CODING **D** (GROOVES B-D)
Kodierung (Nuten B-D)

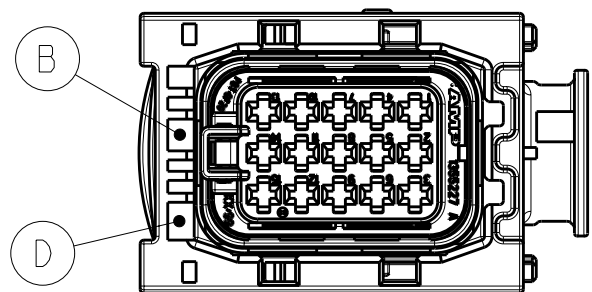

3-1534126-1	B	6	-
2-1534126-1	B	6	-
1-1534126-1	B	6	-
REV.			CUSTOMER PART NO. Kunden Sach.-Nr.

QUANTITY Stueck	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	A	7
1	PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, RH Schieber, rechts	A	6
1	PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, LH Schieber, links	A	5
1	SILICONE	ORANGE orange	SEALING Dichtung	A	4
1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontaktgehäuse	A	3
1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	B	2
1	PBT-GF20	LIGHT BLUE lichtblau	AMP MCP 2.8 HSG., CODING C, 90°	A	1
1	PBT-GF20	NATURAL natur	AMP MCP 2.8 HSG., CODING B, 90°	A	1
1	PBT-GF20	BLACK schwarz	AMP MCP 2.8 HSG., CODING A, 90°	A	1

TYCO ELECTRONICS CORPORATION TE: 1355036 DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZÜGLICH DER VERBESSERUNG DER QUALITÄT BEZÜGLICHEN, WERDEN IN DER FOLGENDEN VERSION DER AMP-ANGABEN REFLEKTIERT.	DWN HUEBNER 18-JUN-03 CHK R. HUEBNER 18-JUN-03 APVD J. HASS 18-JUN-03	tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	NAME AMP MCP 2.8 SOCKET HOUSING 15POS., SEALED WITH SECONDARY LOCKING DEVICE AMP MCP 2.8 Buchsengehäuse, 15polig, gedichtet mit zweiter Kontaktsicherung	SIZE CAGE CODE DRAWING NO. 114-18316 1534126	RESTRICTED TO NUR FÜR -
---	---	---	--	--	-------------------------------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.