


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
G	14		AB2	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR11	RK	HMR

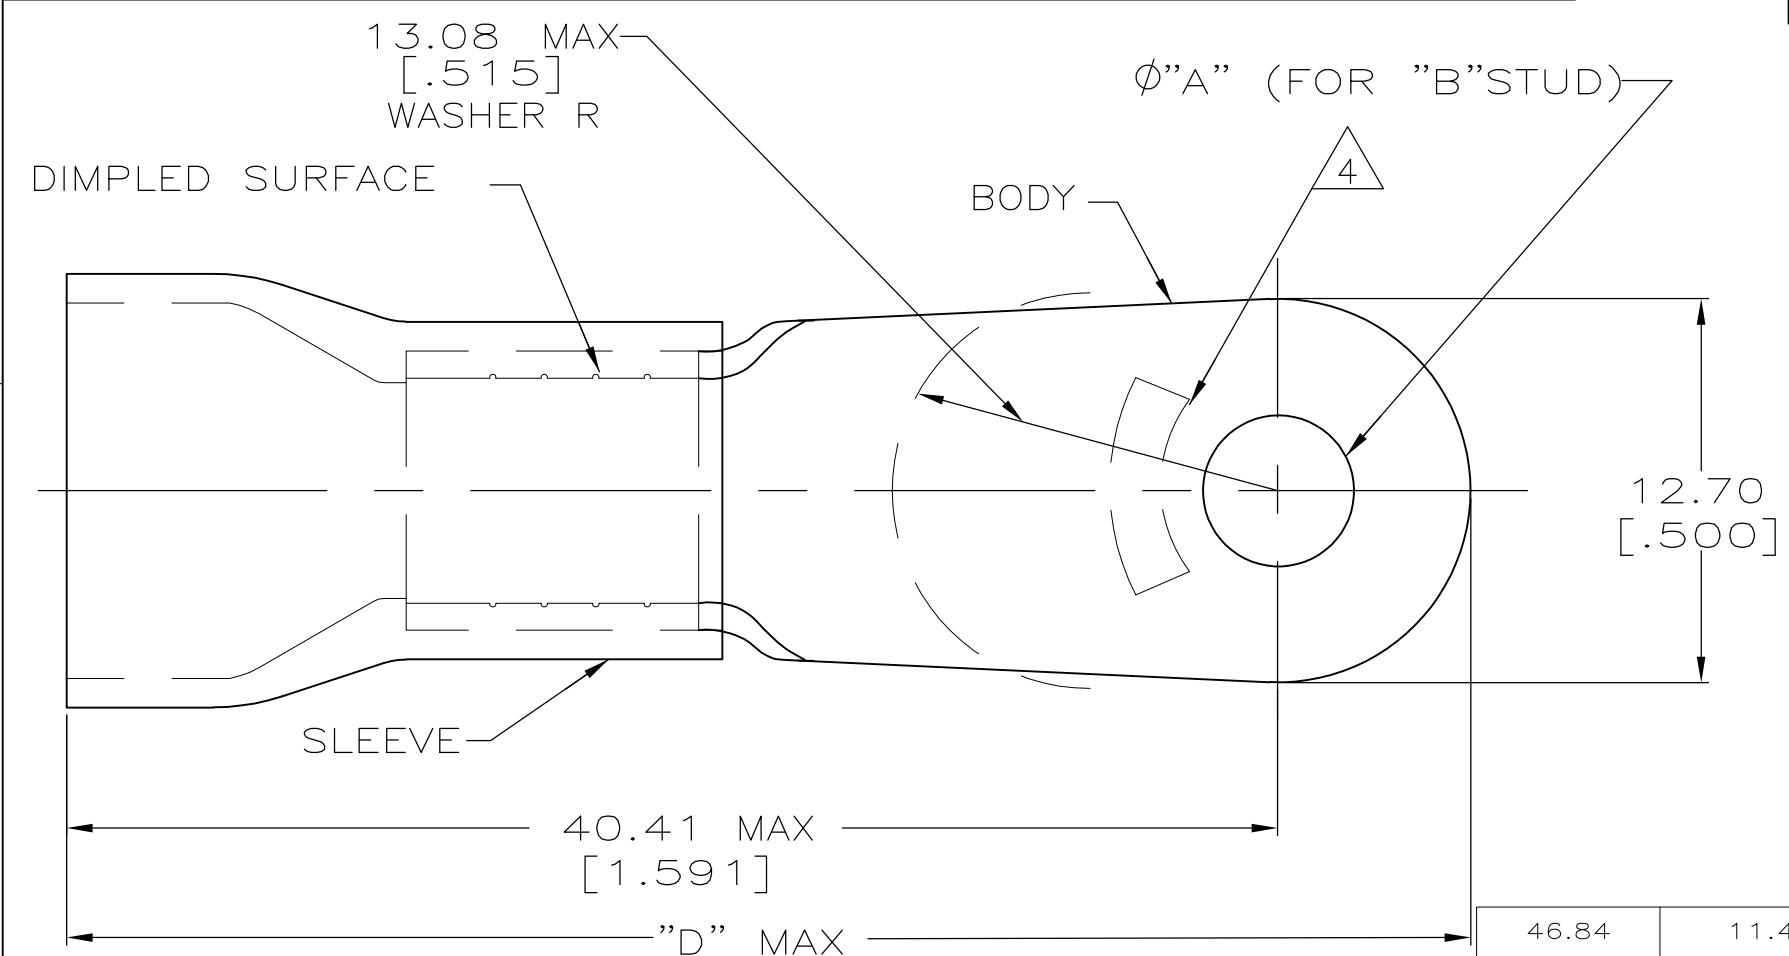


AMP WIRE RANGE	FILE E13288	LR7189 Certified
6 AWG STRANDED	6 AWG STRANDED	6 AWG STRANDED

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- STAMP AMP 6* LOCATE APPROX AS SHOWN
- TONGUE MATERIAL THK 1.14±0.08[.045±.003]
- SEE TABLE FOR WIRE INSULATION DIA MAX
- TAPE ITEMS ARE ON 30.48[1.200] CENTERS
- OBSOLETED AND REPLACED BY 52042-5
- OBSOLETE

46.84 [1.844]	11.43 [.450]	1/4	6.73±0.13 [.265±.005]	500	ON TAPE	 1-52042-4
				100	LOOSE PC	1-52042-3
46.84 [1.844]	11.07 [.436]	#10	5.00±0.08 [.197±.003]	500	ON TAPE	1-52042-0
				100	LOOSE PC, BOX SPL	 9-52042-5
47.47 [1.869]	9.14 [.360]	1/4	6.73±0.13 [.265±.005]	20		 8-52042-5
				500	ON TAPE	52042-9
46.84 [1.844]	11.07 [.436]	#8	4.34±0.08 [.171±.003]			100
					52042-6	
47.47 [1.869]	9.14 [.360]	#10	5.00±0.08 [.197±.003]	100	LOOSE PC	52042-5
46.84 [1.844]	11.07 [.436]					
		1/4	6.73±0.13 [.265±.005]			52042-3
47.47 [1.869]	9.14 [.360]		#8			4.34±0.08 [.171±.003]
		1/4	6.73±0.13 [.265±.005]			52042-1
46.84 [1.844]	11.07 [.436]		#8			4.34±0.08 [.171±.003]
"D"	WIRE INSULATION DIA	"B"	"A"	QTY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS		MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105° C	
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS	PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752	VOLTAGE RATING 600 V MAX	
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION	TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111	CIRCULAR MIL AREA: 10.54-16.77mm ² [20,800-33,100] STRANDED	
FOR ORDER ENTRY	1-800-526-5142	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.S. GOULDEN 9-29-93		 TE Connectivity				
		CHK R. HERSEY 9-29-93						
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME TERMINAL, RING TONGUE, PLASTIC-GRIP, TM WIRE SIZE: 6 AWG				
		APVD B. BARE 9-29-93						
		PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE						
		APPLICATION SPEC 114-2161						
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
COPPER PER ASTM B-152 PVC, COLOR: BLUE		TIN PLATE PER ASTM B-545		WEIGHT —	A3	00779	C-52042	—
CUSTOMER DRAWING						SCALE	SHEET	REV
						4:1	1 OF 1	AB2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.