

Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-17P SMD T - 1411917

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://phoenixcontact.com/download>)



Flush-type connector, 17-position, SocketLink:straightLink:M12, A-coded, PCB mounting, SMD



Key Commercial Data

Packing unit	1
GTIN	4 046356 989190
Custom tariff number	85366990

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-55 °C ... 105 °C (Plug / socket)
	-55 °C ... 105 °C (without mechanical actuation)
Degree of protection	IP67 (correctly plugged in and locked)

General

Note	The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration.
Rated current at 40°C	1.5 A
Rated voltage	30 V
Rated surge voltage	0.8 kV
Number of positions	17
Contact resistance	≤ 3 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101 In line with
Surge voltage category	III
Pollution degree	3
Connection method	SMD

Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-17P SMD T - 1411917

Technical data

General

Insertion/withdrawal cycles	> 100
Mounting type	PCB mounting
Type of packaging	Tray

Material

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423

ETIM

ETIM 5.0	EC002061
----------	----------

Accessories

Accessories

Panel mounting base

Housing screw connection - SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD - 1414021



Housing screw connection, SocketLink:M12, Rear mounting, M15 x 1

Housing screw connection - SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - 1414023



Housing screw connection, SocketLink:M12-SPEEDCON, Rear mounting, M15 x 1

Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-17P SMD T - 1411917

Accessories

Housing screw connection - SACC-FP-F-M12/M14 SMD - 1412079



Housing screw connection, SocketLink:M12, Front mounting, M14 x 1

Housing screw connection - SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - 1412081




Housing screw connection, socket, for the two-part M12 SMD connector, for press-in mounting.

Drawings

Dimensional
drawing


Schematic diagram

SMD
tray
packaging




Pin assignment of M12 socket, 17-pos., A-coded, view of socket side

Drilling diagram

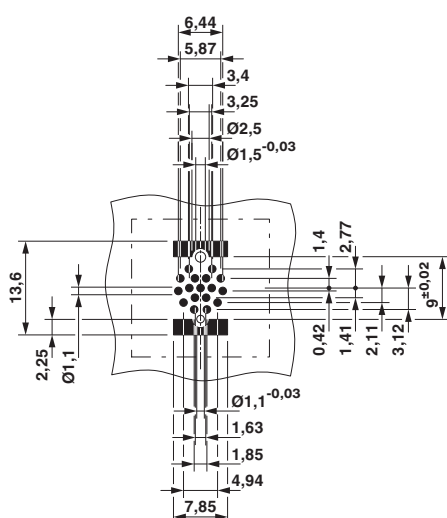

Dimensional drawing

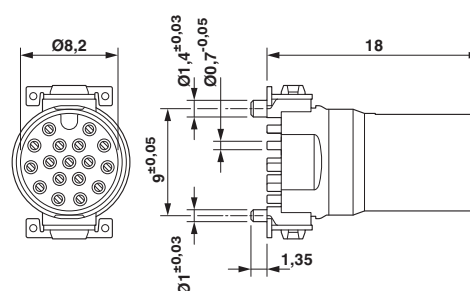


M12 female contact carrier, straight

Soldering pad geometry

Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-17P SMD T - 1411917

Dimensional drawing



View of solder side



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.