



Dual NPN Digital Transistors

HBC114TS6R

Features

- Built-in bias resistors enable the configuration of an inverter circuit without connecting external input resistors (see equivalent circuit).
- The bias resistors consist of thin-film resistors with complete isolation to allow negative biasing of the input. They also have the advantage of almost completely eliminating parasitic effects.
- Only the on/off conditions need to be set for operation, making device design easy.
- Two DTC114T chips in a SOT-363 package.
- Mounting by SOT-323 automatic mounting machines is possible.
- Mounting cost and area can be cut in half.
- Transistor elements are independent, eliminating interference
- Complements the HBA114TN6R

Equivalent Circuit

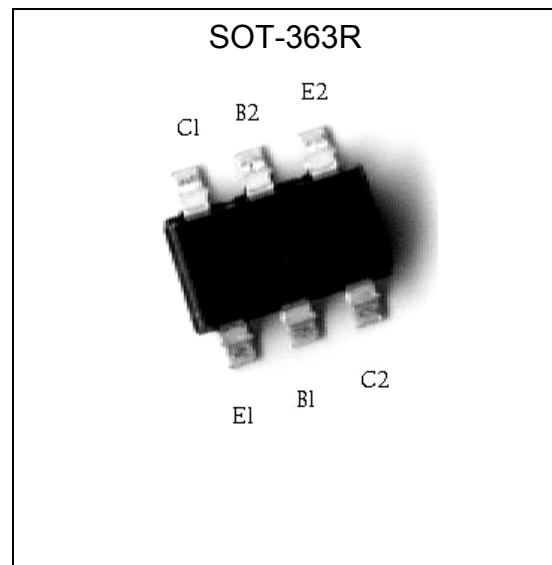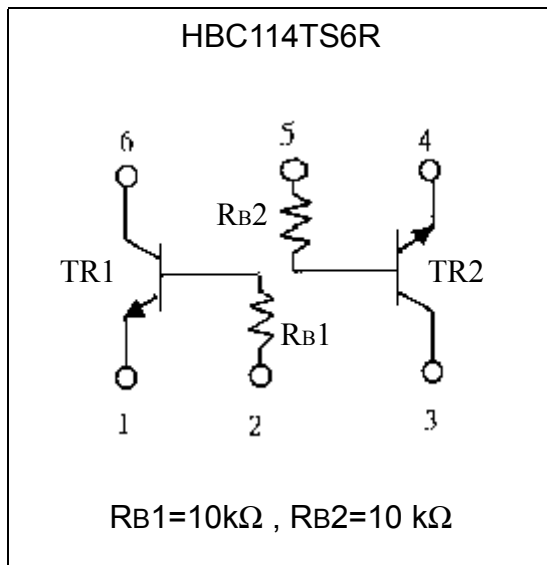

**Absolute Maximum Ratings** (Each Transistor, Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	50	V
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	50	V
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	5	V
Collector Current	I _C	100	mA
Power Dissipation	P _d	200 (Note)	mW
Junction Temperature	T _j	150	°C
Storage Temperature	T _{stg}	-55~+150	°C

Note: 150mW per element must not be exceeded.

Characteristics (Each Transistor, Ta=25°C)


Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Conditions
Collector-Base Breakdown Voltage	V _{CBO}	50	-	-	V	I _C =50μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V _{CEO}	50	-	-	V	I _C =1mA
Emitter-Base Breakdown Voltage	V _{EBO}	5	-	-	V	I _E =50μA
Collector-Base Cutoff Current	I _{CBO}	-	-	0.5	μA	V _{CB} =50V
Emitter-Base Cutoff Current	I _{EBO}	-	-	0.5	μA	V _{EB} =4V
Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	-	-	0.3	V	I _C =10mA, I _B =1mA
DC Current Gain	h _{FE}	100	-	600	-	V _{CE} =5V, I _C =1mA
Input Resistance	R	7	10	13	kΩ	-
Transition Frequency	f _T	-	250	-	MHz	V _{CE} =10V, I _C =5mA, f=100MHz *

* Transition frequency of the device




Characteristic Curves


DC Current Gain vs Collector Current

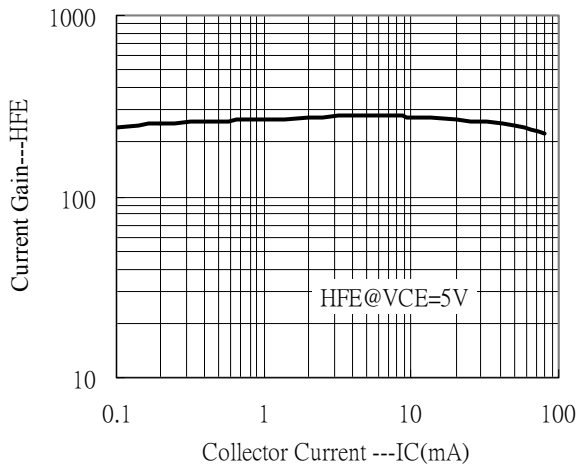


Saturation Voltage vs Collector Current

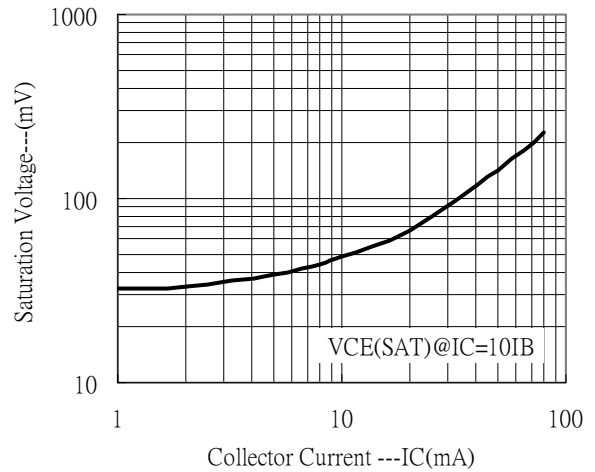

Power Derating Curves

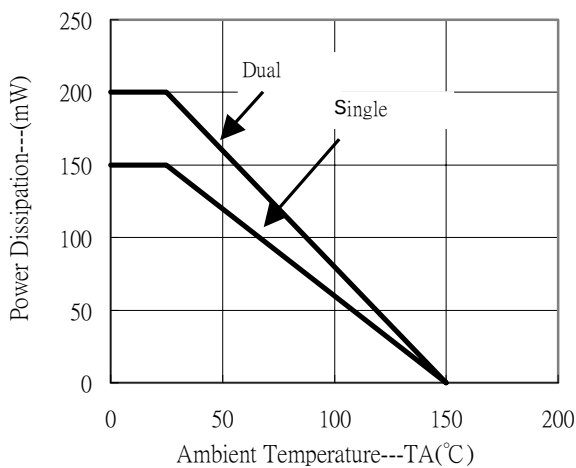

SOT-363R Dimension

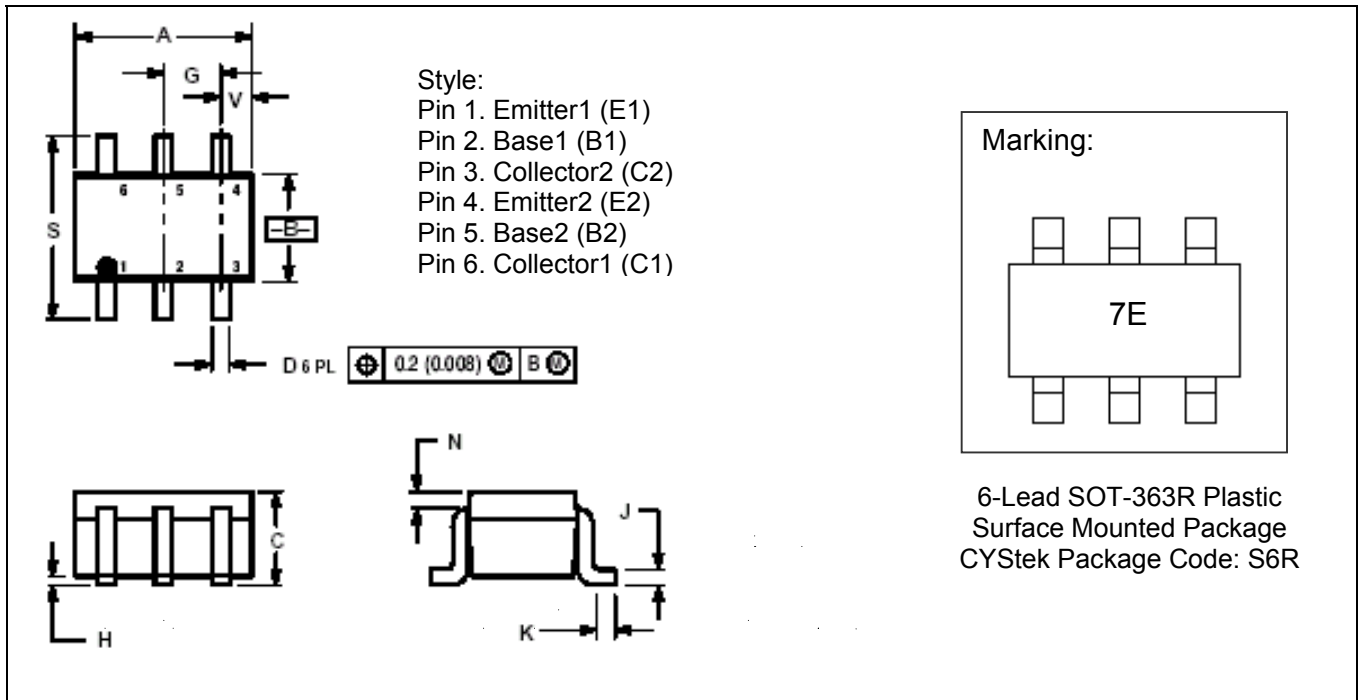

*:Typical

DIM	Inches		Millimeters		DIM	Inches		Millimeters	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.071	0.087	1.8	2.2	J	0.004	0.010	0.1	0.25
B	0.045	0.053	1.15	1.35	K	0.004	0.012	0.1	0.30
C	0.031	0.043	0.8	1.1	N	0.008 REF		0.20 REF	
D	0.004	0.012	0.1	0.3	S	0.079	0.087	2.00	2.20
G	0.026BSC		0.65BSC		Y	0.012	0.016	0.30	0.40
H	-	0.004	-	0.1					

Notes : 1.Controlling dimension : millimeters.

2.Maximum lead thickness includes lead finish thickness, and minimum lead thickness is the minimum thickness of base material.

3.If there is any question with packing specification or packing method, please contact your local CYStek sales office.

Material :

- Lead : 42 Alloy ; solder plating
- Mold Compound : Epoxy resin family, flammability solid burning class:UL94V-0

Important Notice:

- All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written approval of CYStek.
- CYStek reserves the right to make changes to its products without notice.
- CYStek **semiconductor products are not warranted to be suitable for use in Life-Support Applications, or systems.**
- CYStek assumes no liability for any consequence of customer product design, infringement of patents, or application assistance.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.