


Type CD16 & CDV16 Snubber and RF Application, Mica Capacitors

Higher dV/dt Capability and Flatter Insertion Loss

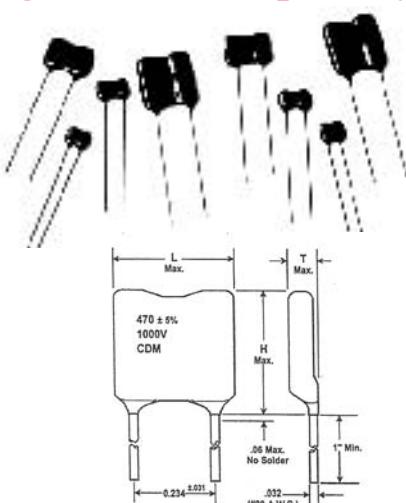

Ideal for snubber and RF applications, CDV16 mica capacitors now handle dV/dts up to 275,000 V/ μ s and they assure controlled, resonance-free performance through 1 GHz. CDV16/CD16 mica capacitors excel in both snubber applications and high-frequency applications like RF and CATV. Type CDV16's high pulse current capability make them ideal for pulse and snubber applications. CDV16 capacitors withstand an unlimited number of pulses with a dV/dt of 275,000 V/ μ s. This is a 20% increase in dV/dt capability when compared to our CDV19 mica capacitors and CDV16's are smaller too. CDV16 capacitors handle higher peak currents — up to 825 amps. They also handle high continuous RMS current at 5 MHz and up to 30 MHz. For example, a 470 pF CDV16 capacitor handles 6.2 A rms continuously at 13.56 MHz and it is 1/4 the cost of a comparable porcelain ceramic capacitor. In addition to being great for snubbers, CDV16 is a fit for your RF applications. Their compact size and closer lead spacing improves insertion loss performance — insertion loss data is flat within ±0.2 dB, typically to beyond a gigahertz.





Highlights

- Handles up to 9.0 amps rms continuous current
- Very low ESR from 10 to 100 MHz
- Low, notch-free impedance to 1GHz
- Stable: no capacitance change with (V), (t), and (f)
- Very high Q at UHF/VHF frequencies
- Tape and reeling available
- dV/dt capability up to 275,000 V/ μ s
- 1,500 amps peak current capability

Specifications

Capacitance Range:	100 pF to 7,500 pF
Capacitance Tolerance:	±5% (J) standard; ±1% (F) and ±2% (G) available
Voltage:	500 Vdc & 1,000 Vdc
Temperature Range:	-55 °C to +150 °C

Typical Performance Curves

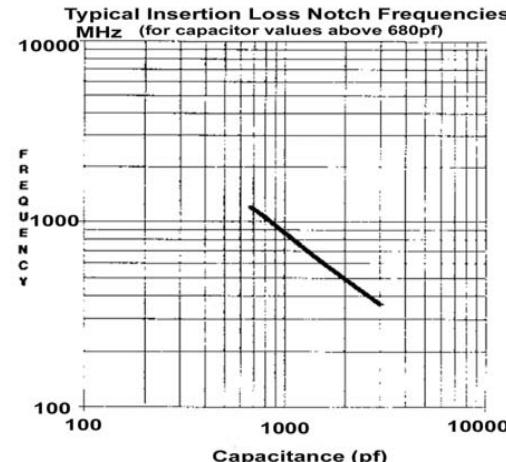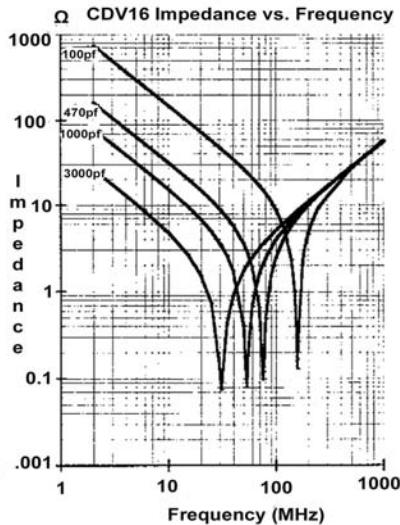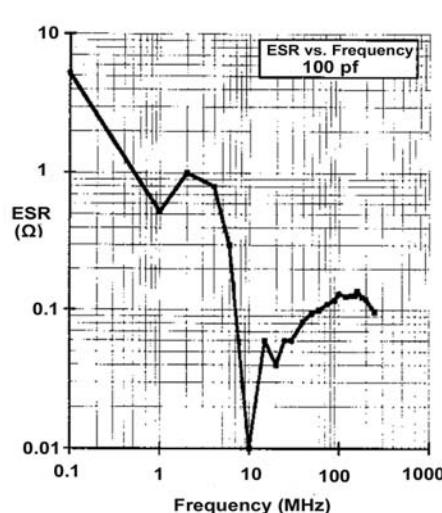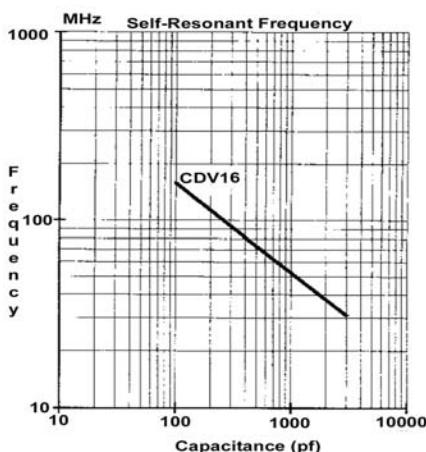

RoHS-5 Compliant

Has more than 1000 ppm lead in some homogenous material but otherwise complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.