


Temperature Compensated Crystal Oscillator

Voltage Trim Option Available

CXOHD4 / CXOHVD4 Model

12.2x18.6 SMD, 3.3V & 5V, HCMOS/TTL



Frequency Range:	1 MHz to 38.880 MHz
Frequency Stability:	±1ppm to ±5ppm
Freq. Stability vs Volt:	±0.5ppm Max
Freq. Stability vs Load:	±0.3ppm Max
Temperature Range:	-40°C to 85°C
Storage:	-45°C to 120°C
Input Voltage:	3.3V or 5V ± 5%
Mech. Trim. Range:	±3ppm Min
	(Option V) Voltage Trim Pin 1
Input Current:	15mA Typ, 30mA Max
Output:	HCMOS/TTL
	Symmetry: 40/60% Max @ 50% Vdd
	(Option Y) 45/55% Max
	Rise/Fall Time: 4ns Typ, 10ns Max
	Output Voltage: "0" = 10% Vdd Max
	"1" = 90% Vdd Min
	Load: 15pF/10TTL Max
Phase Noise Typ.:	10Hz -100dBc/Hz
	100Hz -130dBc/Hz
	1kHz -140dBc/Hz
	10kHz -145dBc/Hz
	100kHz -150dBc/Hz
Aging:	<1ppm Max/yr



Designed to meet today's requirements for tighter frequency stability while reducing unit cost.



VCTCXO Specification

Voltage Trim Pin 1:	±5ppm Min
Control Voltage:	(5V) 2.5V ±2.5V
	(3.3V) 1.65V ±1.65V

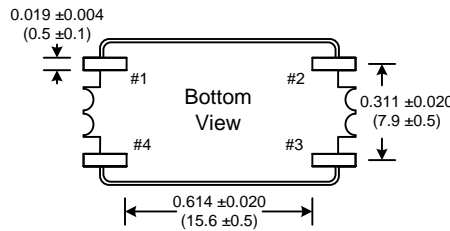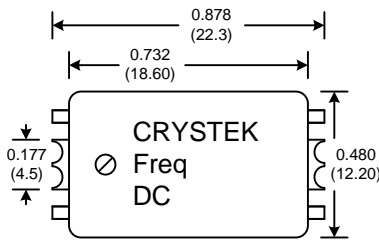

Dimensions inches (mm)
All dimensions are Max unless otherwise specified.

PIN	Function
1	VT or NC
2	GND
3	OUT
4	Vcc

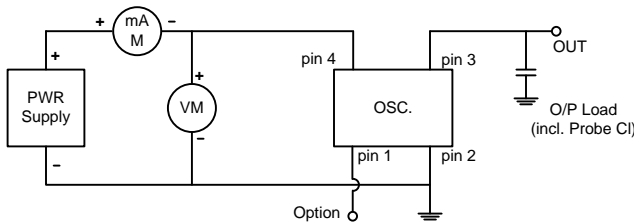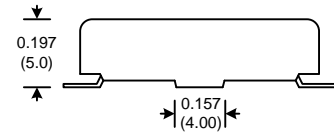

Crystek Part Number Guide

CXOHVD4 - B C 3 Y - 25.000

- #1 Crystek TCXO 4 Pin SMD HCMOS/TTL
- #2 V or blank = (V = Volt.Trim) (Blank = Mech. Trim)
- #3 Letter = Operating Temperature (see table 1)
- #4 Letter = Frequency Stability (see table 1)
- #5 3 or blank = Input Volt (3 = 3.3 volts) (Blank = 5V)
- #6 Y or blank = Symmetry (Y=45/55) (Blank = 40/60)
- #7 Frequency in MHz: 3 or 6 decimal places

Example:
CXOHD4-BC3Y-25.000 = mech. trim, -10/60, ±2.5ppm, 3.3V, 45/55%, 25.000MHz
CXOHVD4-BCY-25.000 = volt. trim, -10/60, ±2.5ppm, 3.3V, 45/55%, 25.000MHz

	Operating Temperature	Freq. Stability (± ppm)						
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
A	0°C to 50°C							
B	-10°C to 60°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
C	-10°C to 70°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
D	-20°C to 70°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
E	-30°C to 60°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
F	-30°C to 70°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
G	-30°C to 75°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
H	-40°C to 85°C					3.0	4.0	5.0
		P	A	B	C	D	E	F

Table 1

Specifications subject to change without notice.

TD-020815 Rev. F



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.